



Husqvarna®
READY WHEN YOU ARE

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2019 - 2020





Σουηδική υπεροχή: η HUSQVARNA® είναι ο παγκόσμιος ηγέτης σε προϊόντα δάσους, κήπου, πάρκων και αγρού και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τόσο στον επαγγελματία, όσο και στον απαιτητικό περιστασιακό χρήστη. Η εταιρία ξεχωρίζει χάρη στην ολοκληρωμένη γκάμα και την προηγμένη καινοτομία των προϊόντων της.

Από το 1689, όταν η πρώτη γραμμή παραγωγής της HUSQVARNA® ξεκίνησε κατασκευάζοντας τουφέκια και στο πέρασμα των ετών προσθέτοντας ηλεκτρικά είδη κουζίνας, ποδήλατα και μοτοσυκλέτες, έως και σήμερα, η φιλοσοφία παραμένει ίδια: η συνεχής ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων των καταναλωτών και των αυστηρών προδιαγραφών που η ίδια θέτει πρώτη.

Η HUSQVARNA® επενδύει κάθε χρόνο στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη βελτιστοποίηση της εργονομίας των μηχανημάτων, με σκοπό να κάνει

την εργασία του τελικού καταναλωτή ευχάριστη, ξεκούραστη και γρήγορη. Οι νέες τεχνολογίες της HUSQVARNA® βοηθούν, επίσης, τους τελικούς καταναλωτές να αποσβέσουν το μηχάνημα στο οποίο επένδυσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Κάποια από τα χαρακτηριστικά τεχνολογικά επιτεύγματα της HUSQVARNA® είναι τα ρομποτικά χλοοκοπτικά Automower®, τα αλυσοπρίονα με αυτόματα ρυθμιζόμενα καρμπυρατέρ Autotune™, οι νέοι 2-χρονοι κινητήρες X-Torq® και το σύστημα απόσβεσης κραδασμών LowVib®.



EDITORIAL

Οι τελικοί καταναλωτές εντοπίζονται σε τομείς όπως η δασοκομία, η φροντίδα δέντρων, πάρκων, κήπων, η διαμόρφωση τοπίου, καθώς και η καλλιέργεια και φροντίδα της γης. Στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά για ρομποτικά χλοοκοπτικά, η HUSQVARNA® είναι ο αδιαφιλονίκητος παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς. Μια βασική προτεραιότητά της είναι να δώσει ώθηση στα μηχανήματα περιποίησης του γκαζόν και την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών για να οικοδομήσει μια ηγετική θέση στην αγορά για τα προϊόντα που τροφοδοτούνται από μπαταρία. Επιπλέον, συνεχίζει την ανάπτυξη

στον τομέα των ανταλλακτικών, των αξεσουάρ και των λιπαντικών.

Η Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. είναι ο πρώτος αντιπρόσωπος της HUSQVARNA® παγκοσμίως, καθώς από το 1962 διανέμει στην Ελλάδα την πλήρη γκάμα μηχανημάτων φροντίδας δάσους, κήπου, πάρκων και αγρού.

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Η HUSQVARNA® επενδύει σημαντικούς πόρους για Έρευνα & Ανάπτυξη. Η καινοτομία των προϊόντων είναι σημαντική για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της και τη διατήρηση της υπεροχής της στο χώρο. Μέσα από αυτή τη συνεχή επένδυση επιτυγχάνει την ανάπτυξη νέων πρωτοπόρων τεχνολογιών με γνώμονα πάντοτε την υψηλότερη απόδοση των μηχανημάτων και την ευκολία και ασφάλεια του χρήστη. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσφέρει ευκολία, απόδοση και ασφάλεια στον χρήστη κατά την εργασία του, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει πάντοτε ως βασική παράμετρο την προστασία του περιβάλλοντος.



X-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρα που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων, καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



AUTOTUNE™

Νέας τεχνολογίας καρμπυρατέρ που διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση της λειτουργίας του κινητήρα εξαιτίας της αυτόματης ρύθμισής του. Έτσι, δεν καταναλώνεται χρόνος για τη χειροκίνητη ρύθμισή του, καθώς αντισταθμίζει για αλλαγές στο υψόμετρο, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ποιότητα καυσίμου.



REVBOOST™

Επιτρέπει την ακαριαία επιτάχυνση και υψηλότερη ταχύτητα αλυσίδας για βέλτιστη απόδοση κοπής. Αυτό εξασφαλίζει την ταχύτερη, ομαλότερη και ευκολότερη λειτουργία του αλυσσοπριόνου και διασφαλίζει ότι η αλυσίδα δεν θα κολλήσει στο ξύλο κατά την κοπή.



AIR INJECTION™

Το φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού του αέρα εισαγωγής Air Injection™, απομακρύνει έως και 97% του πριονιδιού και της σκόνης από τον αέρα εισαγωγής. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένη φθορά του κινητήρα και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ καθαρισμών του φίλτρου αέρα.



LOW VIB®

Αποδοτικά αντικραδασμικά στοιχεία απορροφούν τους κραδασμούς, αποφεύγοντας έτσι την καταπόνηση των χεριών του χειριστή.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.



AUTOMOWER® CONNECT

Το Automower® Connect σας δίνει πλήρη έλεγχο του ρομποτικού χλοοκοπτικού από το κινητό σας. Μπορείτε να εκκινήσετε, να σταματήσετε, να χρησιμοποιήσετε την εντολή παρκαρίσματος και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του χλοοκοπτικού σας. Επίσης λαμβάνετε ειδοποίηση και μπορείτε να ανιχνεύσετε τη θέση του ρομποτικού χλοοκοπτικού σε περίπτωση κλοπής.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ save™

Με τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας save™, το μηχάνημα μπαταρίας καταναλώνει την ελάχιστη δυνατή ενέργεια κατά τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται ο χρόνος αυτόνομης λειτουργίας του, χωρίς να μειώνεται η ροπή του μοτέρ και η ισχύς κοπής.



AFTECH™


Η τεχνολογία AFTech™ είναι ένας μοναδικός σχεδιασμός για τέλεια αποτελέσματα κοπής. Το πλαίσιο κοπής, η λεπίδα και ο αγωγός δημιουργούν βέλτιστη ροή αέρα, δίνοντας αποτελέσματα άριστης ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες κοπής. Κατά τη συλλογή βοηθά στην πλήρωση του συλλέκτη στο βέλτιστο βαθμό για λιγότερο συχνό άδειασμα.



AUTOWALK™ 2

Με το χειριστήριο ελέγχου ταχύτητας στα δύο χέρια η ρύθμιση της ταχύτητας μπορεί να γίνει με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Αυτό εξασφαλίζει εργονομική λειτουργία και κάνει πιο εύκολη την εργασία γύρω από φράχτες και εμπόδια, καθώς μπορείτε να αφήσετε το ένα χειριστήριο και η χλοοκοπτική μηχανή να δουλεύει ακόμα.

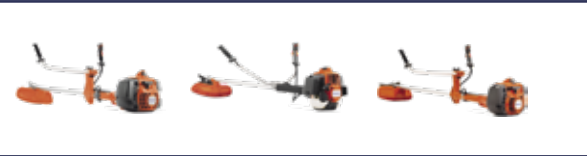

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (Αλυσοπρίονα - Κονταροαλυσοπρίονα - Χορτοκοπτικά - Θαμνοκοπτικά - Ψαλίδια μπορντούρας - Φυσητήρες - Χλοοκοπτικές Μηχανές - Rider - Μπαταρίες - Φορτιστές)		10
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, AUTOMOWER®		28
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΑΜΑΣ (Ηλεκτρικά Αλυσοπρίονα, Ερασιτεχνικά Αλυσοπρίονα, Αλυσοπρίονα για Κλάδεμα & Χειρουργική Δέντρων, Ευρείας Χρήσεως Αλυσοπρίονα, Ημι-Επαγγελματικά, Αλυσοπρίονα, Επαγγελματικά Αλυσοπρίονα)		38
ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ & ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ		54
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ COMBI / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ COMBI		58
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ		64
ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ / ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ		70
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ / ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ		74
ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ		78
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ		86
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ / ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ		92
ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ		102
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ		108

RIDER & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΟΠΗΣ		112
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ RIDER & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΟΠΗΣ		122
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ & RIDER		128
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ		132
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ		136
ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ		140
ΑΡΜΟΚΟΠΤΕΣ - ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ		144
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ / ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ		148
ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ / ΚΕΦΑΛΕΣ / ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ		154
ΕΝΔΥΣΗ / ΥΠΟΔΗΣΗ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		160
ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΔΟΧΕΙΑ		170
ΤΣΑΝΤΕΣ / ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ / ΣΑΚΙΔΙΑ / ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΩΡΑ / ΕΝΤΥΠΑ / ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		176

ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ



ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μια πλούσια σειρά νέων προϊόντων έρχεται για να προστεθεί στη γκάμα προϊόντων που διαθέτει η HUSQVARNA®. Τα νέα αυτά προϊόντα δημιουργήθηκαν με στόχο να καλύψουν νέες ή αναβαθμισμένες ανάγκες, προκειμένου να προσφέρουμε λύσεις ακόμα και στους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παρακάτω αναφέρονται τα νέα προϊόντα, για τα οποία ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση στις επιμέρους κατηγορίες.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Αλυσοπρίονα 330i - 12" & 535iXP® - 14"
- Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο T535iXP® - 14"
- Τηλεσκοπικό Κονταροαλυσοπρίονο 115iPT4
- Κονταροαλυσοπρίονο 530iP4
- Τηλεσκοπικό Κονταροαλυσοπρίονο 530iPT5
- Χορτοκοπτικό με Κυρτό Άξονα 315iC
- Χορτοκοπτικό 520iLX
- Θαμνοκοπτικό με Χειρολαβές Τύπου Ποδηλάτου 520iRX
- Ψαλίδια Μπορντούρας 520iHD60 & 520iHD70
- Κονταροψαλίδο Μπορντούρας 520iHE3
- Φυσητήρες 320iB MARK II, 525iB & 530iBX
- Επινώτιοι Φυσητήρες 340iBT & 550i BTX
- Χλοοκοπτικές Μηχανές LC 247Xi, LC 347iVX & LC 353iVX
- Αρμολόγηση - Δισκοπρίονο K 535i XP®
- Φορτιστής 4 Θέσεων
- Εξάρτηση Ζώνης Μπαταριών Flex
- Νέα αξεσουάρ προϊόντων μπαταρίας (βλ.σελ.20)



ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ AUTOMOWER®

- Automower® 435X AWD
- Automower® 535 AWD
- Λεπίδες Βαρέος Τύπου για Automower®
- Νέα αξεσουάρ ρομποτικών χλοοκοπτικών Automower® (βλ.σελ.38)



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

- Αλυσοπρίονο 120 MARK II - 16"
- Αλυσοπρίονο 130 - 16"
- Αλυσοπρίονο 135 MARK II - 16"
- Αλυσοπρίονο 545 MARK II AUTOTUNE™ - 18"
- Αλυσοπρίονο 550XP® MARK II AUTOTUNE™ - 18"



ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Ψαλίδια μπορντούρας 522HD60X & 522HDR75X



ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ

Ηλεκτρικές σκούπες υγρού και ξηρού καθαρισμού Husqvarna®

- WDC 220
- WDC 325L
- Αξεσουάρ ηλεκτρικών σκουπών Automower (βλ.σελ.89)



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

- Αραιωτής Χλοοτάπητα S 138C
- Χλοοκοπτική Μηχανή LC 353V



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ

- Τρακτέρ κήπου TC 138 M



RIDER

- Rider 318X
- Rider R 320X AWD
- Rider 420TsX AWD



ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η καινούρια σειρά μπαταρίας της HUSQVARNA® αποτελείται από μία μεγάλη γκάμα μηχανημάτων που χαρακτηρίζονται από την υψηλή εργονομία, την ευκολία στη χρήση και την υψηλή απόδοση που είναι αντίστοιχη των βενζινοκίνητων μηχανημάτων HUSQVARNA®. Οι μηδενικές εκπομπές καυσαερίων και οι χαμηλές εκπομπές θορύβου κάνουν τα μηχανήματα μπαταρίας κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και σε αστικό περιβάλλον. Η εύκολη κατανόηση του χειρισμού τους, τα κάνει προσιτά σε οποιονδήποτε καταναλωτή. Η σειρά λειτουργεί με μπαταρίες υψηλών προδιαγραφών 36 V Li-Ion που ταιριάζουν σε όλα τα μηχανήματα.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Η ΑΘΟΡΥΒΗ ΔΥΝΑΜΗ




ΕΦΑΡΜΟΓΗ HUSQVARNA CONNECT

Με την πρωτοποριακή εφαρμογή Husqvarna Connect, τώρα μπορείτε να ελέγχετε το μηχανήμα σας από το κινητό. Συνδυάζοντας τις μπαταρίες BLi100C, BLi200C και BLi300C με τα προϊόντα που υποστηρίζουν την εφαρμογή Husqvarna Connect, μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του μηχανήματός σας στο μέγιστο. Η λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την μπαταρία και το προϊόν στο οποίο είναι τοποθετημένη, προσφέρει πληροφορίες, όπως ο συνολικός χρόνος λειτουργίας από την τελευταία ενεργοποίησή τους, ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας σύμφωνα με την κατάσταση φόρτισης, καθώς και ειδοποιήσεις για πιθανές δυσλειτουργίες. Επίσης, με τη δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της μπαταρίας, και κατ' επιμέλεια και του μηχανήματος, εξασφαλίζεται η χρήση τους μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ταυτόχρονα μπορείτε να εξατομικεύσετε τον στόλο σας - μπαταρίες και μηχανήματα - ονομάζοντάς τα ανάλογα με τη χρήση τους. Παράλληλα, η εφαρμογή Husqvarna Connect προσφέρει πληροφορίες όπως για το εάν είναι ενεργοποιημένη ή όχι η λειτουργία SavE™, για την κατάσταση του φρένου αλυσίδας, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό, η παραγγελία ανταλλακτικών και η επιλογή των σωστών αξεσουάρ.

Η τροφοδοσία με μπαταρία σημαίνει πολύ χαμηλό κόστος εργασίας και καλύτερο περιβάλλον εργασίας για τον χειριστή.

Μία μπαταρία για όλα τα μηχανήματα. Δεν απαιτείται η αγορά και η χρήση διαφορετικού μοντέλου μπαταρίας ανάλογα με το μηχανήμα που χρησιμοποιείται.

Τα μηχανήματα μπαταρίας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχουν βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας. Αυτό προσφέρει άνετη εργασία ακόμα και μετά από πολλές ώρες εργασίας.

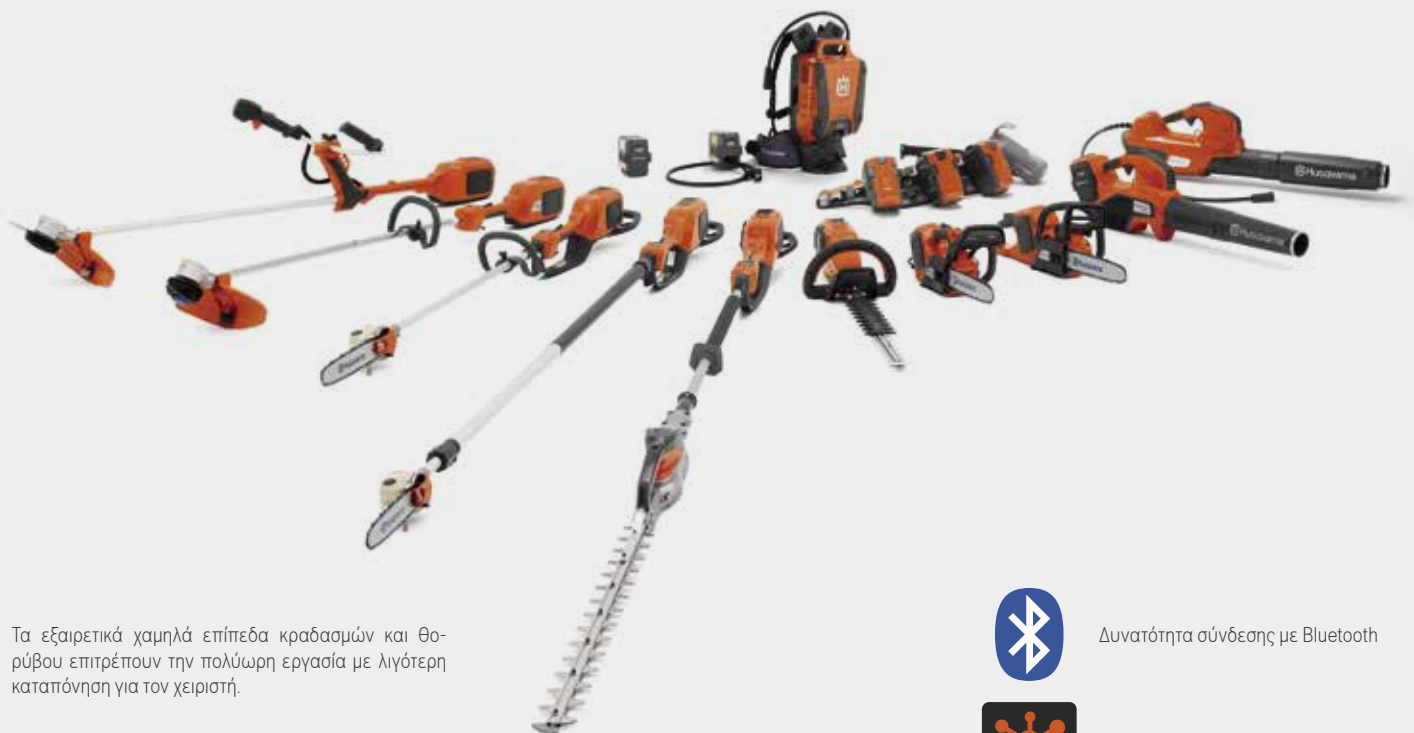

Τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κραδασμών και θορύβου επιτρέπουν την πολύωρη εργασία με λιγότερη καταπόνηση για τον χειριστή.



Δυνατότητα σύνδεσης με Bluetooth



Husqvarna Connect Application



ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Το κόστος εργασίας είναι σχεδόν μηδενικό, καθώς δεν καταναλώνεται καύσιμο. Η εξοικονόμηση χρημάτων που επιτυγχάνεται με τα μηχανήματα μπαταρίας είναι πολύ μεγάλη. Επίσης, το περιβάλλον εργασίας είναι πολύ καλύτερο, καθώς δεν υπάρχουν εκπομπές καυσαερίων.



ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ

Τα πολύ χαμηλά επίπεδα κραδασμών σας επιτρέπουν να δουλεύετε ξεκούραστα ακόμα και μετά από πολλές ώρες, ενώ τα πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου σας δίνουν τη δυνατότητα να εργαστείτε σε περιοχές όπου ο θόρυβος μπορεί να αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα.



ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Οι αποδόσεις των μηχανημάτων μπαταρίας είναι αντίστοιχες με τις αποδόσεις βενζινοκίνητων μηχανημάτων. Σε συνδυασμό με τη στιβαρή κατασκευή τους, τα μηχανήματα μπαταρίας καθίστανται κατάλληλα ακόμα και για τις πιο απαιτητικές εργασίες.



ΚΟΙΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Οι μπαταρίες υψηλών προδιαγραφών ιόντων λιθίου 36V μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα μηχανήματα μπαταρίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια μπαταρία σε όλα τα μηχανήματα και να πραγματοποιήσετε πλήθος εργασιών. Επίσης, το πληκτρολόγιο είναι παρόμοιο σε όλα τα μηχανήματα μπαταρίας.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ save™

Με τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας save™, το μηχανήμα καταναλώνει την ελάχιστη δυνατή ενέργεια κατά τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται ο χρόνος αυτόνομης λειτουργίας και χωρίς να μειώνεται η ροπή του μοτέρ και η ισχύς κοπής.



ΑΡΙΣΤΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΟΥΣ

Τα μηχανήματα μπαταρίας έχουν χαμηλό βάρος και βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους. Έτσι, η εργασία εκτελείται με περισσότερη άνεση και λιγότερο κόπο για τον χειριστή.

Αλυσοπρίονα Μπαταρίας



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 120i - 12"

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9670982-01*
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676813-01*

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	11,5 m/s	
ΒΑΡΟΣ***	3 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	30 cm / 12" / 3/8" mini	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 200,81 €	με Φ.Π.Α. 24% 249,00 €

Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 120i - 12" KIT
(με μπαταρία BLi20 & φορτιστή QC80)

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9670982-02**
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676813-02**

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	11,5 m/s	
ΒΑΡΟΣ***	3 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	30 cm / 12" / 3/8" mini	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 329,84 €	με Φ.Π.Α. 24% 409,00 €



NEO

Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 330i - 12"

02 9678937-12*

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	15 m/s	
ΒΑΡΟΣ***	2,7 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	35 cm / 12" / 3/8" mini	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 321,78 €	με Φ.Π.Α. 24% 399,00 €



NEO

Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 535iXP® - 14"

02 9678938-14*

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	20 m/s	
ΒΑΡΟΣ***	2,6 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	35 cm / 14" / 3/8" mini	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 394,36 €	με Φ.Π.Α. 24% 489,00 €



NEO

Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο HUSQVARNA®
T535iXP® - 14"

02 9678939-14*

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	20 m/s	
ΒΑΡΟΣ***	2,4 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	35 cm / 14" / 3/8" mini	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 418,55 €	με Φ.Π.Α. 24% 519,00 €

* Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

** Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής

*** Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο εξοπλισμός κοπής

Η σύνδεση στην εφαρμογή Husqvarna Battery Connect απαιτεί την επιλογή μπαταρίας και μηχανήματος που υποστηρίζουν την εφαρμογή.

Κονταροαλυσοπρίονα Μπαταρίας

NEO



NEO



NEO



NEO



Τηλεσκοπικό Κονταροαλυσοπρίονο HUSQVARNA® 115iPT4

02 9678680-01*		
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	10 m/s	
ΒΑΡΟΣ***	4,1 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	25 cm / 10" / 1/4"	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 144,36 €	με Φ.Π.Α. 24% 179,00 €

Τηλεσκοπικό Κονταροαλυσοπρίονο HUSQVARNA® 115iPT4 (με μπαταρία BLi10 & φορτιστή QC80)

02 9678680-02**		
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	10 m/s	
ΒΑΡΟΣ***	4,1 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	25 cm / 10" / 1/4"	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 281,45 €	με Φ.Π.Α. 24% 349,00 €

Κονταροαλυσοπρίονο HUSQVARNA® 530iP4

02 9678847-10*		
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	20 m/s	
ΒΑΡΟΣ***	3,4 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	25 cm / 10" / 1/4"	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 434,68 €	με Φ.Π.Α. 24% 539,00 €

Τηλεσκοπικό Κονταροαλυσοπρίονο HUSQVARNA® 530iPT5

02 9678848-10*		
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	20 m/s	
ΒΑΡΟΣ***	4,9 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ / ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	25 cm / 10" / 1/4"	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 507,26 €	με Φ.Π.Α. 24% 629,00 €

Χορτοκοπτικά Μπαταρίας

NEO



Χορτοκοπτικό με Κυρτό Άξονα HUSQVARNA® 315iC

02 9679159-11		
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	35 cm	
ΒΑΡΟΣ***	3,0 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ Τ25B	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 233,07 €	με Φ.Π.Α. 24% 289,00 €

* Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

** Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής

*** Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο εξοπλισμός κοπής

Η σύνδεση στην εφαρμογή Husqvarna Battery Connect απαιτεί την επιλογή μπαταρίας και μηχανήματος που υποστηρίζουν την εφαρμογή



NEO

Χορτοκοπτικό με Ίσιο Άξονα HUSQVARNA® 115iL

02 9670988-01*		
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	33 cm	
ΒΑΡΟΣ***	3,45 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 176,61 €	με Φ.Π.Α. 24% 219,00 €

Χορτοκοπτικό με Ίσιο Άξονα HUSQVARNA® 115iL KIT (με μπαταρία BLi10 & φορτιστή QC80)

02 9670988-02**		
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	33 cm	
ΒΑΡΟΣ***	3,45 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 281,45 €	με Φ.Π.Α. 24% 349,00 €

Χορτοκοπτικό με Ίσιο Άξονα HUSQVARNA® 520iLX

02 9679161-11*		
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	40 cm	
ΒΑΡΟΣ***	3,0 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T25B	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 281,45 €	με Φ.Π.Α. 24% 349,00 €

Θαμνοκοπτικό Μπαταρίας

NEO

Θαμνοκοπτικό με Χειρολαβές Τύπου Ποδηλάτου HUSQVARNA® 520iRX

02 9679162-02*		
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	40 cm	
ΒΑΡΟΣ***	3,8 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T25B - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 255-3-(1")	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	Balance 35B	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 354,03 €	με Φ.Π.Α. 24% 439,00 €

Ψαλίδι Μπορντούρας Μπαταρίας**Ψαλίδι Μπορντούρας HUSQVARNA® 115iHD45**

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9670983-01* ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676815-01*		
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΑΣ	3.000 κοπές / λεπτό	
ΒΑΡΟΣ***	3,2 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	45 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 176,61 €	με Φ.Π.Α. 24% 219,00 €

* Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής.

** Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

*** Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο εξοπλισμός κοπής.

Η σύνδεση στην εφαρμογή Husqvarna Battery Connect απαιτεί την επιλογή μπαταρίας και μηχανήματος που υποστηρίζουν την εφαρμογή.



Ψαλίδι Μπορντούρας HUSQVARNA® 115iHD45 KIT (με μπαταρία BLi10 & φορτιστή QC80)

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9670983-02**
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676815-02**

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΑΣ	3.000 κοπές / λεπτό	
ΒΑΡΟΣ***	3,2 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	45 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	281,45 €	349,00 €



NEO

Ψαλίδι Μπορντούρας HUSQVARNA® 520iHD60

02 9679156-02*

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΑΣ	4.000 κοπές / λεπτό	
ΒΑΡΟΣ***	3,8 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	60 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	370,16 €	459,00 €



NEO

Ψαλίδι Μπορντούρας HUSQVARNA® 520iHD70

02 9679157-02*

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΑΣ	4.000 κοπές / λεπτό	
ΒΑΡΟΣ***	3,9 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	70 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	394,36 €	489,00 €

Κονταροψάλιδο Μπορντούρας Μπαταρίας



NEO

Κονταροψάλιδο Μπορντούρας HUSQVARNA® 520iHE3

02 9679158-11*

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΠΙΔΑΣ	4.000 κοπές / λεπτό	
ΒΑΡΟΣ***	4,15 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	55 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	458,87 €	569,00 €

Φυσητήρες Μπαταρίας

NEO



Φυσητήρας HUSQVARNA® 320iB MARK II

02 9679154-02

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΒΑΡΟΣ***	2,4 kg	
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	10,8 m³/min	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	46 m/s	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	305,65 €	379,00 €

* Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής.

** Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

*** Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο εξοπλισμός κοπής.

Η σύνδεση στην εφαρμογή Husqvarna Battery Connect απαιτεί την επιλογή μπαταρίας και μηχανήματος που υποστηρίζουν την εφαρμογή.

ΝΕΟ

**Φυσητήρας HUSQVARNA® 525iB****02 9679155-02***

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΒΑΡΟΣ***	2,4 kg
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	11,6 m³/min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	48 m/s

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 345,97 €	με Φ.Π.Α. 24% 429,00 €
------	---------------------------------	----------------------------------

ΝΕΟ

**Φυσητήρας HUSQVARNA® 530iBX****02 9679414-02***

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΒΑΡΟΣ***	2,8 kg
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	12,6 m³/min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	55 m/s

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 450,81 €	με Φ.Π.Α. 24% 559,00 €
------	---------------------------------	----------------------------------

* Συμβατός μόνο με μπαταρίες πλάτης

Φυσητήρες Μπαταρίας Επινώτιο

ΝΕΟ

**Φυσητήρας HUSQVARNA® 340iBT****02 9677962-02***

(Διαθέσιμος από 09/2019)

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΒΑΡΟΣ***	2,9 kg
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	12,4 m³/min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	49,6 m/s

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 378,23 €	με Φ.Π.Α. 24% 469,00 €
------	---------------------------------	----------------------------------

ΝΕΟ

**Φυσητήρας HUSQVARNA® 550iBTX****02 9676811-02***

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΒΑΡΟΣ***	6,3 kg
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	12,7 m³/min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	55 m/s

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 466,94 €	με Φ.Π.Α. 24% 579,00 €
------	---------------------------------	----------------------------------

* Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

** Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

*** Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο εξοπλισμός κοπής

Η σύνδεση στην εφαρμογή Husqvarna Battery Connect απαιτεί την επιλογή μπαταρίας και μηχανήματος που υποστηρίζουν την εφαρμογή.

Χλοοκοπτικές Μηχανές Μπαταρίας



Χλοοκοπτική Μηχανή HUSQVARNA® LC 141i

02 9676284-01*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	41 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 75 mm / 10
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 394,36 € με Φ.Π.Α. 24% 489,00 €

* Συμβατή μόνο με μπαταρίες χειρός



Χλοοκοπτική Μηχανή HUSQVARNA® LC 141iV

02 9670992-01*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3-4,5 km/h
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	41 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 10
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 426,61 € με Φ.Π.Α. 24% 529,00 €

* Συμβατή μόνο με μπαταρίες χειρός

NEO



Χλοοκοπτική Μηχανή HUSQVARNA® LC 247iX****

02 9678622-01*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	47 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 6
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 458,87 € με Φ.Π.Α. 24% 569,00 €

**** Συμβατή μόνο με μπαταρίες χειρός

NEO



Χλοοκοπτική Μηχανή HUSQVARNA® LC 347iVX****

02 9678623-01*	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ
ΤΑΣΗ	36 V
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3-4,5 km/h
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	47 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 6
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 539,52 € με Φ.Π.Α. 24% 669,00 €

**** Συμβατή μόνο με μπαταρίες χειρός

* Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

** Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής

*** Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο εξοπλισμός κοπής

Η σύνδεση στην εφαρμογή Husqvarna Battery Connect απαιτεί την επιλογή μπαταρίας και μηχανήματος που υποστηρίζουν την εφαρμογή

ΝΕΟ



Χλοοκοπτική Μηχανή HUSQVARNA® LC353iVX****

02 9678620-01*		
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ	36 V	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3-4,5 km/h	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	53 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 6	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	571,78 €	709,00 €

****Συμβατή μόνο με μπαταρίες χειρός

Rider Μπαταρίας



Rider Μπαταρίας HUSQVARNA®

02 9671870-01**		
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΟΞΕΟΣ / 1500 W	
ΤΑΣΗ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3 x 12 V / 125 Ah	
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	90 λεπτά	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	85 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 70 mm / 5	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	5.564,52 €	6.900,00 €

Αρμोकόπτες - Δισκοπρίονα

ΝΕΟ



Αρμोकόπτης - Δισκοπρίονο HUSQVARNA® K 535iXR® - 9"

02 9677959-01*		
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	ΙΟΝΤΑ ΛΙΘΙΟΥ Li-Ion / ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ	
ΤΑΣΗ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	36 V	
ΒΑΡΟΣ***	3,5 kg	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	9" / 230 mm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	-	-

* Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

** Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 3 μπαταρίες

Η σύνδεση στην εφαρμογή Husqvarna Battery Connect απαιτεί την επιλογή μπαταρίας και μηχανήματος που υποστηρίζουν την εφαρμογή

Μπαταρίες

Οι μπαταρίες
ιόντων λιθίου
προσφέρουν υψηλή
ισχύ και απόδοση
στα μηχανήματα
μπαταρίας.



	BLi10	BLi20	BLi100	BLi100C
	03 9670916-01	03 9670917-01	03 9670918-01	03 9677212-01 (Διαθέσιμη από 11/2019)
ΤΑΣΗ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	36 V / 2,1 Ah	36 V / 4,2 Ah	36 V / 2,6 Ah	36 V / 2,6 Ah
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
ΒΑΡΟΣ	0,8 kg	1,2 kg	0,85 kg	0,90 kg
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	QC80 1 ώρα & 10 λεπτά	2 ώρες & 10 λεπτά	1 ώρα & 25 λεπτά	1 ώρα & 25 λεπτά
	QC330 40 λεπτά	40 λεπτά	50 λεπτά	50 λεπτά
	QC500 40 λεπτά	40 λεπτά	50 λεπτά	50 λεπτά
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.
	95,97 €	160,48 €	136,29 €	-
	με Φ.Π.Α. 24%	με Φ.Π.Α. 24%	με Φ.Π.Α. 24%	με Φ.Π.Α. 24%
	119,00 €	199,00 €	169,00 €	-



	BLi200	BLi200C	BLi300	BLi300C
	03 9670919-01	03 9677213-01 (Διαθέσιμη από 11/2019)	03 9670719-01	03 9677214-01 (Διαθέσιμη από 11/2019)
ΤΑΣΗ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	36 V / 5,2 Ah	36 V / 5,2 Ah	36 V / 9,4 Ah	36 V / 9,4 Ah
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
ΒΑΡΟΣ	1,3 kg	1,3 kg	2,0 kg	2,0 kg
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	QC80 2 ώρες & 40 λεπτά	2 ώρες & 40 λεπτά	4 ώρες & 20 λεπτά	4 ώρες & 20 λεπτά
	QC330 50 λεπτά	50 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά
	QC500 50 λεπτά	50 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.
	200,81 €	-	281,45 €	-
	με Φ.Π.Α. 24%	με Φ.Π.Α. 24%	με Φ.Π.Α. 24%	με Φ.Π.Α. 24%
	249,00 €	-	349,00 €	-

Μπαταρίες Πλάτης



	BLi520x	BLi550x	BLi940x	BLi950x
	03 9667759-01	03 9670931-01	03 9667760-01	03 9670932-01
ΤΑΣΗ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	36 V / 14,4 Ah	36 V / 15,6 Ah	36 V / 26,1 Ah	36 V / 31,1 Ah
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ	ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ	ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ	ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ
ΒΑΡΟΣ	7,1 kg	7,1 kg	7,9 kg	7,9 kg
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	QC80 8 ώρες & 30 λεπτά	9 ώρες & 10 λεπτά	11 ώρες & 50 λεπτά	14 ώρες & 10 λεπτά
	QC330 1 ώρα & 55 λεπτά	125 λεπτά	3 ώρες & 25 λεπτά	4 ώρες & 5 λεπτά
	QC500 1 ώρα & 20 λεπτά	85 λεπτά	2 ώρες & 25 λεπτά	2 ώρες & 55 λεπτά
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.
	805,65 €	886,29 €	1.208,87 €	1.289,52 €
	με Φ.Π.Α. 24%	με Φ.Π.Α. 24%	με Φ.Π.Α. 24%	με Φ.Π.Α. 24%
	999,00 €	1.099,00 €	1.499,00 €	1.599,00 €

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

NEO



QC80

03 9673356-31

80W / 220V



QC80F

03 9676283-01

80W / 12V



QC330

03 9670914-01

330W / 220V



QC500

03 9670915-01

500W / 220V

Φορτιστής 4
Θέσεων

(Νεότερα από 09/2019)

500W / 220V



VI600F

03 9676285-01

Από 12V DC σε 220V AC

ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ	03 9673356-31		03 9676283-01		03 9670914-01		03 9670915-01		03 9676285-01	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	47,58 €	59,00 €	87,90 €	109,00 €	120,16 €	149,00 €	152,42 €	189,00 €	241,13 €	299,00 €

Αξεσουάρ Προϊόντων Μπαταρίας

Ζώνη Μπαταριών Flexi
Husqvarna® με Kit
Μεταφοράς

03 5907767-01

Ζώνη Μπαταριών Flexi
Husqvarna® με Kit
Προσαρμογέα

03 5907767-02

Ζώνη Μπαταριών Flexi
Husqvarna® με Kit
Συνδέσμου

03 5907767-03

Εξάρτηση Ζώνης
Μπαταριών Flexi
Husqvarna®

03 5938376-01

ΤΙΜΗ	03 5907767-01		03 5907767-02		03 5907767-03		03 5938376-01	
	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	79,84 €	99,00 €	136,29 €	169,00 €	128,23 €	159,00 €	28,23 €	35,00 €

Μικρό Κιβώτιο Μπαταρίας
Husqvarna®

03 5854287-01

Μεγάλο Κιβώτιο Μπαταρίας
Husqvarna®

03 5854288-01



Τσάντα Μπαταρίας Husqvarna®

03 5853718-01

ΤΙΜΗ	03 5854287-01		03 5854288-01		03 5853718-01	
	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	76,61 €	95,00 €	87,90 €	109,00 €	31,45 €	39,00 €

Εξάρτηση Μπαταρίας
Πλάτης Husqvarna®

03 5810358-01

Μαξιλάρaki Ισχύος
Husqvarna®

03 5878340-01

Επίπεδο Ακροφύσιο για
Φυσητήρα Husqvarna®

03 5797975-01

Λαβή Χειρισμού για
Φυσητήρα Husqvarna®

03 5017151-01

ΤΙΜΗ	03 5810358-01		03 5878340-01		03 5797975-01		03 5017151-01	
	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	95,97 €	119,00 €	12,90 €	16,00 €	8,06 €	10,00 €	33,87 €	42,00 €

Οδηγός προϊόντων - Μηχανήματα μπαταρίας

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	120i	330i	535iXP®	T535iXP®
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				
Συνεχής χρήση	○○○	●●○	●●●	●●●
Περιστασιακή χρήση	○○○	●●●	●●○	●●○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●○	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Τάση, V	36	36	36	36
Τύπος κινητήρα	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)
Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ, m/s	11.50	15	20	20
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	86	93	93	93
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA) dB(A)	100	106	106	106
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s²*	3.8 / 3.8	2.2 / 2.4	2.5 / 2.8	2.0 / 2.4
Βήμα αλυσίδας, inch	3/8 LP	3/8 LP	3/8 LP	3/8 LP
Μήκος λάμας, cm/inch	30/12	30/12	35/14	35/14
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο κοπτικός εξοπλισμός)	3.0	2.7	2.6	2.4
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Κρίκος σύνδεσης	—	—	—	●
Πτυσσόμενο καπάκι ρεζερβουάρ	●	●	●	●
Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με την αδράνεια	●	●	●	●
Πληκτρολόγιο εύκολης κατανόησης και χειρισμού	—	●	●	●
Ισχύς ιόντων λιθίου	●	●	●	●
Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας	—	—	●	●
Λειτουργία savE™	●	●	●	●
Τεντωτήρας αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων	●	●	—	—

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων σύμφωνα με την προδιαγραφή EN60745-2-13. Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν για το ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων, έχουν μια τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της τάξεως του 1 m/s². Τα δηλωθέντα δεδομένα δονήσεων προέρχονται από μετρήσεις όταν το μηχανήμα είναι εφοδιασμένο με μία λάμα ορισμένου μήκους και τον αντίστοιχο προτεινόμενο τύπο αλυσίδας. Όταν το μηχανήμα εφοδιάζεται με μία λάμα διαφορετικού μήκους, τότε τα επίπεδα δονήσεων μπορεί να διαφέρουν κατά +/- 1.5 m/s²

i Οδηγός προϊόντων - Μηχανήματα μπαταρίας

ΚΟΝΤΡΟΛΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	115iPT4	530iP4	530iPT5
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			
Συνεχής χρήση	○○○	●●●	●●●
Περιστασιακή χρήση	○○○	●●○	●●○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Τάση, V	36	36	36
Τύπος κινητήρα	PMDC (2- ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψύκτρες)	BLDC (χωρίς ψύκτρες)
Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ, m/s	10	20	20
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	82.8	88	83
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA) dB(A)	93	98	98
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s²*	2.35/2.23	1.0 / 0.9	1.0 / 1.2
Βήμα αλυσίδας, inch	3/8	1/4	1/4
Μήκος λάμας, cm/inch	25/10	25/10	25/10
Συνολικό μήκος μηχανήματος μαζί με τον κοπτικό εξοπλισμό, cm	400	250	400
Βάρος (δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο κοπτικός εξοπλισμός) kg	4.1	3.4	4.9
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Πτυσσόμενο καπάκι ρεζερβουάρ	●	●	●
Κρίκος σύνδεσης με εξάρτηση	●	●	●
Πληκτρολόγιο εύκολης κατανόησης και χειρισμού	●	●	●
Ισχύς ιόντων λιθίου	—	●	●
Οπίσθιος προφυλακτήρας	—	●	●
Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας	●	●	●
Λειτουργία savE™	●	●	●
Τηλεσκοπικός άξονας	●	—	●
Διαιρούμενος άξονας	●	—	—
ΕΞΑΡΤΥΣΗ			
Balance Flex™	—	—	(●)
Απλός ιμάντας	●	●	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων σύμφωνα με την προδιαγραφή EN60745-2:13. Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν για το ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων, έχουν μια τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της τάξεως του 1 m/s². Τα δηλωθέντα δεδομένα δονήσεων, προέρχονται από μετρήσεις, όταν το μηχανήμα είναι εφοδιασμένο με μία λάμα ορισμένου μήκους και τον αντίστοιχο προτεινόμενο τύπο αλυσίδας. Όταν το μηχανήμα εφοδιάζεται με μία λάμα διαφορετικού μήκους, τότε τα επίπεδα δονήσεων μπορεί να διαφέρουν κατά +/- 1.5 m/s²

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	315iC	115iL	520iLX	520iRX
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				
Συνεχής χρήση	○○○	○○○	●●●	●●●
Περιστασιακή χρήση	●○○	○○○	●●○	●●○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●●	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Τύπος μπαταρίας	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Τάση, V	36	36	36	36
Τύπος κινητήρα	PMDC (4-ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)
Διάμετρος άξονα, mm	24	—	24	24
Διάμετρος κοπής, cm	35	33	40	40
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	76	70	76	76
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA) dB(A)	93	83	96	96
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (αην, eq) αριστερή/δεξιά χειρολαβή, m/s ² *	—	—	—	1,2 / 0,7
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (αην, eq) μπροστινή/πίσω χειρολαβή, m/s ² *	1,9 / 1,6	1,4 / 1,9	1,2 / 0,7	—
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία)	3,0	3,45	3,0	3,8
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Υπερυψωμένες χειρολαβές	—	—	—	●
Πληκτρολόγιο εύκολης κατανόησης και χειρισμού	●	●	●	●
Ισχύς ιόντων λιθίου	●	●	●	●
Λειτουργία savE™	●	●	●	●
Κεφαλή μεσινέζας Tap-n-Go	●	●	●	●
Κεφαλή αμφίδρομης περιστροφής	—	—	●	●
ΕΞΑΡΤΥΣΗ				
Balance 35B	—	—	—	●
ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
	●/—/—	●/—/—	●/(●)/—	●/●/—

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων σύμφωνα με την προδιαγραφή EN60745-2-13. Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν για το ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων, έχουν μια τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της τάξεως του 1 m/s².

Ελάχιστη συντήρηση - μέγιστη απόδοση

Τα προϊόντα μπαταρίας της HUSQVARNA® απαιτούν ελάχιστη συντήρηση, ωστόσο πάντα θα πρέπει να ελέγχεται ο κοπτικός εξοπλισμός, το ηλεκτρονικό κύκλωμα και το λογισμικό των προϊόντων μπαταρίας. Για τον έλεγχο ή τη συντήρηση του μηχανήματός σας, παρακαλώ απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό μηχανημάτων HUSQVARNA®. Αυτό θα εξασφαλίσει τη μακροζωία του μηχανήματός σας.

Οδηγός προϊόντων - Μηχανήματα μπαταρίας

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ / ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	115iHD45	520iHD60	520iHD70	520iHE3
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				
Συνεχής χρήση	○○○	●●●	●●●	●●●
Περιστασιακή χρήση	○○○	●●○	●●○	●●○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	○○○	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Τύπος μπαταρίας	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Τάση, V	36	36	36	36
Τύπος κινητήρα	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	PMDC (4-ψήκτρες)	PMDC (4-ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)	90	78	78	84
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή/πίσω χειρολαβή, m/s ² *	1.3/1.9	1.6/2.5	2.3/3.5	3.5/2.5
Μήκος λεπίδας, cm	45	60	70	55
Συνολικό μήκος μηχανήματος, με τον κοπτικό εξοπλισμό, cm	—	—	—	226
Άνοιγμα δοντιών, mm	25	32	32	32
Ταχύτητα κοπής, (κοπές/λεπτό)	3000	4000	4000	4000
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία)	3.2	3.8	3.9	4.15
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή	—	●	●	—
Πληκτρολόγιο εύκολης κατανόησης και χειρισμού	●	●	●	●
Ισχύς ιόντων λιθίου	●	●	●	●
Λειτουργία save™	●	●	●	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων σύμφωνα με την προδιαγραφή EN60745-2-13. Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν για το ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων, έχουν μια τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της τάξεως του 1 m/s².

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	320iB MARK II	340iBT	525iB	530iBX	550iBTX
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ					
Συνεχής χρήση	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●
Περιστασιακή χρήση	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○
Ερασιτεχνική χρήση	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Τύπος μπαταρίας	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Τάση, V	36	36	36	36	36
Τύπος κινητήρα	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	81	—	82	77	76.6
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)	96	—	98	93	—
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) χειρολαβή, m/s ² *	0.7	—	0.5	0.4	—
Όγκος αέρα σε λειτουργία πρόσθετης ισχύος (λειτουργία Boost), m ³ /min	11.7	14.1	13.3	15.4	15.6
Ταχύτητα αέρα σε λειτουργία πρόσθετης ισχύος (λειτουργία Boost), m/s	54	56.2	56	63	67
Όγκος αέρα σε κανονική λειτουργία, m ³ /min	10.8	12.4	11.6	12.6	12.7
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία)	2.4	2.9	2.4	2.8	6.3
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Κρίκος ζώνης	(●)	—	●	●	—
Λειτουργία πρόσθετης ισχύος	●	●	●	●	●
Σταθεροποιητής στροφών	●	●	●	●	●
Συμβατός με μπαταρίες χειρός	●	●	●	●	—
Πληκτρολόγιο εύκολης κατανόησης και χειρισμού	●	●	●	●	●
Ισχύς ιόντων λιθίου	●	●	●	●	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων σύμφωνα με την προδιαγραφή EN60745-2-13. Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν για το ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων, έχουν μια τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της τάξεως του 1 m/s².

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	LC 141i	LC 141iV	LC 247iX	LC 347iVX	LC 353iVX
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ					
Συνεχής χρήση	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Περιστασιακή χρήση	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας, λεπτά	65	60	40	40	35
Τύπος μπαταρίας	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Τάση μπαταρίας, V	36	36	36	36	36
Μετάδοση κίνησης	Ωθηση	Αυτοπροώθηση / Μεταβαλλόμενη ταχύτητα	Ωθηση	Αυτοπροώθηση / Μεταβαλλόμενη ταχύτητα	Αυτοπροώθηση / Μεταβαλλόμενη ταχύτητα
Κίνηση σε	—	Οπίσθιους τροχούς	—	Οπίσθιους τροχούς	Οπίσθιους τροχούς
Διαστάσεις τροχών, μπροστά / πίσω, mm	170/203,20	170/203,20	170/210	170/210	170/210
Ταχύτητα, km/h	—	3 – 4,5	—	3 – 4,5	3 – 4,5
Υλικό πλαισίου κοπής	Ατσάλι	Ατσάλι	Συνθετικό	Συνθετικό	Συνθετικό
Μέθοδος κοπής	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση / BioClip®
Πλάτος κοπής, cm	41	41	47	47	53
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο mm	25–75	25–75	20–75	20–75	20–75
Θέσεις ρύθμισης	10	10	6	6	6
Τύπος συλλέκτη	Υφασμάτινος σάκος με σκληρό επάνω μέρος	Υφασμάτινος σάκος με σκληρό επάνω μέρος	Υφασμάτινος σάκος με φίλτρο σκόνης	Υφασμάτινος σάκος με φίλτρο σκόνης	Υφασμάτινος σάκος με φίλτρο σκόνης
Χωρητικότητα κάδου συλλογής, λίτρα	50	50	55	55	60
Τύπος χειρολαβής	Εργονομική	Εργονομική	Εργονομική	Εργονομική	Εργονομική
Βάρος, kg	20,0	23,20	24,0	26,0	33
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	●	●	●	●	●
Τροχοί με διπλά ρουλεμάν	●	●	●	●	●
Αναδιπλούμενες χειρολαβές	●	●	●	●	●
Ρύθμιση ύψους χειρολαβής	●	●	●	●	●
Ισχύς ιόντων λιθίου	●	●	●	●	●
Λειτουργία savE™	●	●	●	●	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

i Οδηγός Προϊόντων - Μηχανήματα Μπαταρίας

RIDERS	RIDER ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	
Συνεχής χρήση	ο ο ο
Περιστασιακή χρήση	ο ο ο
Ερασιτεχνική χρήση	● ● ●
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας, λεπτά	90*
Τύπος μπαταρίας	ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΟΞΕΟΣ
Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah	125
Τάση μπαταρίας, V	36 (3×12)
Χρόνος φόρτισης, ώρες	≈ 16
Μοτέρ μαχαιριών, W	2×800
Μέθοδος κοπής	BioClip®
Πλάτος κοπής, cm	85
Ύψος κοπής, mm	25–70
Μαχαίρια	2
Μέθοδος μετάδοσης κίνησης	Μετάδοση κίνησης πλήρως μεταβαλλόμενων στροφών (Υδροστατική αίσθηση)
Ταχύτητα εμπρός, ελάχιστο -μέγιστο, km/h	0–7.5
Ταχύτητα όπισθεν, ελάχιστο -μέγιστο, km/h	0–2.5
Διαστάσεις ελαστικών	155 / 50–8
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης	●
Αυτόματη σύμπλεξη μαχαιριών	●
Θήκη μπουκαλιού	●
Άνετη θέση οδηγού	●
Ευέλικτος σχεδιασμός	●
Εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια	●
Εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Ανάλογα με την κατάσταση του χλοοτάπητα

ΑΡΜΟΚΟΦΤΕΣ	Κ 535iXP® - 9"
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion
Τάση, V	36
Τύπος κινητήρα	BLDC (χωρίς ψήκτρες)
Ταχύτητα περιστροφής, rpm	5940
Βάθος κοπής, mm	76
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m /s2*	1.9 / 2.3
Ηλεκτρομαγνητικό φρένο	●
Αποσπώμενος προφυλακτήρας	●
Κρίκος συνδεσης σχοινιού	●
Βάρος (δε συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο κοπτικός εξοπλισμός), kg	3.5

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

Μέγιστος Χρόνος Αυτόνομης Λειτουργίας

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ								
	BLi10	BLi20	BLi100 / 100C	BLi200 / 200C	BLi300 / 300C	BLi520X	BLi550x	BLi940x	BLi950x
120i-12"	-	35 λεπτά	-	45 λεπτά	-	1 ώρα & 30 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά	3 ώρες	3 ώρες
330i-12"	30 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα & 25 λεπτά	2 ώρες & 30 λεπτά	3 ώρες & 50 λεπτά	4 ώρες & 10 λεπτά	7 ώρες	8 ώρες & 20 λεπτά
535iXP®-14"	30 λεπτά	1 ώρα	40 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά	2 ώρες & 15 λεπτά	3 ώρες & 30 λεπτά	3 ώρες & 40 λεπτά	6 ώρες & 20 λεπτά	7 ώρες & 30 λεπτά
T535iXP®-14"	50 λεπτά	1 ώρα & 40 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	2 ώρες & 10 λεπτά	3 ώρες & 55 λεπτά	6 ώρες	6 ώρες & 30 λεπτά	11 ώρες	13 ώρες
115iPT4	40 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά	50 λεπτά	2 ώρες	2 ώρες & 30 λεπτά	5 ώρες & 15 λεπτά	5 ώρες & 45 λεπτά	10 ώρες & 10 λεπτά	11 ώρες & 30 λεπτά
530iP4	40 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά	50 λεπτά	1 ώρα & 55 λεπτά	3 ώρες & 30 λεπτά	5 ώρες & 20 λεπτά	5 ώρες & 50 λεπτά	9 ώρες & 40 λεπτά	11 ώρες & 30 λεπτά
530iPT5	40 λεπτά	1 ώρα & 30 λεπτά	50 λεπτά	1 ώρα & 55 λεπτά	3 ώρες & 30 λεπτά	5 ώρες & 20 λεπτά	5 ώρες & 50 λεπτά	9 ώρες & 40 λεπτά	11 ώρες & 30 λεπτά
115iL	30 λεπτά	1 ώρα	40 λεπτά	1 ώρα & 15 λεπτά	-	3 ώρες	3 ώρες	5 ώρες & 30 λεπτά	5 ώρες & 30 λεπτά
315iC	25 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα & 50 λεπτά	2 ώρες & 50 λεπτά	3 ώρες & 10 λεπτά	5 ώρες & 10 λεπτά	6 ώρες & 10 λεπτά
520iLX	30 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα & 25 λεπτά	2 ώρες & 30 λεπτά	3 ώρες & 50 λεπτά	4 ώρες & 10 λεπτά	7 ώρες	8 ώρες & 20 λεπτά
520iRX	30 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα & 25 λεπτά	2 ώρες & 30 λεπτά	3 ώρες & 50 λεπτά	4 ώρες & 10 λεπτά	7 ώρες	8 ώρες & 20 λεπτά
115iHD45	50 λεπτά	1 ώρα & 35 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	2 ώρες & 5 λεπτά	-	4 ώρες	4 ώρες	7 ώρες & 30 λεπτά	7 ώρες & 30 λεπτά
520iHD60	50 λεπτά	1 ώρα & 35 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	2 ώρες & 5 λεπτά	3 ώρες & 45 λεπτά	5 ώρες & 50 λεπτά	6 ώρες & 10 λεπτά	10 ώρες & 30 λεπτά	12 ώρες & 20 λεπτά
520iHD70	50 λεπτά	1 ώρα & 35 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	2 ώρες & 5 λεπτά	3 ώρες & 45 λεπτά	5 ώρες & 50 λεπτά	6 ώρες & 10 λεπτά	10 ώρες & 30 λεπτά	12 ώρες & 20 λεπτά
520iHE3	50 λεπτά	1 ώρα & 35 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	2 ώρες & 5 λεπτά	3 ώρες & 45 λεπτά	5 ώρες & 50 λεπτά	6 ώρες & 10 λεπτά	10 ώρες & 30 λεπτά	12 ώρες & 20 λεπτά
320iB MARK II	15 λεπτά	35 λεπτά	25 λεπτά	45 λεπτά	1 ώρα & 20 λεπτά	2 ώρες	1 ώρα & 50 λεπτά	3 ώρες & 50 λεπτά	3 ώρες & 40 λεπτά
525iB	15 λεπτά	30 λεπτά	20 λεπτά	35 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	1 ώρα & 40 λεπτά	1 ώρα & 50 λεπτά	3 ώρες & 10 λεπτά	3 ώρες & 40 λεπτά
530iBX	15 λεπτά	30 λεπτά	20 λεπτά	35 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα & 40 λεπτά	1 ώρα & 50 λεπτά	3 ώρες & 10 λεπτά	3 ώρες & 40 λεπτά
340iBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550iBTX	-	-	-	-	-	-	30 λεπτά	-	1 ώρα
LC141Li	20 λεπτά	30 λεπτά	25 λεπτά	35 λεπτά	1 ώρα & 5 λεπτά	-	-	-	-
LC141VLi	-	25 λεπτά	20 λεπτά	30 λεπτά	1 ώρα	-	-	-	-
LC247Li	-	20 λεπτά	-	25 λεπτά	45 λεπτά	-	-	-	-
LC347VLi	-	15 λεπτά	-	20 λεπτά	40 λεπτά	-	-	-	-
LC353iVX	-	15 λεπτά	-	20 λεπτά	35 λεπτά	-	-	-	-
K 535i XP®	-	-	-	7 λεπτά	13 λεπτά	-	-	-	-

Ο μέγιστος χρόνος αυτόνομης λειτουργίας έχει υπολογιστεί με τη λειτουργία savE™

Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ

Τα ρομποτικά χλοοκοπτικά Automower® είναι η καλύτερη λύση για κάθε είδους χλοοτάπητα. Μπορούν να κόβουν καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και σε οποιοσδήποτε καιρικές συνθήκες, προσφέροντας στον χλοοτάπητα την καλύτερη δυνατή περιποίηση και περισσότερο ελεύθερο χρόνο στον ιδιοκτήτη. Χάρη στη μεγάλη γκάμα μοντέλων που διατίθεται, υπάρχει το κατάλληλο ρομποτικό χλοοκοπτικό το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και στο μέγεθος του οποιουδήποτε χλοοτάπητα.



ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Το σημαντικότερο σε ένα ρομποτικό χλοοκοπτικό είναι η αξιοπιστία. Αφιερώνοντας 20 χρόνια έρευνας, η HUSQVARNA® κατάφερε να εξοπλίσει τα αυτόματα χλοοκοπτικά της με την πιο προηγμένη τεχνολογία ώστε να προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας, ποιότητας και αποτελεσμάτων κοπής.



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

Χάρη στο σχεδιασμό ελεύθερης κίνησης του ρομποτικού χλοοκοπτικού, ο χλοοτάπητας κόβεται τέλεια πετυχαίνοντας ένα όμορφο αποτέλεσμα που μοιάζει με χαλί. Οι κοπτικές λεπίδες κόβουν το γρασίδι από όλες τις πλευρές, βοηθώντας το να μεγαλώσει και να είναι ακόμα πιο δυνατό.



ΠΛΗΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ GPS

Ένα ενσωματωμένο σύστημα GPS χαρτογραφεί τον κήπο σας, με τη βοήθεια των καλωδίων οριοθέτησης και κατεύθυνσης. Το ρομποτικό χλοοκοπτικό HUSQVARNA® καταχωρεί ποια μέρη του κήπου σας έχει ήδη καλύψει και ρυθμίζει ανάλογα τη διαδρομή του. Αυτό σας εξασφαλίζει βέλτιστη κάλυψη και εξαιρετικό αποτέλεσμα κοπής.



AUTOMOWER® CONNECT

Το Automower® Connect σας δίνει πλήρη έλεγχο του ρομποτικού χλοοκοπτικού από το κινητό σας. Μπορείτε να εκκινήσετε, να σταματήσετε, να χρησιμοποιήσετε την εντολή παρκάριματος και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του χλοοκοπτικού σας. Επίσης λαμβάνετε ειδοποίηση και μπορείτε να ανιχνεύσετε τη θέση του ρομποτικού χλοοκοπτικού σε περίπτωση κλοπής.



ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Τα Automower® λειτουργώντας με μπαταρία, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και δεν παράγουν βλαβερές εκπομπές καυσαερίων.



ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Ο αντικλεπτικός συναγερμός προσφέρει μέγιστη ασφάλεια στο χλοοκοπτικό και ενεργοποιείται σύμφωνα με τη δική σας επιλογή.




ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με τις ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου το αυτόματο χλοοκοπτικό μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικούς κήπους και προτιμήσεις.



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Εσείς αποφασίζετε εάν θέλετε το Automower® να κουρεύει το γρασίδι κάθε μέρα, όλη μέρα.

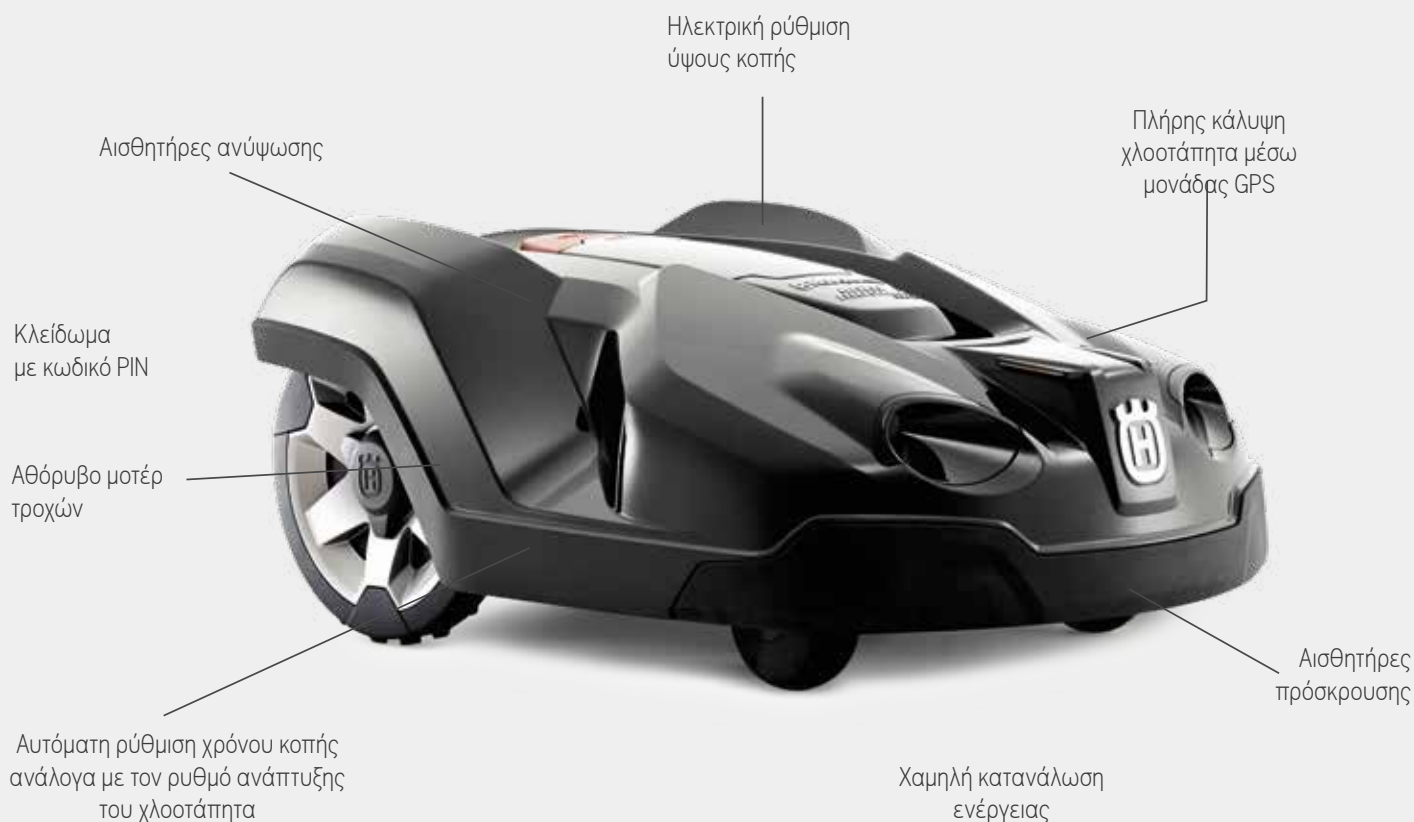

ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

Χάρη στο μοναδικό σύστημα κοπής το Automower® λειτουργεί εξαιρετικά διακριτικά και ήσυχα και μόνο όταν το θέλετε.



ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ

Τα ρομποτικά χλοοκοπτικά της HUSQVARNA® κόβουν πολύ λίγο αλλά συχνά, πράγμα που εξασφαλίζει όμορφο και υγιή χλοοτάπητα. Είναι εξοπλισμένα με κοφτερές λεπίδες σαν ξυράφι, φτιαγμένες από ισχυρό ατσάλι καρβιδίου πάνω σε ένα ανθεκτικό δίσκο κοπής. Αυτό τους προσφέρει ιδιαίτερα αποδοτική λειτουργία και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Όταν το Automower® χρειάζεται φόρτιση, βρίσκει μόνο του την πορεία επιστροφής στη βάση φόρτισης.



ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ PIN

Το Automower® είναι εξοπλισμένο με έναν κωδικό PIN, γεγονός που προσφέρει αυξημένη αντικλεπτική προστασία.



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας που σημαίνει λιγότερη κατανάλωση ρεύματος, καθιστώντας το Automower® πιο οικονομικό σε σχέση με τα συμβατικά χλοοκοπτικά.



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

Το Automower® μπορεί να βρίσκεται έξω όλη μέρα και είναι προγραμματισμένο να λειτουργεί αυτόνομα χωρίς κανένα πρόβλημα, άσχετα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Είναι σχεδιασμένο να αντέχει ακόμα στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες χωρίς κανένα πρόβλημα.



ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Η ρύθμιση του ύψους κοπής γίνεται εύκολα γυρίζοντας ένα μεγάλο κουμπί.



ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Εάν το Automower® σηκωθεί από το έδαφος ή αναποδογυρίσει, η λεπίδα ακινητοποιείται αυτόματα. Επιπλέον, οι λεπίδες περιστρέφονται σε μεγάλη απόσταση από την άκρη του πλαισίου του μηχανήματος. Εάν το Automower® συναντήσει ένα εμπόδιο θα σταματήσει και θα αλλάξει κατεύθυνση χωρίς να προκαλέσει ζημιές.

Automower®



Automower® HUSQVARNA® 105*

02 9676454-16		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	600 m ² +/-20%	
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	70 min	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	17 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20-50 mm	
ΒΑΡΟΣ	6,7 kg	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 1.047,58 €	με Φ.Π.Α. 24% 1.299,00 €



Automower® HUSQVARNA® 310*

02 9676729-16		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1000 m ² +/-20%	
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	70 min	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	22 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20-60 mm	
ΒΑΡΟΣ	9 kg	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 1.410,48 €	με Φ.Π.Α. 24% 1.749,00 €



Automower® HUSQVARNA® 315*

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676234-16 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676730-16		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1500 m ² +/-20%	
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	70 min	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	22 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20-60 mm	
ΒΑΡΟΣ	9 kg	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 1.612,10 €	με Φ.Π.Α. 24% 1.999,00 €



Automower® HUSQVARNA® 315X

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676501-16 ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676501-21 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9678527-16		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1600 m ² +/-20%	
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	70 min	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	22 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20-60 mm	
ΒΑΡΟΣ	9 kg	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 1.934,68 €	με Φ.Π.Α. 24% 2.399,00 €



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Το ρομποτικό χλοοκοπτικό HUSQVARNA® αισθάνεται αυτόματα τα στενά περάσματα και βρίσκει τον δρόμο του πάντα. Θα διαφοροποιήσει το δρομολόγιό του για να αποφύγει τη δημιουργία ιχνών στον χλοοτάπητα.



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Ρυθμίζει αυτόματα τον χρόνο λειτουργίας του ανάλογα με τον ρυθμό ανάπτυξης του χλοοτάπητά σας, πράγμα που σημαίνει ότι θα λειτουργήσει περισσότερο στις περιόδους μεγάλης ανάπτυξης. Σε ηλιόλουστο ή ξηρό καιρό, ή στο τέλος της σεζόν, το χλοοκοπτικό θα εργάζεται λιγότερο, επιφέροντας λιγότερες φθορές στο ίδιο και στον χλοοτάπητα.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Το ύψος κοπής ρυθμίζεται γρήγορα μέσα από το κεντρικό μενού.

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την εργασία της εγκατάστασης και το κόστος των καλωδίων



Automower® HUSQVARNA® 420*

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676224-16 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676731-16	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2200 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	105 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	24 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20-60 mm
ΒΑΡΟΣ	11,5 kg
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 2.015,32 € με Φ.Π.Α. 24% 2.499,00 €



Automower® HUSQVARNA® 430X*

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676462-21 ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676732-16 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9678528-16	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3200 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	135 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	24 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20-60 mm
ΒΑΡΟΣ	13,2 kg
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 2.579,84 € με Φ.Π.Α. 24% 3.199,00 €



NEO



Automower® HUSQVARNA® 435XAWD*

02 9678533-16	(Διαθέσιμο από 11 / 2019)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3500 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	100 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	22 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	30-70 mm
ΒΑΡΟΣ	17,3 kg
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 3.547,58 € με Φ.Π.Α. 24% 4.399,00 €



Automower® HUSQVARNA® 440*

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9671014-16 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676733-16	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	4000 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	290 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	24 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20 - 60 mm
ΒΑΡΟΣ	12,9 kg
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 2.660,48 € με Φ.Π.Α. 24% 3.299,00 €



Automower® HUSQVARNA® 450X*

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676464-16 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9676734-16	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	5000 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	260 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	24 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20-60 mm
ΒΑΡΟΣ	13,9 kg
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 3.225,00 € με Φ.Π.Α. 24% 3.999,00 €

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την εργασία της εγκατάστασης και το κόστος των καλωδίων

Επαγγελματικά Automower®

**Automower® HUSQVARNA® 520***

02 9676621-16	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2200 m ² +/-20%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	105 min
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	24 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20 - 60 mm
ΒΑΡΟΣ	13,3 kg
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.
	2.499,19 €
	με Φ.Π.Α. 24%
	3.099,00 €

**Automower® HUSQVARNA® 535AWD**

02 9678534-16		(Διαθέσιμο από 11 /2019)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3500 m ² +/-20%	
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	100 min	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	22 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	30-70 mm	
ΒΑΡΟΣ	17 kg	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	3.628,23 €	4.499,00 €

**Automower® HUSQVARNA® 550***

02 9676502-16		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	5000 m ² +/-20%	
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	260 min	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	24 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / (ΕΛΑΧΙΣΤΟ - ΜΕΓΙΣΤΟ)	20 - 60 mm	
ΒΑΡΟΣ	13,5 kg	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	3.547,58 €	4.399,00 €



*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την εργασία της εγκατάστασης και το κόστος των καλωδίων

Κιτ Εγκατάστασης για Automower®

Τα κιτ εγκατάστασης περιλαμβάνουν καλώδιο, πλαστικά πασσαλάκια, συνδέσμους βάσης φόρτισης και σύνδεσμους καλωδίου, σε τρία διαφορετικά μεγέθη ώστε να εξυπηρετούν διαφορετικές εκτάσεις κήπων.



ΚΙΤ Εγκατάστασης για Μικρές Εκτάσεις Μέχρι και 800 m²

03 9676236-01*

ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ AUTOMOWER**	105 / 310
ΚΑΛΩΔΙΟ	150 m
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΣΣΑΛΑΚΙΑ	300 τμχ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3 τμχ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	5 τμχ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 80,65 με Φ.Π.Α. 24% 100,00 €



ΚΙΤ Εγκατάστασης για Μεσαίες Εκτάσεις Μέχρι και 2.000 m²

03 9676236-02*

ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ AUTOMOWER**	315 / 420
ΚΑΛΩΔΙΟ	250 m
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΣΣΑΛΑΚΙΑ	400 τμχ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3 τμχ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	5 τμχ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 137,10 € με Φ.Π.Α. 24% 170,00 €



ΚΙΤ Εγκατάστασης για Μεγάλες Εκτάσεις Μέχρι και 5.000 m²

03 9676236-03*

ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ AUTOMOWER**	430X / 440 / 450X
ΚΑΛΩΔΙΟ	400 m
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΣΣΑΛΑΚΙΑ	600 τμχ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3 τμχ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	5 τμχ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 209,68 € με Φ.Π.Α. 24% 260,00 €

*Τα κιτ εγκατάστασης μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κήπου.
**Εκτίμηση με βάση τη μέγιστη επιφάνεια εργασίας που μπορεί να καλύψει κάθε μοντέλο

Πασσαλάκια



Πλαστικά Πασσαλάκια 85 mm / 100 τμχ.

04 583.9734.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 9,28 € με Φ.Π.Α. 24% 11,50 €
------	---

Λεπίδες



NEO

Λεπίδες Βαρέος Τύπου για Automower® 6 τμχ

04 595.0844.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 20,08 € με Φ.Π.Α. 24% 24,90 €
------	--

Λεπίδες Για Automower® 9 τμχ

04 577.8646.03

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 16,05 € με Φ.Π.Α. 24% 19,90 €
------	--

Καλώδιο Οριοθέτησης

ΝΕΟ



Κάλυμμα Προστασίας Καλωδίωσης

04 590.8550.01

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
7,18 €

με Φ.Π.Α. 24%
8,90 €



Καλώδιο Οριοθέτησης 150 m

04 580.6620.02

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
64,52 €

με Φ.Π.Α. 24%
80,00 €



Καλώδιο Οριοθέτησης 250 m

04 580.6620.01

χωρίς Φ.Π.Α.
96,78 €

με Φ.Π.Α. 24%
120,00 €



ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Το καλώδιο οριοθέτησης ορίζει τον χώρο εργασίας του Automower® και το βοηθάει να βρει τον δρόμο για το σταθμό φόρτισης. Αυτό μειώνει τον χρόνο αναζήτησης, ειδικά σε πολύπλοκους κήπους.



Καλώδιο Οριοθέτησης Βαρέος Τύπου 500 m Φ 3,4 mm

04 522.9141.01

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
274,19 €

με Φ.Π.Α. 24%
340,00 €



Καλώδιο Οριοθέτησης 800 m

04 580.6620.04

χωρίς Φ.Π.Α.
282,26 €

με Φ.Π.Α. 24%
350,00 €



*Τα kit εγκατάστασης μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κήπου.

**Εκτίμηση με βάση τη μέγιστη επιφάνεια εργασίας που μπορεί να καλύψει κάθε μοντέλο.

Αξεσουάρ για Automower®



Άνω κάλυμμα Automower®

Αντικαταστήστε το κάλυμμα του χλοοκοπτικού σας και ανανεώστε την εμφάνισή του.

Σκέπαστρο L Automower®

Το Σκέπαστρο των Husqvarna Automower® προστατεύει το χλοοκοπτικό σας από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η βροχή και η έκθεση στον ήλιο.


Κρεμάστρα τοίχου Automower®

Αποθηκεύστε το χλοοκοπτικό σας κρεμώντας το στον τοίχο όταν δεν το χρειάζεστε ή κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Τσάντα μεταφοράς

Μια ειδική τσάντα μεταφοράς για να διευκολύνει την μετακίνηση του Automower® ανάμεσα στους κήπους σας.

AUTOMOWER® 105	03 5809654-01 (Άσπρο)	-	-	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 310	03 5872358-01 (Γκρι) 03 5872358-02 (Άσπρο) 03 5872358-03 (Πορτοκαλί)	03 5872361-01	03 5872240-01	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 315	03 5872358-01 (Γκρι) 03 5872358-02 (Άσπρο) 03 5872358-03 (Πορτοκαλί)	03 5872361-01	03 5872240-01	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 315X	03 5908769-02 (Άσπρο) 03 5908769-03 (Πορτοκαλί)	03 5872361-01	03 5872240-01	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 420	03 5809656-02 (Άσπρο)	03 5850194-01	03 5850197-02	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 430X	03 5809657-02 (Άσπρο)	03 5850194-01	03 5850197-02	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 440	-	03 5850194-01	03 5850197-02	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 450X	03 5887991-01 (Γκρι) 03 5887991-02 (Άσπρο) 03 5887991-03 (Πορτοκαλί)	03 5850194-01	03 5850197-02	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 520	03 5914960-01 (Γκρι) 03 5914960-02 (Πορτοκαλί)	03 5850194-01	03 5850197-02	04 522.9167.01
AUTOMOWER® 550	03 5914961-01 (Γκρι) 03 5914961-02 (Πορτοκαλί)	04 585.0194.01	04 585.0197.02	04 521.9167.01



Κιτ ανώμαλου εδάφους

Το Κιτ ανώμαλου εδάφους περιλαμβάνει ένα σετ πίσω τροχών βαρέως τύπου και ένα σετ καθαρισμού εξασφαλίζοντας εξαιρετική πρόσφυση σε κεκλιμένες εκτάσεις χλοοτάπητα.

Κιτ καθαρισμού τροχών

Το Κιτ καθαρισμού τροχών διατηρεί τους κινητήριους τροχούς καθαρούς για βελτιωμένη πρόσφυση.

Προβολείς LED

Προβολείς LED για να βλέπετε το χλοοκοπτικό σας να εργάζεται ακόμα και στο σκοτάδι.

Automower® Connect

Το Automower® Connect προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο του χλοοκοπτικού κατ' ευθείαν στο κινητό σας όπου και αν βρίσκεστε.

AUTOMOWER® 105	-	-	-	-
AUTOMOWER® 310	04 587.2353.01	04 587.2357.01	-	04 586.6623.05
AUTOMOWER® 315	04 587.2353.01	04 587.2357.01	-	04 586.6623.05
AUTOMOWER® 315X	04 587.2353.01	04 587.2357.01	-	Προεγκατεστημένο
AUTOMOWER® 420	04 581.8897.02	04 581.9031.02	-	04 586.6623.05
AUTOMOWER® 430X	04 581.8897.02	04 581.9031.02	04 581.9125.02	Προεγκατεστημένο
AUTOMOWER® 440	04 581.8897.02	04 581.9031.02	-	04 586.6623.05
AUTOMOWER® 450X	04 581.8897.02	04 581.9031.02	-	Προεγκατεστημένο
AUTOMOWER® 520	04 581.8897.02	04 581.9031.02	-	04 586.6623.05
AUTOMOWER® 550	04 581.8897.02	04 581.9031.02	-	04 586.6623.05

Οδηγός Προϊόντων - Ρομποτικά Χλοοκοπτικά AUTOMOWER®

	AUTOMOWER® 105	AUTOMOWER® 310	AUTOMOWER® 315	AUTOMOWER® 315X
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				
Μικρός χώρος (≈ 400 m²), ανοιχτός, επίπεδος με λίγα εμπόδια	●●●	●●●	●●●	●●●
Μικρός χώρος (≈ 400 m²), με κλίσεις και λίγα εμπόδια	●●●	●●●	●●●	●●●
Μικρός χώρος (≈ 800 m²), ανοιχτός, επίπεδος με λίγα εμπόδια	○○○	●●●	●●●	●●●
Μικρός -μεσαίου μεγέθους χώρος (έως και 1500 m²), ανοιχτός, επίπεδος με λίγα εμπόδια	○○○	○○○	●●●	●●●
Μικρός -μεσαίου μεγέθους χώρος (έως και 1500 m²), με κλίσεις και εμπόδια	○○○	○○○	●●○	●●○
Μικρός -μεσαίου μεγέθους χώρος (έως και 1500 m²), περισσότερες από μία στενές διόδους	○○○	○○○	●○○	●○○
Μικρός -μεγάλος χώρος (έως και 2500 m²), ανοιχτός, επίπεδος με λίγα εμπόδια	○○○	○○○	○○○	○○○
Μικρός -μεγάλος χώρος (έως και 2500 m²), κλίσεις και εμπόδια	○○○	○○○	○○○	○○○
Μεγάλος χώρος (2500-5000 m²), ανοιχτός, ή σύνθετος, με ή χωρίς κλίσεις και εμπόδια	○○○	○○○	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Μέγιστη επιφάνεια εργασίας, m² (+/- 20 %)	600	1000	1500	1600
Επιφάνεια κοπής ανά ώρα, m²	43	56	68	68
Μέγιστος ημερήσιος χρόνος εργασίας, ώρες	13	17	21	21
Μέγιστη επιτρεπτή κλίση εδάφους στην περιοχή εργασίας	25/15	40/15	40/15	40/15
Ρεύμα Φόρτισης, A	1,3	1,3	1,3	1,3
Σύστημα πλοήγησης και σημεία έναρξης	Ακανόνιστο /2	Ακανόνιστο /3	Ακανόνιστο /3	Ακανόνιστο /3
Αριθμός οδηγιών, γραμμές, τμχ.	1	1	1	1
Τύπος φόρτισης	Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος
Σύστημα ανίχνευσης	Τρικόναλο	Τρικόναλο	Τρικόναλο	Τρικόναλο
Τύπος κινητήρα μετάδοσης κίνησης χωρίς ψήκτρες	DC	DC	DC	DC
Τύπος κινητήρα λεπίδων	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες
Τύπος μπαταρίας	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah	2,1	2,1	2,1	2,1
Τάση μπαταρίας, V	18	18	18	18
Κατανάλωση ενέργειας κατά την κοπή, W	20	25	25	25
Πλάτος κοπής, cm	17	22	22	22
Ύψος κοπής, ελάχιστο -μέγιστο, mm	20-50	20-60	20-60	20-60
Επίπεδο θορύβου, dB(A) (μετρημένο / εγγυημένο)*	58/61	58/60	58/60	58/60
Συναγερμός	Μέτριας έντασης	Μέτριας έντασης	Μέτριας έντασης	Μέτριας έντασης
Ανταλλάξιμες λεπίδες, τμχ.	9	9	9	9
Βάρος, kg	6,7	9,0	9,0	9,0
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Τετρακίνηση	—	—	—	—
Αρθρωτό σώμα	—	—	—	—
Λειτουργία Bluetooth	—	●	●	●
Αντικλεπτικός συναγερμός	●	●	●	●
Αυτόματη διέλευση από στενούς διαδρόμους	—	●	●	●
Φωτεινή οθόνη	●	●	●	●
Φωτεινό πληκτρολόγιο	—	—	—	●
Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους κοπής	—	—	—	—
Ανίχνευση με τη βοήθεια GPS	—	(●)	(●)	●
Πλοήγηση με τη βοήθεια GPS	—	—	—	●
Αισθητήρας ανύψωσης	●	●	●	●
Κλείδωμα με κωδικό PIN	●	●	●	●
Προφίλ	—	—	●	●
Επιτόπια κοπή	—	—	●	●
Αισθητήρας κλίσης	●	●	●	●
Αισθητήρας υπερήχων	—	—	—	—
Χρονοδιακόπτης καιρού	—	—	●	●
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Automower® Connect	—	(●)	(●)	● (10 χρόνια - Δωρεάν)
Μπροστινοί προβολείς	—	—	—	—
Σκέπαστρο	—	(●)	(●)	(●)
Σετ για τραχύ έδαφος	—	(●)	(●)	(●)
Μαλακή τσάντα μεταφοράς	—	(●)	(●)	(●)
Σετ βουρτσών τροχών	—	(●)	(●)	(●)

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A)

AUTOMOWER® 420	AUTOMOWER® 430X	AUTOMOWER® 435XAWD	AUTOMOWER® 440	AUTOMOWER® 450X	AUTOMOWER® 520	AUTOMOWER® 535AWD	AUTOMOWER® 550
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●○○	●●●	●●●
○○○	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	●●●	●●●
○○○	●●○	●●○	●●○	●●●	○○○	●●○	●●●
2200	3200	3500	4000	5000	2200	3500	5000
92	135	146	167	210	92	146	210
24	24	24	24	24	24	24	24
45/15	45/15	70/50	45/15	45/15	45/15	70/50	45/15
2.2	4.2	7.0	7.0	7.0	2.2	7.0	7.0
Ακανόνιστο /3	Ακανόνιστο /5	Ακανόνιστο /5	Ακανόνιστο /5	Ακανόνιστο /5	Ακανόνιστο /5	Ακανόνιστο /5	Ακανόνιστο /5
1	2	2	2	3	3	3	3
Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος	Αυτόματος
Τρικάναλο	Τετρακάναλο	Τρικάναλο	Τετρακάναλο	Πεντακάναλο	Πεντακάναλο	Τετρακάναλο	Πεντακάναλο
Ultrasilent drive, DC	Ultrasilent drive, DC	Ultrasilent drive, DC	Ultrasilent drive, DC	Ultrasilent drive, DC	DC	Ultrasilent drive, DC	DC
Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες
Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
3,2	5,2	5,0	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
18	18	18	18	18	18	18	18
30	30	40	30	35	35	40	35
24	24	22	24	24	24	22	24
20-60	20-60	30-70	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
56/58	56/58	60/62	56/56	58/59	58/59	60/62	60/61
Υψηλής έντασης	Υψηλής έντασης	Υψηλής έντασης	Υψηλής έντασης	Υψηλής έντασης	Υψηλής έντασης	Υψηλής έντασης	Υψηλής έντασης
9	9	9	9	9	9	9	9
11,5	13,2	17,3	12,9	13,9	11,5	17	13,9
—	—	●	—	—	—	●	—
—	—	●	—	—	—	●	—
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
—	●	—	—	●	●	—	●
●	●	●	●	●	●	●	●
(●)	(●)	●	(●)	●	(●)	●	●
—	●	●	—	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	—	●	●	●	—	●
●	●	—	●	●	●	—	●
—	—	●	—	●	—	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
(●)	● (10 χρόνια - Δωρεάν)	● (10 χρόνια - Δωρεάν)	(●)	● (10 χρόνια - Δωρεάν)	● (10 χρόνια - Δωρεάν)	● (10 χρόνια - Δωρεάν)	● (10 χρόνια - Δωρεάν)
—	(●)	●	—	●	—	—	—
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	●
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σε α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

Η HUSQVARNA® διαθέτει μία μεγάλη γκάμα αλυσοπριόνων, ικανά να εξυπηρετούν τις ανάγκες οποιουδήποτε τελικού καταναλωτή, από μικρά κλαδευτικά αλυσοπριόνια μέχρι και αλυσοπριόνια ρίψεως δέντρων. Τα αλυσοπριόνια HUSQVARNA® θα είναι ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας, ανεξάρτητα από το είδος των εργασιών που θέλετε να κάνετε.

Προτεραιότητα στη φύση

Είναι αυτονόητο ότι η φύση είναι η προτεραιότητά μας και το κοινό ενδιαφέρον μας. Η πλειοψηφία των αλυσοπριόνων HUSQVARNA® είναι εξοπλισμένα με τον κινητήρα X-TORQ® ο οποίος προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές καυσαερίων. Όλα τα μηχανήματα HUSQVARNA® συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή καυσαερίων.

Άνετη και ασφαλής χρήση του αλυσοπριόνου

Η HUSQVARNA® δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια και στην άνεση του χειριστή κατά τον σχεδιασμό των αλυσοπριόνων. Πλέον η εργασία με το αλυσοπριόνιο γίνεται πιο ξεκούραστα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ο σύνθετος διακόπτης τσοκ/σβησίματος κάνει πιο εύκολη την εκκίνηση του αλυσοπριόνου και αποτρέπει την υπερχείλιση του κινητήρα. Χάρη στο φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα, η φθορά ελαχιστοποιείται και ο χρόνος χρήσης μεταξύ των καθαρισμών του φίλτρου αυξάνεται. Η λειτουργία SmartStart® μειώνει την αντίσταση του κορδονιού εκκίνησης έως και 40%, και σας επιτρέπει να ξεκινάτε το μηχανήμα με ελάχιστη προσπάθεια.



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA®



Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ



X-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρας που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



AUTOTUNE™

Νέας τεχνολογίας καρμπυρατέρ που διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση της λειτουργίας του κινητήρα εξαιτίας της αυτόματης ρύθμισής του. Έτσι, δεν καταναλώνεται χρόνος για τη χειροκίνητη ρύθμισή του, καθώς αντισταθμίζει για αλλαγές στο υψόμετρο, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ποιότητα καυσίμου.



REVBOOST™

Επιτρέπει την ακαριαία επιτάχυνση και υψηλότερη ταχύτητα αλυσίδας για βέλτιστη απόδοση κοπής. Αυτό εξασφαλίζει την ταχύτερη, ομαλότερη και ευκολότερη λειτουργία του αλυσοπρίονου και διασφαλίζει ότι η αλυσίδα δεν θα κολλήσει στο ξύλο κατά την κοπή.



LOW VIB®

Αποδοτικά αντικραδασμικά στοιχεία απορροφούν τους κραδασμούς, αποφεύγοντας έτσι την καταπόνηση των χεριών του χειριστή.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.



AIR INJECTION™

Το φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού του αέρα εισαγωγής Air Injection™, απομακρύνει έως και 97% του πριονιδίου και της σκόνης από τον αέρα εισαγωγής. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένη φθορά του κινητήρα και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ καθαρισμών του φίλτρου αέρα.



ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΣΟΚ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Ο συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/σβήσιματος, επιτρέπει την ευκολότερη εκκίνηση και μειώνει τον κίνδυνο μπουκώματος του κινητήρα.



ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

Διευκολύνει τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση του φίλτρου αέρος.



ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΟΥΑΡ)

Η αντλία προπλήρωσης καυσίμου είναι σχεδιασμένη για εύκολη εκκίνηση.

Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο



Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 420EL - 16"

02 9672057-16		
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	230 Volt	
ΙΣΧΥΣ	2000 W	
ΒΑΡΟΣ*	4,7 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	40 cm / 16"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 56 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 217,74 €	με Φ.Π.Α. 24% 270,00 €

Ερασιτεχνικά Αλυσοπρίονα

NEO



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 120 MARK II - 16"

02 9678619-04	(Διαθέσιμο από 06/2019)	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	38,2 cm³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,9 hp / 1,4 kW	
ΒΑΡΟΣ*	4,9 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	40 cm / 16"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 56 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 221,77 €	με Φ.Π.Α. 24% 275,00 €

NEO



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 130 - 16"

02 9671084-02	(Διαθέσιμο από 09/2019)	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	38 cm³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2hp / 1,5kW	
ΒΑΡΟΣ*	4,7 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	40 cm / 16"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 56 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 241,13 €	με Φ.Π.Α. 24% 299,00 €

NEO



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 135 MARK II - 16"

02 9678618-26	(Διαθέσιμο από 09/2019)	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	38 cm³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2,2 hp / 1,6 kW	
ΒΑΡΟΣ*	4,7 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	40 cm / 16"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 56 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 321,77 €	με Φ.Π.Α. 24% 399,00 €



Κρίκος Σύνδεσης Με Σχοινί

Το αλυσοπρίονο διαθέτει έναν σταθερό κρίκο σύνδεσης με σχοινί για την εύκολη μεταφορά του πάνω στο δέντρο.

*Στο βάρος δενε συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής

Αλυσοπρίονα για Κλάδεμα & Χειρουργική Δέντρων



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® T425 - 10"

02 9669069-10		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,3 hp / 0,96 kW	
ΒΑΡΟΣ*	3,0 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm / 10"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 40 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	350,81 €	435,00 €

Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® T525 - 10" με Λάμα και Αλυσίδα Carving

02 9676333-11		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	27 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,35 hp / 1,0 kW	
ΒΑΡΟΣ*	2,7 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm / 10"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	1/4" / 0,050" / 60 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	395,16 €	490,00 €



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® T525 - 10"

02 9676333-10		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	27 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,35 hp / 1,0 kW	
ΒΑΡΟΣ*	2,7 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm / 10"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 40 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	370,97 €	460,00 €



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® T435 - 14"

02 9669972-14		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	35,2 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2 hp / 1,5 kW	
ΒΑΡΟΣ*	3,4 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	35 cm / 14"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 52 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	350,81 €	435,00 €

Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® T540XP® AUTOTUNE - 14"

02 9672875-14		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	37,7 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2,4 hp / 1,8 kW	
ΒΑΡΟΣ*	3,9 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	35 cm / 14"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 52 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	750,00 €	930,00 €



*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής

Ευρείας Χρήσεως Αλυσοπρίονα

**Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 435 - 16"**

02 9676758-36		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	40,9 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2,2 hp / 1,6 kW	
ΒΑΡΟΣ*	4,2 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	40 cm / 16"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,325" / 0,050" / 66 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 362,90 €	με Φ.Π.Α. 24% 450,00 €

**Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 440 E-SERIES - 18"**

02 9677887-38		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	40,9 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2,4 hp / 1,8 kW	
ΒΑΡΟΣ*	4,4 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,325" / 0,050" / 72 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 419,35 €	με Φ.Π.Α. 24% 520,00 €

**Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 445 - 18"**

02 9671564-38		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	45,7 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2,8 hp / 2,1 kW	
ΒΑΡΟΣ*	4,9 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,325" / 0,050" / 72 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 451,61 €	με Φ.Π.Α. 24% 560,00 €

**Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 450 - 18"**

02 9671878-38		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	50,2 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,2 hp / 2,4 kW	
ΒΑΡΟΣ*	4,9 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,325" / 0,050" / 72 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 483,87 €	με Φ.Π.Α. 24% 600,00 €

**Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 455 RANCHER - 18"**

02 9650301-18		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	55,5 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,5 hp / 2,6 kW	
ΒΑΡΟΣ*	5,8 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,325" / 0,058" / 72 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 548,39 €	με Φ.Π.Α. 24% 680,00 €

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής

Ημι-Επαγγελματικά Αλυσοπρίονα

ΝΕΟ



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 545 MARK II AUTOTUNE - 18"

02 9676906-68		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	50,1 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,6 hp / 2,7 kW	
ΒΑΡΟΣ*	5,3 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,325" / 0,050" / 72 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	644,36 €	799,00 €



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 555 AUTOTUNE - 18"

02 9664519-68		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	59,8 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	4,2 hp / 3,1 kW	
ΒΑΡΟΣ*	5,9 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 68 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	673,39 €	835,00 €



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 365 X-TORQ - 18"

02 9664283-88		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	70,7 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	4,8 hp / 3,6 kW	
ΒΑΡΟΣ*	6,4 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 68 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	689,52 €	855,00 €



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 365 X-TORQ - 20"

02 9664283-90		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	70,7 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	4,8 hp / 3,6 kW	
ΒΑΡΟΣ*	6,4 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	50 cm / 20"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 72 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	697,58 €	865,00 €



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ

Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού για εύκολη ρύθμιση της λίπανσης της αλυσίδας, ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας.



ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΛΑΜΑΣ

Δεν υπάρχει ρίσκο απώλειας των παξιμαδιών της λάμας κατά τη διάρκεια συντήρησης.



ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

Εύκολη προσέγγιση του φίλτρου αέρα.



ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

Διευκολύνει τον καθαρισμό και την απελευθέρωση του μπουζι.

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

www.husqvarna.gr



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 565 ΑΥΤΟΤΥΝΕ - 18"

02 9667339-88	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	70,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	5,0 hp / 3,7 kW
ΒΑΡΟΣ*	6,6 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 68 ΟΔΗΓΟΙ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 790,32 € με Φ.Π.Α. 24% 980,00 €



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 565 ΑΥΤΟΤΥΝΕ - 20"

02 9667339-90	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	70,7 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	5,0 hp / 3,7 kW
ΒΑΡΟΣ*	6,6 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	50 cm / 20"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 72 ΟΔΗΓΟΙ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 798,39 € με Φ.Π.Α. 24% 990,00 €

Επαγγελματικά Αλυσοπρίονα



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 543XP® -15"

02 9667761-35	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	43,1 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,0 hp / 2,2 kW
ΒΑΡΟΣ*	4,5 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	38 cm / 15"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,325" / 0,050" / 72 ΟΔΗΓΟΙ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 604,84 € με Φ.Π.Α. 24% 750,00 €

NEO



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 550XP® MARK II ΑΥΤΟΤΥΝΕ - 18"

02 9676908-38	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	50,1 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	4,0 hp / 3,0 kW
ΒΑΡΟΣ*	5,3 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,325" / 0,050" / 72 ΟΔΗΓΟΙ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 737,90 € με Φ.Π.Α. 24% 915,00 €



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 560XP® ΑΥΤΟΤΥΝΕ - 18"

02 9660100-68	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	59,8 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	4,7 hp / 3,5 kW
ΒΑΡΟΣ*	5,9 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 68 ΟΔΗΓΟΙ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 790,32 € με Φ.Π.Α. 24% 980,00 €

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής



Αλυσοπρίνο HUSQVARNA® 372XP® X-TORQ - 18"

02 9659681-88		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	70,7 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	5,5 hp / 4,1 kW	
ΒΑΡΟΣ*	6,5 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 68 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	794,36 €	985,00 €



Αλυσοπρίνο HUSQVARNA® 372XP® X-TORQ - 20"

02 9659681-90		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	70,7 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	5,5 hp / 4,1 kW	
ΒΑΡΟΣ*	6,5 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	50 cm / 20"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 72 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	806,45 €	1.000,00 €



Αλυσοπρίνο HUSQVARNA® 572XP® AUTOTUNE - 18"

02 9667331-88		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	70,7 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	5,8 hp / 4,3 kW	
ΒΑΡΟΣ*	6,6 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	45 cm / 18"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 68 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	915,32 €	1.135,00 €



Αλυσοπρίνο HUSQVARNA® 572XP® AUTOTUNE - 20"

02 9667331-90		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	70,7 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	5,8 hp / 4,3 kW	
ΒΑΡΟΣ*	6,6 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	50 cm / 20"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 72 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	927,42 €	1.150,00 €



Αλυσοπρίνο HUSQVARNA® 576XP® AUTOTUNE - 20"

02 9668738-20		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	73,5 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	5,6 hp / 4,2 kW	
ΒΑΡΟΣ*	6,6 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	50 cm / 20"	
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 72 ΟΔΗΓΟΙ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	959,68 €	1.190,00 €

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 390XP® - 24"

02 9650606-94

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	87,9 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	6,5 hp / 4,8 kW
ΒΑΡΟΣ*	7,1 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	60 cm / 24"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" / 0,058" / 84 ΟΔΗΓΟΙ

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	1.040,32 €	1.290,00 €



Αλυσοπρίονο HUSQVARNA® 3120XP® - 36"

02 9659604-36

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	118,8 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	8,3 hp / 6,2 kW
ΒΑΡΟΣ*	10,4 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	90 cm / 36"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	0,404" / 0,063" / 104 ΟΔΗΓΟΙ

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	1.338,71 €	1.660,00 €

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής



ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

Σε περίπτωση κλωστήματος του αλυσοπρίονου, το φρένο ενεργοποιείται και με την αδράνεια για μεγαλύτερη ασφάλεια.



ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Στιβαρός στροφαλοθάλαμος με μεγάλη αντοχή στις υψηλές στροφές και τη σκληρή επαγγελματική χρήση, που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.



ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Επιτρέπει το γρήγορο και εύκολο τέντωμα της αλυσίδας.



Οδηγός Προϊόντων – Αλυσοπρίονα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ		420EL
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		
Επαγγελματική χρήση		● ● ○
Ημιεπαγγελματικά - Ευρείας χρήσεως		● ● ●
Ερασιτεχνική χρήση		● ● ○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
Τάση, V		230
Ισχύς, W		2000
Δονήσεις μπροστινή / πίσω χειρολαβή (a _{hν} , eq), m/s ² *		5.2/3.9
Βάρος, kg δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και το καλώδιο)		4.7
Βήμα αλυσίδας, cm/inch		3/8"
Προτεινόμενο μήκος λάμας, ελάχιστο - μέγιστο, cm / inch		40 / 16
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Σύστημα εκκίνησης Electronic SoftStart™		●
Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με την αδράνεια		●
Προστασία από υπερφόρτωση		●
Παράθυρο στάθμης λαδιού		●

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	120 MARK II	130	135 MARK II
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			
Επαγγελματική χρήση	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
Ημιεπαγγελματικά - Ευρείας χρήσεως	○ ○ ○	● ○ ○	● ○ ○
Ερασιτεχνική χρήση	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Κυβισμός, cm ³	38.2	38	38
Ισχύς, kW	1.4	1.5	1.6
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	101	102	102
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)**	113	116	116
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (a _{hν} , eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ² ***	2.1/2.7	3.7 / 5.5	3.7 / 5.5
Βήμα αλυσίδας, inch	3/8 mini	3 / 8 mini	3 / 8 mini
Μήκος λάμας, cm/inch	40/16	40 / 16	40/16
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός κοπής)	4.9	4.7	4.7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού	—	—	—
Air Injection™	●	●	●
AutoTune™	—	—	—
Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ / σβήνματος	●	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●	●
Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με την αδράνεια	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο	—	—	—
Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης	—	—	—
Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης	—	●	●
Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας	—	—	—
RevBoost™	—	—	—
Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας	—	—	●
Smart Start®	—	—	●
Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους	—	—	—
Ταχυεντωτήρας αλυσίδας	—	—	—
Ορατή στάθμη καυσίμου	—	—	—
Κινητήρας X-Torq®	●	●	●

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απατώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). **Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετριοιούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). ***Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επίπεδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

i
Οδηγός Προϊόντων – Αλυσοπρίονα

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	T425	T525	T435	T540 XP® AutoTune™
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				
Επαγγελματική χρήση	●●○	●●●	●●○	●●●
Ημιεπαγγελματικά - Ευρείας χρήσεως	●●●	●●●	●●●	●●○
Ερασιτεχνική χρήση	○○○	○○○	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Κυβισμός, cm³	25,4	27	35,2	37,7
Ισχύς, kW	0,96	1	15	1,8
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	95,7	TBC	103,0	104,0
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)**	110	TBC	114	116
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s²***	3,4 / 3,3	TBC	4,1 / 3,9	3,1 / 3,2
Βήμα αλυσίδας, inch	3/8 LP	1/4 - 3/8 LP	3/8 LP	3/8 LP
Μήκος λάμας, cm/inch	25 / 10	25 / 10	35 / 14	35 / 14
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός κοπής)	3,0	2,7	3,4	3,9
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού	●	●	●	●
Air Injection™	—	●	—	●
AutoTune™	—	—	—	●
Αντλία λαδιού	●	●	●	●
Οριζόντιος κρίκας σύνδεσης σχοινιού	●	●	●	●
Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με την αδράνεια	●	●	●	●
Low Vib®	—	●	●	●
Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο	—	—	—	●
Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης	●	●	●	●
Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης	●	●	●	●
Ορατή στάθμη καυσίμου	—	—	—	●
Κινητήρας X-Torq®	—	●	●	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB (A). **Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετριούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). ***Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	435	440 e-series	445	450	455 Rancher
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ					
Επαγγελματική χρήση	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○
Ημιεπαγγελματικά - Ευρείας χρήσεως	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Ερασιτεχνική χρήση	●●○	●●○	●○○	●○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Κυβισμός, cm ³	40,9	40,9	45,7	50,2	55,5
Ισχύς, kW	16	18	2,1	2,4	2,6
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	102	102	103	104	104
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA) dB(A)**	114	114	114	115	114
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv _{eq}) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ² ***	2,5 / 3,2	2,5 / 3,2	1,9 / 2,6	2,3 / 2,7	3,4 / 4,5
Βήμα αλυσίδας, inch	.325	.325	.325	.325	.325
Μήκος λάμας, cm/inch	40 / 16	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός κοπής)	4,2	4,4	4,9	4,9	5,8
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού	—	—	—	—	●
Air Injection™	●	●	●	●	●
AutoTune™	—	—	—	—	●
Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ / σβηστήματος	●	●	●	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●	●	●	●
Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με την αδράνεια	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●
Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο	—	—	—	—	—
Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης	●	●	●	●	●
Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης	●	●	●	●	●
Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας	—	—	—	—	—
RevBoost™	—	—	—	—	—
Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας	●	●	●	●	●
Smart Start®	—	●	●	●	●
Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους	—	—	—	—	●
Ταχυεντωτήρας αλυσίδας	—	●	—	—	—
Ορατή στάθμη καυσίμου	●	●	●	●	●
Κινητήρας X-Torq®	●	●	●	●	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). **Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετριοιούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). ***Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή ο.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

Οδηγός Προϊόντων – Αλυσοπρίονα

	545 MARK II AutoTune™	555 AutoTune™	365 X-TORQ	565 AutoTune™	543XP® - 15"
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ					
Επαγγελματική χρήση	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●
Ημιεπαγγελματική χρήση - Ευρείας χρήσεως	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○
Ερασιτεχνική χρήση	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Κυβισμός, cm ³	50.1	59.8	70.7	70.7	43.1
Ισχύς, kW	2.7	3.1	3.6	3.7	2.2
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	106	106	110	105	101
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)**	116	118	119	119	113
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ² ***	3.7 / 3.6	3.0 / 3.2	4.0 / 5.4	5.2 / 5.3	4.5 / 4.2
Βήμα αλυσίδας, inch	.325	3/8"	3/8"	3 / 8	.325
Μήκος λάμας, cm/inch	45/18	45 / 18	45-50 / 18-20	45-50 / 18-20	38/15
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός κοπής)	5.3	5.9	6.4	6.6	4.5
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού	●	●	●	●	●
Air Injection™	●	●	●	●	●
AutoTune™	●	●	—	●	—
Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ / σβήσματος	●	●	—	●	—
Αντλία καυσίμου	●	●	—	●	—
Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με την αδράνεια	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●
Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο	●	●	●	●	●
Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης	●	●	●	●	●
Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης	●	●	●	●	—
Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας	●	●	—	●	—
RevBoost™	—	—	—	●	—
Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας	●	●	●	●	●
Smart Start®	—	●	●	●	●
Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους	●	—	—	●	●
Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας	—	—	—	—	—
Ορατή στάθμη καυσίμου	●	●	—	—	—
Κινητήρας X-Torq®	●	●	●	●	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB (A). **Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/EC. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). ***Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

550XP® MARKII AutoTune™	560XP® AutoTune™	372XP® X-TORQ	572XP® AutoTune™	576 XP® AutoTune™	390 XP®	395 XP®	3120 XP®
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
● ● ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
50,1	59,8	70,7	70,7	73,5	87,9	93,6	118,8
3	3,5	4,1	4,3	4,2	4,8	4,9	6,2
107	106	110	107	105	107,5	102	102
117	118	119	120	116	118	115	116
4,4 / 4,1	3,0 / 3,2	4,0 / 5,4	5,0 / 4,1	2,9 / 3,6	5,8 / 7,0	6,5 / 10,2	6,7 / 7,8
.325	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	.404
45/18	45 / 18	45-50 / 18-20	45-50 / 18-20	50 / 20	60 / 24	60 / 24	90 / 36
5,3	5,9	6,5	6,6	6,6	7,1	7,9	10,4
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	—
●	●	—	●	●	—	—	—
●	●	—	●	●	—	—	—
●	●	—	●	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	—	●	—	—	—	—
—	●	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	—	●	●	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	—	●	—	—	—	—
●	●	●	●	●	—	—	—

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτή την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχάνημα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΑΜΑΣ HUSQVARNA	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ ΙΝΤΕΣ / CM	ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΙΝΤΕΣ	ΟΔΗΓΟΣ ΙΝΤΕΣ / MM	317EL / EL321/ 120 Mark II / 135 Mark II / 130	420EL	236	36 / 136 / 137 / 235	120i / 330i	535iXP® / T535iXP®	135	T425	T525	T435 / 335XPT 334T / 338 XPT "	T540XP® AUTOTUNE™	435 / 435e
5019592-56	16 / 40	3/8	0.050/1.3	◇	◇	◇			◇	◇			●	●	
5058916-40	10 / 25	3/8	0.050/1.3								◇				
5019592-52	14 / 35	3/8	0.050/1.3	●						○			◇	◇	
5768307-52	14 / 35	3/8	0.050/1.3							○				○	
5019596-52	14 / 35	3/8	0.050/1.3										●		
5019596-56	16 / 40	3/8	0.050/1.3										●		
5019592-40	10 / 25	3/8	0.050/1.3									◇			
5873944-60	10 / 25	1/4	0.050/1.3									◇			
5859433-64	15 / 38	0.325	0.058/1.5												
5859432-66	16 / 40	0.325	0.050/1.3												◇
5820753-66*	16 / 40	0.325	0.050/1.3												●
5859432-72	18 / 45	0.325	0.050/1.3												
5820753-72*	18 / 45	0.325	0.050/1.3												
5089261-80	20 / 50	0.325	0.050/1.3												
5859433-72	18 / 45	0.325	0.058/1.5												
5820869-72*	18 / 45	0.325	0.058/1.5												
5859434-68	18 / 45	3/8	0.058/1.5												
5859434-72	20 / 50	3/8	0.058/1.5												
5089131-68	18 / 45	3/8	0.058/1.5												
5859508-68	18 / 45	3/8	0.058/1.5												
5859508-72	20 / 50	3/8	0.058/1.5												
5019592-45	12 / 30	3/8	0.050/1.3	●									●	●	
5019595-40	10 / 25	3/8	0.043/1.1												
5019595-45	12 / 30	3/8	0.043/1.1					◇							
5019595-52	14 / 35	3/8	0.043/1.1												
5859432-56	13 / 33	0.325	0.050/1.3												●
5859432-64	15 / 38	0.325	0.050/1.3				◇								●
5820753-64*	15 / 38	0.325	0.050/1.3				●								●
5859432-80	20 / 50	0.325	0.050/1.3												
5089121-56	13 / 33	0.325	0.058/1.5												
5089121-66	16 / 40	0.325	0.058/1.5												
5089121-80	20 / 50	0.325	0.058/1.5												
5089141-60	16 / 40	3/8	0.058/1.5												
5019577-68	18 / 45	3/8	0.058/1.5												
5019577-72	20 / 50	3/8	0.058/1.5												
5019569-84	24 / 60	3/8	0.058/1.5												
5758422-58	10 / 25	1/4	0.050/1.3												
5058915-60	10 / 25	1/4	0.050/1.3									●			
5019580-68	18 / 45	3/8	0.058/1.5												
5019580-72	20 / 50	3/8	0.058/1.5												
5019580-84	24 / 60	3/8	0.058/1.5												
5019580-92	28 / 70	3/8	0.058/1.5												
5758422-64	12 / 30	1/4	0.050/1.3												
5074760-46	24 / 60	0.404	0.63/1.6												
5019581-04	36 / 90	0.404	0.63/1.6												
5015896-01	28 / 70	0.404	0.63/1.6												
5019581-92	30 / 75	0.404	0.63/1.6												
5019218-24	42 / 105	0.404	0.63/1.6												

◇ Λάμα βασικού εξοπλισμού ● Επιτρεπτό μέγεθος λάμας * Λάμα X-Force

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA®


Το κλάδεμα των δέντρων είναι πλέον ευκολότερο και πιο ασφαλές, καθώς δεν απαιτείται η χρήση σκάλας για την κοπή κλάδων σε απομακρυσμένα σημεία και ο χειριστής βρίσκεται μακριά από τον κοπτικό εξοπλισμό. Επιπλέον οι εργασίες κλαδέματος είναι πιο άνετες, καθώς το βάρος του μηχανήματος κατανέμεται στα 2 χέρια αλλά και στο σώμα του χειριστή με τη βοήθεια ενός ιμάντα, με αποτέλεσμα τη μικρότερη καταπόνηση του χειριστή.



ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA®



ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ

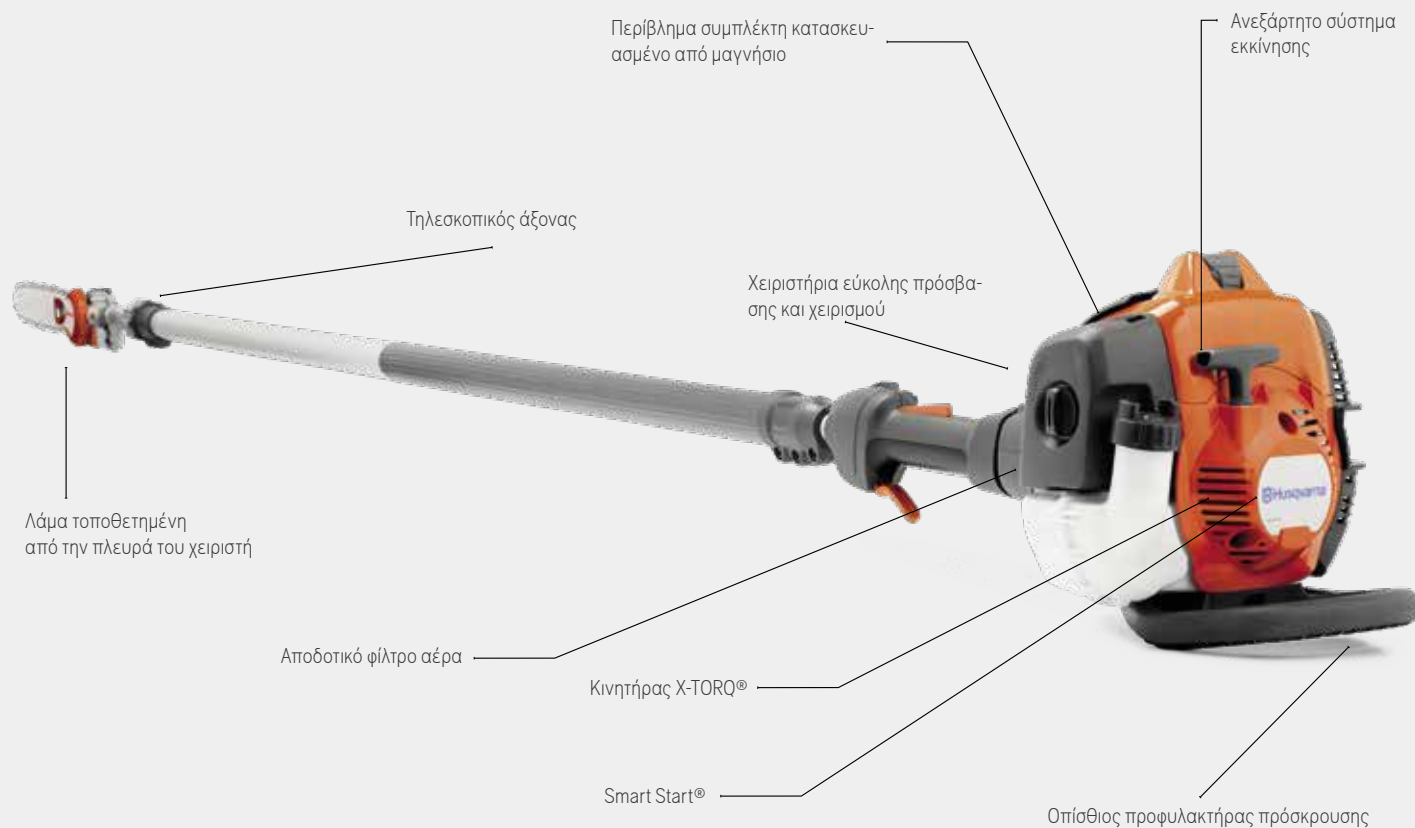

X-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρας που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχανήμα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Αυξομειούμενο μήκος τηλεσκοπικού άξονα με σκοπό την εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του ύψους κοπής.



ΛΑΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η λάμα είναι τοποθετημένη από αριστερά ώστε ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα να την βλέπει. Αυτό προσφέρει καλύτερο έλεγχο του σημείου κοπής.



ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Στιβαρό περίβλημα συμπλέκτη από μαγνήσιο για σκληρή επαγγελματική χρήση και μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Το ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης καθιστά εύκολη τη συντήρηση και την αντικατάστασή του συστήματος εκκίνησης, εάν χρειαστεί.



ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ

Ο οπίσθιος προφυλακτήρας πρόσκρουσης προστατεύει τον κινητήρα από φθορές και βλάβες.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Όταν σβήσετε τον κινητήρα, ο διακόπτης σβήσίματος επιστρέφει αυτόματα στη θέση εκκίνησης για αποφυγή υπερχειλίσσης του κινητήρα με καύσιμο, καθώς και εκκίνηση χωρίς προβλήματα.

Κονταροαλυσοπρίονα



Κονταροαλυσοπρίονο HUSQVARNA® 525 P4S

02 9673294-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,35 hp / 1,0 kW
ΒΑΡΟΣ*	5,3 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	30 cm / 12"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8" mini / 0,050" / 45 ΟΔΗΓΟΙ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.
	620,97 €
	με Φ.Π.Α. 24%
	770,00 €



Τηλεσκοπικό Κονταροαλυσοπρίονο HUSQVARNA® 525 PT5S

02 9673296-01	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,35 hp / 1,0 kW
ΒΑΡΟΣ*	7,0 kg
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm / 10"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	1/4" / 0,050" / 60 ΟΔΗΓΟΙ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.
	701,61 €
	με Φ.Π.Α. 24%
	870,00 €

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής

Αξεσουάρ για Κονταροαλυσοπρίονα



Εξάρτυση BALANCE FLEX

03 578.4499.01	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.
	79,84 €
	με Φ.Π.Α. 24%
	99,00 €



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Το τσοκ και η αντλία καυσίμου είναι εύκολα στην κατανόηση και τον χειρισμό. Επίσης, γίνεται άμεσα αντιληπτό αν το τσοκ είναι ανοιχτό.



ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Η υψηλή απόδοση του φίλτρου αέρα και η βοήθεια προφίλτρου μειώνουν την είσοδο σκόνης και ξένων σωματιδίων στον κινητήρα. Αυτό σημαίνει μειωμένη φθορά του κινητήρα και μειωμένο κόστος συντήρησης του μηχανήματος.

Οδηγός Προϊόντων – Κονταροαλυσοπρίονα

	525P4S	525PT5S
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		
Επαγγελματική χρήση	● ● ●	● ● ●
Ημιεπαγγελματικά - Ευρείας χρήσεως	● ● ○	● ● ○
Ερασιτεχνική χρήση	○ ○ ○	○ ○ ○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
Κυβισμός, cm ³	25,4	25,4
Ισχύς, kW	1,0	1,0
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	91	89
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)**	107	107
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ² ***	2,9 / 3,2	6,3 / 5,3
Βήμα αλυσίδας, inch	3/8 LP	1/4
Προτεινόμενο μήκος λάμας, ελάχιστο - μέγιστο, cm/inch	30 / 12	25 / 10
Μέγιστο μήκος μηχανήματος, cm	240	397
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός κοπής).	5,3	7,0
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Κινητήρας X-Torq®	●	●
Smart Start®	●	●
Διακόπτης σβήσιματος αυτόματης επαναφοράς	●	●
Λίπανση αλυσίδας	●	●
Εντατήρας αλυσίδας	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●
Οπίσθιος προφυλακτήρας	●	●
Ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης	●	●
Τηλεσκοπικός άξονας	—	●
ΕΞΑΡΤΥΣΗ		
Balance Flex™	(●)	(●)

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). **Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ COMBI ΤΗΣ HUSQVARNA®


Η χρήση χορτοκοπτικού είναι ιδανική για ελαφριές εργασίες κοπής χόρτου και για τις άκρες του χλοοτάπητα. Η πολυχρησιμότητα των μηχανημάτων Combi παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ενός μεγαλύτερου εύρους εργασιών με την ίδια κινητήρια μονάδα. Οι εργασίες στον κήπο γίνονται σε λιγότερο χρόνο και με μεγαλύτερη ευελιξία.



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ COMBI



ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

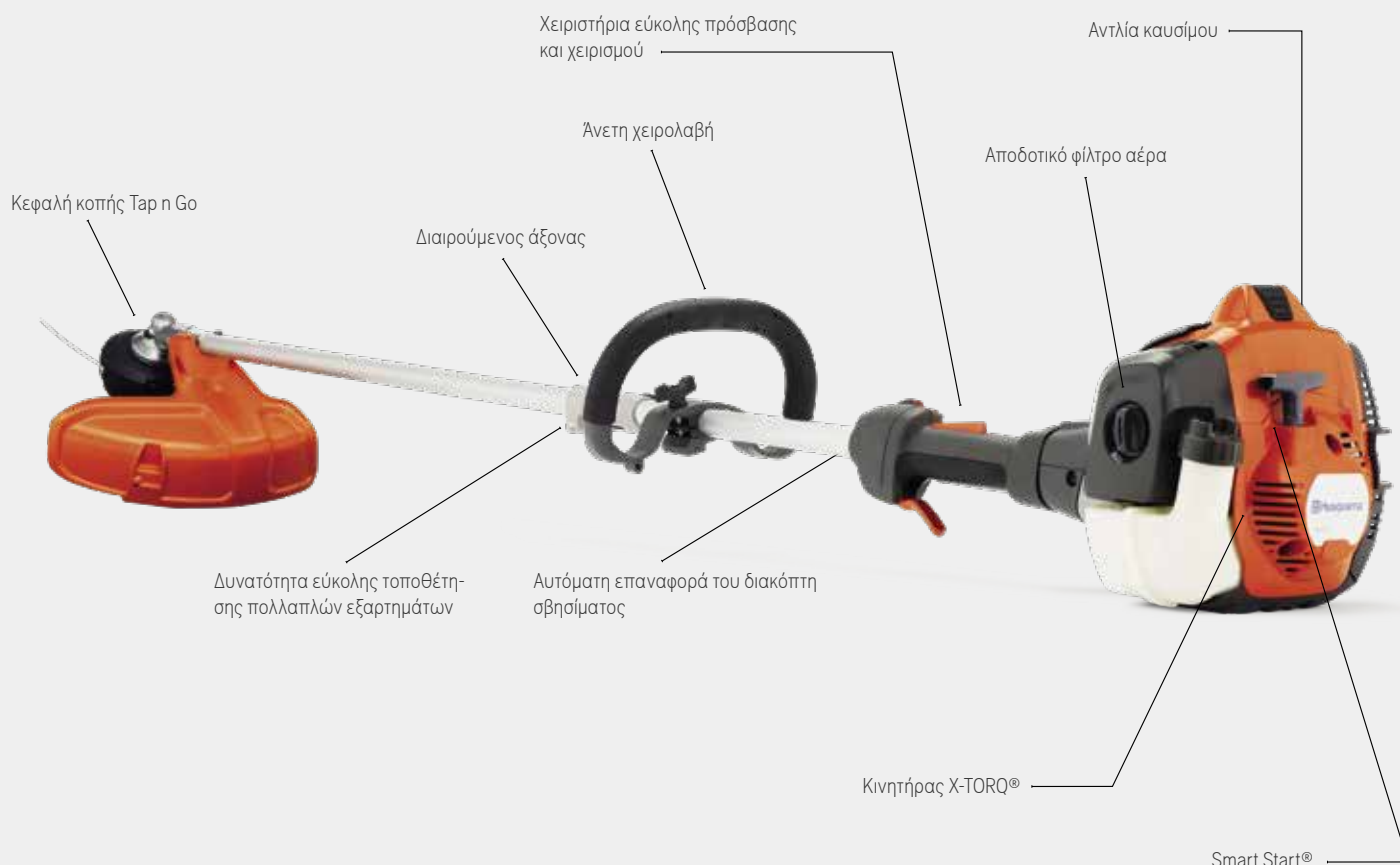

Χ-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρας που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Το σοκ και η αντλία καυσίμου είναι εύκολα στην κατανόηση και τον χειρισμό. Επίσης, γίνεται άμεσα αντιληπτό αν το σοκ είναι ανοιχτό.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Όταν σβήσετε τον κινητήρα, ο διακόπτης σβήσιματος επιστρέφει αυτόματα Έτσι στη θέση εκκίνησης για αποφυγή υπερχέλισης του κινητήρα με καύσιμο, καθώς και εκκίνηση χωρίς προβλήματα.



ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΟΥΑΡ)

Η αντλία προπλήρωσης καυσίμου είναι σχεδιασμένη για εύκολη εκκίνηση.



ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ TAP N GO

Αυτόματη τροφοδοσία μεσινέζας όταν η κεφαλή πιεστεί ελαφρά στο έδαφος. Έτσι, δεν απαιτείται παύση της εργασίας για την τροφοδότηση της μεσινέζας.



ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Ο διαιρούμενος άξονας επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και αποθήκευση του μηχανήματος.



ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Η υψηλή απόδοση του φίλτρου αέρα και η βοήθεια προφίλτρου μειώνουν την είσοδο σκόνης και ξένων σωματιδίων στον κινητήρα. Αυτό σημαίνει μειωμένη φθορά του κινητήρα και μειωμένο κόστος συντήρησης του μηχανήματος.

Χορτοκοπτικά



Χορτοκοπτικό HUSQVARNA® 122 C

02 9667797-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	21,7 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	0,8 hp / 0,6 kW	
ΒΑΡΟΣ*	4,4 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T25 (R)	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	-	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 201,61 €	με Φ.Π.Α. 24% 250,00 €

Πολυμηχάνηματα COMBI



Πολυμηχάνημα COMBI HUSQVARNA® 129 LK

02 9671936-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	27,5 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,15 hp / 0,85 kW	
ΒΑΡΟΣ*	4,7 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T25 (L)	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	-	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 297,58 €	με Φ.Π.Α. 24% 369,00 €



Πολυμηχάνημα COMBI HUSQVARNA® 525 LK (ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ)

02 9671483-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,35 hp / 1 kW	
ΒΑΡΟΣ*	4,5 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	-	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	-	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 402,42 €	με Φ.Π.Α. 24% 499,00 €



Πολυμηχάνημα COMBI HUSQVARNA® 525 LK

02 9671483-02		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,35 hp / 1 kW	
ΒΑΡΟΣ*	4,5 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T35 M10	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	-	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 483,87 €	με Φ.Π.Α. 24% 600,00 €



Πολυμηχάνημα COMBI HUSQVARNA® 535 LK

02 9676881-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	34,6 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2,2 hp / 1,6 kW	
ΒΑΡΟΣ*	5,8 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T35 M10	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	-	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 563,71 €	με Φ.Π.Α. 24% 699,00 €

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής

Εξαρτήματα για 129 LK - 535LK



PA 1100 Κονταροαλυσόπριονο

03 537.1833-23

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	233,87 €	290,00 €



PAX1100 Κονταροαλυσόπριονο Χαμηλών Κραδασμών

03 9676883-01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	258,07 €	320,00 €



HA 850 Ψαλίδι Μπορντούρας

03 537.1966-06

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	286,29 €	355,00 €



TA 850 Χορτοκοπτικό

03 537.3535-01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	104,84 €	130,00 €



EX 780 Προέκταση

03 9672971-01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	64,52 €	80,00 €



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Μέσω ενός ταχυσυνδέσμου είναι εύκολη η τοποθέτηση πολλαπλών εξαρτημάτων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου εύρους εργασιών με την ίδια κινητήρια μονάδα.



ΑΝΕΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Μαλακή χειρολαβή για άνετο και σταθερό κράτημα.

**BA 101 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ****03 9672864-01**

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	133,07 €	165,00 €

**BAC - ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ****03 9527119-11**

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	60,48 €	75,00 €

**CA 230 ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΣ****03 9672942-01**

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	322,58 €	400,00 €

**EA 850 ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΩΝ****03 537.1969-01**

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	197,58 €	245,00 €

**SR 600 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΟΥΠΑ****03 537.1967-01**

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	399,19 €	495,00 €

**BR 600 ΒΟΥΡΤΣΑ****03 9672967-01**

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	399,19 €	495,00 €

**DT 600 ΑΡΑΙΩΤΗΣ****03 9672969-01**

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	399,19 €	495,00 €

Οδηγός Προϊόντων - Χορτοκοπτικά και Πολυμηχανήματα COMBI

	122C	129LK	525LK	535LK
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				
Επαγγελματική χρήση	○○○	○○○	●●●	●●●
Ημιεπαγγελματική χρήση - Ευρείας χρήσεως	●○○	●○○	●●○	●●○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●●	●○○	●○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Κυβισμός, cm ³	21,7	27,5	25,4	34,6
Ισχύς, kW	0,6	0,85	1,0	1,6
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου, λίτρα	0,36	0,34	0,51	0,6
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	88	95	94	111
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)**	104	114	106	114
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) αριστερή / δεξιά χειρολαβή, m/s ² ***	—	—	—	—
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ² ***	5,0 / 3,6	9,9 / 8,9	3,0 / 3,3	4,5 / 3,9
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός κοπής)	4,4	4,7	4,5	5,8
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Διακόπτης σβησίματος αυτόματης επαναφοράς	●	●	●	●
Εύκολη τοποθέτηση εξαρτημάτων	—	●	●	●
Προφυλακτήρας Combi	—	—	—	—
Εργονομική χειρολαβή	●	—	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●	●	●
Γωνιακή μετάδοση κίνησης	—	—	●	●
Υπερυψωμένες χειρολαβές	—	—	—	—
Low Vib®	—	—	●	●
Smart Start®	●	●	●	●
Μαλακές χειρολαβές	●	—	●	●
Ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης	—	—	●	—
Κεφαλή Tap-n-Go	●	●	●	●
Ρυθμιζόμενος κρίκος αγκίστρου εξάρτησης	—	—	—	—
Ρυθμιζόμενες χειρολαβές	—	—	●	●
Κινητήρας X-Torq®	—	—	●	●
Χειρολαβή υπο γωνία 7 μοιρών	—	—	—	—
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ				
Χορτοκοπτικό TA 850 / 24	—	(●)	(●)	(●)
Φυσητήρας BA 101	—	(●)	(●)	(●)
Βούρτσα BR 600	—	(●)	(●)	(●)
Αραιωτής DT 600	—	(●)	(●)	(●)
Κόφτης άκρων EA 850	—	(●)	(●)	(●)
Ψαλίδι μπορντούρας HA 850	—	(●)	(●)	(●)
Κονταροαλυσостρίο PA 1100	—	(●)	(●)	(●)
Κονταροαλυσостρίο Χαμηλών Κραδασμών PAX 1100	—	(●)	(●)	(●)
Περιστρεφόμενη σκούπα SR 600	—	(●)	(●)	(●)
Καλλιεργητής CA 230	—	(●)	(●)	(●)
Προέκταση EX 780	—	(●)	(●)	(●)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ				
  	● / — / —			

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). **Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s²

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχάνημα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΙΒΑΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Τα θαμνοκοπτικά HUSQVARNA® έχουν σχεδιαστεί με επίκεντρο την άνεση του χειριστή αλλά και την υψηλή απόδοση κοπής, ώστε να αποτελούν την ιδανική λύση για πολύωρες και απαιτητικές εργασίες. Όλα τα θαμνοκοπτικά διαθέτουν στη συσκευασία τους κεφαλή μεσινέζας και δίσκο χορτοκοπής ώστε να υπάρχει δυνατότητα μεγάλου εύρους εργασιών κοπής. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται και η εξάρτηση ώστε η εργασία να είναι άνετη ακόμα και μετά από πολλές ώρες.



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ



ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ



LOW VIB®

Αποδοτικά αντικραδασμικά στοιχεία απορροφούν τους κραδασμούς, αποφεύγοντας έτσι την καταπόνηση των χεριών του χειριστή.



X-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρας που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων καυθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.




AUTOTUNE™

Νέας τεχνολογίας καρμπυρατέρ που διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση της λειτουργίας του κινητήρα χάρη στην αυτόματη ρύθμισή του. Έτσι, δεν καταναλώνεται χρόνος για την χειροκίνητη ρύθμισή του, καθώς αντισταθμίζει για αλλαγές στο υψόμετρο, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ποιότητα καυσίμου.



ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Ο βαρέως τύπου συμπλέκτης μεταφέρει αποδοτικά την ισχύ του κινητήρα στον εξοπλισμό κοπής.

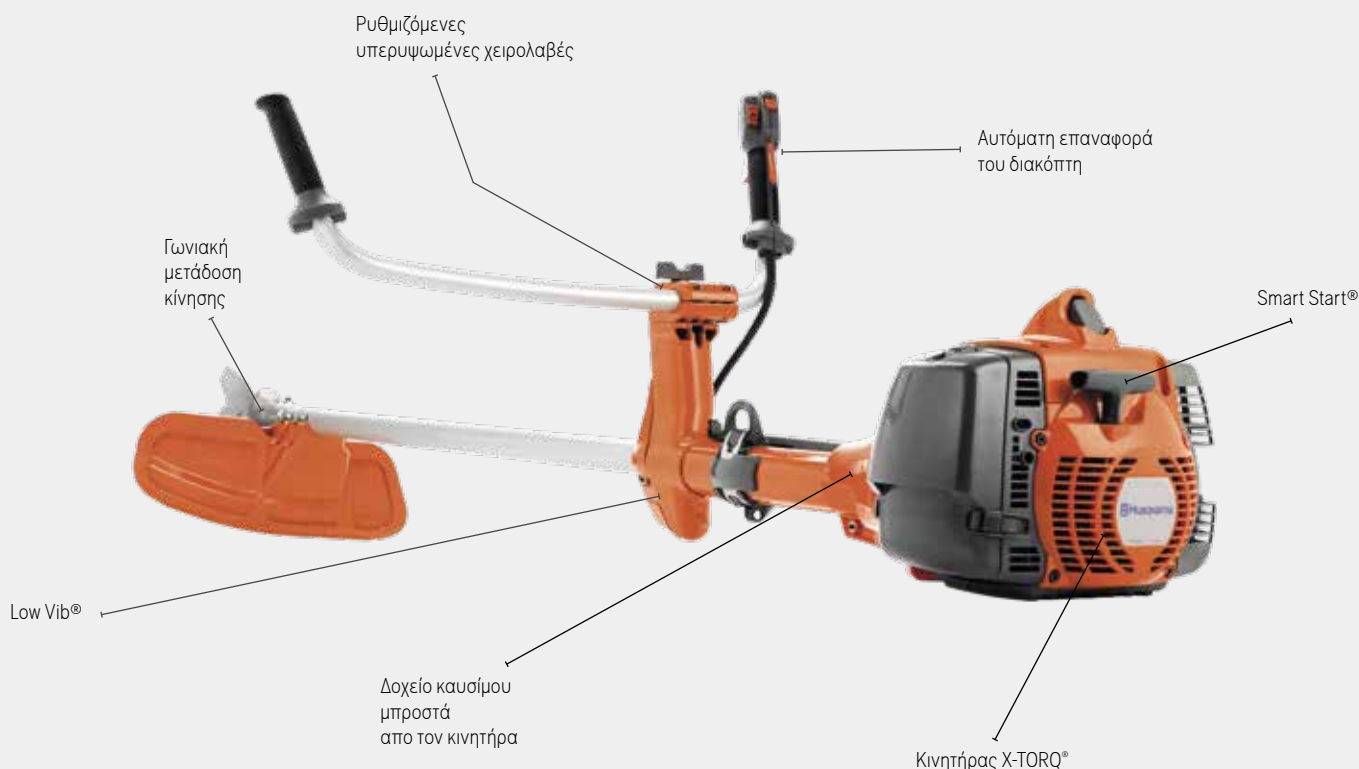

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΤΑΡ Ν ΓΟ

Αυτόματη τροφοδοσία μεσινέζας όταν η κεφαλή πιεστεί ελαφρά στο έδαφος. Έτσι, δεν απαιτείται παύση της εργασίας για την τροφοδότηση της μεσινέζας.



ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Οι υπερυψωμένες χειρολαβές κάνουν την εργασία σας πιο ξεκούραστη ειδικά σε επικλινή εδάφη.



ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους χάρη στην τοποθέτηση του ρεζερβουάρ μπροστά από τον κινητήρα.



ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Η υψηλή απόδοση του φίλτρου αέρα, καθώς και η βοήθεια προφίλτρου μειώνουν την είσοδο σκόνης και ξένων σωματιδίων στον κινητήρα. Αυτό σημαίνει μειωμένη φθορά του κινητήρα και μειωμένο κόστος συντήρησης του μηχανήματος.



ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η γωνιακή μετάδοση είναι σχεδιασμένη για υψηλή ροπή και σε συνδυασμό με τον τοποθετημένο παράλληλα στο έδαφος κοπτικό εξοπλισμό, παρέχει βέλπιστα αποτελέσματα κοπής.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Όταν σβήσετε τον κινητήρα, ο διακόπτης σβήσιματος επιστρέφει αυτόματα στη θέση εκκίνησης για αποφυγή υπερχειλίσσης του κινητήρα με καύσιμο, καθώς και για εκκίνηση χωρίς προβλήματα.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Το τσοκ και η αντλία καυσίμου είναι εύκολα στην κατανόηση και τον χειρισμό. Επίσης, γίνεται άμεσα αντιληπτό αν το τσοκ είναι ανοιχτό.



ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ

Δεν απαιτείται η αλλαγή ολόκληρου του προφυλακτήρα ανάλογα με το εξάρτημα κοπής που χρησιμοποιείται.

Θαμνοκοπτικά Σειρά 100



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 128R

02 9527157-52		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	28 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,1 hp / 0,8 kW	
ΒΑΡΟΣ*	5 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T25 (L) - ΔΙΣΚΟΣ GRASS 255-4 (1")	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ DUO	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 290,32 €	με Φ.Π.Α. 24% 360,00 €



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 129R

02 9671933-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	27,5 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,15 hp / 0,85 kW	
ΒΑΡΟΣ*	5,4 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T25 (L) - ΔΙΣΚΟΣ GRASS 255-4 (1")	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ DUO	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 314,52 €	με Φ.Π.Α. 24% 390,00 €



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 135R

02 9666048-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	34,6 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,9 hp / 1,4 kW	
ΒΑΡΟΣ*	6,8 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T35 M12 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 300-3 (1")	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ DUO	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 475,81 €	με Φ.Π.Α. 24% 590,00 €

Θαμνοκοπτικά Σειρά 300



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 325R

02 9679084-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	27,5 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,2 hp / 0,9 kW	
ΒΑΡΟΣ*	5,2 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T35 M10 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 255-4(1")	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE 35	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 387,10 €	με Φ.Π.Α. 24% 480,00 €

Θαμνοκοπτικά Σειρά 500



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 525RX

02 9667768-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,35 hp / 1 kW	
ΒΑΡΟΣ*	4,9 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T35 M10 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 255-4(1")	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE 35	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 447,58 €	με Φ.Π.Α. 24% 555,00 €

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 535RX

02 9666288-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	34,6 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2,2 hp / 1,6 kW	
ΒΑΡΟΣ*	6,1 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T35 M12 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 300-3 (1")	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE 35	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	548,39 €	680,00 €

Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 553RS

02 9667800-02		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	50,6 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,1 hp / 2,3 kW	
ΒΑΡΟΣ*	8,6 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T45X M12 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 300-3 (1")	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ DUO	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	620,97 €	770,00 €

Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 545RX

02 9660159-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	45,7 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	2,8 hp / 2,1 kW	
ΒΑΡΟΣ*	8,9 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T45X M12 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 300-3 (1")	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE X	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	709,68 €	880,00 €

Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 545RXT AUTOTUNE

02 9671767-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	45,7 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,0 hp / 2,2 kW	
ΒΑΡΟΣ*	8,6 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T45X M12 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 300-3 (1")	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE XT	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	887,10 €	1.100,00 €

Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 555RXT

02 9666290-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	53,3 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,8 hp / 2,8 kW	
ΒΑΡΟΣ*	9,2 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T55X M12 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 350-3 (1")	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE XT	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	1.000,00 €	1.240,00 €

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής

Θαμνοκοπτικό Τετράχρονο



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 524R

02 9673271-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,1 hp / 0,8 kW	
ΒΑΡΟΣ*	5,5 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T35 M10 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 255 -4 (1")	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE 35	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	524,19 €	650,00 €

Θαμνοκοπτικό Επινώτιο



Θαμνοκοπτικό HUSQVARNA® 553RBX

02 9667802-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	50,6 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,1 hp / 2,3 kW	
ΒΑΡΟΣ*	12,1 kg	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΕΦΑΛΗ T45X M12 - ΔΙΣΚΟΣ MULTI 275-4 (1")	
ΕΞΑΡΤΥΣΗ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	806,45 €	1.000,00 €

*Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής



Οδηγός Προϊόντων - Θαμνοκοπτικά

	128R	129R	135R	325R	525RX	535RX	553RS	545RX	545RXT AutoTune™	555RXT	524R	553RBX
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ												
Επαγγελματική χρήση	○○○	●○○	○○○	●○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Ημιεπαγγελματική χρήση - Ευρείας χρήσεως	●○○	●●○	●○○	●●●	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ												
Κυβισμός, cm ³	28	27,5	34,6	27,5	25,4	34,6	50,6	45,7	45,7	53,3	25,0	50,6
Ισχύς, kW	0,8	0,85	1,4	0,9	1,0	1,6	2,3	2,1	2,2	2,8	0,8	2,3
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου, λίτρα	0,4	0,34	0,6	0,34	0,51	0,6	0,8	0,9	0,9	1,1	0,5	0,8
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	100	94	98	94	93	95	102	101	100	101	93	97
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)**	114	114	113	114	106	111	118	117	117	121	106	118
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) αριστερή / δεξιά χειρολαβή, m/s ² ***	7,7 / 7,4	4,2/4,2	2,9 / 2,5	4,2/4,2	2,1/2,3	3,4/4,1	2,8/3,6	3,2/2,9	3,2/2,9	1,5/1,6	2,9/3,1	2,7/3,8
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ² ***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Βάρος, kg (δεν συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός κοπής)	5	5,4	6,8	5,2	4,9	6,1	8,6	8,9	8,6	9,2	5,5	12,1
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ												
Διακόπτης αβησίματος αυτόματης επαναφοράς	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—
AutoTune™	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Προφυλακτήρας Combi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●
Εργονομική χειρολαβή	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Γωνιακή μετάδοση κίνησης	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Υπερυψωμένες χειρολαβές	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—
Low Vib®	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—
Smart Start®	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—
Μαλακές χειρολαβές	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	●	●
Ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●
Κεφαλή Tap-n-Go	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ρυθμιζόμενος κρίκος αγκίστρου εξάρτησης	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—
Ρυθμιζόμενες χειρολαβές	—	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—
Κινητήρας X-Torq®	—	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●
Χειρολαβή υπο γωνία 7 μοιρών	—	—	●	—	●	—	—	●	●	●	●	—
ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ												
Balance XT™	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
Balance X™	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
Balance 55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Balance 35	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	—
Εξάρτηση Duo	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Μονή εξάρτηση	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ												
	●/●/●	●/●/—	●/●/—	●/●/—	●/●/●	●/●/●	●/●/—	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/—

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB (A). **Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). ***Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί Θορύβου (σε καθορισμένη τιμή ο.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτή την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΚΟΒΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μια μπορντούρα χρειάζεται χρόνο και φροντίδα για να παραμείνει υγιής και όμορφη. Διαφορετικές μπορντούρες απαιτούν διαφορετικά είδη εργαλείων. Όλα τα ψαλίδια μπορντούρας HUSQVARNA® είναι ισχυρά, ακριβή στην εργασία τους και αποδοτικά, και η ευρεία γκάμα μοντέλων καλύπτει όλα τα είδη αναγκών. Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε το σωστό εργαλείο για εσάς και την εργασία σας.



ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ



X-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρας που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.



LOW VIB®

Αποδοτικά αντικραδασμικά στοιχεία απορροφούν τους κραδασμούς, αποφεύγοντας έτσι την καταπόνηση των χεριών του χειριστή.



ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΟΥΡ)

Η αντλία προπλήρωσης καυσίμου είναι σχεδιασμένη για εύκολη εκκίνηση.



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Το ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης καθιστά εύκολη τη συντήρηση τη συντήρηση και την αλλαγή του, εάν χρειαστεί.



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης έχει κατασκευαστεί για μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμα και κάτω από σκληρές συνθήκες.



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Η ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή διευκολύνει την κοπή στα πλάγια και στο πάνω μέρος των θάμνων.



ΑΙΧΜΗΡΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αιχμηρά και στιβαρά δόντια κοπής για υψηλή αποδοτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Όταν σβήσετε τον κινητήρα, ο διακόπτης σβήσιματος επιστρέφει αυτόματα στη θέση εκκίνησης, για αποφυγή υπερχέλισης του κινητήρα με καύσιμο, καθώς και για εκκίνηση χωρίς προβλήματα.

Ψαλίδια Μπορντούρας



Ψαλίδι μπορντούρας HUSQVARNA® 122HD45

02 9665323-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	21,7 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	0,8 hp / 0,6 kW	
ΒΑΡΟΣ	4,7 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	45 cm / ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	4.050 κοπές / λεπτό	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 330,65 €	με Φ.Π.Α. 24% 410,00 €



Ψαλίδι μπορντούρας HUSQVARNA® 122HD60

02 9665324-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	21,7 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	0,8 hp / 0,6 kW	
ΒΑΡΟΣ	4,9 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	60 cm / ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	4.050 κοπές / λεπτό	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 354,03 €	με Φ.Π.Α. 24% 439,00 €

Ψαλίδι μπορντούρας HUSQVARNA® 522HD60X

02 9676587-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	21,7 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	0,8 hp / 0,6 kW	
ΒΑΡΟΣ	4,9 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	60 cm	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	4.400 κοπές / λεπτό	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 540,32 €	με Φ.Π.Α. 24% 670,00 €

Ψαλίδι μπορντούρας HUSQVARNA® 522HDR75X

02 9676584-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	21,7 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	0,8 hp / 0,6 kW	
ΒΑΡΟΣ	5,2 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	75 cm	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	3.200 κοπές / λεπτό	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 587,90 €	με Φ.Π.Α. 24% 729,00 €

ΝΕΟ



ΝΕΟ



Κονταροψάλιδο Μπορντούρας



Κονταροψάλιδο μπορντούρας HUSQVARNA® 325HE4

02 9667877-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,35 hp / 1,0 kW	
ΒΑΡΟΣ	6,4 kg	
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	55 cm / ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	4.300 κοπές / λεπτό	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 725,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 899,00 €

Οδηγός Προϊόντων – Ψαλίδια Μπορντούρας.

	122HD45	122HD60	522HD60X	522HDR75X	325HE4
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ					
Επαγγελματική χρήση	○○○	○○○	●●●	●●●	●●○
Ημιεπαγγελματική χρήση	●○○	●○○	●●○	●●○	●●●
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Κυβισμός, cm ³	21,7	21,7	21,7	21,7	25,4
Ισχύς, kW	0,6	0,6	0,6	0,6	1,0
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	93	94	93	93	93
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)**	101	101	102	102	106
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ² ***	2,9/4,9	4,1/3,6	2,8/1,2	3,1/2,2	5,4/2,4
Μήκος λεπίδας, cm	45	60	60	75	55
Άνοιγμα δοντιών, mm	28	28	30	30,5	29
Ταχύτητα κοπής, κοπές / λεπτό	4050	4050	4400	3200	4300
Βάρος, kg	4,7	4,9	4,9	5,2	6,4
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής	—	—	—	—	—
Ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή	—	●	●	●	●
Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος	●	●	●	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●	●	●	●
Κινητήρας χαμηλών εκπομπών θορύβου	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●
Οπίσθιος προφυλακτήρας	—	—	—	—	—
Ρύθμιση εξ απόστασεως	—	—	—	—	—
Smart Start®	●	●	●	●	●
Ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης	—	—	●	●	●
Θέση μεταφοράς	—	—	—	—	—
Φίλτρο αέρος δύο σταδίων	—	—	●	●	●
Κοχλίας απελευθέρωσης λεπίδων	—	—	●	●	●
Κινητήρας X-Torq®	—	—	●	●	—

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB (A). **Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετριοούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). ***Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων μετράται σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 11806 και ISO 22867 σε m/s². Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι φυσητήρες HUSQVARNA® μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα μεγάλο εύρος εργασιών πέρα από το φύσημα των φύλλων. Με χαρακτηριστικά όπως η υψηλή ταχύτητα φύσηματος και τα χαμηλά επίπεδα δονήσεων, οι φυσητήρες HUSQVARNA® καθίστανται αποδοτικοί και άνετοι για κάθε εργασία.



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ



ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ



X-TORQ®

Νέας τεχνολογίας κινητήρας που προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων καθώς και πολύ υψηλή ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα, σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα.



AIR INJECTION™

Το φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού του αέρα εισαγωγής Air Injection™, απομακρύνει έως και 97% της σκόνης από τον αέρα εισαγωγής. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένη φθορά του κινητήρα και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ καθαρισμών του φίλτρου αέρα.



SMART START®

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης είναι μειωμένη έως και 40%.



ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΟΥΑΡ)

Η αντλία προπλήρωσης καυσίμου είναι σχεδιασμένη για εύκολη εκκίνηση.



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ

Εργονομική εξάρτυση με φαρδιά υποστήριξη πλάτης και ιμάντα για τον γοφό, η οποία κατανέμει σωστά το φορτίο.



ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ

Ο ισχυρός και εύκολος στην εκκίνηση κινητήρας X-Torq®, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική σχεδίαση της φτερωτής, δίνουν μεγάλη ταχύτητα ροής και μεγάλη παροχή αέρα.



ΑΝΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Μαλακές χειρολαβές για σταθερό και άνετο κράτημα.



ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Η ταχύτητα αέρα του φυσστήρα μπορεί να ρυθμιστεί και να σταθεροποιηθεί για ευκολότερο χειρισμό.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Το φίλτρο αέρα δύο σταδίων εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια εργασία σε περιβάλλον με σκόνη.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Όταν σβήσετε τον κινητήρα, ο διακόπτης σβήσιματος επιστρέφει αυτόματα στη θέση εκκίνησης, για αποφυγή υπερχειλίσσης του κινητήρα με καύσιμο, καθώς και εκκίνηση χωρίς προβλήματα.



ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Η χειρολαβή είναι ευθυγραμμισμένη με την έξοδο έτσι ώστε να μην ασκούνται δυνάμεις στρέψης στο χέρι του χειριστή.



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Το ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης καθιστά εύκολη τη συντήρηση και την αλλαγή του, εάν χρειαστεί.

Φυσητήρες



Φυσητήρας HUSQVARNA® 125B

02 9527156-43

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	28 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,1 hp / 0,8 kW
ΒΑΡΟΣ	4,26 kg
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	76 m/sec
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	12,03 m ³ /min

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 241,94 €	με Φ.Π.Α. 24% 300,00 €
------	---------------------------------	----------------------------------



Φυσητήρας HUSQVARNA® 525BX

02 9672842-01

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25,4 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,15 hp / 0,85 kW
ΒΑΡΟΣ	4,3 kg
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	86 m/sec
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	13 m ³ /min

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 321,78 €	με Φ.Π.Α. 24% 399,00 €
------	---------------------------------	----------------------------------

Φυσητήρας - Απορροφητήρας



Συμπεριλαμβάνεται
το kit αναρρόφησης



Φυσητήρας - Απορροφητήρας HUSQVARNA® 125BVX

02 9527156-45

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	28 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	1,1 hp / 0,8 kW
ΒΑΡΟΣ	4,35 kg
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	76 m/sec
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	12,03 m ³ /min

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 334,68 €	με Φ.Π.Α. 24% 415,00 €
------	---------------------------------	----------------------------------

Επινώτιοι Επαγγελματικοί Φυσητήρες



Φυσητήρας HUSQVARNA® 570BTS

02 9666294-01

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	65,6 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	3,9 hp / 2,9 kW
ΒΑΡΟΣ	11,2 kg
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	106 m/sec
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	22 m ³ /min

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 685,48 €	με Φ.Π.Α. 24% 850,00 €
------	---------------------------------	----------------------------------



Φυσητήρας HUSQVARNA® 580BTS

02 9666296-01

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	75,6 cm ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	4,4 hp / 3,3 kW
ΒΑΡΟΣ	11,8 kg
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	92 m/sec
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ	26 m ³ /min

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 741,94 €	με Φ.Π.Α. 24% 920,00 €
------	---------------------------------	----------------------------------

Αξεσουάρ για Φυσητήρες



ΚΙΤ Καθαρισμού Υδροροών

	03 9527119-18	
ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ	125B-125BVX	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 52,42 €	με Φ.Π.Α. 24% 65,00 €



Πεπλατυσμένο Ακροφύσιο

	03 576.5827-01	
ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ	570BTS - 580BTS	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 12,10 €	με Φ.Π.Α. 24% 15,00 €

Οδηγός Προϊόντων – Φυσητήρες / Απορροφητήρες - Επινώτιοι φυσητήρες

	125B	525BX	125BVX	570BTS	580BTS
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ					
Επαγγελματική χρήση	○○○	●●●	○○○	●●●	●●●
Ημιεπαγγελματική χρήση	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●○	●●●	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Κυβισμός, cm ³	28	25.4	28	65.6	75.6
Ισχύς, kW	0.8	0.85	0.8	2.9	3.1
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)*	94	91	94	99	100
Ηχητική πίεση (15 m), dB(A)	70	71	70	76	77
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA), dB(A)**	107	106	107	110	112
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) χειρολαβή, m/s ² ***	11.1	1.2	11.1	1.8	1.6
Ταχύτητα αέρα, m/s	76	86	76	106	92
Όγκος αέρα στο περιβλήμα, m ³ /min	13.3	13.9	13.3	28.0	29.0
Όγκος αέρα στον σωλήνα, m ³ /min	12.03	13	12.03	22	26
Χωρητικότητα σάκου αναρρόφησης, λίτρα	—	—	64.3	—	—
Βάρος, kg	4.26	4.3	4.35	11.2	11.8
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	—	—	—	●	●
Air Injection™	—	—	—	—	●
Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος	●	●	●	—	—
Άνετη χειρολαβή	—	●	●	●	●
Επαγγελματικό φίλτρο αέρα	—	●	—	●	●
Σταθεροποιητής στρωφών	●	●	●	●	●
Εργονομική χειρολαβή	—	●	—	●	●
Εργονομική εξάρτηση	—	—	—	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●	●	●	●
Ευθυγραμμισμένη έξοδος του αέρα με τη χειρολαβή	●	●	●	—	—
Low Vib®	—	●	—	●	●
Λειτουργία φιλοτεμαχισμού εισερχόμενου υλικού	—	—	●	—	—
Smart Start®	—	●	●	—	—
Δυνατότητα απορρόφησης	—	—	●	—	—
Κινητήρας X-Torq®	—	●	—	●	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, υπολογίζεται σύμφωνα με την οδηγία EN15503 dB(A). Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται με έναν κύκλο δουλειάς που σημαίνει 1/7 στο ρελαντί και 6/7 σε πλήρεις στροφές. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). ** Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). *** Το αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq), υπολογίζεται βάσει της οδηγίας EN15503, m/s². Το αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών υπολογίζεται με έναν κύκλο δουλειάς που σημαίνει 1/7 στο ρελαντί και 6/7 σε πλήρεις στροφές. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή α.α.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτή την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Εργαστείτε στον κήπο σας άφοβα και αφήστε τα πλυστικά Husqvarna® να "καθαρίσουν" για εσάς. Η πλούσια γκάμα πλυστικών, συνδυάζοντας στιβαρή κατασκευή, εργονομικό σχεδιασμό και ευελιξία, είναι εδώ για να προσφέρουν μια εμπειρία εργασίας υψηλού επιπέδου και να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Επίσης, η πλούσια γκάμα των εξαρτημάτων προσφέρει λύσεις σε ένα μεγάλο αριθμό απαιτητικών εργασιών, όπως είναι ο καθαρισμός του πλακόστρωτου, η περιποίηση των εξωτερικών επιφανειών του αιθρίου και η συντήρηση των υδρορροών.



ΠΛΥΣΤΙΚΑ



ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η τηλεσκοπική λαβή μεταφοράς, σε συνδυασμό με τις πρακτικές θέσεις αποθήκευσης του καλωδίου ρεύματος και του αυλού, οι μεγάλοι και στιβαροί τροχοί, καθώς και η ενσωματωμένη ανέμη καθιστούν τον σχεδιασμό των πλυστικών Husqvarna® ιδιαίτερα εργονομικό.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η δυνατότητα ρύθμισης της παροχής νερού προσφέρει ευελιξία κατά τον καθαρισμό, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του πλυστικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργασίας, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας.



ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ

Η δυνατότητα της απομακρυσμένης ρύθμισης πίεσης, μέσω των εφτά διαθέσιμων επιλογών, προσφέρει ευελιξία κατά την εργασία και συντελεί στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, παρέχοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.



ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Ο ισχυρός κινητήρας των πλυστικών Husqvarna®, με κύριο χαρακτηριστικό την αργόστροφη λειτουργία, προσφέρει υψηλή απόδοση ακόμα και στις πιο απαιτητικές εργασίες. Ο κινητήρας τύπου BLDC (χωρίς ψήκτρες) συνδυάζει τη μέγιστη ισχύ με τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.



ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η αντλία αλουμινίου συμπληρώνει τη στιβαρή κατασκευή των πλυστικών Husqvarna, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πολύχρονη λειτουργία τους.



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

Η υψηλή ποιότητας ορειχάλκινη κεφαλή συντελεί αποτελεσματικά στην άριστη απόδοση του πλυστικού σας, εξασφαλίζοντας τη μεγάλη διάρκεια ζωής του. Η ανθεκτική κατασκευή της αντλίας και των εξαρτημάτων που την απαρτίζουν προσφέρουν μια αξιόπιστη λύση ακόμα και για τις πιο απαιτητικές εργασίες.



ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ (TURBO)

Το μπεκ περιστροφικής δέσμης συντελεί στην εύκολη και γρήγορη απομάκρυνση ακόμα και των πιο επίμονων λεκέδων. Η πλούσια γκάμα των συνοδευτικών εξαρτημάτων των πλυστικών Husqvarna® προσφέρει λύσεις στις πιο απαιτητικές εργασίες καθαρισμού, επαναφέροντας τις επιφάνειες στην αρχική τους μορφή.



ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΚΑΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Η πλούσια γκάμα εξαρτημάτων των πλυστικών Husqvarna® προσφέρει λύσεις υψηλού επιπέδου σε ένα μεγάλο εύρος απαιτητικών και χρονοβόρων εργασιών. Επιλέγοντας το κατάλληλο εξάρτημα μπορείτε να εργαστείτε γρήγορα και αποτελεσματικά αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες του πλυστικού σας.

Πλυστικά



Πλυστικό HUSQVARNA® PW 125

02 9676764-01		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	125 bar	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	460 lt/hr	
ΙΣΧΥΣ	1500 W	
ΒΑΡΟΣ	7,1 kg	
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Πιστόλι, σωλήνας 7 m, μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo), μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια), μπεκ αφρού	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 128,23 €	με Φ.Π.Α. 24% 159,00 €



Πλυστικό HUSQVARNA® PW 235

02 9676774-01		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	135 bar	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	520 lt/hr	
ΙΣΧΥΣ	1800 W	
ΒΑΡΟΣ	9,6 kg	
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Πιστόλι, σωλήνας 8 m, μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo), μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια), μπεκ αφρού	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 168,55 €	με Φ.Π.Α. 24% 209,00 €



Πλυστικό HUSQVARNA® PW 235R

02 9676775-01		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	135 bar	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	520 lt/hr	
ΙΣΧΥΣ	1800 W	
ΒΑΡΟΣ	10,4 kg	
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Πιστόλι, σωλήνας 8 m, μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo), μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια), μπεκ αφρού	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 208,87 €	με Φ.Π.Α. 24% 259,00 €



Πλυστικό HUSQVARNA® PW 345C

02 9676776-01		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	145 bar	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	550 lt/hr	
ΙΣΧΥΣ	2400 W	
ΒΑΡΟΣ	13,2 kg	
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Πιστόλι, σωλήνας 8 m, μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo), μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια), μπεκ αφρού	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 257,26 €	με Φ.Π.Α. 24% 319,00 €



Πλυστικό HUSQVARNA® PW 350

02 9676777-01		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	150 bar	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	500 lt/hr	
ΙΣΧΥΣ	2100 W	
ΒΑΡΟΣ	18,8 kg	
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Πιστόλι, σωλήνας 9 m, αυλός, μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo), μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια), μπεκ αφρού	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	313,71 €	389,00 €



Πλυστικό HUSQVARNA® PW 360

02 9676778-01		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	160 bar	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	500 lt/hr	
ΙΣΧΥΣ	2300 W	
ΒΑΡΟΣ	20,8 kg	
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Πιστόλι, σωλήνας 10 m, αυλός, μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo), μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια), μπεκ αφρού	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	354,03 €	439,00 €



Πλυστικό HUSQVARNA® PW 450

02 9676779-01		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	150 bar	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	640 lt/hr	
ΙΣΧΥΣ	2900 W	
ΒΑΡΟΣ	27,8 kg	
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Πιστόλι, σωλήνας 13 m, αυλός, μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo), μπεκ αφρού - επίπεδης δέσμης (βεντάλια), δοχείο απορρυπαντικού	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	507,26 €	629,00 €



Πλυστικό HUSQVARNA® PW 460

02 9676780-01		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	160 bar	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	650 lt/hr	
ΙΣΧΥΣ	3300 W	
ΒΑΡΟΣ	28,4 kg	
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Πιστόλι, σωλήνας 15 m, αυλός, μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo), μπεκ αφρού επίπεδης δέσμης (βεντάλια), δοχείο απορρυπαντικού	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	571,78 €	709,00 €

Αξεσουάρ Πλυστικών



Περιστροφική βούρτσα SC 300

03 5906579-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	—	—
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 40,32 €		με Φ.Π.Α. 24% 50,00 €					



Περιστροφική βούρτσα SC 400

03 5906578-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 68,55 €		με Φ.Π.Α. 24% 85,00 €					



Φίλτρο εισαγωγής νερού

03 5906593-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 10,40 €		με Φ.Π.Α. 24% 12,90 €					



Βαλβίδα αντεπιστροφής

03 5906595-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 55,65 €		με Φ.Π.Α. 24% 69,00 €					



Σωλήνας αναρρόφησης 3m

03 5906597-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 52,42 €		με Φ.Π.Α. 24% 65,00 €					



Μπεκ αφρού FS 300 0,5lt

03 5906604-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	—	—
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 23,39 €		με Φ.Π.Α. 24% 29,00 €					



Κιτ άντλησης νερού

03 5906605-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 23,39 €		με Φ.Π.Α. 24% 29,00 €					



Περιστροφική βούρτσα πολλαπλών χρήσεων

03 5906606-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 52,42 €		με Φ.Π.Α. 24% 65,00 €					



Κιτ καθαρισμού αυτοκινήτου

03 5906607-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	—	—
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 52,42 €		με Φ.Π.Α. 24% 65,00 €					



Προέκταση σωλήνα 8m

03 5906608-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	—	—
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 47,58 €		με Φ.Π.Α. 24% 59,00 €					



Προέκταση σωλήνα (ενισχυμένου τύπου) 10m

03 5906609-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 87,90 €		με Φ.Π.Α. 24% 109,00 €					



Σωλήνας απόφραξης 15m

03 5906610-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 71,77 €		με Φ.Π.Α. 24% 89,00 €					



Γωνιακός αυλός

03 5906611-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 60,48 €		με Φ.Π.Α. 24% 75,00 €					



Κιτ O-rings

03 5911064-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 16,13 €		με Φ.Π.Α. 24% 20,00 €					



Απορρυπαντικό αυτοκινήτων με κερί 2,5lt

03 5906613-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 12,02 €		με Φ.Π.Α. 24% 14,90 €					



Απορρυπαντικό για εξωτερικούς τοίχους και ξύλινες επιφάνειες 2,5lt

03 5906612-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	PW125	PW235	PW235R	PW345C	PW350	PW360	PW450	PW460
	•	•	•	•	•	•	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 12,02 €		με Φ.Π.Α. 24% 14,90 €					

Οδηγός Προϊόντων – Πλυστικά μηχανήματα

	PW 125	PW 235	PW 235R	PW 345C
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				
Μεγάλου μεγέθους κήποι κατοικιών	○○○	○○○	○○○	○○○
Μεσαίου μεγέθους κήποι κατοικιών	●○○	●●○	●●○	●●●
Μικρού μεγέθους κήποι κατοικιών	●●●	●●●	●●●	●●●
Καθαρισμός οχημάτων	●○○	●○○	●●○	●●○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Τάση δικτύου, V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Τύπος ηλεκτροκινητήρα	Universal / Με ψήκτρες	Universal / Με ψήκτρες	Universal / Με ψήκτρες	Universal / Με ψήκτρες
Ισχύς, W	1500	1800	1800	2400
Θερμική προστασία ηλεκτροκινητήρα	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ταχύτητα περιστροφής ηλεκτροκινητήρα, σ.α.λ.	18.000	18.000	18.000	18.000
Μέγιστη πίεση, bar	125	135	135	145
Μέγιστη πίεση λειτουργίας, bar	95	105	105	135
Μέγιστη παροχή, lt/h	460	520	520	550
Μέγιστη παροχή λειτουργίας, lt/h	320	350	350	420
Υλικό αντλίας & μετώπης	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο
Υλικό εμβόλων	Ανοξείδωτο ατσάλι	Ανοξείδωτο ατσάλι	Ανοξείδωτο ατσάλι	Ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγ. θερμοκρασία εισόδου νερού, °C	40	40	40	40
Ενσωματωμένη ανέμη	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι
Τηλεσκοπική λαβή	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι
Δοχείο απορρυπαντικού, λίτρα	0,5	0,5	0,5	0,5
Ρύθμιση πίεσης	Ναι	Ναι	Ναι / Απομακρυσμένη	Ναι
Θέση αποθήκευσης καλωδίου ρεύματος	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης, μέτρα	7	8	8	8
Μήκος καλωδίου ρεύματος, μέτρα	5	5	5	5
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA) dB(A)*	85	92	92	92
Επίπεδο κραδασμών ενεργοποίησης πιστολιού με στάνταρ ακροφύσιο, μ. /62*	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1
Ονομαστικό ρεύμα, A	7,4	8,0	8,0	10,5
Μέγ. αυτόματη αναρρόφηση, μέτρα	0,5	0,5	0,5	1
Μέγεθος προϊόντος (Π × Μ × Υ), χλστ.	300x315x820	265x275x845	265x275x845	350x325x660
Βάρος, kg	7,1	9,6	10,4	13,2
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Λειτουργίες διπλής περιστροφής και ταχείας σύνδεσης	●	●	●	●
Μπλεκ περιστροφικής δέσμης	●	●	●	●
Μπλεκ επίπεδης δέσμης & μεταβαλλόμενης πίεσης	●	●	(●)	●
Ανέμη εύκαμπτου σωλήνα	●	●	●	—
Μπλεκ αφρού	●	●	●	●
Λαβή μεταφοράς αλουμινίου	—	—	—	●
Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου	—	—	—	●
Αποθήκευση καλωδίου τροφοδοσίας με ταχυσύνδεσμο	—	—	—	●
Εύκαμπος σωλήνας υψηλής πίεσης	●	●	●	●
Εύκαμπος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος με χάλυβα	(●)	(●)	(●)	(●)
Εσωτερικό δοχείο απορρυπαντικού	—	—	—	—
Απομακρυσμένος έλεγχος πίεσης	—	—	●	—

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB (A). **Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). ***Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής δονήσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

PW 350	PW 360	PW 450	PW 460
○○○	●○○	●●○	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●
●●○	●●●	●●●	●●●
230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Επαγωγικός / Χωρίς ψήκτρες	Επαγωγικός / Χωρίς ψήκτρες	Επαγωγικός / Χωρίς ψήκτρες	Επαγωγικός / Χωρίς ψήκτρες
2100	2300	2900	3300
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
2800	2800	2800	2800
150	160	150	160
135	145	140	150
500	500	640	650
420	420	540	570
Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο με ορειχάλκινη κεφαλή	Αλουμίνιο με ορειχάλκινη κεφαλή
Ανοξείδωτο ατσάλι	Ανοξείδωτο ατσάλι	Ανοξείδωτο ατσάλι	Κεραμικά
40	40	40	60
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
0,5	0,5	2,5	2,5
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
9	10	13	15
5	5	5	5
86	86	92	94
< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1
9,5	10,0	12,6	14,5
1	1	1	1
350x325x710	350x325x710	390x350x810	390x350x810
18,8	20,8	27,8	28,4
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	—	—
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	—	—	—
(●)	●	●	●
—	—	●	●
—	—	—	—

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σε α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχάνημα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

ΙΣΧΥΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ HUSQVARNA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρού και ξηρού καθαρισμού HUSQVARNA® μπορείτε να καθαρίζετε καθημερινά τον χώρο εργασίας σας εξασφαλίζοντας ένα υγιεινό και ευχάριστο περιβάλλον. Το αποτελεσματικό σύστημα φιλτραρίσματος και ο μηχανικός καθαρισμός του φίλτρου συντελούν στη μέγιστη συγκράτηση σωματιδίων προστατεύοντας την υγεία σας αλλά και τον εξοπλισμό σας. Η δυνατότητα σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου, η επιλογή ομαλής εκκίνησης, η ρυθμιζόμενη ταχύτητα του ηλεκτροκινητήρα, η ευελιξία και ο εργονομικός σχεδιασμός είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που εγγυούνται μια ευχάριστη εμπειρία εργασίας.



ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΟΥ & ΞΗΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ



ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΕΤ

Το πλενόμενο φίλτρο PET έχει σχεδιαστεί για υψηλό χρόνο ζωής, καλύτερη προστασία του κινητήρα αλλά και για την ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης. Το ίδιο φίλτρο χρησιμοποιείται για τον υγρό και ξηρό καθαρισμό προσφέροντας μέγιστη συγκράτηση σωματιδίων.



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Η δυνατότητα σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου ισχύος μέχρι και 2400 W, σε συνδυασμό με την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της σκούπας προσφέρουν μια ξεκούραστη εργασία. Η σκούπα συνεχίζει να δουλεύει για 5 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του εργαλείου για να αδειάσει πλήρως των σωλήνα αναρρόφησης.



ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ξεκινήστε εύκολα την εργασία σας μέσω της λειτουργίας Soft Start, ελαχιστοποιώντας το απαιτούμενο ρεύμα εκκίνησης. Η ρυθμιζόμενη ταχύτητα του κινητήρα προσφέρει την κατάλληλη αναρρόφηση ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας, σας μειώνοντας τον θόρυβο και την κατανάλωση ενέργειας, ελαχιστοποιώντας το κόστος εργασίας.




ΕΥΡΥΧΩΡΟΣ ΚΑΔΟΣ

Ο ευρύχωρος κάδος των 25 ή 16 λίτρων για ξηρό ή υγρό καθαρισμό αντίστοιχα, αυξάνει την παραγωγικότητά σας, καθώς δεν απαιτείται το συχνό άδειασμα του. Επίσης, η μεταλλική χειρολαβή διευκολύνει τη μεταφορά του κάδου, αφού πρώτα αφαιρέσετε το άνω μέρος της σκούπας.



ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Με τους μεγάλους και στιβαρούς τροχούς η σκούπα κινείται με ασφάλεια πάνω σε κάθε επιφάνεια. Επίσης, οι περιστρεφόμενοι τροχοί δίνουν την απαραίτητη ευελιξία για να σας ακολουθεί όπου χρειάζεται.



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

Καθαρίστε το φίλτρο εύκολα και γρήγορα, αντιστρέφοντας τη ροή του αέρα με το πάτημα ενός κουμπιού. Μέσω του ημιαυτόματου καθαρισμού αυξάνετε την παραγωγικότητά σας, αφού μειώνονται οι ανάγκες συντήρησης.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

Οι ηλεκτρικές σκούπες Husqvarna περιλαμβάνουν μια δεύτερη υποδοχή, στην έξοδο του αέρα, και συνδέοντας εκεί τον σωλήνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν φυσητήρες. Η λειτουργία αυτή είναι πολύ χρήσιμη για τον καθαρισμό στενών σχισμών, εργαλείων, για την απομάκρυνση φύλλων και άλλων ακαθαρσιών.



ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Οι ανθεκτικοί φιλτρόςακοι μέσω του πρωτοποριακού σχεδιασμού τους προσφέρουν υψηλό φιλτράρισμα, ελαχιστοποιώντας την απόρριψη σκόνης κατά την αφαίρεση τους. Επίσης, βοηθούν στο να καθαρίζετε πιο εύκολα και αποδοτικά.

Ηλεκτρικές Σκούπες Υγρού & Ξηρού Καθαρισμού



NEO

Ηλεκτρική Σκούπα Υγρού & Ξηρού Καθαρισμού HUSQVARNA® WDC 220

02 9679079-01		
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	3600 l/min	
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	210 mbar	
ΙΣΧΥΣ	1000 W	
ΧΩΡΗΤ/ΤΑ ΚΑΔΟΥ	20 lt	
ΒΑΡΟΣ	7,5 kg	
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Σωλήνας αναρρόφησης (2,5 m x Φ 32 mm), επέκταση σωλήνα (2 τμχ 500 mm x Φ 35 mm), πέλμα υγρού και ξηρού καθαρισμού 300 mm, πέλμα καθαρισμού χαλιών και ταπετσαρίας 115 mm, ακροφύσιο σχισμών 220 mm, φίλτρο PET και φιλτράσας.	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 176,61 €	με Φ.Π.Α. 24% 219,00 €



NEO

Ηλεκτρική Σκούπα Υγρού & Ξηρού Καθαρισμού HUSQVARNA® WDC 325L

02 9679081-01		
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	3700 l/min	
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	235 mbar	
ΙΣΧΥΣ	1200 W	
ΧΩΡΗΤ/ΤΑ ΚΑΔΟΥ	25 lt	
ΒΑΡΟΣ	8,5 kg	
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Σωλήνας αναρρόφησης (3,5 m x Φ 32 mm), επέκταση σωλήνα (2 τμχ 500 mm x Φ 35 mm), πέλμα υγρού και ξηρού καθαρισμού 300 mm, πέλμα καθαρισμού χαλιών και ταπετσαρίας 115 mm, ακροφύσιο σχισμών 220 mm, αντάπτορας σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου, φίλτρο PET και φιλτράσας.	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 265,32 €	με Φ.Π.Α. 24% 329,00 €



Αξεσουάρ Καθαρισμού

NEO



Σετ φιλτρώσων (τεμ 5)

03 5949660-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	WDC 220	WDC 325L
	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 17,73 €	με Φ.Π.Α. 24% 21,99 €

NEO



Φίλτρο PET για υγρό & ξηρό καθαρισμό

03 5949659-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	WDC 220	WDC 325L
	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 35,48 €	με Φ.Π.Α. 24% 43,99 €

NEO



Κιτ καθαρισμού αυτοκινήτου

03 5949661-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	WDC 220	WDC 325L
	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 38,70 €	με Φ.Π.Α. 24% 47,99 €

NEO



Ρυθμιζόμενο πέλμα αναρρόφησης 270 mm

03 5949662-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	WDC 220	WDC 325L
	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 38,70 €	με Φ.Π.Α. 24% 47,99 €

NEO



Πέλμα αναρρόφησης υγρού και ξηρού καθαρισμού 300 mm

03 5949666-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	WDC 220	WDC 325L
	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 15,32 €	με Φ.Π.Α. 24% 18,99 €

NEO



Αντάπτορας σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου

03 5950142-01

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	WDC 220	WDC 325L
	—	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 12,09 €	με Φ.Π.Α. 24% 14,99 €

NEO



Τηλεσκοπικός σωλήνας ανοξείδωτος (Φ36 X 550-970 mm)

03 5949671-01


ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	WDC 220	WDC 325L
	•	•
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 48,31 €	με Φ.Π.Α. 24% 59,90 €

i Οδηγός Προϊόντων – Ηλεκτρικές Σκούπες Υγρού & Ξηρού Καθαρισμού

	WDC 220	WDC 325L
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		
Μεγάλης έκτασης επιφάνειες	○ ○ ○	● ● ●
Μεσαίας έκτασης επιφάνειες	● ● ●	● ● ●
Καθαρισμός αυτοκινήτου	● ● ●	● ● ●
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
Τάση δικτύου, V/Hz	230 / 50	230 / 50
Τύπος ηλεκτροκινητήρα	Universal / Με ψήκτρες	Universal / Με ψήκτρες
Ισχύς, W	1000	1250
Αναρρόφηση, l/min	3600	3700
Υποπίεση, mbar	210	235
Χωρητικότητα κάδου (ξηρός / υγρός καθαρισμός), lt	20 / 11	25 / 16
Βάρος, kg	7,5	8,5
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης, mm	32	32
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης, m	2,5	3,5
Μήκος καλωδίου παροχής, m	5	5
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	72	72
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (Aeq), m/s²	1,5	1,5
Θέση αποθήκευσης καλωδίου παροχής	Nai	Nai
Θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων	Nai	Nai
Μεταλλική χειρολαβή	Nai	Nai
Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου	Nai	Nai
Πρίζα σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου	—	Nai
Μέγιστη ισχύς ηλεκτρικού εργαλείου, W	—	2400
Αυτόματη εκκίνηση / διακοπή λειτουργίας	—	Nai
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Πιστοποίηση συλλογής σκόνης κατηγορίας L (μέγιστη διαπερατότητα σκόνης ≤ 1.0 %)	—	●
Λειτουργία ψυστήρα	●	●
Πέλμα υγρού και ξηρού καθαρισμού 300 mm	●	●
Πέλμα καθαρισμού χαλιών και ταπετσαρίας 115 mm	●	●
Ακροφύσιο σχισμών 220 mm	●	●
Πλενόμενο φίλτρο PET	●	●
Αντάπτορας σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου	—	●
Σετ φιλτράσacων	(●)	(●)
Σωλήνες επέκτασης (2 x 500 mm x Φ35 mm)	●	●
Σταθεροί τροχοί, μεγάλοι	●	●
Περιστρεφόμενοι τροχοί, μικροί	●	●
Κιτ καθαρισμού αυτοκινήτου	(●)	(●)
Ρυθμιζόμενο πέλμα αναρρόφησης 270 mm	(●)	(●)
Πέλμα αναρρόφησης υγρού και ξηρού καθαρισμούς 300 mm	(●)	(●)
Σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)	—	●
Τηλεσκοπικός σωλήνας ανοξείδωτος	(●)	(●)
Ρύθμιση ταχύτητας κινητήρα	—	●
Σύστημα ομαλής εκκίνησης	—	●
Εργαλειοθήκη	—	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB (A). **Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετριοούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/EC. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να αποκλίνει από 1 έως 3 dB(A). ***Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχάνημα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

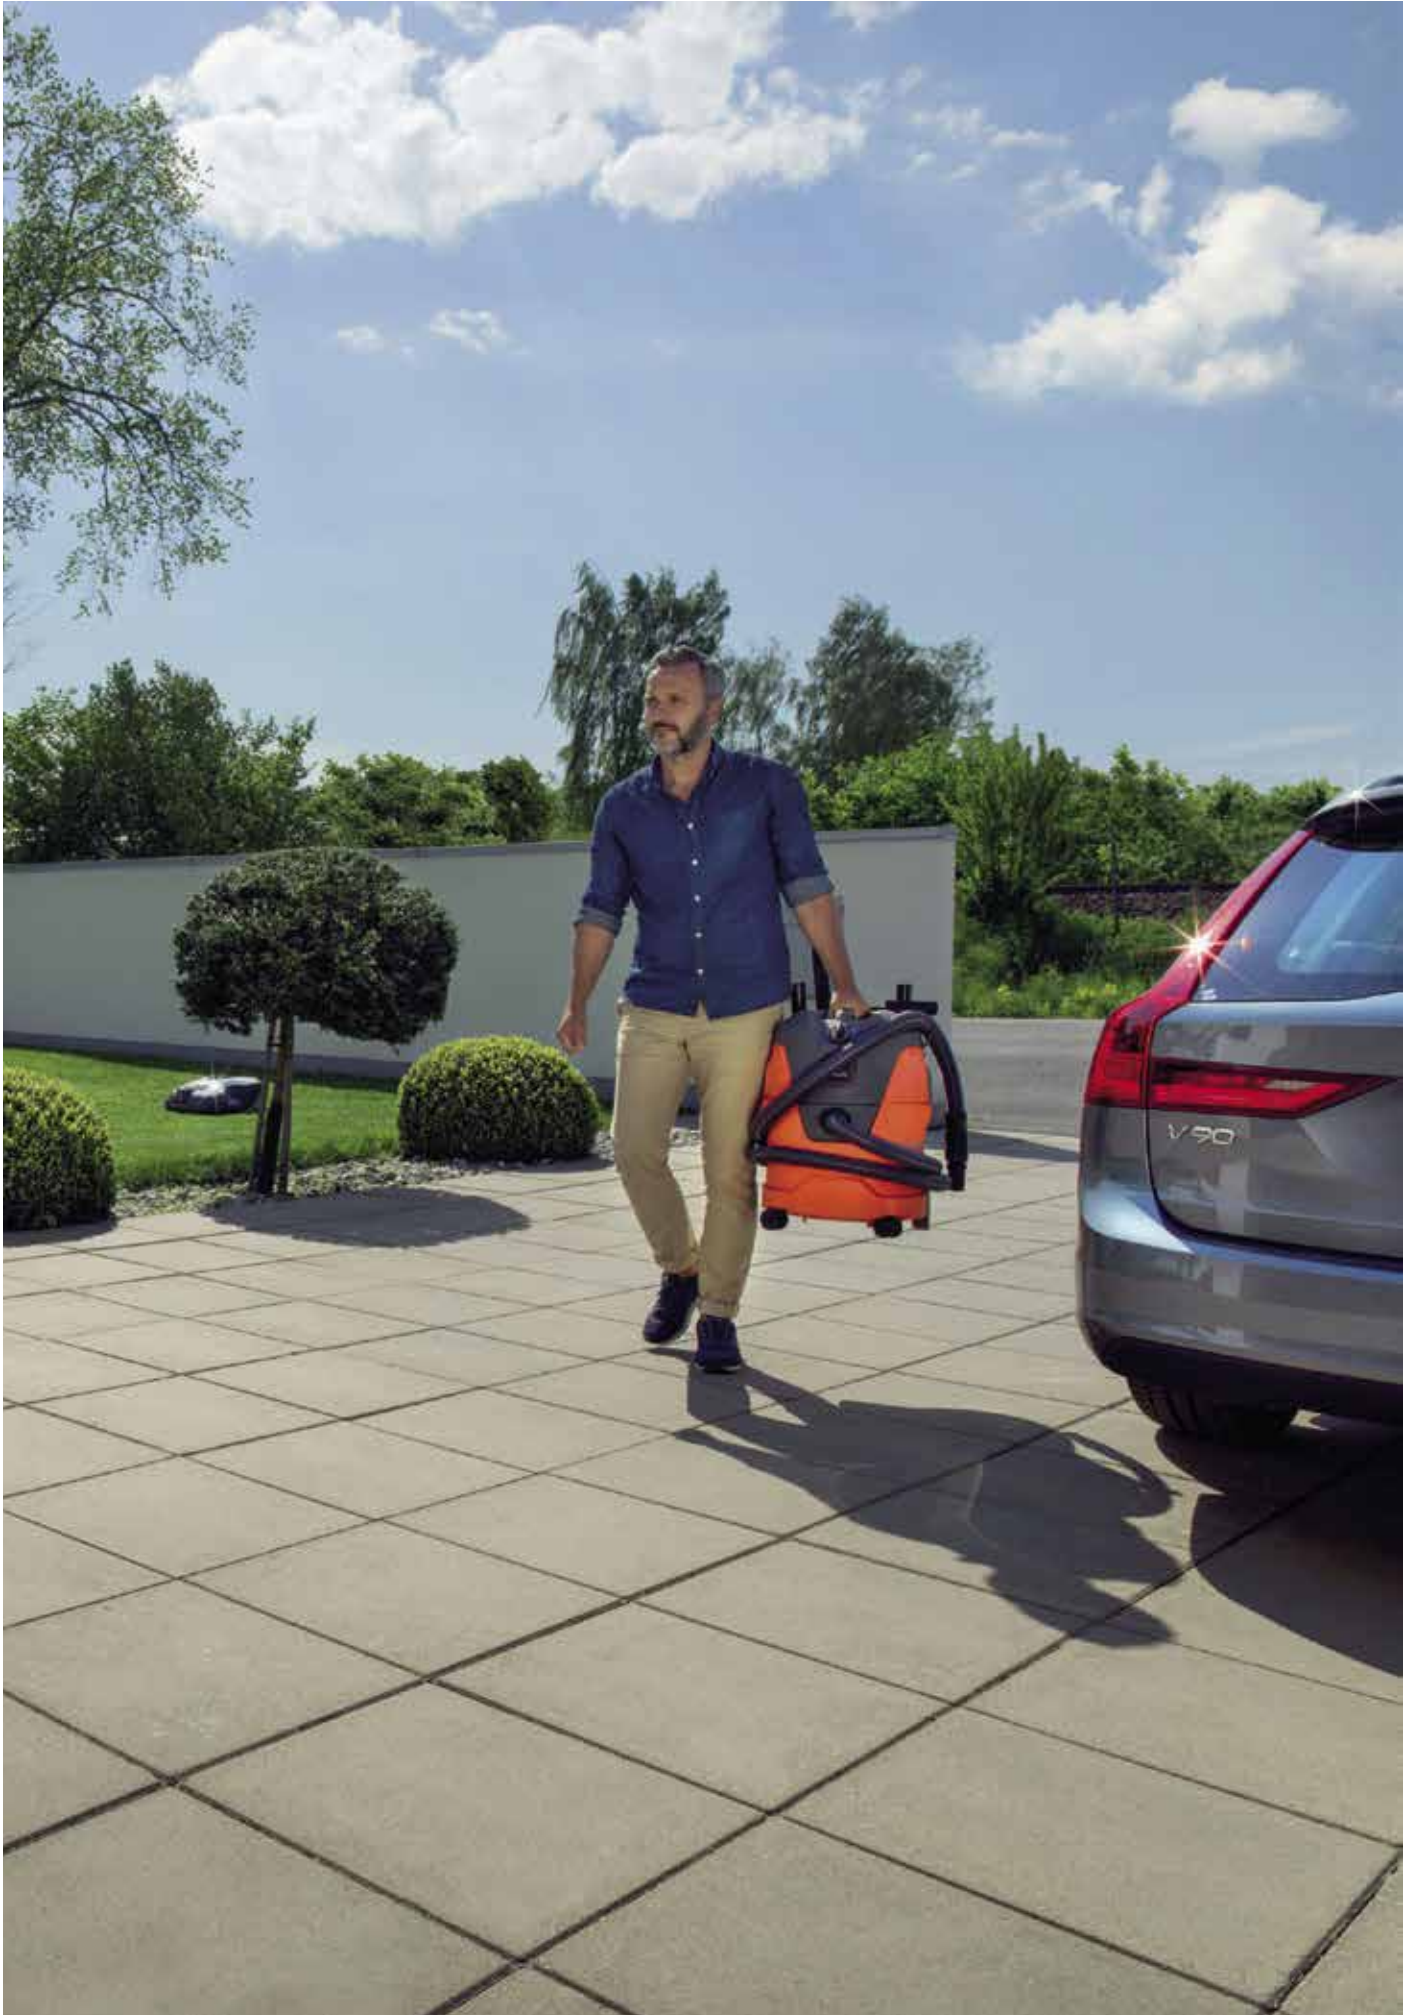

ΚΟΠΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ευρεία γκάμα των χλοοκοπτικών μηχανών της HUSQVARNA® μπορεί να καλύψει τις ανάγκες οποιουδήποτε καταναλωτή και οποιουδήποτε κήπου. Με τον σωστό εξοπλισμό η εργασία κοπής του χλοοτάπητα γίνεται γρηγορότερα και με καλύτερα αποτελέσματα. Με βασικό κριτήριο την υψηλή εργονομία και απόδοση, επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα που επιθυμεί ο τελικός καταναλωτής από ένα μηχανήμα HUSQVARNA®.



ΑFTECH™

Η τεχνολογία AFTech είναι ένας μοναδικός σχεδιασμός για τέλεια αποτελέσματα κοπής. Το πλαίσιο κοπής, η λεπίδα και ο αγωγός δημιουργούν βέλτιστη ροή αέρα, δίνοντας αποτελέσματα άριστης ποιότητας. Κατά τη συλλογή βοηθά στην πλήρωση του συλλέκτη στον βέλτιστο βαθμό για λιγότερο συχνό άδειασμα.



AUTOWALK™ 2

Με το χειριστήριο ελέγχου ταχύτητας και στα δύο χέρια, η ρύθμιση της ταχύτητας μπορεί να γίνει με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Αυτό εξασφαλίζει εργονομική λειτουργία και κάνει πιο εύκολη την εργασία γύρω από φράχτες και εμπόδια, καθώς μπορείτε να αφήσετε το ένα χειριστήριο και η χλοοκοπτική μηχανή να δουλεύει ακόμα.



ΛΕΠΙΔΑ CROWN CUT™

Η λεπίδα CrownCut έχει αναπτυχθεί για να ανεβάσει σε νέο επίπεδο το αποτέλεσμα της κοπής. Ο πολύ καινοτόμος σχεδιασμός της εξασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση συλλογής και κοπής χορτολιπάσματος.



ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ

Η τετρακίνηση (AWD) εξασφαλίζει την πρόσφυση σε ανώμαλο, υγρό και ολισθηρό έδαφος καθώς και σε επικλινή εδάφη.



TRIOCLIP

Τρία διαφορετικά συστήματα κοπής στο ίδιο μηχανήμα. Επιλέξτε μεταξύ συλλογής, λειτουργίας BioClip® ή πλαϊνής εκτόξευσης χόρτου.



ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Εξασφαλίζουν ομαλή κίνηση χωρίς να χαλαρώνουν οι τροχοί, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια χρήσης.



ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το πλαίσιο κοπής κατασκευάζεται μονοκόμματο που σημαίνει ότι δεν έχει συγκολλημένα εξαρτήματα. Αυτό προσφέρει υψηλή ακαμψία στρέψης, ανθεκτικότητα και αντοχή, καθώς και στιβαρότητα στη λειτουργία.



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση του ύψους κοπής του γρασιδιού. Ένας μοχλός ρυθμίζει όλο το πλαίσιο.



Ρύθμιση της αδιαβάθμητης ταχύτητας κίνησης με μοχλούς Autowalk 2™

Πρωτοποριακός σχεδιασμός

Τεχνολογία AFTECH™ για μέγιστη ροή και ταχύτητα αέρα που προσφέρουν βέλτιστη απόδοση συλλογής

Στιβαρή κατασκευή από μονοκόμματο ασάλινο σασί

Εύκολη εκκίνηση, ισχυρός κινητήρας Briggs & Stratton με αυτόματο Choke

Τροχοί με διπλά ρουλεμάν που εξασφαλίζουν την ομαλή κύλιση των τροχών και τη μακροζωία αυτών

Ανοξείδωτος ασάλινος προφυλακτήρας που προσφέρει βέλτιστη προστασία του πλαισίου κοπής



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

Ρύθμιση χειρολαβής για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη.



ΤΡΑΧΥ ΠΕΛΜΑ ΤΡΟΧΩΝ

Βέλτιστη πρόσφυση των τροχών στο έδαφος χωρίς ανεπιθύμητα σημάδια στο χλοοτάπητα.



ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Ο εργονομικά σχεδιασμένος συλλέκτης είναι σταθερός, συμπαγής και σε ψηλή θέση στο χλοοκοπτικό, γεγονός που καθιστά εύκολη την αφαίρεση και επανατοποθέτηση του. Διαθέτει, επίσης, ένα ευρύ άνοιγμα και μια λαβή στήριξης στο πίσω μέρος που διευκολύνει το άδειασμα.



INSTART™

Η χλοοκοπτική μηχανή ξεκινάει τραβώντας τον μοχλό και σταματάει όταν απελευθερώνετε τον μοχλό. Το σύστημα τροφοδοτείται από μία ταχείας φόρτισης μπαταρία, η οποία είναι εύκολα προσβάσιμη. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εκκίνησης της χλοοκοπτικής μηχανής.



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Εργονομικός σχεδιασμός της χειρολαβής για εύκολο χειρισμό.



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ


Για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Όταν η χειρολαβή είναι κλειδωμένη στην αναδιπλούμενη θέση, είναι δυνατόν να σηκώσετε οριζόντια και να μεταφέρετε το χλοοκοπτικό από τη χειρολαβή.



ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ

Διευκολύνει τον καθαρισμό του πλαισίου κοπής. Συνδέστε τον σωλήνα του νερού στην υποδοχή, ανοίξτε την παροχή του νερού, θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα και θα έχετε ένα καθαρό πλαίσιο. Για βέλτιστα αποτελέσματα, καθαρίστε το χλοοκοπτικό αμέσως μετά τη χρήση.

Χειροκίνητες Χλοοκοπτικές Μηχανές

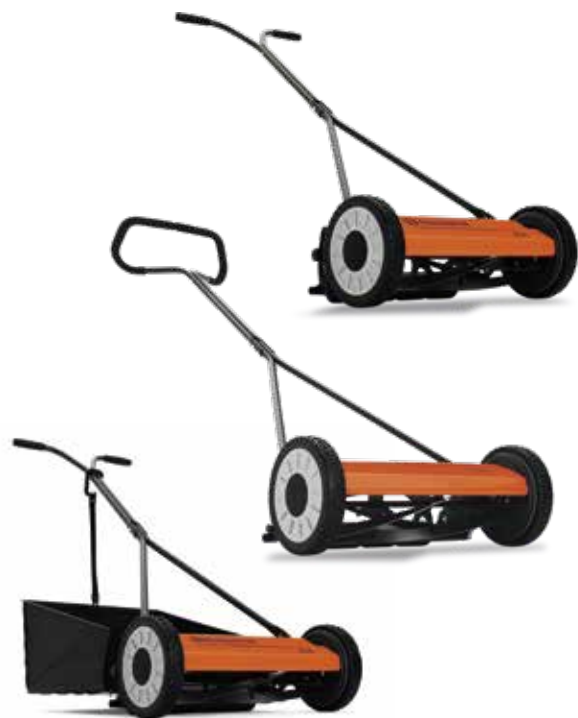

Χλοοκοπτική HUSQVARNA® 54

02 9649140-52		
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	40 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	12-38 mm / 4	
ΒΑΡΟΣ	8,6 kg	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 120,97 €	με Φ.Π.Α. 24% 150,00 €

Χλοοκοπτική HUSQVARNA® 540

02 9649440-01		
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	40 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	12-38 mm / 4	
ΒΑΡΟΣ	9,1 kg	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 177,42 €	με Φ.Π.Α. 24% 220,00 €

Συλλέκτης χόρτου HUSQVARNA®

03 9649000-00-K		
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 36,29 €	με Φ.Π.Α. 24% 45,00 €



ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η έλλειψη τριβής μεταξύ των κυλινδρικών λεπίδων και της βάσης στήριξης των μαχαιριών ελαχιστοποιεί τις αντιστάσεις και το θόρυβο.



ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Για εξαιρετική ποιότητα κοπής και μέγιστη αντοχή.



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή με άνετο μαλακό πιάσιμο.



ΣΤΙΒΑΡΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Ανθεκτικοί τροχοί με εύκολη κύλιση.



ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Υψηλής ακρίβειας, διπλά σφραγισμένα ρουλεμάν για ομαλότερη κύλιση και άριστο κοπτικό αποτέλεσμα.



ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΩΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιήστε τον εύκολο στην τοποθέτηση συλλέκτη για ακόμα πιο περιποιημένη όψη χλοοτάπητα μετά το κούρεμα.

Ηλεκτρική Χλοοκοπτική Μηχανή



Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 141C

02 9670993-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1800 W	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΡΟΩΘΗΣΗ	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	41 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 75 mm / 10	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	50 lt	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 258,06 €	με Φ.Π.Α. 24% 320,00 €



Ηλεκτρικός Αραιωτής Χλοοτάπητα

NEO



Αραιωτής HUSQVARNA® S 138C

02 9679223-01	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1600 W
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	37,5 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	- 8 + 5 mm / 5
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	45 lt
ΤΙΜΗ	χωρίς ΦΠΑ 201,61 € με ΦΠΑ 24% 250,00 €



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση του ύψους κοπής του γκαζόν, από έναν μοχλό.



ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τα χαμηλά επίπεδα θορύβου κάνουν την εργασία λιγότερο ενοχλητική για εσάς και τους γύρω σας.



ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Εύκολη μεταφορά της χλοοκοπτικής μηχανής μέσω των χειρολαβών που βρίσκονται στο εμπρόσθιο και στο οπίσθιο μέρος.

Οδηγός Προϊόντων – Ηλεκτρική Χλοοκοπτική Μηχανή

LC 141C	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	
Επαγγελματική χρήση	○○○
Ημιεπαγγελματική χρήση	○○○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Κατασκευαστής κινητήρα	Briggs & Stratton
Ονομασία κινητήρα	650EXI
Καθαρή τιμή σε προκαθορισμένες στροφές, σ.α.λ kW	2,4 kW @ 2800 rpm
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	1
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Αυτοπροώθηση, μεταβλητή ταχύτητα
Κινητήριοι τροχοί	Οπίσθιοι
Υλικό ζάντας	Πλαστικό
Διαστάσεις τροχών, εμπρός / πίσω, mm	190 / 230
Ταχύτητα, km / h	5
Υλικό πλαίσιο κοπής	Συνθετικό
Μέθοδοι κοπής	Συλλογή / οπίσθια εκτόξευση
Πλάτος κοπής, cm	53
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, mm	20 - 75
Βήματα ύψους κοπής	6
Τύπος λεπίδας	Συλλογής
Τύπος συλλέκτη	Υφασμάτινος σάκος με προστατευτικό σκόνης
Χωρητικότητα κάδου συλλογής, λίτρα	60
Τύπος χειρολαβής	Εργονομική
Βάρος, kg	32,8
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
AFTech™	—
Τετρακίνηση	—
Συμπλέκτης φρένου λεπίδας (BBC)	—
Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	●
Τροχοί με διπλά ρουλεμάν	●
Ηλεκτρική εκκίνηση	—
Αναδιπλούμενες χειρολαβές	●
Ρύθμιση χειρολαβών	●
InStart™	—
ReadyStart™	●
Πλευρικός προφυλακτήρας	—
Υποδοχή για λάστιχο νερού	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

S 138C	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	
Επαγγελματική χρήση	○○○
Ημιεπαγγελματική χρήση	○○○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Ισχύς, W	1600
Μετάδοση κίνησης	Προώθηση
Διαστάσεις τροχών, εμπρός / πίσω, mm	170 / 150
Υλικό πλαισίου	Συνθετικό
Μέθοδος κοπής	Συλλογή / οπίσθια εκτόξευση
Πλάτος εργασίας, cm	37,5
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, mm	- 8 + 5 mm
Θέσεις ρύθμισης	5
Χωρητικότητα κάδου συλλογής, λίτρα	45
Λεπίδες αραιωτή, τεμάχια	16
Ελατήρια αποβρυωτή, τεμάχια	36
Τύπος χειρολαβής	Εργονομική
Βάρος, kg	14
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	●
Τροχοί με διπλά ρουλεμάν	●
Αναδιπλούμενες χειρολαβές	●
Ρύθμιση ύψους χειρολαβής	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

Βενζινοκίνητες Χλοοκοπτικές Μηχανές



Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 140

02 9676367-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 450e Series 125 cm ³	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	40 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 75 mm / 10	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	50 lt	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 310,48 €	με Φ.Π.Α. 24% 385,00 €



Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 140S

02 9676368-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 450e Series 125 cm ³	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΜΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4 km/h	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	40 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 75 mm / 10	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	50 lt	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 358,87 €	με Φ.Π.Α. 24% 445,00 €



Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 247

02 9673452-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 450e Series 125 cm ³	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	47 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 6	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	55 lt	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 431,45 €	με Φ.Π.Α. 24% 535,00 €



Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 153

02 9613100-37		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 625e Series 150 cm ³	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	53 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	32-87 mm / 5	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	56,6 lt	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 391,13 €	με Φ.Π.Α. 24% 485,00 €



Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 247S

02 9673453-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 450e Series 125 cm ³	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΜΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4,5 km/h	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	47 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 6	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	55 lt	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 479,84 €	με Φ.Π.Α. 24% 595,00 €



Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 253S

02 9670693-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 650EXI Series 163 cm ³	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΜΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4,5 km/h	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	53 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 6	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	60 lt	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 540,32 €	με Φ.Π.Α. 24% 670,00 €



NEO

Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 353V

02 9670694-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 650 EXI Series 163 cm ³	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 0 - 5,0 km/h	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	53 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	20 - 75 mm / 6	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	60 lt	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 588,71 €	με Φ.Π.Α. 24% 730,00 €



Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 353VI

02 9676053-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON 675 iS Series 163 cm ³	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 0 - 5,4 km/h	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	53 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 75 mm / 5	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	60 lt	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 790,32 €	με Φ.Π.Α. 24% 980,00 €



Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 356V

02 9614102-12		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	HONDA GCV 160 cm ³	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	56 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 108 mm / 9	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	68 lt	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 641,13 €	με Φ.Π.Α. 24% 795,00 €



Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 356AWD

02 9614102-92		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	HONDA GCV 160 cm ³	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	56 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38-108 mm / 9	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	68 lt	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 850,81 €	με Φ.Π.Α. 24% 1.055,00 €



Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 551SP

02 9673432-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KAWASAKI FJ180 ΚΑΙ 179 cm ³	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΜΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	51 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	26-74 mm	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	65 lt	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 967,74 €	με Φ.Π.Α. 24% 1.200,00 €



Χλοοκοπτική HUSQVARNA® LC 551VBP

02 9670996-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KAWASAKI FJ180 ΚΑΙ 179 cm ³	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ / ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	51 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	26-74 mm	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	65 lt	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 1.354,84 €	με Φ.Π.Α. 24% 1.680,00 €



i Οδηγός Προϊόντων– Χλοοκοπτικές Μηχανές

	LC 140	LC 140S	LC 247	LC 153
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				
Επαγγελματική χρήση	○○○	○○○	○○○	○○○
Ημιεπαγγελματική χρήση	○○○	○○○	●○○	○○○
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●●	●●●	●●●
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Κατασκευαστής κινητήρα	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Ονομασία κινητήρα	450e	450e	450e	625e
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένες στροφές σ.α.λ. kW	1.8 @ 3000	1.8 @ 3000	1.8 @ 2900	2.3 @ 2950
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	0.8	0.8	0.8	1.0
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Προώθηση	Αυτοπροώθηση, μία ταχύτητα	Προώθηση	Προώθηση
Κινητήριοι τροχοί	—	Οπίσθιοι	—	—
Υλικό ζάντας	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό
Διαστάσεις τροχών, εμπρός / πίσω, mm	152,4/203,2	152,4/203,2	170/210	203/305
Ταχύτητα, km/h	—	4,0	4,5	5,3
Υλικό πλαισίου κοπής	Ατσάλι	Ατσάλι	Σύνθετο υλικό	Ατσάλι
Μέθοδοι κοπής	Συλλογή / οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / BioClip®
Πλάτος κοπής, cm	40,0	40,0	47,0	53,0
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, mm	25–75	25–75	20–75	32–87
Βήματα ύψους κοπής	10	10	6	5
Τύπος λεπίδας	Συλλογής	Συλλογής	Συλλογής	Συλλογής
Τύπος συλλέκτη	Υφασμάτινος σάκος με σκληρό πανω μέρος	Υφασμάτινος σάκος με σκληρό πανω μέρος	Υφασμάτινος σάκος με προστατευτικό σκόνης	Μαλακός σάκος
Χωρητικότητα κάδου συλλογής, λίτρα	50	50	55	56,6
Τύπος χειρολαβής	Άνετη	Άνετη	Εργονομική	Άνετη
Βάρος, kg	24,0	26,5	26,8	37,7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
AFTech™	—	—	—	—
Τετρακίνηση	—	—	—	—
Συμπλέκτης φρένου λεπίδας (BBC)	—	—	—	—
Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	●	●	●	—
Τροχοί με διπλά ρουλεμάν	—	—	●	●
Ηλεκτρική εκκίνηση	—	—	—	—
Αναδιπλούμενες χειρολαβές	●	●	●	●
Ρύθμιση χειρολαβών	●	●	●	●
InStart™	—	—	—	—
ReadyStart™	—	—	—	—
Πλευρικός προφυλακτήρας	—	—	—	—
Υποδοχή για λάστιχο νερού	—	—	—	—

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

Οδηγός Προϊόντων – Χλοοκοπτικές Μηχανές

	LC 247S	LC 253S	LC 353V
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			
Επαγγελματική χρήση	○○○	○○○	○○○
Ημιεπαγγελματική χρήση	●●○	●●○	●●●
Ερασιτεχνική χρήση	●●●	●●●	●●●
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Κατασκευαστής κινητήρα	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	Briggs & Stratton
Ονομασία κινητήρα	450e	650EXI	650EXI
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένες στροφές α.α.λ. kW	1.8 @ 2900	2.4 @ 2900	2.4 kW @ 2800 rpm
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	0,8	1.0	1
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Αυτοπροώθηση, μια ταχύτητα	Αυτοπροώθηση, μια ταχύτητα	Αυτοπροώθηση, μεταβλητή ταχύτητα
Κινητήριοι τροχοί	Οπίσθιοι	Οπίσθιοι	Οπίσθιοι
Υλικό ζάντας	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό
Διαστάσεις τροχών, εμπρός / πίσω, mm	170 / 210	190 / 230	190 / 230
Ταχύτητα, km/h	4,5	4,0	5
Υλικό πλαισίου κοπής	Συνθετικό	Συνθετικό	Συνθετικό
Μέθοδοι κοπής	Συλλογή / οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / οπίσθια εκτόξευση
Πλάτος κοπής, cm	47,0	53,0	53
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, mm	20 - 75	20 - 75	20 - 75
Βήματα ύψους κοπής	6	6	6
Τύπος λεπίδας	Συλλογής	Συλλογής	Συλλογής
Τύπος συλλέκτη	Υφασμάτινος σάκος με προστατευτικό σκόνης	Υφασμάτινος σάκος με προστατευτικό σκόνης	Υφασμάτινος σάκος με προστατευτικό σκόνης
Χωρητικότητα κάδου συλλογής, λίτρα	55	60	60
Τύπος χειρολαβής	Εργονομική	Εργονομική	Εργονομική
Βάρος, kg	29,0	30,0	32,8
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
AFTech™	—	—	—
Τετρακίνηση	—	—	—
Συμπλέκτης φρένου λεπίδας (BBC)	—	—	—
Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	●	●	●
Τροχοί με διπλά ρουλεμάν	●	●	●
Ηλεκτρική εκκίνηση	—	—	—
Αναδιπλούμενες χειρολαβές	●	●	●
Ρύθμιση χειρολαβών	●	●	—
InStart™	—	—	—
ReadyStart™	—	—	●
Πλευρικός προφυλακτήρας	—	—	—
Υποδοχή για λάστιχο νερού	—	—	●

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο



LC 353VI	LC 356V	LC 356 AWD	LC 551SP	LC 551VBP
○○○	○○○	○○○	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●○	●●○
Briggs & Stratton	Honda	Honda	Kawasaki	Kawasaki
675IS	GCV160	GCV160	FJ180KAI	FJ180KAI
2.6 @ 2900	2.8 @ 2900	2.8 @ 2900	2.9 @ 2800	2.9 @ 2800
1.0	0.9	0.9	1.9	1.9
Αυτοπρώθηση, AutoWalk™ 2	Αυτοπρώθηση, AutoWalk™ 2	Αυτοπρώθηση, AutoWalk™ 2	Αυτοπρώθηση, μία ταχύτητα	Αυτοπρώθηση, αδιαβάθμητη ταχύτητα
Οπίσθιοι	Οπίσθιοι	Τετρακίνηση	Οπίσθιοι	Οπίσθιοι
Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο
210/210	203/203	203/203	210/210	210/210
5.4	4.8	4.8	4.1	5
Επιπυεδαργωμένο ατσάλι	Ατσάλι	Ατσάλι	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο
Συλλογή / οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / BioClip® / Πλευρική εκτόξευση	Συλλογή / BioClip® / Πλευρική εκτόξευση	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση
53.0	56.0	56.0	51.0	51.0
25-75	38-108	38-108	26-74	26-74
5	9	9	6	6
Υψηλής ανύψωσης - συλλογής	Crown cut™	Crown cut™	Συλλογής	Συλλογής
Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς τα κάτω	Μαλακός σάκος με αεραγωγούς προς τα κάτω	Μαλακός σάκος με αεραγωγούς προς τα κάτω	Υφασμάτινος σάκος με προστατευτικό σκόνης	Υφασμάτινος σάκος με προστατευτικό σκόνης
60	68	68	65	65
Άνετη	Εργονομικός	Εργονομικός	Εργονομικός	Εργονομικός
39.5	37.7	39.5	50.0	53.0
●	—	—	—	—
—	—	●	—	—
—	—	—	—	●
●	—	—	●	●
●	●	—	●	●
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	●
●	●	●	—	—

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχάνημα θα εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

ΤΡΑΚΤΕΡ ΠΟΥ ΣΑΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΣΑΣ

Με τα τρακτέρ HUSQVARNA®, η κοπή του χλοοτάπητα γίνεται πιο γρήγορα. Λόγω του εργονομικού σχεδιασμού, η χρήση των χλοοκοπτικών τρακτέρ HUSQVARNA® είναι πολύ απλή. Μέσα από μια ευρεία γκάμα παρελκόμενων, το τρακτέρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες εργασίες στον κήπο σας εκτός από την κοπή χλοοτάπητα, καθώς και οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ



ΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙ ΧΟΡΤΟΥ



ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

Η ταχύτητα και η κατεύθυνση ελέγχονται από πεντάλ, τα οποία σας επιτρέπουν να έχετε και τα δύο σας χέρια στο τιμόνι για απόλυτο έλεγχο της οδήγησης.



AIR INDUCTION™

Το καινοτόμο σύστημα κουρέματος Air Induction αντλεί καθαρό αέρα από την κορυφή και το κάτω μέρος του πλαισίου βελτιώνοντας έτσι τη ροή του αέρα με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ανύψωση γρασιδιού και εξαιρετική κοπή.



ΓΡΗΓΟΡΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η γρήγορη υδροστατική μετάδοση κίνησης προσφέρει υψηλή ταχύτητα κίνησης κατά τη μεταφορά.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Παρέχει ξεκάθαρη ένδειξη της κατάστασης της μπαταρίας, ώστε να αντιλαμβάνεστε έγκαιρα πότε χρειάζεται φόρτιση. Η υποδοχή του φορτιστή βρίσκεται δίπλα στην ένδειξη για επιπρόσθετη διευκόλυνση.



ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Δείχνει πότε πρέπει να κάνετε συντήρηση του μηχανήματός σας.



ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων κάνουν τα τρακτέρ να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλο τον χρόνο. Μπορούν να τοποθετηθούν τρέιλερ, λεπίδες χιονιού, βούρτσες και πολλά άλλα.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

Το ενισχυμένο πλαίσιο κοπής έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και προσφέρει υψηλότερη ανθεκτικότητα και απόδοση.



ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (CRUISE CONTROL)

Μια βολική και αποδοτική λειτουργία που εξασφαλίζει ότι το τρακτέρ θα διατηρεί ομαλή ταχύτητα, ακόμη και αν ο χλοοτάπητας παρουσιάζει διαφορές στην πυκνότητα ή την κλίση.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΤΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΚΟΠΗΣ

Εύκολη σύμπλεξη των λεπίδων κοπής με ένα απλό πάτημα του διακόπτη στον πίνακα ελέγχου.



ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Εύκολη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών συλλογής και Bioclip (κοπή σε χορτολίπασμα) μέσω μίας κεντρικής συσκευής ενεργοποίησης που λειτουργεί από τον πίνακα οργάνων. Δε χρειάζεται να σηκωθείτε από το κάθισμα του οδηγού.



ΜΟΧΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΤΕΡΟ

Μοχλός ρύθμισης ύψους κοπής με εύκολη πρόσβαση για μεγαλύτερη εργονομία. Το πλαίσιο κοπής με την υποβοήθηση ελατηρίου που διαθέτει κάνει τη ρύθμιση ευκολότερη.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Με δυνατότητα ρύθμισης ενώ κάθεστε. Το κάθισμα μετακινείται εμπρός και πίσω, ενώ είναι δυνατή και η ρύθμιση της κλίσης του.



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Το πλαίσιο κοπής είναι εξοπλισμένο με βοηθητικούς τροχούς, οι οποίοι μειώνουν τον κίνδυνο σκαψίματος του εδάφους από το πλαίσιο κοπής όταν κουρεύετε ανώμαλες επιφάνειες.

Τρακτέρ Κήπου



Τρακτέρ κήπου HUSQVARNA® TC 130

02 9605101-23		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON HUSQVARNA® SERIES Powerbuilt 3125	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	5,7 kW στις 2.600 rpm	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	77 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / 6	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	200 lt ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 2.411,29 €	με Φ.Π.Α. 24% 2.990,00 €

ΝΕΟ



Τρακτέρ κήπου HUSQVARNA® TC 138 M

02 9605101-78		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON HUSQVARNA® SERIES Powerbuilt 3125	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	5,7 kW στις 2.600 rpm	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΙΚΟ - 6 ΕΜΠΡΟΣΘΙΕΣ, 1 ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	97 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / 6	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	220 lt ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 2.411,29 €	με Φ.Π.Α. 24% 2.990,00 €



Τρακτέρ κήπου HUSQVARNA® TC 138

02 9605101-79		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON HUSQVARNA® SERIES 4155	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	8,6 kW στις 2.600 rpm	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	97 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / 6	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	220 lt ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 2.814,52 €	με Φ.Π.Α. 24% 3.490,00 €



Τρακτέρ κήπου HUSQVARNA® TC 142T

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9605101-46 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9605101-81	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON HUSQVARNA® SERIES V-TWIN 7200, ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	11,1 kW στις 2.600 rpm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	107 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / 6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	320 lt ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.
	3.217,74 €
	με Φ.Π.Α. 24%
	3.990,00 €



Τρακτέρ κήπου HUSQVARNA® TC 239T

02 9605101-82	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON HUSQVARNA® ENDURANCE SERIES V-TWIN 7200, ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	11,1 kW στις 2.600 rpm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	97 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / 6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	320 lt ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.
	3.870,97 €
	με Φ.Π.Α. 24%
	4.800,00 €



Τρακτέρ κήπου HUSQVARNA® TC 342T

02 9605101-84	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KAWASAKI FR651 V-TWIN ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	13,3 kW στις 2.600 rpm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	107 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / 6
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	320 lt ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.
	4.677,42 €
	με Φ.Π.Α. 24%
	5.800,00 €

Οδηγός Προϊόντων – Τρακτέρ Κήπου

	TC 130	TC 138 M	TC 138
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			
Ιδιωτικοί κήποι μεγάλου μεγέθους / Αγροτικές περιοχές	○○○	○○○	○○○
Ιδιωτικοί κήποι μεσαίου / μεγάλου μεγέθους	○○○	●●○	●●○
Ιδιωτικοί κήποι μικρού / μεσαίου μεγέθους	●●○	●●●	●●●
Ιδιωτικοί κήποι μικρού μεγέθους	●●●	●○○	●○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Ονομασία κινητήρα	HUSQVARNA® series	HUSQVARNA® series	HUSQVARNA® series
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή, σ.α.λ, kW	5,7 @ 2600	5,7 @ 2600	8,6 @ 2600
Τύπος λίπανσης κινητήρα	Πίεση	Πίεση	Πίεση
Κατασκευαστής κινητήρα	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	5,7	5,7	5,7
Τύπος μετάδοσης κίνησης	Υδροστατική	Μηχανική	Υδροστατική
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου (LWA), dB(A)*	100	100	100
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)**	85	99	85
Επίπεδο κραδασμών στο τιμόνι, m/s ² ***	2,54	N/A	3,87
Επίπεδο κραδασμών στη θέση του οδηγού, m/s ² ***	0,05	N/A	0,13
Μέθοδος μετάδοσης κίνησης	Με πεντάλ	Με πεντάλ	Με πεντάλ
Μέθοδοι κοπής	Συλλογή	Συλλογή	Συλλογή
Πλάτος κοπής, cm/inch	77/30	97/38	97/38
Διάμετρος άκοπου κύκλου, cm****	131	107	107
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, mm	38–102	38–102	38–102
Τύπος πλαισίου κοπής	Χυτό	Χυτό	Χυτό
Τροχοί προστασίας από αποψίλωση	—	2	2
Ενεργοποίηση λεπίδων	Χειροκίνητη	Χειροκίνητη	Χειροκίνητη
Χωρητικότητα συλλέκτη, λίτρα	200	220	220
Ύψος πλάτης καθίσματος	Χαμηλό	Χαμηλό	Χαμηλό
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά, inch	13×5–6	15×6–6	15×6–6
Διαστάσεις ελαστικών πίσω, inch	16×6,5–8	15×6–6	18×8,5–8
Συνολικό ύψος μηχανήματος, cm	100	102	102
Συνολικό μήκος μηχανήματος, cm	222	240	240
Συνολικό πλάτος μηχανήματος, cm	82	102	102
Βάρος, kg	180	200	211
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ρυθμιζόμενο κάθισμα	●	●	●
Air Induction™	●	●	●
Ένδειξη μπαταρίας με υποδοχή φορτιστή	●	—	●
Χυτός μπροστινός άξονας	—	—	—
Εκκίνηση χωρίς τσοκ	●	●	●
Σταθεροποιητής στροφών	—	—	—
Εργονομικό τιμόνι	—	—	—
Γρήγορη μετάδοση κίνησης	—	—	—
Μόχλος ρύθμισης ύψους κοπής τοποθετημένος στο φτερό	●	●	●
Δείκτης πληρότητας κάδου	●	●	●
Προβολείς	●	●	●
Προβολείς, LED	—	—	—
Ωρομετρητής με σύστημα υπενθύμισης συντήρησης	—	—	—
Υδροστατική μετάδοση κίνησης με πεντάλ	●	●	●
Περιστρεφόμενος μπροστινός άξονας	●	●	●
Ενισχυμένο πλαίσιο κοπής	—	—	—
Υποδοχή για λάστιχο νερού	●	●	●
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ			
Συλλογή	●	●	●
Εκτροπέας χόρτου	—	—	(●)
Επιλογή κοπής χορτολιπάσματος (Bioclip®) από τη θέση του οδηγού	—	—	—
Κοπή χορτολιπάσματος (Bioclip®) με τη χρήση τάπας	(●)	(●)	(●)

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

*Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετριοούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/EC. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 - 2 dB (A). **Το επίπεδο πίεσης θορύβου υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5395 και EN 836. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να έχουν μία τυπική απόκλιση της τάξεως του 1,2 dB(A). Το επίπεδο εκπομπών θορύβου και το επίπεδο ηχητικής πίεσης επηρεάζονται από τον κοπτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Τα στοιχεία που δίνονται είναι για μηχανήματα που χρησιμοποιούν τον πιο συνήθη κοπτικό εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσεως. ***Τα επίπεδα δονήσεων υπολογίζονται βάσει του πρότυπου ISO5395 και EN 836. Η τιμή του επιπέδου δονήσεων στάθμης μπορεί να έχουν μία τυπική απόκλιση της τάξεως του 0,2 m/s² (τιμόνι) και 0,8 m/s² (θέση οδηγού).

TC 142T	TC 239T	TC 342T
●○○	●○○	●●●
●●●	●●●	●●○
●●○	●●○	○○○
○○○	○○○	○○○
HUSQVARNA® series V-twin	HUSQVARNA® Endurance Series V-twin	Kawasaki FR Series V-twin
11.1 @ 2600	11.1 @ 2600	13.3 @ 2600
Πίεση	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Kawasaki
9.5	9.5	13.3
Υδροστατική	Υδροστατική	Γρήγορη υδροστατική
100	100	100
86	84	85
3.41	2.96	1.12
0.13	0.07	0.19
Με πεντάλ	Με πεντάλ	Με πεντάλ
Συλλογή	BioClip®/Συλλογή	BioClip®/Συλλογή
107/42	97/38	107/42
95	105	95
38-102	38-102	38-102
Χυτό	Χυτό, ενισχυμένο	Χυτό, ενισχυμένο
4	2	4
Χειροκίνητη	Ηλεκτρική	Ηλεκτρική
320	320	320
Χαμηλό	Υψηλό	Υψηλό
15×6-6	15×6-6	15×6-6
18×8.5-8	18×9.5-8	18×9.5-8
102	107	107
252	252	252
112	102	112
244	251	260
●	●	●
●	●	●
●	●	●
—	●	●
●	●	—
—	—	●
—	●	●
—	—	●
—	●	●
●	●	●
●	●	—
—	—	●
—	●	●
●	●	●
●	●	●
—	●	●
●	●	●
●	●	●
—	●	●
●	●	●
●	●	●
(●)	(●)	(●)
—	●	●
(●)	—	—

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί Θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΤΡΑΚΤΕΡ HUSQVARNA® ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΥ

Μη χρησιμοποιείτε το τρακτέρ σας μόνο ως χλοοκοπτικό. Οι δυνατότητές του είναι πολύ μεγαλύτερες. Με μια ευρεία γκάμα ειδικά σχεδιασμένων παρελκόμενων και αξεσουάρ, τα τρακτέρ HUSQVARNA® καθίστανται ευέλικτα μηχανήματα που μπορούν να διευκολύνουν την εργασία στον κήπο, όλες τις εποχές του χρόνου.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ



ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Παρελκόμενα για Τρακτέρ



Περιστρεφόμενη Βούρτσα 100 cm (Για όλα τα τρακτέρ εκτός μοντέλου TC 130)

03 5449216-01

Περιστρεφόμενη βούρτσα για το σκούπισμα φύλλων, χιονιού κτλ. Με ρυθμιζόμενες βοηθητικές ρόδες. Με δυνατότητα ρύθμισης σε γωνία 20° σε κάθε πλευρά.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 2.500,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 3.100,00 €
------	-----------------------------------	------------------------------------



Εκχιονιστική Λεπίδα 122 cm (Για όλα τα τρακτέρ εκτός μοντέλου TC 130)

03 5449217-01

Στιβαρή εκχιονιστική λεπίδα με προστατευτικό μηχανισμό με ελατήριο και πλάτος εργασίας 122 cm. Μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικές γωνίες προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Ανταλλακτική ξύστρα. Πρέπει να χρησιμοποιείται με αλυσίδες χιονιού και αντίβαρο.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 402,42 €	με Φ.Π.Α. 24% 499,00 €
------	---------------------------------	----------------------------------



Προφυλακτήρας για Τρακτέρ Κήπου

03 9541200-49

Πρακτικός προφυλακτήρας για τοποθέτηση στο μπροστινό μέρος των τρακτέρ. Προστατεύει αποτελεσματικά το κάλυμμα του κινητήρα. Εφαρμόζεται σε όλα τα τρακτέρ.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 55,65 €	με Φ.Π.Α. 24% 69,00 €
------	--------------------------------	---------------------------------



Τάπα Bio Clip (Για TC 130)

03 9607100-24

Καθιστά δυνατή τη μετατροπή του τρόπου κοπής του τρακτέρ κήπου, από συλλογή σε Bioclip® (κοπή σε χορτολίπασμα), που σημαίνει ότι το γρασίδι κόβεται σε μικρά κομμάτια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στον χλοοτάπητα ως λίπασμα, κανοντάς τον πιο ανθεκτικό στην ξηρασία.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 96,77 €	με Φ.Π.Α. 24% 120,00 €
------	--------------------------------	----------------------------------



Τάπα Bio Clip (Για TC 138 - TC142T)

03 9607100-38

Καθιστά δυνατή τη μετατροπή του τρόπου κοπής του τρακτέρ κήπου, από συλλογή σε Bioclip® (κοπή σε χορτολίπασμα), που σημαίνει ότι το γρασίδι κόβεται σε μικρά κομμάτια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στον χλοοτάπητα ως λίπασμα, κανοντάς τον πιο ανθεκτικό στην ξηρασία.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 104,84 €	με Φ.Π.Α. 24% 130,00 €
------	---------------------------------	----------------------------------



Εκτροπέας Χόρτου

(Για όλα τα τρακτέρ εκτός μοντέλου TC 130)

03 9607100-41

Δίνει τη δυνατότητα οπίσθιας εκτόξευσης σε τρακτέρ κήπου με ενσωματωμένο συλλέκτη. Με τον εκτροπέα χόρτου, ο τεμαχισμένος χλοοτάπητας κατευθύνεται προς τα πίσω και προς τα κάτω.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	64,52 €	80,00 €



Αντίβαρο Τρακτέρ

(Για όλα τα τρακτέρ εκτός μοντέλου TC 130)

03 5803897-01

Αντίβαρο για βελτιωμένη πρόσφυση και σταθερότητα. Τοποθετείται στο οπίσθιο μέρος των τρακτέρ με ενσωματωμένο συλλέκτη. Βάρος 25 kg.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	145,16 €	180,00 €



Αντιολισθητικές Αλυσίδες 20X10-8"

03 9971031-10

Παρέχουν καλή πρόσφυση όταν καθαρίζετε χιόνι. Τοποθετούνται στα οπίσθια ελαστικά των τρακτέρ.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	225,00 €	279,00 €

Ράμπα Φόρτωσης Τρακτέρ Κήπου Κυρτή (200X1500X35) (2 τμχ)

03 505.6990-41

Κυρτές ράμπες φόρτωσης κατασκευασμένες από αλουμίνιο ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, με αντιολισθητική επιφάνεια. Οι ράμπες είναι κατάλληλες για τρέιλερ με ύψος έως 700 mm και για μέγιστο συνολικό φορτίο 450 kg. Οι ράμπες πωλούνται σε ζεύγη.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	145,16 €	180,00 €

Ράμπα Φόρτωσης Τρακτέρ Κήπου Κυρτή (200X2000X50) (2 τμχ)

03 505.6990-43

Κυρτές ράμπες φόρτωσης κατασκευασμένες από αλουμίνιο ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, με αντιολισθητική επιφάνεια. Οι ράμπες είναι κατάλληλες για τρέιλερ με ύψος έως 700 mm και για μέγιστο συνολικό φορτίο 450 kg. Οι ράμπες πωλούνται σε ζεύγη.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	217,74 €	270,00 €

Κάλυμμα για Χλοοκοπτικό Τρακτέρ

03 505.6308-82

Κάλυμμα για ολοκληρωμένη κάλυψη του τρακτέρ. Φτιαγμένο από αδιάβροχο νάιλον. Ρυθμιζόμενο κορδόνι στο κάτω μέρος. Ταιριάζει σε όλα τα τρακτέρ συλλογής.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	79,84 €	99,00 €





ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΙΚΡΟΣ

Το κούρεμα του χλοοτάπητα μπορεί να είναι κουραστικό και χρονοβόρο, ειδικά εάν ο χλοοτάπητας είναι μεγάλος ή υπάρχουν πολλά εμπόδια στον δρόμο σας. Τα HUSQVARNA® Rider και τα επαγγελματικά χλοοκοπτικά εμπρόσθιας κοπής διαθέτουν υδροστατικό σύστημα κίνησης, αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης και εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής που προσφέρουν καλύτερο έλεγχο, μεγαλύτερη ευελιξία και υψηλή απόδοση κοπής κάνοντας την εργασία σας, εύκολη υπόθεση. Δύσκολα θα βρεθούν σημεία που δε μπορούν να προσεγγίσουν τα Rider και τα επαγγελματικά χλοοκοπτικά εμπρόσθιας κοπής.



RIDER & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΟΠΗΣ



ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΑΝΕΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ



ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η θέση συντήρησης στο σύστημα κοπής διευκολύνει τον καθαρισμό και τη συντήρηση.



ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η ταχύτητα και η κατεύθυνση κίνησης ρυθμίζονται από τα πεντάλ, τα οποία επιτρέπουν στον χειριστή να έχει και τα δύο χέρια στο τιμόνι για τον βέλτιστο έλεγχο της οδήγησης.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Τα χειριστήρια είναι εύκολης πρόσβασης έτσι ώστε να προσφέρουν άνεση στον χειριστή.



ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Εύκολη εναλλαγή μεταξύ του πλαισίου κοπής και των εμπρόσθια τοποθετούμενων εξαρτημάτων.



ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Το αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης επιτρέπει στους οπίσθιους τροχούς να στρίψουν κάτω από το σασί του μηχανήματος. Το αποτέλεσμα είναι η μεγάλη ευελιξία και η πολύ μικρή ακτίνα περιστροφής.



ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

Το πλαίσιο κοπής βρίσκεται στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος, επιτρέποντας τον καλύτερο έλεγχο της περιοχής εργασίας και καλύτερη πρόσβαση του πλαισίου κοπής γύρω από τα εμπόδια όπως δένδρα, θάμνους, παγκάκια κ.α



ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 4 ΤΡΟΧΟΥΣ (AWD)

Η κίνηση και στους 4 τροχούς διασφαλίζει πρόσφυση σε επικλινή και ολισθηρά εδάφη. Το σύστημα AWD ρυθμίζει αυτόματα την πρόσφυση των τροχών ανάλογα με την κατάσταση του εδάφους.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΛΕΠΙΔΩΝ

Οι λεπίδες ενεργοποιούνται αυτόματα όταν χαμηλώνει το πλαίσιο κοπής.



ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΞΟΝΑ ΡΤΟ

Συμπανής άξονας ΡΤΟ για υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Το υδραυλικό σύστημα οδήγησης κάνει την οδήγηση πιο άνετη.



ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο στιβαρός σχεδιασμός μαζί το αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης κάνουν το χλοοκοπτικό πολύ ευέλικτο.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Δύο ξεχωριστά συστήματα μετάδοσης κίνησης για τον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα κίνησης.



ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Το πλαίσιο κοπής κατασκευάζεται από ένα μονοκόμματο φύλλο ατσάλιου, πάχους 4,5 mm. Αυτό σημαίνει μεγάλη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής του πλαισίου κοπής.



ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

Το αιωρούμενο πλαίσιο κοπής ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους μειώνοντας τον κίνδυνο των ανεπιθύμητων ιχνών στον χλοοτάπητα.



ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Δείχνει πότε πρέπει να κάνετε συντήρηση του μηχανήματός σας.



ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Μεγάλο ρεζερβουάρ με διαφανές πλαίσιο που επιτρέπει τον εύκολο έλεγχο της στάθμης καυσίμου.



ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΎΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Το χειριστήριο ύψους κοπής είναι εύκολα προσβάσιμο από τη θέση του οδηγού, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στο ύψος κοπής καθώς εργάζεστε.



BIOCLIP®

Το σύστημα κοπής χορτολιπάσματος (BioClip®) προσφέρει εξαιρετικό κοπτικό αποτέλεσμα σε περιοχές που κουρεύονται συχνά. Ο χλοοτάπητας κόβεται σε πολύ μικρά κομμάτια, τα οποία αποσυντίθενται γρήγορα και μετατρέπονται σε λίπασμα.



ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

Το πλαίσιο κοπής βρίσκεται στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος, επιτρέποντας τον καλύτερο έλεγχο της περιοχής εργασίας και καλύτερη πρόσβαση του πλαισίου κοπής γύρω και κάτω από τα εμπόδια όπως δένδρα, θάμνους, παγκάκια κ.α.



ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Το χαμηλό κέντρο βάρους του μηχανήματος σε συνδυασμό με την τετρακίνηση προσφέρουν υψηλή πρόσφυση του μηχανήματος και σταθερότητα ακόμα κατά τη διάρκεια εργασίας σε επικλινή εδάφη.



ΧΡΗΣΗ ΟΛΟ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩ

Με μια μεγάλη γκάμα πλαισίων κοπής και εξαρτημάτων μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα Rider και επαγγελματικά χλοοκοπτικά εμπρόσθιας κοπής για πολλαπλές χρήσεις όλο τον χρόνο.



COMBI 94 COMBI 112 COMBI 112 COMBI 122 COMBI 122 COMBI 132 COMBI 155

	03 9671522-01	03 9671885-01	ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9676290-01 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9676937-01	ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9672935-01 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 03 9676491-01	03 9672937-01	03 9672938-01	03 9672939-01
RIDER 214T AWD	•						
RIDER 318		•					
RIDER 320 AWD		•					
RIDER 422Ts AWD				•			
RIDER RC 318T			•				
RIDER RC 320Ts AWD			•				
RIDER P524					•		
RIDER P520D						•	•
RIDER P525D							•
	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.
	604,84 €	1.048,39 €	1.370,97 €	1.693,55 €	1.693,55 €	3.669,35 €	4.274,19 €
ΤΙΜΗ	με Φ.Π.Α. 24%	με Φ.Π.Α. 24%	με Φ.Π.Α. 24%	με Φ.Π.Α. 24%	με Φ.Π.Α. 24%	με Φ.Π.Α. 24%	με Φ.Π.Α. 24%
	750,00 €	1.300,00 €	1.700,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	4.550,00 €	5.300,00 €



Rider

**HUSQVARNA® Rider 112C**

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

02 9671784-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON, PowerBuilt 3115	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	6,4 kW στις 3.000 rpm	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	85 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-70 mm / 7	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	65 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 3.104,84 €	με Φ.Π.Α. 24% 3.850,00 €

**HUSQVARNA® Rider 115C**

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

02 9672527-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON, PowerBuilt AVS 4145	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	9,5 kW στις 3.000 rpm	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	95 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 5	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	95 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 3.548,39 €	με Φ.Π.Α. 24% 4.400,00 €

**HUSQVARNA® Rider 213C**

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

02 9678466-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON, INTEK 3125	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	6,7 kW στις 3.000 rpm	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	94 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 10	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	30 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 3.790,32 €	με Φ.Π.Α. 24% 4.700,00 €

**HUSQVARNA® Rider 214TC**

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9673259-02 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9678469-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON, INTEK V-TWIN 7160 ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	9,9kW στις 3.100 rpm	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	94 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 10	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	30 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 3.951,61 €	με Φ.Π.Α. 24% 4.900,00 €

**HUSQVARNA® Rider 318***

02 9672914-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON ENDURANCE SERIES 4175	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	9,6 kW στις 2.900 rpm	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	94 - 112 cm*	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 10	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	30 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 4.266,13 €	με Φ.Π.Α. 24% 5.290,00 €

*Δε συμπεριλαμβάνεται το πλαίσιο κοπής



NEO

**HUSQVARNA® Rider 318X***

02 9678472-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON ENDURANCE SERIES V-Twin 4175	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	9,6 kW στις 2.900 rpm	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	94 - 112 cm*	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 10	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	30 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 4.435,48 €	με Φ.Π.Α. 24% 5.500,00 €



NEO

**HUSQVARNA® Rider 320X AWD***

02 9678473-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON ENDURANCE SERIES V-Twin 4195	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	10,2 kW στις 2.900 rpm	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	94 - 112 cm*	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 10	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	30 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 5.637,10 €	με Φ.Π.Α. 24% 6.990,00 €

**HUSQVARNA® Rider 422Ts AWD***

02 9672921-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON HUSQVARNA® ENDURANCE SERIES V-TWIN 7200, ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	12,6 kW στις 3.000 rpm	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	103 - 122 cm*	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 7	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	60 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 9.395,16 €	με Φ.Π.Α. 24% 11.650,00 €



NEO

**HUSQVARNA® Rider 420TsX AWD***

02 9676484-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KAWASAKI FS SERIES V-TWIN	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	14 kW στις 3.000 rpm	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	103 - 122 cm*	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 10	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	70 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 9.669,36 €	με Φ.Π.Α. 24% 11.990,00 €

*Δεν συμπεριλαμβάνεται το πλαίσιο κοπής



Rider Συλλογής



HUSQVARNA® Rider RC 318T*

02 9676287-02

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON, ENDURANCE SERIES 7200
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	12,6 kW στις 3100 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	112 cm*
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 8
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	50 cm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	300 lt
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 7.580,65 € με Φ.Π.Α. 24% 9.400,00 €



HUSQVARNA® Rider RC 320Ts AWD*

02 9676288-02

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BRIGGS & STRATTON, ENDURANCE SERIES 7220
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	12,6 kW στις 3100 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	112 cm*
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25-75 mm / 8
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	50 cm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ	300 lt
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 9.032,26 € με Φ.Π.Α. 24% 11.200,00 €



Επαγγελματικά Χλοοκοπτικά Εμπρόσθιας Κοπής

**HUSQVARNA® Rider P524***

02 9678479-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KAWASAKI FX SERIES V-TWIN	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	13,9 kW στις 3000 rpm	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	112 - 122 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 75 mm / 7	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	50 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 14.516,13 €	με Φ.Π.Α. 24% 18.000,00 €

**HUSQVARNA® Rider P524EFI***

02 9678481-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KAWASAKI FX SERIES V-TWIN EFI	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	16 kW στις 3000 rpm	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	112 - 122 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 75 mm / 7	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	50 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 15.322,58 €	με Φ.Π.Α. 24% 19.000,00 €

**HUSQVARNA® Rider P520D***

02 9678488-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KUBOTA D 902 DIESEL	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	14,5 kW στις 3000 rpm	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	132 - 155 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 127 mm / 7	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	55 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 20.967,74 €	με Φ.Π.Α. 24% 26.000,00 €

**HUSQVARNA® Rider P525D***

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9672924-01 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 9678478-01		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KUBOTA D1105 DIESEL	
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	18,7 kW στις 3000 rpm	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	132 - 155 cm	
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 127 mm / 7	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	58 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 24.193,55 €	με Φ.Π.Α. 24% 30.000,00 €

*Δεν συμπεριλαμβάνεται το πλαίσιο κοπής

Οδηγός Προϊόντων – Χλοοκοπτικών Εμπρόσθιας Κοπής

	R 112C	R 115C	R 213C	R 214TC	R 318	R 318X
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ						
Ιδιωτικοί κήποι μεγάλου μεγέθους / αγροτικές περιοχές	○○○	○○○	●○○	●○○	●●●	●●●
Ιδιωτικοί κήποι μεσαίου / μεγάλου μεγέθους	○○○	●●○	●●●	●●●	●●○	●●○
Ιδιωτικοί κήποι μικρού / μεσαίου μεγέθους	●●●	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○
Ιδιωτικοί κήποι μικρού μεγέθους	●●○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ						
Κατασκευαστής κινητήρα	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Ονομασία κινητήρα	PowerBuilt	PowerBuilt AVS	Intek	Intek V-Twin	Endurance Series	Endurance Series V-Twin 4175
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή, σ.α.λ, kW	6.4 @ 3.000	9.5 @ 3.000	6.7 @ 3.000	9.9 @ 3.100	9.6 @ 2.900	9.6 @ 2.900
Μπαταρία, V/Ah	12/20	12/21	12/21	12/24	12/24	12/24
Τύπος λίπανσης κινητήρα	Ράντισμα	Ράντισμα	Πέση	Πέση	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	4	7/1.9	12	12	12	13
Χωρητικότητα κάδου συλλογής, λίτρα	—	—	—	—	—	—
Τύπος μετάδοσης κίνησης	Υδροστατική	Υδροστατική	Υδροστατική	Υδροστατική	Υδροστατική	Υδροστατική
Κατασκευαστής συστήματος μετάδοσης κίνησης	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου (LWA), dB(A)*	100	99	100	98	99	99
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)**	85	85	84	83	84	84
Επίπεδο κραδασμών στο τιμόνι, m/s ^{2***}	1.6	1.6	2.5	2.5	2.5	2.5
Επίπεδο κραδασμών στη θέση του οδηγού, m/s ^{2***}	0.7	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7
Μέθοδοι κοπής	Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®) / οπίσθια εκτόξευση	Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®) / οπίσθια εκτόξευση	Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®) / οπίσθια εκτόξευση	Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®) / οπίσθια εκτόξευση	Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®) / οπίσθια εκτόξευση	Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®) / οπίσθια εκτόξευση
Πλάτος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, cm	85	95	94	94	94-112	94 - 112
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, mm	25 - 70	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Διάμετρος άκρο του κύκλου, cm	65	95	30	30	30	30
Μαχαίρια	2	2	3	3	3	3
Διαστάσεις ελαστικών	155/50-8	165/60-8	170/60-8	170/60-8	165/60-8	170/60-8
Συνολικό μήκος μηχανήματος cm	108	108	108	107	115	115
Συνολικό πλάτος μηχανήματος cm	212	229	229	223	202	202
Συνολικό ύψος μηχανήματος cm	88	99	99	100	89	89
Βάρος, kg	191	219	208	224	234	238
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
Ρυθμιζόμενο ύψος τιμονιού	—	—	●	●	—	●
Σχάρα αποθήκευσης	—	—	—	—	—	—
Πλαίσιο σύνδεσης εύκολης τοποθέτησης	—	—	—	—	—	—
Οθόνη	—	—	—	—	—	●
Εκκίνηση χωρίς τσोक	—	—	●	●	—	●
Σύνδεση με την εφαρμογή Husqvarna Connect	—	—	—	—	—	●
Εργονομικό κάθισμα	—	—	—	—	—	●
Τετρακίνηση	—	—	—	—	—	—
Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης	—	—	●	●	●	●
Πλαίσιο σύνδεσης	—	—	—	—	●	●
Αυτόματη σύμπτυξη μαχαιριών	●	●	●	●	●	●
Εξωτερική τάπα καυσίμου	●	●	●	●	●	●
Εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής	●	●	●	●	●	●
Προβολείς	—	—	●	●	—	●
Ωρόμετρο	—	—	●	●	●	●
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης εξοπλισμού	—	—	—	—	—	●
Περιστρεφόμενος πίσω άξονας	●	●	●	●	●	●
Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης	—	—	—	—	—	—
Θέση συντήρησης	—	—	●	●	●	●
Ηλεκτροκίνητη εκκένωση κάδου	—	—	—	—	—	—
Επιλογή απενεργοποίησης συλλογής	—	—	—	—	—	—
Διαφανές ρεζερβουάρ καυσίμου	●	●	●	●	●	●
Απόδοση X-tra	—	—	—	●	—	—
12 V υποδοχή ρεύματος	—	—	—	—	—	—
ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΠΗΣ						
Combi 85	●	—	—	—	—	—
Combi 94	—	—	●	●	(●)	(●)
Combi 95	—	●	—	—	—	—
Combi 103	—	—	—	—	(●)	(●)
Combi 112	—	—	—	—	(●)	(●)
Combi 122	—	—	—	—	—	—

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

Οδηγός Προϊόντων – Χλοοκοπτικών Εμπρόσθιας Κοπής

	R 320X AWD	R 422Ts AWD	RC 318T	RC 320Ts AWD	RC 420TsX AWD
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ					
Ιδιωτικοί κήπτοι μεγάλου μεγέθους / αγροτικές περιοχές	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Ιδιωτικοί κήπτοι μεσαίου / μεγάλου μεγέθους	●●●○	○○○○	●●●○	●●●○	○○○○
Ιδιωτικοί κήπτοι μικρού / μεσαίου μεγέθους	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
Ιδιωτικοί κήπτοι μικρού μεγέθους	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Κατασκευαστής κινητήρα	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Kawasaki
Ονομασία κινητήρα	Endurance Series V-Twin 4195	Endurance Series V-Twin	Endurance Series	Endurance Series V-Twin	FS Series V-Twin
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή, σ.α.λ, kW	10.5 @ 2900	12.6 @ 3000	12.6 @ 3100	12.6 @ 3100	14 kW @ 3000
Μπαταρία, V/Ah	12/24	12/24	12.8 / 5.5	12.8 / 5.5	12/24
Τύπος λίπανσης κινητήρα	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	12	17	12	12	17
Χωρητικότητα κάδου συλλογής, λίτρα	-	-	300	300	-
Τύπος μετάδοσης κίνησης	Υδροστατική, τετρακίνητη	Υδροστατική, τετρακίνητη	Υδροστατική	Υδροστατική, τετρακίνητη	Υδροστατική, τετρακίνητη
Κατασκευαστής συστήματος μετάδοσης κίνησης	Kanzaki	Kanzaki	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου (LWA), dB(A)*	99	103	100	100	103
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)**	84	88	85	85	88
Επίπεδο κραδασμών στο τιμόνι, m/s ² ***	2.5	3.5	2.4	2.4	3.5
Επίπεδο κραδασμών στη θέση του οδηγού, m/s ² ***	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7
Μέθοδοι κοπής	Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®) / οπίσθια εκτόξευση	Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®) / οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®)	Συλλογή / Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®)	Κοπή χορτολιπάσματος (BioClip®) / οπίσθια εκτόξευση
Πλάτος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, cm	94 - 112	103 - 122	103 - 112	112	103 - 122
Ύψος κοπής, ελάχιστο - μέγιστο, mm	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Διάμετρος άκτου κύκλου, cm	30	60	50	50	70
Μαχαίρια	3	3	3	3	3
Διαστάσεις ελαστικών	170/60-8	200/65-8	160/65-8	160/65-8	200/65-8
Συνολικό μήκος μηχανήματος cm	115	116	201	201	117.8
Συνολικό πλάτος μηχανήματος cm	202	207	103	103	206.6
Συνολικό ύψος μηχανήματος cm	89	90	129	129	96.4
Βάρος, kg	224	330	326	327	319
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Ρυθμιζόμενο ύψος τιμονιού	●	—	—	—	●
Σχάρα αποθήκευσης	—	—	—	—	●
Πλαίσιο σύνδεσης εύκολης τοποθέτησης	—	—	—	—	●
Οθόνη	●	—	—	—	●
Εκκίνηση χωρίς τσοκ	●	—	—	—	—
Σύνδεση με την εφαρμογή Husqvarna Connect	●	—	—	—	●
Εργονομικό κάθισμα	●	—	—	—	●
Τετρακίνηση	●	●	—	●	●
Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης	●	●	●	●	●
Πλαίσιο σύνδεσης	●	●	●	●	—
Αυτόματη σύμπλεξη μαχαριών	●	●	●	●	●
Εξωτερική τάπα καυσίμου	●	●	●	●	●
Εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής	●	●	●	●	●
Προβολείς	●	●	●	●	●
Ορόμετρο	●	●	●	●	●
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης εξοπλισμού	—	●	—	—	—
Περιστρεφόμενος πίσω άξονας	●	●	●	●	●
Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης	—	●	●	●	●
Θέση συντήρησης	●	●	●	●	—
Ηλεκτροκίνητη εκκίνηση κάδου	—	—	●	●	—
Επιλογή απενεργοποίησης συλλογής	—	—	●	●	—
Διαφανές ρεζερβουάρ καυσίμου	●	●	●	●	●
Απόδοση X-tra	—	—	—	—	—
12 V υποδοχή ρεύματος	—	●	●	—	●
ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΠΗΣ					
Combi 85	—	—	—	—	—
Combi 94	(●)	—	—	—	(●)
Combi 95	—	—	—	—	—
Combi 103	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Combi 112	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Combi 122	—	(●)	—	—	—

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

	P524	P524EFI	P520D	P525D
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ				
Ιδιωτικοί κήποι μεγάλου μεγέθους / Αγροτικές περιοχές	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Ιδιωτικοί κήποι μεσαίου / μεγάλου μεγέθους	● ○ ○	● ● ○	● ○ ○	● ○ ○
Ιδιωτικοί κήποι μικρού / μεσαίου μεγέθους	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
Ιδιωτικοί κήποι μικρού μεγέθους	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Κατασκευαστής κινητήρα	Kawasaki FX Series	Kawasaki FX Series	Kubota Diesel	Kubota Diesel
Τύπος κινητήρα	Δίκυλινδρος	Δίκυλινδρος	Τρικύλινδρος	Τρικύλινδρος
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή, σ.α.λ, kW	13.9 @ 3.000	16 @ 3.000	14.5 @ 3.000	18.7 @ 3.000
Εναλλάκτης, A	20	20	40	40
Μπαταρία, V/Ah	12 / 24	12 / 24	12 / 62	12 / 60
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	22	22	25	25
Τύπος μετάδοσης κίνησης	Υδροστατική, τετρακίνηση	Υδροστατική, τετρακίνηση	Υδροστατική, τετρακίνηση	Υδροστατική, τετρακίνηση
Κατασκευαστής συστήματος μετάδοσης κίνησης	Kanzaki KTM23	Kanzaki KTM23	Kanzaki KTM23	Kanzaki KTM23
Διαστάσεις ελαστικών, μπροστά και πίσω	18x8.5-8"	8x8.5-8"	18x8.5-8"	20x10-10"
Πλάτος κοπής εκ.	112 - 122	112 - 122	132 - 155	132 - 155
Ύψος κοπής εκ.	25 - 75	25 - 75	25 - 127	25 - 127
Αριθμός μαχαιριών	3	3	3	3
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)**	88	88	88	92
Πλάτος / ύψος / μήκος μηχανήματος	98/115/205	98/115/205	111/130/208	114/133/211
Βάρος (χωρίς το πλάτος κοπής), kg	385	385	600	675
Τύπος φίλτρου αέρα	Βαρέως τύπου	Βαρέως τύπου	Βαρέως τύπου	Βαρέως τύπου
Τύπος καθίσματος	Υψηλό με βραχίονες	Υψηλό με βραχίονες	Υψηλό με βραχίονες	Υψηλό με βραχίονες
Επίπεδο κραδασμών στη θέση του οδηγού, m/s ² ***	0,7	0,7	0,7	0,7
Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης	●	●	●	●
Τετρακίνηση (AWD)	●	●	●	●
Σύστημα ψύξης	Αερόψυκτος	Αερόψυκτος	Υδροψυκτος	Υδροψυκτος
Πλαίσιο σύνδεσης	●	●	Άξονας PTO	Άξονας PTO
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης εξοπλισμού	●	●	●	●
Θέση συντήρησης	●	●	●	●
Προστασία από ανατροπή	—	—	●	●
Προβολείς	●	●	●	●
Γρήγορη σύνδεση	●	●	●	●
Ωρόμετρο	●	●	●	●
12 V υποδοχή ρεύματος	●	●	●	●
ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΠΗΣ				
Combi 112/122	(●) / (●)	(●) / (●)	—	—
Combi 132/155	—	—	(●) / (●)	(●) / (●)

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο

*Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 - 2 dB (A). **Το επίπεδο πίεσης θορύβου υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5395 και EN 836. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να έχει μία τυπική απόκλιση της τάξεως του 1,2 dB(A). Το επίπεδο εκπομπών θορύβου και το επίπεδο ηχητικής πίεσης επηρεάζονται από τον κοπτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Τα στοιχεία που δίνονται είναι για μηχανήματα που χρησιμοποιούν τον πιο συνήθη κοπτικό εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσεως. ***Τα επίπεδα δονήσεων υπολογίζονται βάσει του πρότυπου ISO5395 και EN 836. Η τιμή του επιπέδου δονήσεων στάθμης μπορεί να έχει μία τυπική απόκλιση της τάξεως του 0,2 m/s² (τιμόνι) και 0,8 m/s² (θέση οδηγού).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στρωφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ – ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με την προσάρτηση των εμπρόσθια τοποθετημένων εξαρτημάτων και παρελκόμενων που διατίθενται στην γκάμα της HUSQVARNA®, στο Rider ή στο επαγγελματικό χλοοκοπτικό εμπρόσθιας κοπής, έχετε στη διάθεσή σας ένα πολυχρηστικό μηχάνημα για χρήση κατά τη διάρκεια όλου του έτους και μπορείτε να εκτελέσετε ένα πλήθος εργασιών εκτός από την κοπή του χλοοτάπητα.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ RIDER



ΔΩΣΤΕ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΕΚΑΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Παρελκόμενα για Rider & Επαγγελματικών Χλοοκοπτικών Εμπρόσθιας Κοπής



Περιστρεφόμενη Βούρτσα
(για Rider 213C, 214Tc, 214T AWD)

03 5870247-01



Περιστρεφόμενη Βούρτσα
(για Rider 318, 318X, 320 AWD, 320X AWD)

03 5870246-01



Περιστρεφόμενη Βούρτσα
(για Rider R422TS AWD, R420TsX AWD, P524)

03 9667963-01

Ελαφριές, ανθεκτικές περιστρεφόμενες βούρτσες για γρήγορο και αποτελεσματικό σκούπισμα της άμμου, των χαλικιών, των φύλλων και της ελαφριάς στρώσης χιονιού. Μπορούν να ρυθμιστούν σε διαφορετικές γωνίες από τη θέση του οδηγού. Πλάτος εργασίας από 114-120 cm.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	1.895,16 €	2.350,00 €	1.895,16 €	2.350,00 €	2.177,42 €	2.700,00 €



Περιστρεφόμενη Βούρτσα (για Rider P520D, P525D)

03 5904500-01

Βαρύς τύπου και μεγάλης διαμέτρου βούρτσα για αποτελεσματικό σκούπισμα χαλικιών, χιονιού, σκουπιδιών κλπ. Η γωνία εργασίας ρυθμίζεται από τη θέση του οδηγού. Απαιτείται το υδραυλικό kit (Κωδικός 03 9667545-01) και πρέπει να χρησιμοποιείται με τη χρήση αντιβαρού (03 9667549-01).

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	6.048,39 €	7.500,00 €



Χλοοκ/κό-Καταστροφάς (για Rider 318, 318X, 320 AWD & 320X AWD)

03 9664161-01

Στιβαρό, αξιόπιστο χλοοκοπτικό-καταστροφάς για δύσκολες επιφάνειες με πυκνά χόρτα και χαμηλούς θάμνους. Μπορεί επίσης να εφοδιαστεί με προαιρετικό εκριζωτή βρύων με ελεύθερες λεπίδες ως εξάρτημα. Πλάτος κοπής 90 cm.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	2.016,13 €	2.500,00 €



Χλοοκ/κό-Καταστροφάς
(για Rider R422TS AWD, R420TsX AWD, P524)

03 9667965-01

Στιβαρό, αξιόπιστο χλοοκοπτικό-καταστροφάς για δύσκολες επιφάνειες με πυκνά χόρτα και χαμηλούς θάμνους. Μπορεί επίσης να εφοδιαστεί με προαιρετικό εκριζωτή βρύων με ελεύθερες λεπίδες ως εξάρτημα. Πλάτος κοπής και για τους δύο κυλίνδρους 100 cm.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	2.661,29 €	3.300,00 €



Χλοοκ/κό-Καταστροφάς (για Rider P520D, P525D)

03 9673396-01

Στιβαρό, αξιόπιστο χλοοκοπτικό-καταστροφάς για δύσκολες επιφάνειες με πυκνό χόρτο και χαμηλούς θάμνους. Εξοπλισμένο με ανθεκτική γωνιακή μετάδοση κίνησης για μέγιστη διάρκεια ζωής. Απαιτείται η χρήση αντιβαρού (03 9667549-01).

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	7.862,90 €	9.750,00 €



Εκριζωτής Βρύων
(για Καταστροφέα Rider 318, 318X, 320 AWD, 320X AWD)

03 9669684-02

Προαιρετικό αξεσουάρ εκριζωτή βρύων για χλοοκοπτικό-καταστροφέα

Εκριζωτής Βρύων
(για Καταστροφέα Rider R422TS AWD, R420TsX AWD P524)

03 9669684-01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	379,03 €	470,00 €	701,61 €	870,00 €

**Εκχιονιστική Λεπίδα**

(για Rider 318, 318X, 320 AWD, 320X AWD)

03 9664159-01

Πλατιές, στιβαρές λεπίδες χιονιού για τον καθαρισμό μονοπατιών, χώρων στάθμευσης και άλλων περιοχών. Μπορούν να ρυθμιστούν σε διαφορετικές γωνίες από το δεξιά προς τα αριστερά. Χρησιμοποιούνται με αντιολισθητικές αλυσίδες και αντίβαρα τροχών για τα μοντέλα χωρίς τετρακίνηση. Πλάτος εργασίας 107 - 125 εκ. Διατίθεται ελαστική ξύστρα.

**Εκχιονιστική Λεπίδα**

(για Rider R422TS AWD, R420TsX AWD, P524)

03 9668330-01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	637,10 €	790,00 €	1.290,32 €	1.600,00 €

**Εκχιονιστική Λεπίδα (για Rider P520D, P525D)****03 5927551-01**

Στιβαρή λεπίδα χιονιού με υδραυλική ρύθμιση γωνίας και 130 cm πλάτος κοπής. Απαιτείται το υδραυλικό kit (03 9667545-01) και πρέπει να χρησιμοποιείται με τη χρήση αντίβαρου (03 9667549-01).

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	2.661,29 €	3.300,00 €

**Εκχιονιστήρας (για Rider 320 AWD & 320X AWD)****03 9672767-01**

Υψηλής απόδοσης, βαρέως τύπου εκχιονιστήρας ενός σταδίου με μεγάλη χωρητικότητα. Ο εκχιονιστήρας έχει ελαφριά κατασκευή που καθιστά εύκολη τη σύνδεσή του. Συνιστάται για χρήση μόνο με μοντέλα AWD. Για λόγους ασφαλείας, ο εκχιονιστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κλίσεις μεγαλύτερες των 10°.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	1.854,84 €	2.300,00 €

**Εκχιονιστήρας (για Rider R422TS AWD, R420TsX AWD, P524)****03 9667964-01**

Υψηλής απόδοσης, βαρέως τύπου εκχιονιστήρας δύο σταδίων με πλάτος εργασίας 100 cm. Ο εκχιονιστήρας έχει ελαφριά κατασκευή που καθιστά εύκολη τη σύνδεσή του. Συνιστάται για χρήση με αντίβαρα και εκχιονιστικές αλυσίδες. Για λόγους ασφαλείας, ο εκχιονιστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κλίσεις μεγαλύτερες των 10°.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	2.177,42 €	2.700,00 €

**Εκχιονιστήρας (για Rider P520D, P525D)****03 5904519-01**

Υψηλής απόδοσης, βαρέως τύπου δύο σταδίων εκχιονιστήρας. Απαιτείται το υδραυλικό kit (03 9667545-01) και πρέπει να χρησιμοποιείται με το αντίβαρο (03 9667549-01).

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	8.790,32 €	10.900,00 €



Σβάρνα Χαλικιών (για Rider R422TS AWD, R420TsX AWD, P524)

03 5879320-01

Σπιραρή σβάρνα με πρακτικό ελαστικό τροχό. Καθαρίζει και τακτοποιεί τα χαλικοστρώτα μονοπάτια σας σε ελάχιστο χρόνο. Με ελαττωσιμὰ δόντια που διπλώνουν κατά την κίνηση όπισθεν. Πλάτος εργασίας 110 cm.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 2.000,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 2.480,00 €
------	-----------------------------------	------------------------------------



Εκριζωτής Βρύων (για Rider R422TS AWD, R420TsX AWD, P524)

03 5879325-01

Αποδοτικός και σπιραρός εκριζωτής βρύων για απομάκρυνση των βρύων. Πλάτος 125 cm

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 1.362,90 €	με Φ.Π.Α. 24% 1.690,00 €
------	-----------------------------------	------------------------------------



Αλυσίδες Χιονιού 16 X 6,5 - 8" για Rider (εκτός Rider 112C, 422Ts AWD, 420TsX AWD, P524, P520D, P525D)

03 5856661-01

Παρέχουν καλή πρόσφυση όταν καθαρίζετε χιόνι. Τοποθετούνται στα οπίσθια ελαστικά των Rider.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 96,77 €	με Φ.Π.Α. 24% 120,00 €
------	--------------------------------	----------------------------------



Συλλέκτης Χόρτου 36" (91 cm) για Rider (εκτός Rider 112C, 115C)

03 5827199-01

Ευρύχωρος και πρακτικός συλλέκτης για να μη χρειάζεται να μαζεύετε το γρασίδι με την τσουγκράνα. Συναρμολογείται εύκολα χωρίς εργαλεία και διπλώνει καταλαμβάνοντας λιγότερο χώρο στην αποθήκη.

Συλλέκτης Χόρτου 44" (112 cm) για Rider (εκτός Rider 112C, 115C)

03 5866365-01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 516,13 €	με Φ.Π.Α. 24% 640,00 €	χωρίς Φ.Π.Α. 725,81 €	με Φ.Π.Α. 24% 900,00 €
------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------



Ράμπα Φόρτωσης Rider Ευθεία (200x1500x35) (2 τμχ) max 450 kg

03 505.6990-40

Ράμπα Φόρτωσης Rider Ευθεία (200x2000x50) (2 τμχ) max 450 kg

03 505.6990-42

Ράμπα Φόρτωσης Rider Ευθεία (260x1500x60) (2 τμχ) max 1000 kg

03 505.6990-44

Ράμπα Φόρτωσης Rider Ευθεία (260x2000x60) (2 τμχ) max 1000 kg

03 505.6990-45

Ράμπες φόρτωσης κατασκευασμένες από αλουμίνιο, ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, με αντιολισθητική επιφάνεια.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 145,16 €	με Φ.Π.Α. 24% 180,00 €	χωρίς Φ.Π.Α. 217,74 €	με Φ.Π.Α. 24% 270,00 €	χωρίς Φ.Π.Α. 233,87 €	με Φ.Π.Α. 24% 290,00 €	χωρίς Φ.Π.Α. 282,26 €	με Φ.Π.Α. 24% 350,00 €
------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------



Υδραυλικό ΚΙΤ (για Rider P520D & P525D)

03 9667545-01

Κιτ απαραίτητο για τη χρήση εμπρόςθια τοποθετημένων εξαρτημάτων με υδραυλική λειτουργία.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	766,13 €	950,00 €



Αντίβαρο (για P520D, P525D)

03 9667549-01

Οπίσθιο αντίβαρο για βελτιωμένη πρόσφυση και σταθερότητα. Πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χρησιμοποιούνται εμπρόςθια τοποθετημένα εξαρτήματα.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	685,48 €	850,00 €



Αντίβαρο Τροχών για Rider (για Rider 213C, 214Tc, 318, 318X)

03 9535159-02

Με ρουλεμάν για καλύτερο κράτημα και ασφαλέστερη οδήγηση. Εφαρμόζονται σε ζάντες Trelleborg and Starco.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	136,29 €	169,00 €



Κάλυμμα για Rider

03 505.6308-70

Από αδιάβροχο νάilon με ρυθμιζόμενο κορδόνι και οπές εξαερισμού.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	79,84 €	99,00 €



Φυσητήρας (για Rider P520D & P525D)

03 5879329-01

Φυσητήρας υψηλής παροχής για τον καθαρισμό και απομάκρυνση φύλλων και απορριμμάτων. Δυνατότητα περιστροφής εξόδου αέρα κατά 360° και χειρισμού από τη θέση του οδηγού (απαιτείται το Υδραυλικό ΚΙΤ 03 9667545-01).

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	5.645,16 €	7.000,00 €



Κάδος Μεταφοράς (για Rider P520D & P525D)

03 9659974-01

Κάδος μεταφοράς από ατσάλι υψηλής αντοχής με δυνατότητα υδραυλικής ρύθμισης κλίσης (απαιτείται το Υδραυλικό ΚΙΤ 03 9667545-01).

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	1.451,61 €	1.800,00 €



Σπορέας (για Rider P520D, P525D)

03 9673398-01

Σπορέας υψηλής ποιότητας και αντοχής για επαγγελματική χρήση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη ρίψη άμμου και αλατιού.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	2.903,22 €	3.600,00 €



Βούρτσα Αγριόχορτων (για Rider P520D & P525D)

03 5879328-01

Βούρτσα υψηλής απόδοσης για την απομάκρυνση αγριόχορτων, για τον καθαρισμό πλακόστρωτων και σκληρών επιφανειών. Η ασφάλινη κεφαλή έχει τη δυνατότητα κλίσης προς όλες τις κατευθύνσεις για αποτελεσματικό καθαρισμό.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	8.306,45 €	10.300,00 €



ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ένα HUSQVARNA® Rider ή Τρακτέρ κήπου προσαρμόζεται σε όλες τις εποχές. Αντί να αγοράσετε διάφορα μηχανήματα για τις διάφορες εργασίες, μπορείτε να αποκτήσετε ένα HUSQVARNA® Rider ή Τρακτέρ κήπου με εκτεταμένο φάσμα εξαρτημάτων. Διατίθενται τρέιλερ, εξαερωτές και πολλά άλλα, για να κάνουμε αυτά τα μηχανήματα εξαιρετικά ευέλικτα.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ & RIDER



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Παρελκόμενα για Τρακτέρ & Rider



Αραιωτής Χλοοτάπητα 102 cm

03 5866367-02

Ανοίγει τρύπες στο γκαζόν ώστε να είναι δυνατή η διείσδυση αέρα και λιπάσματος. Μπορεί να πάρει βαρίδια έως 45 κιλά ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	322,58 €	400,00 €



Εκριζωτής Βρύων 102 cm

03 5866366-01

Δυνατός και στιβαρός εκριζωτής για αποδοτική αφαίρεση βρύων.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	177,42 €	220,00 €



Σβάρνα Χαλικιών

03 9535124-01

Στιβαρή σβάρνα χαλικιών με ρόδες από καουτσούκ και ρυθμιζόμενο βάθος εργασίας. Δόντια που διπλώνουν κατά την κίνηση όπισθεν.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	805,65 €	999,00 €



Σπορέας 75 kg (Πλάτος Σποράς 3 - 3,7 m)

03 9670272-01

Εύχρηστος σπορέας με εύκολα ρυθμιζόμενη ροή για μεγάλες περιοχές. Με ομαλή ροή και εύκολη συντήρηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σπορά λιπασμάτων και σπόρων στον κήπο σας, καθώς επίσης και για ρίψη αλατιού κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Εάν χρησιμοποιείτε αλάτι, φροντίστε να καθαρίζετε μετά τη χρήση τη χοάνη και τους σωλήνες προς αποφυγή της διάβρωσης.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	443,55 €	550,00 €		



Σπορέας 30 kg (Πλάτος Σποράς 1,8 - 3 m)

03 5894093-01

Εύχρηστος σπορέας με εύκολα ρυθμιζόμενη ροή για μεγάλες περιοχές. Με ομαλή ροή και εύκολη συντήρηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σπορά λιπασμάτων και σπόρων στον κήπο σας, καθώς επίσης και για ρίψη αλατιού κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Εάν χρησιμοποιείτε αλάτι, φροντίστε να καθαρίζετε μετά τη χρήση τη χοάνη και τους σωλήνες προς αποφυγή της διάβρωσης.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	160,48 €	199,00 €		



Σπορέας Επαγγελματικός 100 cm

03 9535249-01

Στιβαρός, υψηλής ποιότητας σπορέας για επαγγελματική χρήση. Το ηλεκτρικό σύστημα χειρισμού του κυλίνδρου εξασφαλίζει ομοιόμορφη και αξιόπιστη κατανομή. Όταν χρησιμοποιείται σε δρόμους το χειμώνα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με αντίβαρα τροχών και αλυσίδες χιονιού. Για λόγους ασφαλείας ο σπορέας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη από 10°.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	1.693,55 €	2.100,00 €



Trailer PROFI

03 9535117-02

Ανακλινόμενο τρέιλερ με αναδιπλούμενη πόρτα για εύκολο φόρτωμα και ξεφόρτωμα. Ικανότητα φόρτωσης 225 kg. Διαστάσεις καρότσας 125 x 90,5 x 29,5 cm.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	709,68 €	880,00 €



Trailer 275 AGRI

03 5010082-01

Ανακλινόμενο τρέιλερ με αναδιπλούμενη πόρτα για εύκολο φόρτωμα και ξεφόρτωμα. Ικανότητα φόρτωσης 225 kg. Διαστάσεις καρότσας 124,5 x 82,6 x 30,5 cm.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	306,45 €	380,00 €



Κύλινδρος Ισοπέδωσης 91 cm, 182 kg

03 9658994-01

Από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, ωθούμενος ή ρυμουλκούμενος κύλινδρος για σπορά νέου χλοοτάπητα και ισοπέδωση. 91 cm πλάτος εργασίας και 46 cm διάμετρος κυλίνδρου. Ζυγίζει έως 182 kg όταν είναι γεμάτος με νερό. Μπορεί επίσης να γεμίσει με άμμο.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	282,26 €	350,00 €



Φορτιστής Μπαταρίας BC 0.8

03 5794501-01

Για όλα τα είδη μπαταριών μολύβδου-οξέος 12V από 1.2-32Ah, όπως οι μπαταρίες των rider, των τρακτέρ κτλ. Ο φορτιστής είναι κατάλληλος για φόρτιση συντήρησης έως 100Ah. Ιδανικό για εποχιακά οχήματα. Πλήρως αυτόματος για βέλτιστη φόρτιση και φόρτιση συντήρησης.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
ΤΙΜΗ	63,71 €	79,00 €



Λυχνίες Ένδειξης Κατάστασης Μπαταρίας

03 5794521-01

Ένας πρακτικός και γρήγορος σύνδεσμος για όσους χρησιμοποιούν μπαταρίες με δύσκολη πρόσβαση ή είναι κρυμμένες. Οι ακροδέκτες τοποθετούνται στην μπαταρία δίνοντας σύνδεση χωρίς ουσιαστικά την ανάγκη να πλησιάσετε την μπαταρία. Είναι συμβατές με τους φορτιστές μπαταρίας HUSQVARNA® XS 800 και BC 0.8.

TIMH

χωρίς Φ.Π.Α.

12,10 €

με Φ.Π.Α. 24%

15,00 €


Πλατφόρμα Εξαρτημάτων

03 5866372-01

Πλατφόρμα εξαρτημάτων από ανθεκτικό χάλυβα. Μπορεί να προσαρμοστεί πάνω του αραιωτής χλοοτάπητα, εκριζωτής βρύων και εξαερωτής χλοοτάπητα. Τα διάφορα εξαρτήματα αλλάζουν εύκολα χάρη στο σύστημα ταχείας σύνδεσης χωρίς τη χρήση εργαλείων. Καταλαμβάνει λιγότερο χώρο αποθήκευσης σε σύγκριση με τα ξεχωριστά εξαρτήματα.

TIMH

χωρίς Φ.Π.Α.

229,84 €

με Φ.Π.Α. 24%

285,00 €


Εξάρτημα Πλατφόρμας Αραιωτής 102 cm

03 5866369-01

Αραιωτής για την πλατφόρμα εξαρτημάτων (03 5866372-01). Επιτρέπει τη διείσδυση του αέρα, του νερού και των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος. Οι λεπίδες του είναι ανθεκτικές στη σκουριά για μεγαλύτερη ισχύ και αντοχή.

TIMH

χωρίς Φ.Π.Α.

136,29 €

με Φ.Π.Α. 24%

169,00 €


Εξάρτημα Πλατφόρμας Εκριζωτής Βρύων 102 cm

03 5866368-01

Εκριζωτής βρύων για την πλατφόρμα εξαρτημάτων (03 5866372-01). Απομακρύνει τα βρύα εξασφαλίζοντας έναν υγιέστερο χλοοτάπητα. Οι ελατηριωτές λεπίδες έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία για επιπλέον αντοχή.

TIMH

χωρίς Φ.Π.Α.

112,10 €

με Φ.Π.Α. 24%

139,00 €


Εξάρτημα Πλατφόρμας Εξαερωτής 102 cm

03 5882127-01

Εξαερωτής για την πλατφόρμα εξαρτημάτων (03 5866372-01). Τα 24 μαχαίρια σχηματίζουν στο έδαφος τρύπες που επιτρέπουν στον αέρα, το νερό και τα θρεπτικά συστατικά να διεισδύσουν στο χώμα.

TIMH

χωρίς Φ.Π.Α.

128,23 €

με Φ.Π.Α. 24%

159,00 €

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Είτε τα χρησιμοποιείτε στην εργασία είτε στον κήπο σας, με τα χλοοκοπτικά επιτόπιας περιστροφής της Husqvarna® ολοκληρώνετε την εργασία σας γρήγορα και αποτελεσματικά. Η ακτίνα περιστροφής είναι μηδενική, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μένει γρασίδι άκοπο όταν το χλοοκοπτικό φτάνει στο τέλος της σειράς χλοοκοπής και εκτελεί στροφή 180° για να αρχίσει την επόμενη σειρά. Ειδικά σχεδιασμένα για να αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες εργασίας, διαθέτουν κορυφαία εργονομικά χαρακτηριστικά και προσφέρουν άριστα αποτελέσματα κοπής, αλλά και μια ευχάριστη εμπειρία εργασίας στον χειριστή.



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΑΝΤΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Το σύστημα διεύθυνσης στροφής μηδενικής ακτίνας, με τους ανεξάρτητους υδραυλικούς κινητήριους τροχούς, παρέχει μεγάλη ακρίβεια στους ελιγμούς.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεγάλοι τροχοί, κάθισμα και εργονομικά τοποθετημένα χειριστήρια για ομαλή και αποδοτική οδήγηση.



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΟΠΗΣ

Το πλαίσιο κοπής ClearCut™ παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα ανεξαρτήτως τρόπου κοπής, παρέχοντας έναν μοναδικό συνδυασμό αντοχής και απόδοσης.



ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Γρήγορη και άνετη ρύθμιση του ύψους κοπής, ανεξάρτητα από το πλαίσιο κοπής.



ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Το ενισχυμένο πλαίσιο και τα στιβαρά ροδάκια είναι σχεδιασμένα για να διασφαλίζουν υψηλή αντοχή και να μειώνουν την κάμψη του σασί.



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΡΕΝΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Το αυτόματο σύστημα φρένου στάθμευσης ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αυτόματα, καθώς οι μοχλοί διεύθυνσης μετακινούνται προς τα έξω ή προς τα μέσα, απαλλάσσοντας τον χρήστη από αυτόν τον χειρισμό.



ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Οι υψηλών προδιαγραφών δικύλινδροι κινητήρες αποδίδουν μεγάλη ισχύ, για αποτελεσματική χλοοκοπή και γρήγορη μεταφορά χωρίς υπερβολικό θόρυβο ή κατανάλωση καυσίμου.



ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η ταχύτητα και η κατεύθυνση κίνησης ρυθμίζονται από τους δύο μοχλούς ελέγχου, δίνοντας στον χειριστή τον απόλυτο έλεγχο του χλοοκοπτικού.

Χλοοκοπτικά Επιτόπιας Περιστροφής



HUSQVARNA® Zero Turn Z242F

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

02 9676657-02	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Kawasaki FR Series 651V / 726cc
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	14,9 kW στις 3200 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	107 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	38 - 102 mm / Απεριόριστες
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ	2
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 4.274,19 € με Φ.Π.Α. 24% 5.300,00 €



HUSQVARNA® Zero Turn Z560X

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

02 9676697-02	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Kawasaki FX Series FX921V / 999cc
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ	17,5 kW @ 3200 rpm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	152 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	25 - 127 mm / Απεριόριστες
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ	2
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 11.693,55 € με Φ.Π.Α. 24% 14.500,00 €





Οδηγός Προϊόντων – Χλοοκοπτικών Επιτόπιας Περιστροφής

	Z242F	Z560X
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		
Μεγάλου μεγέθους κήποι κατοικιών / εκτάσεις ιδιοκτησίας	○ ○ ○	● ● ●
Μεσαίου / μεγάλου μεγέθους κήποι κατοικιών	● ● ○	● ○ ○
Μικρού / μεσαίου μεγέθους κήποι κατοικιών	● ● ●	○ ○ ○
Μικρού μεγέθους κήποι κατοικιών	● ○ ○	○ ○ ○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
Κατασκευαστής κινητήρα	Kawasaki	Kawasaki
Ονομασία κινητήρα	FS Series V-Twin	FX Series FX921V
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ, kW	14,9 @ 3200	17,5 @ 3200
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	13	45
Ηλεκτρική εκκίνηση	Ναι	Ναι
Τύπος μετάδοσης	Ενσωματωμένο EZT	ZT 5400
Κατασκευαστής κινητήρα	Hydro-Gear	Hydro-Gear
Εκτόπισμα αντλίας, cm ³	10	16
Ταχύτητα εμπρός ελάχ. – μέγ. χλμ. /ώρα	0–10,5	0–19,3
Ταχύτητα όπισθεν ελάχ. – μέγ. χλμ. /ώρα	0–4,8	0–9,6
Μέθοδοι κοπής	Συλλογή / Χορτολίπασμα / Πλευρική εκτόξευση	Συλλογή / Χορτολίπασμα / Πλευρική εκτόξευση
Πλάτος κοπής, cm	107	152
Ύψος κοπής, ελάχ.–μέγ. mm	38 –102	25 –127
Τύπος πλασίου κοπής / πάχος, mm	ClearCut™ / 3,6	Συγκολλητό/ 4,5
Τύπος ατράκτου λεπίδας	Χυτοσίδηρος	Χυτοσίδηρος
Σύμπλεξη λεπίδας	Ηλεκτρικός συμπλέκτης	Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης
Τύπος καθίσματος	Βινύλιο (συρόμενο)	Επαγγελματικό, με ανάρτηση
Μέγεθος ελαστικών εμπρός, ίντσες	11 × 6 – 5	13 × 6,5 –6 (Flat Free)
Μέγεθος ελαστικών πίσω, ίντσες	18 × 8,5 – 8	24 × 12 –12
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Ρυθμιζόμενο ολισθαίνον κάθισμα	●	●
ClearCut™	●	—
Προβολέας	—	(●)
Προβολείς LED	(●)	—
Ωρομετρής με σύστημα υπενθύμισης συντήρησης	●	●
Ενισχυμένο πλαίσιο κοπής	●	●
Υποδοχή για λάστιχο νερού	●	—
Φρένο στάθμευσης	●	●
Δείκτης στάθμης καυσίμου	●	●
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ		
Αξσουάρ kit χορτολίπασματος	(●)	(●)
Αξσουάρ συλλέκτη	(●)	(●)

● = Διαθέσιμο (●) = Ως αξσουάρ — = Μη διαθέσιμο

*Οι ηχητικές εκπομπές στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (LWA) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2000/14/ΕΚ. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 - 2 dB (A). **Το επίπεδο πίεσης θορύβου υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5395 και EN 836. Η τιμή της εγγυημένης ηχητικής στάθμης μπορεί να έχει μια τυπική απόκλιση της τάξεως του 1,2 dB(A). Το επίπεδο εκπομπών θορύβου και το επίπεδο ηχητικής πίεσης επηρεάζονται από τον κοπτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Τα στοιχεία που δίνονται είναι για μηχανήματα που χρησιμοποιούν τον πιο συνήθη κοπτικό εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσεως. ***Τα επίπεδα δονήσεων υπολογίζονται βάσει του προτύπου ISO5395 και EN 836. Η τιμή του επιπέδου δονήσεων στάθμης μπορεί να έχει μια τυπική απόκλιση της τάξεως του 0,2 m/s² (τιμόνι) και 0,8 m/s² (θέση οδηγού).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχάνημα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η υψηλή κοπτική ικανότητα, τα εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής και η ακρίβεια των ελιγμών, είναι τα χαρακτηριστικά ενός Χλοοκοπτικού Επιτόπιας Περίστροφης HUSQVARNA®. Με τη χρήση των κατάλληλων αξεσουάρ επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας, αφού μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία χλοοκοπής εύκολα και άνετα. Τα επιλεγμένα αξεσουάρ βελτιώνουν και την αποδοτικότητα των χλοοκοπτικών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται ακόμα και στις πιο απαιτητικές, οικιακές αλλά και επαγγελματικές εφαρμογές, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μια ευχάριστη εμπειρία εργασίας στον χειριστή.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ



Σύνδεσμος Ζεύξης

03 5874812-01

Τοποθετώντας τον σύνδεσμο ζεύξης στο πίσω μέρος του χλοοκοπτικού σας, μπορείτε να το μετατρέψετε σε ένα ευέλικτο και πολυχρηστικό μηχανήμα, προσαρμόζοντας trailer, σκούπα, βούρσα, εξαερωτήρα και πολλά άλλα εξαρτήματα.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z560X
	●	—
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	16,94 €	21,00 €



Σύστημα Συλλογής Δύο Κάδων

03 5874124-01

Προσαρμόζοντας το σύστημα συλλογής δύο κάδων χωρητικότητας 211 λίτρων, μπορείτε να συλλέγετε και να απομακρύνετε τα υπολείμματα κοπής από τον κήπο σας.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z560X
	●	—
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	379,03 €	470,00 €



Σύστημα Κοπής Χορτολιπάσματος ClearCut™ (Mulching kit)

03 5874123-01

Το σύστημα κοπής χορτολιπάσματος ClearCut ελαχιστοποιεί το μέγεθος των υπολειμμάτων κοπής του γρασιδιού και τα εναποθέτει και πάλι στον χλοοτάπητά σας.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z560X
	●	—
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	48,39 €	60,00 €

Λεπίδα Χορτολίπανσης ClearCut™

03 5869625-02

Ανταλλακτική λεπίδα Συστήματος Κοπής Χορτολιπάσματος ClearCut.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z560X
	●	—
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	24,19 €	30,00 €



Κιτ Φωτισμού

03 5874951-01

Εγκαθιστώντας το κιτ φωτισμού, σας δίνεται η δυνατότητα να εργαστείτε μέχρι αργά το βράδυ αυξάνοντας την παραγωγικότητά σας.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z560X
	●	—
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	68,55 €	85,00 €



Στήριγμα Χεριών

03 5324214-99

Εργαστείτε ξεκούραστα προσαρμόζοντας το στήριγμα χεριών στο κάθισμα του χειριστή.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z560X
	●	—
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 104,84 €	με Φ.Π.Α. 24% 130,00 €



Κάλυμμα για Χλοοκοπτικό Επιτόπιας Περιestroφής

03 5828462-01

Αδιάβροχο κάλυμμα για την ολοκληρωμένη κάλυψη του χλοοκοπτικού σας, για την προστασία του από τον ήλιο και τη βροχή. Διατίθεται με σακίδιο αποθήκευσης και είναι κατάλληλο για χλοοκοπτικά με πλαίσιο κοπής μέχρι 54".

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z560X
	●	—
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. - €	με Φ.Π.Α. 24% - €



Φορτιστής - Συντηρητής Μπαταρίας BC 0.8

03 5794501-01

Για όλα τα είδη μπαταριών μολύβδου-οξέος 12V από 1.2-32Ah, όπως οι μπαταρίες των rider, των τρακτέρ κτλ. Ο φορτιστής είναι κατάλληλος για φόρτιση συντήρησης έως 100Ah. Ιδανικό για επαγγελματικά οχήματα. Πλήρως αυτόματος για βέλτιστη φόρτιση και φόρτιση συντήρησης.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z560X
	●	●
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 63,71 €	με Φ.Π.Α. 24% 79,00 €



Σύστημα Κοπής Χορτολιπάσματος (Mulching kit)

03 9664447-01

Το σύστημα κοπής χορτολιπάσματος ClearCut ελαχιστοποιεί το μέγεθος των υπολειμμάτων κοπής του γρασιδιού και τα αναποθέτει και πάλι στον χλοοτάπητά σας.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z560X
	—	●
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 258,06 €	με Φ.Π.Α. 24% 320,00 €

Κιτ Οδήγησης

03 9664072-01

Το κιτ οδήγησης περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ασφαλή οδήγηση του χλοοκοπτικού σας στον δρόμο, εκτός κήπου.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z560X
	—	●
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 141,13 €	με Φ.Π.Α. 24% 175,00 €



Αγωγός Πλαϊνής Εκτόξευσης (Ελεγχόμενος από τον Χειριστή)

03 9664887-01

Με ένα απλό τράβηγμα του μοχλού, κλείνει προσωρινά το άνοιγμα πλαϊνής εκτόξευσης του πλαισίου κοπής, κατά τη χλοοκοπή κοντά σε πεζοδρόμια, δρόμους, παρτέρια λουλουδιών κ.λπ., διασφαλίζοντας έτσι, πρόσθετη απόδοση και προστασία της ιδιοκτησίας σας. Κατάλληλο για το Z560X.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z560X
	—	●
TIMH	χωρίς Φ.Π.Α. 330,65 €	με Φ.Π.Α. 24% 410,00 €



Κιτ Φωτισμού

03 5768090-01

Το κιτ φωτισμού, που τοποθετείται στο προστατευτικό πλαίσιο έναντι ανατροπής (ROPS), διαθέτει διπλές λάμπες αλογόνου 35W, με απλή σύσφιγξη στην εγκατάσταση. Η δέσμη καλωδίων, συνδέεται στο υπάρχον βύσμα, για πρακτική λειτουργία από τον διακόπτη εκκίνησης. Κατάλληλο για το Z560X.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z560X
	—	●
TIMH	χωρίς Φ.Π.Α. 185,48 €	με Φ.Π.Α. 24% 230,00 €



Σύστημα Συλλογής Τριών Κάδων

03 9673226-01

Αποτελεσματικό σύστημα συλλογής χωρητικότητας 327 λίτρων, χαμηλού βάρους και υψηλής ανθεκτικότητας, κατασκευασμένο από πολυμερή, για τον καθαρισμό υπολειμμάτων κομμένου γρασιδιού και φύλλων.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z560X
	—	●
TIMH	χωρίς Φ.Π.Α. 2.661,29 €	με Φ.Π.Α. 24% 3.300,00 €



Σύστημα Εκκένωσης Κάδου από Θέση Χειριστή

03 9673227-01

Κιτ μετάδοσης κίνησης για την εκκένωση των κάδων από τη θέση του χειριστή.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Z242F	Z560X
	—	●
TIMH	χωρίς Φ.Π.Α. 4.112,90 €	με Φ.Π.Α. 24% 5.100,00 €

ΙΣΧΥΡΟΙ ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Οι μοτοκαλλιεργητές HUSQVARNA® έχουν σχεδιαστεί για σκληρές συνθήκες εργασίας και είναι ιδανικοί για εργασία σε ακατέργαστο έδαφος. Με αντιστρόφως περιστρεφόμενα μαχαίρια προς την κίνηση των τροχών προετοιμάζουν ιδανικά το έδαφος για τη σπορά. Εξοπλισμένοι με εργονομικά χαρακτηριστικά, όπως η ρυθμιζόμενη χειρολαβή για άνετη εργασία.



ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ



ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΧΡΗΣΗ



ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ

Οι λεπίδες περιστρέφονται με φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού (αριστερόστροφα), έτσι ώστε το χώμα να θρυμματίζεται πάρα πολύ καλά. Το μηχάνημα μπορεί να σκάβει βαθιά σε σκληρό έδαφος ή να προετοιμάζει την επιφάνεια του εδάφους για σπορά.



ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Μία ταχύτητα εμπρός και μία οπίσθια για εύκολη λειτουργία.



ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Μεγάλοι τροχοί με βαθύ τρακτερωτό πλέγμα για καλύτερη πρόσφυση.



ΑΝΤΙΒΑΡΟ

Αυξάνει το βάρος στους τροχούς και βελτιώνει την ισορροπία του μηχανήματος.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Κάθετα ρυθμιζόμενη χειρολαβή για βέλτιστη εργονομία.



ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Τα χειριστήρια είναι εύκολα προσβάσιμα και σχεδιασμένα για τη βέλτιστη άνεση του χρήστη.

Μοτοκαλλιεργητές



Μοτοκαλλιεργητής HUSQVARNA® TR430

02 9609100-32		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KOHLER COURAGE	
ΙΣΧΥΣ	5,7 hp / 4,25 Kw	
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	1 ΕΜΠΡΟΣ - 1 ΟΠΙΣΘΕΝ	
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	43 cm	
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	16,5 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 1.209,68 €	με Φ.Π.Α. 24% 1.500,00 €

Μοτοκαλλιεργητής HUSQVARNA® TR530

02 9609100-33		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	KOHLER	
ΙΣΧΥΣ	7,0 hp / 5,2 kW	
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	1 ΕΜΠΡΟΣ - 1 ΟΠΙΣΘΕΝ	
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	53 cm	
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	16,5 cm	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 1.604,84 €	με Φ.Π.Α. 24% 1.990,00 €

Οδηγός Προϊόντων - Μοτοκαλλιεργητές

	TR 430	TR 530
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		
Συχνή χρήση – σε ακατέργαστο έδαφος με πυκνή βλάστηση	● ● ●	● ● ●
Συχνή χρήση – όργωμα, καλλιέργεια και άνοιγμα αυλακιών	○ ○ ○	○ ○ ○
Συχνή χρήση – κατεργασμένο έδαφος, καθαρισμός βρύων και κοπή άκρων	○ ○ ○	○ ○ ○
Σπάνια χρήση – καλλιέργεια και άνοιγμα αυλακιών	○ ○ ○	○ ○ ○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
Κατασκευαστής κινητήρα	Kohler	Kohler
Μοντέλο κινητήρα	Courage	Courage
Κυβισμός, cm ³	196	208
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ., kW	3,5 @ 3600	5,8 @ 3300
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	3,6	3,9
Τύπος μετάδοσης κίνησης	Καδένα	Καδένα
Βήματα μετάδοσης εμπρόσθιας κίνησης	1	1
Βήματα μετάδοσης οπίσθιας κίνησης	1	1
Θέση μαχαιριών	Πίσω μαχαίρια	Πίσω μαχαίρια
Αριθμός μαχαιριών	12	12
Διάμετρος μαχαιριών, mm	305	305
Πλάτος εργασίας, cm	43	43
Βάθος εργασίας, cm	15	15
Βάρος, kg	90	90
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Ελαστικοί τροχοί	●	●
Αντίστροφα περιστρεφόμενες λεπίδες	●	●
Αντίβαρο	●	●
Τροχοί μεταφοράς	●	●
Επιλογή ταχυτήτων στη χειρολαβή	●	●
Κιβώτιο ταχυτήτων με όπισθεν	●	●

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρούμενα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές.



ΣΤΙΒΑΡΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

Τα δισκοπρίονα HUSQVARNA® έχουν κατασκευαστεί ώστε να ανταπεξέρχονται στις δύσκολες συνθήκες εργασίας όπως τα έργα κατασκευών. Όλα τα δισκοπρίονα HUSQVARNA® έχουν χαμηλό βάρος σε αναλογία με την υψηλή ισχύ, για την άνεση του χειριστή και την υψηλή αποδοτικότητα της εργασίας. Διαθέτουν βαλβίδα αποσυμπίεσης Smart Start που κάνει την εκκίνηση πιο εύκολη.



ΑΡΜΟΚΟΠΤΕΣ - ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ

Αρμोकόπτες - Δισκοπρίονα



HUSQVARNA® K760 - 14"

02 9671810-02		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	73,5 cm ³	
ΙΣΧΥΣ	5 hp / 3,7 kW	
ΒΑΡΟΣ*	9,8 kg	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	14" / 350mm	
ΤΙΜΗ**	χωρίς Φ.Π.Α. 1.169,36 €	με Φ.Π.Α. 24% 1.450,00 €



HUSQVARNA® K770 - 14"

02 9676821-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	74 cm ³	
ΙΣΧΥΣ	5 hp / 3,7 kW	
ΒΑΡΟΣ*	10,1 kg	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	14" / 350mm	
ΤΙΜΗ**	χωρίς Φ.Π.Α. 1.250,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 1.550,00 €



HUSQVARNA® K970 - 16"

02 9673481-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	93,6 cm ³	
ΙΣΧΥΣ	6,4 hp / 4,8 kW	
ΒΑΡΟΣ*	11,9 kg	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	16" / 400mm	
ΤΙΜΗ**	χωρίς Φ.Π.Α. 1.290,32 €	με Φ.Π.Α. 24% 1.600,00 €



HUSQVARNA® K1270 - 16"

02 9670542-01		
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	118,8 cm ³	
ΙΣΧΥΣ	7,8 hp / 5,8 kW	
ΒΑΡΟΣ*	13,7 kg	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	16" / 400mm	
ΤΙΜΗ**	χωρίς Φ.Π.Α. 1.524,19 €	με Φ.Π.Α. 24% 1.890,00 €

Ηλεκτρικός Αρμोकόπτης - Δισκοπρίονο



HUSQVARNA® K4000 WET

02 9670798-01		
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	230 Volt	
ΙΣΧΥΣ	2700 Watt	
ΒΑΡΟΣ*	8,5 kg	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	14" / 350mm	
ΤΙΜΗ**	χωρίς Φ.Π.Α. 947,58 €	με Φ.Π.Α. 24% 1.175,00 €

* Στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται το καύσιμο και ο εξοπλισμός κοπής

** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο δίσκος κοπής

Οδηγός Προϊόντων – Αρμολόφτες - Δισκοπρίονα

	Κ 760	Κ 770	Κ 970	Κ 1270
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Αερόψυκτος δίκρονος κινητήρας	●	●	●	●
Κυβισμός, cm ³	735	74	936	1188
Ισχύς, kW	3,7	3,7	4,8	5,8
Σχέση ισχύος / βάρους	0,38	0,37	0,40	0,40
Βάρος (δεν συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός κοπής), kg	9,8	10,1	11,9	13,7
Δίσκος κοπής, mm	350	350	400	400
Μέγιστο βάθος κοπής, mm	125	125	145	145
Active Air Filtration™	●	●	●	●
Κινητήρας X-Torq®	●	●	●	●
SmartCarb™	●	●	●	●
DuraStarter™	●	●	●	●
Βαλβίδα Αποσυμπίεσης EasyStart	●	●	●	●
AirPurge (εξαέρωση)	●	●	●	●
Ιμάντας Poly-V	●	●	●	●
Μετάδοση ισχύος κλειστού τύπου	●	●	●	●
Αντιστρέψιμος βραχίονας κοπής	●	●	●	●
Δείκτης καυσίμου στο ρεζερβουάρ	●	●	●	●
Προφυλακτήρας δίσκου κοπής εύκολης ρύθμισης	●	●	●	●
Σετ υγρής κοπής	●	●	●	●
Ανταλλακτικός δακτύλιος άξονα	●	●	●	●
Επίπεδο ηχητικής ισχύος L _{wa} , dB (A)	115	115	115	117
Επίπεδο ηχητικής πίεσης, dB (A)	101	101	104	103
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s ²	2,4 / 2,4	2,4 / 2,4	3,5 / 4	4,9 / 5,3

	Κ 3000 WET	Κ 4000 WET
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
Τάση (V)	230/120	230/120
Ισχύς (W)	2700	2700
Βάρος (kg)	8,5	8,5
Διάμετρος δίσκου (mm)	350	350
Βάθος κοπής (mm)	125	125
Elgard™, προστασία από υπερφόρτωση	●	●
Περιστροφή "έλξης"	●	●
Απλή αλλαγή δίσκου κοπής	●	●
Ανταλλακτικός δακτύλιος άξονα	●	●
Σετ υγρής κοπής	●	●
Επίπεδο ηχητικής ισχύος L _{wa} , dB (A)	105	105
Επίπεδο ηχητικής πίεσης, dB (A)	95	95
Αντίστοιχοι κραδασμοί πρόσθιας λαβής, m / s ²	3,5	3,5
Αντίστοιχοι κραδασμοί οπίσθιας λαβής, m / s ²	3,5	3,5

Αξεσουάρ - Αναλώσιμα για Δισκοπρίονα



Καροτσάκια για Αρμολόπη - Δισκοπρίονο

KV 760

KV 970 / K1270

03 5877684-01

03 5877684-02

Το καρότσι κοπής διαθέτει σύστημα απλής σύνδεσης με το δισκοπρίονο, έτσι ώστε αυτό να μεταβάλλεται γρήγορα σε κοπτικό δαπέδου και δρόμου. Η πτυσσόμενη και ρυθμιζόμενη χειρολαβή απλοποιεί τη μεταφορά και προσφέρει καλή θέση εργασίας. Επίσης, με το σύστημα απορρόφησης κραδασμών του δισκοπρίονου ελαχιστοποιούνται οι κραδασμοί στις χειρολαβές. Με τη σύνδεση του δοχείου νερού και του kit σωλήνων, είναι δυνατή η υγρή κοπή ακόμη και όταν δεν υπάρχει κοντά στο σημείο παροχής νερού.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	612,90 €	760,00 €	612,90 €	760,00 €



Κουτιά Μεταφοράς

ΓΙΑ K3000 WET

ΓΙΑ K760

ΓΙΑ K970 ΚΑΙ K1270

	03 5053995-23	03 5054602-01	03 5063108-02
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 233,87 €	χωρίς Φ.Π.Α. 233,87 €	χωρίς Φ.Π.Α. 233,87 €
	με Φ.Π.Α. 24% 290,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 290,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 290,00 €



Δίσκοι Κοπής ΔΙΑΜΑΝΤΕ

*Δίσκος Κοπής Διαμαντέ
14" (Φ 350 mm, Φ 20 mm)
ELITE CUT S35

*Δίσκος Κοπής Διαμαντέ
16" (Φ 400 mm, Φ 20 mm)
ELITE CUT S35

**Δίσκος Κοπής Διαμαντέ
14" (Φ 350 mm, Φ 20 mm)
ELITE CUT S85

**Δίσκος Κοπής Διαμαντέ
16" (Φ 400 mm, Φ 20 mm)
ELITE CUT S85

	03 579.8115.20	03 579.8115.30	03 579.8120.20	03 579.8120.30
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 160,48 €	χωρίς Φ.Π.Α. 241,13 €	χωρίς Φ.Π.Α. 193,55 €	χωρίς Φ.Π.Α. 250,00 €
	με Φ.Π.Α. 24% 199,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 299,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 240,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 310,00 €



Δίσκοι Κοπής για Μέταλλο & Μπετόν

Δίσκος Κοπής για Μέταλλο
14" (Φ 350 mm, Φ 22 mm)

Δίσκος Κοπής για Μέταλλο
16" (Φ 400 mm, Φ 20 mm)

Δίσκος Κοπής για Μπετόν
14" (Φ 350, Φ 22 mm)

Δίσκος Κοπής για Μπετόν
16" (Φ 400, Φ 20 mm)

	03 504.0005.02	03 504.0007.01	03 504.0002.02	03 504.0003.03
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 11,29 €	χωρίς Φ.Π.Α. 20,97 €	χωρίς Φ.Π.Α. 12,90 €	χωρίς Φ.Π.Α. 20,97 €
	με Φ.Π.Α. 24% 14,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 26,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 16,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 26,00 €

	S 35	S 45	S 65/S65+	S 85
*ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΙΣΚΩΝ				
Γρανίτης	●●○	○○○	○○○	○○○
Μάρμαρο	●●○	○○○	○○○	○○○
Φυσική πέτρα	●●○	○○○	○○○	○○○
Σκυρόδεμα	●●○	●●○	●●○	○○○
Μέτριας σκληρότητας σκυρόδεμα	○○○	●●○	○○○	○○○
Οπλισμένο σκυρόδεμα	●●●	●●○	●●○	○○○
Φρεσκοπηγμένο σκυρόδεμα	○○○	○○○	●●●	●●●
Τούβλο	●●●	●●●	●●○	○○○
Τσιμεντόλιθοι	○○○	●●●	○○○	○○○
Κεραμίδι	●●●	●●●	●●○	○○○
Λειαντικά Υλικά	○○○	○○○	●●○	●●○
Ασφαλτός	○○○	○○○	●●○	●●○

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ HUSQVARNA®

Η εργασία με τα μηχανήματα HUSQVARNA® γίνεται καλύτερη και ασφαλέστερη με τα σωστά αξεσουάρ, και τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και ρουχισμό. Η HUSQVARNA® σχεδιάζει αξεσουάρ, εργαλεία και ρουχισμό με το ίδιο σκεπτικό που έχει όταν σχεδιάζει τα μηχανήματα: Πάντα λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των απαιτητικών τελικών καταναλωτών.

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟ HUSQVARNA® ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ



ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ

Λιπαντικά



Λάδι για Δίχρονους Κινητήρες LS+

0,1 lt (τιμή ανά τεμάχιο)
(συσκευασία 50 TMX)

1 lt (τιμή ανά τεμάχιο)
(συσκευασία 12 TMX)

4 lt (τιμή ανά τεμάχιο)
(συσκευασία 3 TMX)

07 578.1803.02

07 578.0370.02

07 578.0371.02

Το λάδι LS+ είναι υψηλής ποιότητας ημι-συνθετικό λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες. Είναι σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα. Προσφέρει άριστη λίπανση των κινούμενων μερών του κινητήρα και συμβάλλει σημαντικά στη χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας του, μειώνοντας στο ελάχιστο τις πιθανότητες φθοράς εξαιτίας της υπερθέρμανσης.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	2,42 €	3,00 €	10,89 €	13,50 €	37,10 €	46,00 €



Πλήρες Συνθετικό Λάδι για Δίχρονους Κινητήρες XP SYNTHETIC

0,1 lt (τιμή ανά τεμάχιο) (συσκευασία 50 TMX)

1 lt (τιμή ανά τεμάχιο) (συσκευασία 12 TMX)

07.578.1803.03

07 578.0370.03

Το λάδι XP Synthetic είναι πλήρως συνθετικό και βιοδιασπώμενο λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση υπό συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα. Με μηδενικά κατάλοιπα καύσεως, αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής κινούμενων μερών (έμβολο, στρόφαλος κτλ.) του κινητήρα. Με πολύ χαμηλές εκπομπές καυσαερίων.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	4,44 €	5,50 €	17,34 €	21,50 €



Φυτικής Βάσης Λάδι Λάμας & Αλυσίδας BIO-ADVANCED: Οικολογικό και Βιοδιασπώμενο

1 lt (τιμή ανά τεμάχιο) (συσκευασία 12 TMX)

5 lt (συσκευασία 4 TMX)

07 588.8183.01

07 588.8183.10

Το φυτικής βάσης λάδι λάμας και αλυσίδας HUSQVARNA® Bio Advanced προσφέρει εξαιρετική απόδοση. Είναι ταχέως βιοδιασπώμενο και ιδανικό για τη βιολογική καλλιέργεια ελιάς καθώς δεν ανιχνεύονται υπολείμματα λιπαντικού στον καρπό. Το λιπαντικό είναι έτοιμο για χρήση ακόμα και μετά από μεγάλη περίοδο αποθήκευσης. Προσφέρει έως και 35% μεγαλύτερη προστασία από την οξείδωση σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά φυτικής προέλευσης, μειώνοντας έτσι το ρίσκο κολλήματος της αλυσίδας. Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά λάμας και αλυσίδας. Διατηρεί τη ρευστότητά του σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και διατηρεί τις λιπαντικές του ιδιότητες μέχρι τους -15°C, προσφέροντας προστασία στον κοπτικό εξοπλισμό από τη φθορά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	6,85 €	8,50 €	27,82 €	34,50 €



Ορυκτό Λάδι Αλυσίδας

1 lt (τιμή ανά τεμάχιο)
(συσκευασία 12 ΤΜΧ)

07 579.3960.01

5 lt (συσκευασία 4 ΤΜΧ)

07 579.3961.01

20 lt

07 579.3962.01

Ορυκτό λάδι λάμας και αλυσίδας με πρόσθετα τελευταίας γενιάς συνθετικής τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην αποκολλάται από την αλυσίδα κατά την περιστροφή της γύρω από τη λάμα. Οι λιπαντικές του ιδιότητες δεν αλλοιώνονται από το νερό και το οξυγόνο και δεν επηρεάζεται η ρευστότητά του ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.		χωρίς Φ.Π.Α.		χωρίς Φ.Π.Α.	
	4,84 €	6,00 €	20,16 €	25,00 €	72,58 €	90,00 €



Λάδι Φίλτρου Αέρα 1 lt

04 531.0092.48

Προσφέρει αποτελεσματική δέσμευση σωματιδίων στο φίλτρο για καθαρότερο κινητήρα και λιγότερες φθορές.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.		με Φ.Π.Α. 24%	
	25,00 €	31,00 €		

Αξεσουάρ για Αλυσοπρίονα / Προστατευτικά Λαμών



Προστατευτικό Λάμας Αλυσοπρίονου

Για Λάμες 13-16"

04 501.8344.09

Για Λάμες 18-22"

04 501.8344.11

Για Λάμες 24-28"

04 501.8345.04

Για Λάμες 30-42"

04 537.0722.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.		χωρίς Φ.Π.Α.		χωρίς Φ.Π.Α.		χωρίς Φ.Π.Α.	
	4,52 €	5,60 €	5,48 €	6,80 €	10,89 €	13,50 €	10,89 €	13,50 €

Αξεσουάρ για Αλυσοπρίονα / Οδηγοί Τροχίσματος



Οδηγοί Τροχίσματος

Οδηγός Τροχίσματος .325"

03 505.6981.10

Οδηγός Τροχίσματος 3/8"

03 505.2437.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.		χωρίς Φ.Π.Α.	
	6,37 €	7,90 €	6,37 €	7,90 €



Οδηγοί Βάθους

Οδηγός Βάθους .325"

03 505.6981.00

Οδηγός Βάθους 3/8"

03 505.6981.01

Οδηγός Βάθους
HOBBY 3/8"

03 505.6981.03

Οδηγός COMBI Βάθους
3/8" mini (S93G)

03 587.8090.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.		χωρίς Φ.Π.Α.		χωρίς Φ.Π.Α.		χωρίς Φ.Π.Α.	
	2,34 €	2,90 €	2,34 €	2,90 €	2,34 €	2,90 €	- €	- €

NEO



Οδηγοί COMBI

Οδηγός COMBI 3/8" (H42)			Οδηγός COMBI PIXEL .325/1,3" (H30)		Οδηγός COMBI .325/1,5" (H25)	
03 505.2435.01			03 505.6981.08		03 505.6981.09	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	10,89 €	13,50 €	10,89 €	13,50 €	10,89 €	13,50 €



Οδηγός Τροχίσματος για Δίσκο Καθαρισμού Δασών

03 505.6981.20		
TIMH	χωρίς Φ.Π.Α. 13,71 €	με Φ.Π.Α. 24% 17,00 €

KIT Τροχίσματος



KIT Τροχίσματος .325"		KIT Τροχίσματος .325" PIXEL		KIT Τροχίσματος 3/8" mini (S93G)		KIT Τροχίσματος 3/8"		KIT Τροχίσματος 3/8" HOBBY		
03 505.6981.25		03 505.6981.27		03 587.8067.01		03 505.6981.30		03 505.6981.38		
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	16,13 €	20,00 €	16,13 €	20,00 €	16,13 €	20,00 €	16,13 €	20,00 €	16,13 €	20,00 €



Χειρολαβή Λίμας 4,0 - 5,5 mm

03 505.6978.01		
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	2,34 €	2,90 €

ΣΕΤ Λάμας CARVING 10", Αλυσίδας & Καμπάνας 1/4"

03 SETCARV		
TIMH	χωρίς Φ.Π.Α. 62,90 €	με Φ.Π.Α. 24% 78,00 €

Αλυσίδες



Αλυσίδες X - CUT®

SP33G 56 ΟΔΗΓΩΝ .325"	SP33G 64 ΟΔΗΓΩΝ .325"	SP33G 66 Οδηγών .325"	SP33G 72 ΟΔΗΓΩΝ .325"	SP33G 80 ΟΔΗΓΩΝ .325"
03 581.6431.56	03 581.6431.64	03 581.6431.66	03 581.6431.72	03 581.6431.80

Η αλυσίδα X - CUT® είναι η πρώτη αλυσίδα που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται από την HUSQVARNA®. Η αλυσίδα είναι ειδικά σχεδιασμένη για απαιτητικούς καταναλωτές και επαγγελματίες που εργάζονται καθημερινά. Με αιχμηρότητα που διαρκεί, εξαιρετική ανθεκτικότητα και υψηλή απόδοση κοπής, η αλυσίδα X - CUT® προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα κοπής.

TIMH	χωρίς Φ.Π.Α. 14,36 €	με Φ.Π.Α. 24% 17,80 €	χωρίς Φ.Π.Α. 16,37 €	με Φ.Π.Α. 24% 20,30 €	χωρίς Φ.Π.Α. 16,94 €	με Φ.Π.Α. 24% 21,00 €	χωρίς Φ.Π.Α. 18,47 €	με Φ.Π.Α. 24% 22,90 €	χωρίς Φ.Π.Α. 20,48 €	με Φ.Π.Α. 24% 25,40 €
------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Ρολό Αλυσίδας

X-CUT SP33G 1848 Οδηγών .325"

03 581.6431.01		
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 435,48 €	με Φ.Π.Α. 24% 540,00 €

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

Αλυσίδες X - CUT®S93G 40 ΟΔΗΓΩΝ 3/8"
mini (1,3 mm)S93G 45 ΟΔΗΓΩΝ 3/8"
mini (1,3 mm)S93G 50 ΟΔΗΓΩΝ 3/8"
mini (1,3 mm)S93G 52 ΟΔΗΓΩΝ 3/8"
mini (1,3 mm)S93G 56 ΟΔΗΓΩΝ 3/8"
mini (1,3 mm)

03 585.4042.40

03 585.4042.45

03 585.4042.50

03 585.4042.52

03 585.4042.56

Η HUSQVARNA® διευρύνει τη σειρά αλυσίδων X - CUT® παρουσιάζοντας τη νέα αλυσίδα S93G βήματος 3/8" mini και πάχους 1,3 mm. Η γωνία κοπής τύπου Semi chisel, σε συνδυασμό με τη χαμηλού κλωστήματος λειτουργία, προσφέρουν εξαιρετική ακρίβεια και αποτελεί την καλύτερη επιλογή για δενδροκόμους, απαιτητικούς καταναλωτές και επαγγελματίες. Επίσης η υψηλή της αντοχή και η άριστη λίπανση, σε συνδυασμό με την αιχμηρότητα υψηλής διάρκειας υπόσχονται μια ευχάριστη εμπειρία εργασίας.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	10,32 €	12,80 €	11,61 €	14,30 €	12,90 €	16,00 €	13,47 €	16,70 €	14,52 €	18,00 €

NEO

Ρολό Αλυσίδας

X-CUT C85 1640 ΟΔΗΓΩΝ 3/8" (1,5 mm)

03 585.4042.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	354,84 €	440,00 €

Αλυσίδες X - CUT®C85 56 ΟΔΗΓΩΝ 3/8"
(1,5 mm)C85 60 ΟΔΗΓΩΝ 3/8"
(1,5 mm)C85 68 ΟΔΗΓΩΝ 3/8"
(1,5 mm)C85 72 ΟΔΗΓΩΝ 3/8"
(1,5 mm)C85 84 ΟΔΗΓΩΝ 3/8"
(1,5 mm)

03 581.6266.56

03 581.6266.60

03 581.6266.68

03 581.6266.72

03 581.6266.84

Η σειρά αλυσίδων X - CUT® διευρύνει την γκάμα της με την επαγγελματική αλυσίδα C85, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για επαγγελματίες αλλά και για απαιτητικούς καταναλωτές. Ο ειδικός της σχεδιασμός προσφέρει υψηλή αντοχή, μειωμένες ανάγκες συντήρησης και αιχμηρότητα υψηλής διάρκειας με αντίστοιχη μείωση του κόστους εργασίας. Η αλυσίδα C85 εστιάζοντας στην υψηλή απόδοση, στη μέγιστη αντοχή αλλά και στην άριστη ποιότητα συνδυάζει αποτέλεσμα επαγγελματικού επιπέδου με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	16,37 €	20,30 €	17,58 €	21,80 €	19,92 €	24,70 €	21,05 €	26,10 €	24,52 €	30,40 €

Ρολό Αλυσίδας

X-CUT C85 1640 ΟΔΗΓΩΝ 3/8" (1,5 mm)

03 581.6266.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	435,48 €	540,00 €

Αλυσίδα X-CUT® C85

Κανάλια Λίπανσης

Γωνία Κοπής Τύπου Chisel

Συνδετήρας Χαμηλών Κραδασμών

Απλός Οδηγός (Drive Link)

Βήμα Αλυσίδας 3/8" Πάχος Οδηγού 1,5 mm

Αξεσουάρ - Αναλώσιμα για Θαμνοκοπτικά / Γράσο



Γράσο Γωνιακής 100gr

07 503.9764.01

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
6,05 €

με Φ.Π.Α. 24%
7,50 €



Εξάρτηση SINGLE

03 537.2162.01

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
12,90 €

με Φ.Π.Α. 24%
16,00 €



Εξάρτηση DUO

03 537.2163.01

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
29,03 €

με Φ.Π.Α. 24%
36,00 €



Εξάρτηση DUO BALANCE 35

03 537.2757.02

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
45,97 €

με Φ.Π.Α. 24%
57,00 €



Εξάρτηση DUO BALANCE 55

03 537.2757.01

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
72,58 €

με Φ.Π.Α. 24%
90,00 €



Εξάρτηση BALANCE X

03 578.4497.01

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
80,65 €

με Φ.Π.Α. 24%
100,00 €



Εξάρτηση TRIO BALANCE XT

03 578.4498.01

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
120,97 €

με Φ.Π.Α. 24%
150,00 €



Τσάντα Εργαλείων για Εξάρτηση

03 537.3066.01

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
10,89 €

με Φ.Π.Α. 24%
13,50 €

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΠΗΣ, ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ Ή ΔΙΣΚΟΥ HUSQVARNA®

Οι κεφαλές κοπής, οι μεσινέζες και οι δίσκοι έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να κάνουν την εργασία κοπής πιο αποδοτική. Τα υλικά υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους και ο εξαιρετικός τους σχεδιασμός, προσφέρουν κορυφαία απόδοση, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ




ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ... ΕΥΚΟΛΑ

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες Μεισινέζας




Μέγιστη Αντοχή	Μέγιστη Απόδοση	Κανονική Βλάστηση (Χόρτα)	Σκληρή Βλάστηση (Χοντρά Χόρτα και Ζιζάνια)	Χαμηλή Στάθμη Θορύβου	Βιοδιασπώμενη
----------------	-----------------	---------------------------	--	-----------------------	---------------

Μεισινέζες Βασικού Τύπου




	1,5 mm / 15 m ΜΠΛΕ	2 mm / 15 m ΠΡΑΣΙΝΗ	2 mm / 130 m ΠΡΑΣΙΝΗ	2,4 mm / 15 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,4 mm / 90 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,4 mm / 240 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΣΥΣΚ.	03 578.4371.01 17 τμχ	03 578.4372.01 17 τμχ	03 578.4373.01 8 τμχ	03 578.4374.01 17 τμχ	03 578.4375.01 8 τμχ	03 578.4376.01 6 τμχ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 3,07 €	χωρίς Φ.Π.Α. 3,23 €	χωρίς Φ.Π.Α. 14,52 €	χωρίς Φ.Π.Α. 4,84 €	χωρίς Φ.Π.Α. 14,92 €	χωρίς Φ.Π.Α. 33,87 €
	με Φ.Π.Α. 24% 3,80 €	με Φ.Π.Α. 24% 4,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 18,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 6,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 18,50 €	με Φ.Π.Α. 24% 42,00 €
	2,7 mm / 12 m ΚΙΤΡΙΝΗ	2,7 mm / 70 m ΚΙΤΡΙΝΗ	3 mm / 10 m ΚΟΚΚΙΝΗ	3 mm / 56 m ΚΟΚΚΙΝΗ	3 mm / 240 m ΚΟΚΚΙΝΗ	3,3 mm / 75 m ΛΕΥΚΗ
ΣΥΣΚ.	03 578.4377.01 17 τμχ	03 578.4378.01 8 τμχ	03 578.4380.01 17 τμχ	03 578.4381.01 8 τμχ	03 578.4382.01 6 τμχ	03 578.4383.01 1 τμχ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 4,84 €	χωρίς Φ.Π.Α. 14,92 €	χωρίς Φ.Π.Α. 4,84 €	χωρίς Φ.Π.Α. 14,92 €	χωρίς Φ.Π.Α. 54,03 €	χωρίς Φ.Π.Α. 23,39 €
	με Φ.Π.Α. 24% 6,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 18,50 €	με Φ.Π.Α. 24% 6,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 18,50 €	με Φ.Π.Α. 24% 67,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 29,00 €

Μεισινέζες Τετράγωνες (QUADRA)




	2,4 mm / 70 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,4 mm / 210 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,7 mm / 55 m ΚΙΤΡΙΝΗ	2,7 mm / 170 m ΚΙΤΡΙΝΗ	3,0 mm / 48 m ΚΟΚΚΙΝΗ	3,0 mm / 240 m ΚΟΚΚΙΝΗ	3,3 mm / 65 m ΛΕΥΚΗ
ΣΥΣΚ.	03 590.8464.01 8 τμχ	03 590.8464.02 1 τμχ	03 590.8464.03 8 τμχ	03 590.8464.04 1 τμχ	03 590.8464.05 8 τμχ	03 590.8464.06 1 τμχ	03 590.8464.07 1 τμχ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 12,90 €	χωρίς Φ.Π.Α. 32,26 €	χωρίς Φ.Π.Α. 12,90 €	χωρίς Φ.Π.Α. 32,26 €	χωρίς Φ.Π.Α. 12,90 €	χωρίς Φ.Π.Α. 55,65 €	χωρίς Φ.Π.Α. 20,97 €
	με Φ.Π.Α. 24% 16,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 40,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 16,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 40,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 16,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 69,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 26,00 €

Μεσινέζες Πεντάγωνες (PENTA)



	2,4 mm / 90 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,4 mm / 240 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,7 mm / 70 m ΚΙΤΡΙΝΗ	2,7 mm / 240 m ΚΙΤΡΙΝΗ	3,0 mm / 56 m ΚΟΚΚΙΝΗ	3,0 mm / 240 m ΚΟΚΚΙΝΗ	3,3 mm / 75 m ΛΕΥΚΗ
	03 590.8474.01	03 590.8474.02	03 590.8474.03	03 590.8474.04	03 590.8474.05	03 590.8474.06	03 590.8474.07
ΣΥΣΚ.	8 τμχ	1 τμχ	8 τμχ	1 τμχ	8 τμχ	1 τμχ	1 τμχ
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 14,92 €	χωρίς Φ.Π.Α. 33,87 €	χωρίς Φ.Π.Α. 14,92 €	χωρίς Φ.Π.Α. 44,36 €	χωρίς Φ.Π.Α. 14,92 €	χωρίς Φ.Π.Α. 55,65 €	χωρίς Φ.Π.Α. 24,19 €
	με Φ.Π.Α. 24% 18,50 €	με Φ.Π.Α. 24% 42,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 18,50 €	με Φ.Π.Α. 24% 55,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 18,50 €	με Φ.Π.Α. 24% 69,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 30,00 €

Μεσινέζες WHISPER




1,5 mm / 15 m ΜΠΛΕ		2 mm / 15 m ΠΡΑΣΙΝΗ		2 mm / 130 m ΠΡΑΣΙΝΗ		2,4 mm / 15 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ		2,4 mm / 90 m ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ		
03 578.4355.01		03 578.4357.01		03 578.4358.01		03 578.4359.01		03 578.4362.01		
ΣΥΣΚ.	17 τμχ		17 τμχ		8 τμχ		17 τμχ		8 τμχ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	4,03 €	5,00 €	5,65 €	7,00 €	18,15 €	22,50 €	6,05 €	7,50 €	17,74 €	22,00 €
		2,7 mm / 12 m ΚΙΤΡΙΝΗ		2,7 mm / 70 m ΚΙΤΡΙΝΗ		3 mm / 10 m ΚΟΚΚΙΝΗ		3 mm / 56 m ΚΟΚΚΙΝΗ		
		03 578.4364.01		03 578.4365.01		03 578.4367.01		03 578.4368.01		
ΣΥΣΚ.	17 τμχ		8 τμχ		17 τμχ		8 τμχ			
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	6,05 €	7,50 €	17,74 €	22,00 €	6,05 €	7,50 €	17,74 €	22,00 €		

Μεσινέζες Βιοδιασπώμενες BIOX



2,0 mm / 15 m		2,4 mm / 15 m		
03 590.8459.01		03 590.8459.02		
ΣΥΣΚ.	-	-		
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	4,84 €	6,00 €	5,65 €	7,00 €

Μεσινέζες WHISPER X



2,7 mm / 70 m WHISPER X		3 mm / 56 m WHISPER X		3,3 mm / 75 m WHISPER X	
03 578.4349.01		03 578.4351.01		03 578.4353.01	
ΣΥΣΚ.	8 τμχ	8 τμχ		1 τμχ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.
	25,00 €	31,00 €	25,00 €	31,00 €	36,29 €
					45,00 €

Μεσινέζες X FORCE



2,7 mm / 43 m X FORCE		3 mm / 56 m X FORCE		3,3 mm / 75 m X FORCE	
03 578.4338.01		03 578.4343.01		03 578.4345.01	
ΣΥΣΚ.	8 τμχ	8 τμχ		1 τμχ	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.
	15,32 €	19,00 €	22,18 €	27,50 €	33,87 €
					42,00 €

Ημι-Αυτόματες Χορτοκοπτικές Κεφαλές



Κεφαλή Χορτοκοπτικού T25 - ΔΕΞΙΑ		Κεφαλή Χορτοκοπτικού T25, M10		Κεφαλή Χορτοκοπτικού T35 UNIVERSAL, M10		Κεφαλή Χορτοκοπτικού T35, M10		Κεφαλή Χορτοκοπτικού T35, M12	
03 578.4460.01		03 578.4461.01		03 578.4494.01		03 578.4463.01		03 578.4464.01	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.
	15,32 €	19,00 €	16,13 €	20,00 €	29,84 €	37,00 €	16,13 €	20,00 €	16,13 €
									20,00 €



Κεφαλή Χορτοκοπτικού T35X, M10		Κεφαλή Χορτοκοπτικού T35X, M12		Κεφαλή Χορτοκοπτικού T45X, M12		Κεφαλή Χορτοκοπτικού T55X, M12	
03 578.4465.01		03 578.4466.01		03 578.4468.01		03 578.4470.01	
ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.
	43,55 €	54,00 €	43,55 €	54,00 €	30,65 €	38,00 €	50,81 €
							63,00 €

Πλήρως Αυτόματη Χορτοκοπτική Κεφαλή



**Κεφαλή Χορτοκοπτικού TRIMMY
AUTO 55, M12**

03 531.0092.26

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	56,45 €	70,00 €

Χειροκίνητες Χορτοκοπτικές Κεφαλές



**Κεφαλή Χορτοκοπτικού
MANUAL S35 M10**

03 531.0060.92

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	16,94 €	21,00 €



**Κεφαλή Χορτοκοπτικού
TRIMMY S II M12**

03 578.4478.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	58,87 €	73,00 €

Χορτοκοπτικές Κεφαλές με Λεπίδες



TRI CUT m10 / Φ 300 mm

03 578.4491.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	32,26 €	40,00 €

TRI CUT m12 / Φ 300 mm

03 578.4493.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	32,26 €	40,00 €

**EXTRA Λεπίδες
TRI-CUT - 255 mm**

03 531.0177.14

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	1,29 €	1,60 €

**EXTRA Λεπίδες
TRI-CUT - 300 mm**

03 531.0177.15

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	1,29 €	1,60 €

Χορτοκοπτικοί Δίσκοι



**Δίσκος MULTI 255-3-20/
Φ 255 mm**

03 578.4450.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	15,73 €	19,50 €

**Δίσκος MULTI 255-3-(1")/
Φ 255 mm**

03 578.4449.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	15,73 €	19,50 €



**Δίσκος MULTI 275-4-20/
Φ 275 mm**

03 578.4448.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	16,94 €	21,00 €

**Δίσκος MULTI 275-4(1")/
Φ 275 mm**

03 578.4447.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	16,94 €	21,00 €



**Δίσκος MULTI 300-3-20/
Φ 300 mm**

03 578.4446.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	18,55 €	23,00 €

**Δίσκος MULTI 300-3(1")/
Φ 300 mm**

03 578.4445.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	18,55 €	23,00 €


**Δίσκος Χορτοκοπής
255-4-20/ Φ 255 mm**
03 578.4439.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	15,73 €	19,50 €

**Δίσκος Χορτοκοπής
255-4(1")/ Φ 255 mm**
03 578.4437.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	15,73 €	19,50 €


**Δίσκος Χορτοκοπής
255-8-20/ Φ 250 mm**
03 578.4442.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	24,19 €	30,00 €

**Δίσκος Χορτοκοπής
255-8(1")/ Φ 250 mm**
03 578.4440.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	24,19 €	30,00 €


**Δίσκος Κοπής SCARLETT
200-22 (1")**
03 578.4425.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	18,55 €	23,00 €

**Δίσκος Κοπής SCARLETT
200-22-20**
03 578.4426.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	18,55 €	23,00 €

**Δίσκος Κοπής
SCARLETT 225-24-25 (1")**
03 578.4427.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	23,79 €	29,50 €

**Δίσκος Κοπής SCARLETT
225-24-20**
03 578.4428.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	23,79 €	29,50 €


**Δίσκος Κοπής
OPTI 255-22-20/
Φ 255 mm**
03 578.4434.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	28,23 €	35,00 €

**Δίσκος Κοπής OPTI
MAXI 200-26-20/
Φ 200 mm**
03 578.4432.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	15,73 €	19,50 €

**Δίσκος Κοπής MAXI S
200-26 (1")/
Φ 200 mm**
03 578.4431.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	15,73 €	19,50 €

**Δίσκος Κοπής MAXI XS
200-22-20/ Φ 200 mm**
03 578.4429.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	17,74 €	22,00 €

**Δίσκος Κοπής MAXI XS
225-22-20/ Φ 225 mm**
03 578.4430.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	22,58 €	28,00 €


Δίσκος Κοπής 350-3T (1")
03 578.4444.01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	26,61 €	33,00 €

KIT "J" HANDLE


J HANDLE KIT για ΣΕΙΠΑ 100
03 952.7156-16

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	44,35 €	55,00 €


J HANDLE KIT για ΣΕΙΠΑ 500
03 537.0485-01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	44,35 €	55,00 €

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ

Τα κύρια κριτήρια κατά τον σχεδιασμό του προστατευτικού εξοπλισμού HUSQVARNA® είναι η υψηλή προστασία, η άνεση και η εργονομία του χρήστη, ώστε η εργασία να είναι ασφαλέστερη και πιο αποδοτική.

ΕΝΔΥΣΗ, ΥΠΟΔΗΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΙΑ

Ένδυση - Υπόδηση - Εξοπλισμός Ασφαλείας για Εργασίες Δασοκομίας & Εργασίες με Αλυσοπρίονο

ΣΕΙΡΑ TECHNICAL EXTREME



Μπουφάν Δασοκομίας TECHNICAL EXTREME

08 582.3310-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Σχεδιασμένο για πολύωρη εργασία στα πλέον δύσκολα περιβάλλοντα. Το ελαφρύ, διαπνέον ύφασμα και οι προδιαμορφωμένοι αγκώνες παρέχουν άνεση στην κίνηση, ενώ τα αποτελεσματικά ανοίγματα αερισμού στον γιακά και στο κάτω μέρος της πλάτης, διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή. Διαθέτει υψηλής ορατότητας ύφασμα και ανακλαστικές λωρίδες.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	342,74 €	425,00 €



Παντελόνι Προστασίας TECHNICAL EXTREME

08 582.3408-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Σχεδιασμένο για εντατικές δασοκομικές εργασίες. Η έξυπνη χρήση ανακλαστικού υφάσματος και τα ελαφριά, εκτατά και ενισχυμένα υλικά, διασφαλίζουν υψηλή προστασία και αντοχή. Μοντέρνα σχεδίαση με στενή εφαρμογή που παρέχει άνεση στην κίνηση, με ρυθμιζόμενη μέση, προδιαμορφωμένα γόνατα και ανοίγματα αερισμού. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s)

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	435,48 €	540,00 €

NEO



Παντελόνι Προστασίας TECHNICAL EXTREME ARBOR

08 595.2177-XX(N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL))

Παντελόνι προστασίας για τους επαγγελματίες δενδροκόμους που απαιτούν τον συνδυασμό ευελιξίας και προστασίας. Οι επενδύσεις από ύφασμα dyneema, cordura και kevlar σάς προστατεύουν από ανεπιθύμητα χτυπήματα με το χαμηλότερο δυνατό βάρος. Μοντέρνα σχεδίαση με φερμουάρ αντίθετης φοράς, αποσπώμενες τράντες, θήκες για γάντζους και μανσέτες για προστασία από το χιόνι και τα πριονίδια. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s)

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	467,74 €	580,00 €

ΣΕΙΡΑ TECHNICAL

Μπουφάν Δασοκομίας TECHNICAL

08 582.3321-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Φτιαγμένο με σκληρό αλλά ελαφρύ ύφασμα, ιδανικό για καθημερινές δασοκομικές εργασίες. Εκτατό πολυέστερ τεσσάρων κατευθύνσεων, με άψογη εφαρμογή, για άνετη κίνηση. Ανοίγματα στον γιακά και στο κάτω μέρος της πλάτης για καλύτερο αερισμό του σώματος.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	229,84 €	285,00 €



Μπουφάν Δασοκομίας TECHNICAL VENT

08 582.3343-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Σχεδιασμένο για συνήθεις δασοκομικές εργασίες σε πιο θερμές καιρικές συνθήκες. Φτιαγμένο από 100% μικροπολυέστερ στο μπροστινό μέρος, στους ώμους και στα μανίκια και 100% πλεκτό πολυέστερ κάτω από τα μανίκια και την πλάτη. Προσφέρει επιπλέον αερισμό, για να διατηρήσετε δροσεροί και στεγνοί.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	112,90 €	140,00 €



Μπουφάν Προστασίας 20 TECHNICAL ARBOR

08 582.3322-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL))

Κατασκευασμένο από ανθεκτικό ύφασμα, διαθέτει ειδικά σχεδιασμένες τσέπες και προστασία από αλυσοπρίονο. Ιδανικό για καθημερινές δασοκομικές εργασίες. Φτιαγμένο από εκτατό πολυέστερ δύο κατευθύνσεων, με άψογη εφαρμογή και ενίσχυση από τον αγκώνα μέχρι τον καρπό. Διασφαλίζει άνετη κίνηση και διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος σε κατάλληλα για εργασία επίπεδα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	370,97 €	460,00 €



Μπουφάν Υψηλής Ορατότητας TECHNICAL

08 582.3411-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Το σκληρό αλλά ελαφρύ ύφασμα και ο ειδικός χρωματισμός υψηλής ανακλαστικότητας του μπουφάν, το καθιστούν ιδανικό για καθημερινές δασοκομικές εργασίες, σε περιβάλλοντα όπου η ορατότητα είναι σημαντική. Πληροί τις απαιτήσεις κατά EN ISO20471, Κλάση 3 και είναι φτιαγμένο από ελαφρύ, εκτατό πολυέστερ δύο κατευθύνσεων, με άψογη εφαρμογή.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	282,26 €	350,00 €





Παντελόνι Προστασίας 20A TECHNICAL

08 582.3335-XX

(N. 46 (S) - 47 (S + 7 cm) - 50 (M) - 51 (M + 7 cm) - 54 (L) - 55 (L + 7 cm) - 58 (XL) - 59 (XL + 7 cm) - 62 (XXL))

Σχεδιασμένο για καθημερινές δασοκομικές εργασίες. Ανθεκτική κατασκευή που περιλαμβάνει ενίσχυση με αραμίδιο και Cordura®. Ελαφρύ, εκτατό ύφασμα και στενή εφαρμογή που κάνει άνετη την εργασία. Με προδιαμορφωμένα γόνατα, αεριζόμενες τσέπες και φερμουάρ που καθιστούν την εργασία σας παραγωγική. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

298,39 €

με Φ.Π.Α. 24%

370,00 €



Παντελόνι Προστασίας με Τιράντες 20A TECHNICAL

08 582.3336-XX

(N. 45 (S - 7 cm) - 46 (S) - 49 (M - 7 cm) - 50 (M) - 53 (M - 7 cm) - 54 (L) - 57 (XL - 7 cm) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Σχεδιασμένο για καθημερινές δασοκομικές εργασίες. Ανθεκτική κατασκευή που περιλαμβάνει ενίσχυση με αραμίδιο και Cordura®. Ελαφρύ, εκτατό ύφασμα και στενή εφαρμογή που διατηρεί άνετη την εργασία. Με προδιαμορφωμένα γόνατα, αεριζόμενες τσέπες και φερμουάρ που καθιστούν την εργασία σας παραγωγική. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

318,55 €

με Φ.Π.Α. 24%

395,00 €



Παντελόνι Προστασίας 20C TECHNICAL

08 582.3412-XX

(N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Το παντελόνι είναι σχεδιασμένο για πολύωρη επαγγελματική χρήση, καθώς προσφέρει προστασία από αλυσοπρίονο, αλλά και άνεση στον χρήστη. Ελαφρύ, εκτατό ύφασμα τεσσάρων κατευθύνσεων και μια σειρά από έξυπνα χαρακτηριστικά σχεδίασης, όπως τα προδιαμορφωμένα γόνατα, σας βοηθούν να είστε πιο παραγωγικοί σε κάθε υλοτομική εργασία. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s). Σχεδίαση C.

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

354,84 €

με Φ.Π.Α. 24%

440,00 €

ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL

Μπουφάν Δασοκομίας FUNCTIONAL

08 582.3314-XX

(N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))



Μπουφάν με άνετη εφαρμογή, κατάλληλο για ελαφριές δασοκομικές εργασίες. Φτιαγμένο από 100% μικροπολυέστερ υψηλής ποιότητας, με ενίσχυση Cordura® γύρω από τους καρπούς. Αρκετές δυνατότητες ρύθμισης για τέλεια εφαρμογή. Φερμουάρ αερισμού και ανακλαστικές λωρίδες, για άνεση και ασφάλεια.

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

129,03 €

με Φ.Π.Α. 24%

160,00 €

Παντελόνι Προστασίας με Τιράντες 20A FUNCTIONAL

08 582.3320-XX

(N. 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62)



Φτιαγμένο από υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά υλικά, με ενίσχυση Cordura®. Το παντελόνι διαθέτει κουμπώματα για πολύ καλή εφαρμογή. Διαθέτει επίσης φερμουάρ αερισμού, ανακλαστικές λωρίδες και υπερενισχυμένα σημεία στα γόνατα και στο κάτω μέρος του παντελονιού που παρέχουν ασφάλεια και άνεση στον χειριστή. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

193,55 €

με Φ.Π.Α. 24%

240,00 €



Παντελόνι Προστασίας 20A FUNCTIONAL

08 582.3317-XX

(N. 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62)

Φτιαγμένο από υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά υλικά, με ενίσχυση Cordura®. Σχεδιασμένο για να είναι ευκολοφόρετο και κατάλληλο για ελαφριές δασοκομικές εργασίες. Υψηλής ποιότητας κουμπώματα για καλή εφαρμογή, φερμουάρ αερισμού, ανακλαστικές λωρίδες και υπερενισχυμένα γόνατα και αστράγαλοι που παρέχουν ασφάλεια, παραγωγικότητα και άνεση. Πληροί τις απαιτήσεις κατά EN 381 Κλάση 1 (20 m/s)

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

173,39 €

με Φ.Π.Α. 24%

215,00 €

Παντελόνι Προστασίας 24A FUNCTIONAL

08 582.3319-XX

(N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))



Προσφέρει ενισχυμένη προστασία από αλυσοπρίονο. Σχεδιασμένο με υψηλής ποιότητας υλικά, με ενίσχυση Cordura®. Το παντελόνι διαθέτει κουμπώματα για πολύ καλή εφαρμογή. Διαθέτει επίσης φερμουάρ αερισμού, ανακλαστικές λωρίδες και υπερενισχυμένα σημεία στα γόνατα και στο κάτω μέρος του παντελονιού που παρέχουν ασφάλεια και άνεση στον χειριστή. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά EN381. Κλάση 2 (24 m/s).

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

229,84 €

με Φ.Π.Α. 24%

285,00 €

ΣΕΙΡΑ CLASSIC

Μπουφάν Δασοκομίας CLASSIC

08 582.3351-XX
(N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Κομψή σχεδίαση, για περιστασιακές υπαίθριες εργασίες, όπως κοπή καυσόξυλων. Φτιαγμένο από υψηλής ποιότητας πολυέστερ/βαμβακερό τουίλ, με υψηλής ορατότητας πορτοκαλί χρωματισμό και ανακλαστικά λογότυπα, καθώς και δύο μπροστινές τσέπες και μία τσέπη στο στήθος, για άνεση και ορατότητα ενώ εργάζεστε.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	64,52 €	80,00 €



Μπουφάν Υψηλής Ορατότητας CLASSIC

08 582.3370-XX
(N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL) - 66 (XXXL))

Άνετη σχεδίαση για περιστασιακή εργασία στο δάσος ή στις παρυφές δρόμων. Φτιαγμένο από υψηλής ποιότητας πολυέστερ/βαμβακερό τουίλ, με τσέπη στο στήθος. Το επίπεδο ορατότητας έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471, Κλάση 3 (το υψηλότερο πρότυπο), που το καθιστά πλήρως εγκεκριμένο για χρήση στις παρυφές δρόμων ή στο δάσος.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	120,97 €	150,00 €

Παντελόνι Προστασίας CLASSIC

08 582.3358-XX
(N. 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64)

Αξιόπιστη προστασία για περιστασιακούς χρήστες αλυσοπρίνου, κατά την κοπή καυσόξυλων ή την εκτέλεση άλλων υπαίθριων εργασιών. Φτιαγμένο από σκληρό πολυέστερ/βαμβακερό τουίλ. Η επένδυση προστασίας από αλυσοπρίνο είναι ενισχυμένη στο εσωτερικό κάτω μέρος του παντελονιού, για αντοχή στην τριβή και τη φθορά από τις μπότες. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίνο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	112,90 €	140,00 €



Παντελόνι Προστασίας με Τιράντες CLASSIC

08 582.3364-XX
(N. 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64)

Αξιόπιστη προστασία για περιστασιακούς χρήστες αλυσοπρίνου, κατά την κοπή καυσόξυλων ή την εκτέλεση άλλων υπαίθριων εργασιών. Φτιαγμένο από σκληρό πολυέστερ/βαμβακερό τουίλ. Η επένδυση προστασίας από αλυσοπρίνο είναι ενισχυμένη στο εσωτερικό κάτω μέρος του παντελονιού, για αντοχή στην τριβή και τη φθορά από τις μπότες. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίνο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	137,10 €	170,00 €



Ποδιά Προστασίας CLASSIC

08 582.3366-01

Αυτές οι περισκελίδες φοριούνται και αφαιρούνται γρήγορα και εύκολα, ενώ παρέχουν αξιόπιστη προστασία και άνεση στους περιστασιακούς χρήστες αλυσοπρίνου. Φτιαγμένες από σκληρό πολυέστερ/βαμβακερό τουίλ, με φερμουάρ στο πίσω μέρος. Η επένδυση προστασίας από αλυσοπρίνο είναι ενισχυμένη στο εσωτερικό κάτω μέρος του παντελονιού, για αντοχή στην τριβή και τη φθορά από τις μπότες. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίνο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	129,03 €	160,00 €



Παντελόνι Προστασίας CLASSIC ENTRY

08 582.3363-XX
(N. 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58)

Αξιόπιστη οικονομική λύση για προστασία από αλυσοπρίνο, κατά την κοπή καυσόξυλων ή για άλλες περιστασιακές υπαίθριες εργασίες. Δύο μπροστινές τσέπες και φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος του παντελονιού, διασφαλίζουν άνεση και ευκολία. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίνο κατά EN381. Κλάση 1 (20 m/s). Σχεδίαση Α.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	96,77 €	120,00 €



Γιλέκο Προστατευτικό Πορτοκαλί

08 505.6231-XX
(N. 52 (L) - 58 (XL) - 60 (XXL))

Γιλέκο σε φθορίζον πορτοκαλί/κίτρινο χρώμα. Ανακλαστικές ταινίες πλάτους 500 mm 100% πολυεστέρας. Πληροί τις απαιτήσεις του πρότυπου EN471, κατηγορία 3.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	48,50 €	60,14 €



Μπουφάν Δασοκομίας LIGHT

08 505.6182-XX
(N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L))

Ένα άνετο, καλά αεριζόμενο μπουφάν κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα και νάιλον Condura. Έχει τέσσερις τσέπες με φερμουάρ, δύο από τις οποίες διαθέτουν υδατοστεγή φερμουάρ που κρατούν έξω το νερό και το πριονίδι του ξύλου. Η μακρία πλάτη και η μέση ρυθμίζονται εύκολα και ανεξάρτητα. Τα μανίκια έχουν κατασκευαστεί ιδιαίτερα μακριά, έτσι ώστε να προσφέρουν μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Ο ανοιχτός λαιμός και τα φερμουάρ στις μασχάλες προσφέρουν επαρκή αερισμό του σώματος.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	60,00 €	74,40 €

Μπουφάν Πορτοκαλί με Προστασία από αλυσοπρίονο

08 505.6199-XX
(N. 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL))

Μπουφάν σε φθορίζον πορτοκαλί χρώμα, με προστασία από αλυσοπρίονο σε μανίκια, στήθος και ώμους. Μερική προστασία στον γακά. Κατάλληλο για εργασία σε υδραυλική ράμπα, κλάδεμα, κτλ. Εξωτερική επένδυση 100% πολυεστέρα Ultra. Φερμουάρ σε όλο το μήκος και επέκταση πλάτης. Ρυθμιζόμενη μέση. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά το πρότυπο EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	139,00 €	172,36 €



Μπουφάν με Προστασία ARBOR

08 505.6404-XX
(N. 54 (L) - 58 (XL))

Μπουφάν με προστασία από αλυσοπρίονο που προσφέρει εξαιρετική άνεση. Ειδικά σχεδιασμένο για δασκόμους. Το πάνω μέρος του μπουφάν είναι κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα ultra. Το κάτω μέρος είναι κατασκευασμένο από 80% πολυεστέρα και 20% βαμβάκι. Φερμουάρ σε όλο το μήκος μπροστά, δύο μπροστινές τσέπες, ρυθμιζόμενη μέση και προέκταση πλάτης. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά το πρότυπο EN381. Κλάση 1 (20 m/s) και για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, κατά το πρότυπο EN340.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	134,00 €	166,16 €

Παντελόνι Προστασίας Πορτοκαλί

08 505.6232-XX
(N. 46 (S) - 50 (M) - 58 (XL))

Παντελόνι με τράντες σε φθορίζον πορτοκαλί χρώμα. Προστατευτικό ποδιού: 9 στρώματα εμπρός και 5 cm πάνω από την εξωτερική ραφή στο δεξί μπατζάκι. Δύο τσέπες μπροστά και μία πίσω με φερμουάρ, καθώς και τσεπάκι για μέτρο. Εξωτερικό υλικό: 70% πολυεστέρας και 30% βαμβάκι. Με δύο ανακλαστικές ταινίες γύρω από κάθε πόδι. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 471 κατηγορία 2, σε συνδυασμό με το προστατευτικό γιλέκο, κατηγορία 3. Επίσης πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο, κατά το πρότυπο EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	157,00 €	194,68 €



Παντελόνι Προστασίας LIGHT 20, MODEL A

08 505.6720-XX
(N.58)

Ένα πιο απλό μοντέλο από το Pro Light, με εξίσου καλή εφαρμογή. Προστατευτικό ποδιού: 9 στρώματα εμπρός και 5 cm πάνω από την εξωτερική ραφή στο αριστερό μπατζάκι και την εσωτερική ραφή στο δεξί μπατζάκι. Δύο τσέπες μπροστά. Τσέπη με φερμουάρ και τσεπάκι για μέτρο. Κατασκευασμένο από πολυεστέρα. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά το πρότυπο EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	107,00 €	132,68 €



Παντελόνι Προστασίας LIGHT20, MODEL A, με Τράντες

08 505.6724-XX (N. 46 - 48)

Το παντελόνι με τράντες έχει περισθίθιο, κάλυμμα πλάτης και φαρδιές τράντες με λάστιχο και γερές αγκράφες. Δύο τσέπες μπροστά και μια τσέπη πίσω με φερμουάρ. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά το πρότυπο EN381, Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	117,00 €	145,08 €



Παντελόνι Προστασίας BASIC 20

08 505.6726-XX
(N. 46 - 48 - 50)

Απλό μοντέλο παντελονιού με προστασία από αλυσοπρίονο από 100% πολυεστέρα που παρέχει απόλυτη ασφάλεια. Δύο μπροστινές τσέπες και ελαστική μέση. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά το πρότυπο EN381. Κλάση 1 (20 m/s).

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	78,00 €	96,72 €



Παντελόνι Προστασίας PRO LIGHT, με Τράντες

08 505.6763-XX
(N. 44 - 46 - 48 - 54 - 56 - 58 - 60)

Το κόψιμο του περισθίθιου και της πλάτης προσφέρει καλύτερη εφαρμογή, άνεση και ελευθερία κινήσεων. Οι τράντες ασφαλίζουν και ρυθμίζονται. Τρεις τσέπες με φερμουάρ, μια τσέπη για μέτρο, εσωτερική τσέπη για τηλέφωνο. Πιο φαρδύ λάστιχο μέσης και υπερυψωμένη πλάτη. Το μπροστινό μέρος είναι από ιδιαίτερα ανθεκτικό νάilon Condura, το υπόλοιπο από 100% πολυεστέρα Ultra. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο κατά το πρότυπο EN381. Κλάση 1 (20 m/s) και για προστασία από μηχανικούς κινδύνους κατά το πρότυπο EN340.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	150,00 €	186,00 €



Τράντες με Κλιπς

08 505.6185-00

Μεγάλο πλάτος και ρυθμιζόμενο μήκος.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	17,74 €	22,00 €



Εξοπλισμός για Χρήση Θαμνοκοπτικών



Μπουφάν Θαμνοκοπτικών & Χορτοκοπτικών Εργασιών TECHNICAL

08 580.6882-XX
(N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL) - 62 (XXL))

Σχεδιασμένο για πολύωρη επαγγελματική εργασία με θαμνοκοπτικό. Κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά και πρόσθετη ενίσχυση στα ευάλωτα σημεία. Με προδιαμορφωμένους βραχίονες που προσφέρουν άνεση και καλύτερη εφαρμογή. Με φερμουάρ εξαιρισμού ώστε να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία του σώματος. Οι ανακλαστικές λωρίδες και το λογότυπο σας κάνουν να είστε πιο διακριτός σε σκοτεινές συνθήκες.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 149,19 €	με Φ.Π.Α. 24% 185,00 €
------	---------------------------------	----------------------------------



Μπουφάν Θαμνοκοπτικών & Χορτοκοπτικών Εργασιών

08 505.6240-XX
(N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL))

Το τζάκετ αυτό έχει δοκιμαστεί ειδικά για θαμνοκοπτικές και χορτοκοπτικές εργασίες. Είναι εφοδιασμένο με εσωτερική δικτυωτή επένδυση για καλύτερο αερισμό. Διαθέτει 4 τσέπες μπροστά, ειδικά σχεδιασμένες, ώστε να μην κρύβονται από τις εξαρτήσεις του θαμνοκοπτικού και μια τσέπη για κινητό τηλέφωνο στον αριστερό βραχίονα. Διαθέτει επίσης εσωτερικές θήκες στους ώμους για την τοποθέτηση θερμοπλαστικών προστατευτικών που προστατεύουν τους ώμους από την καταπόνηση κατά τη διάρκεια της πολύωρης εργασίας. Το υλικό κατασκευής είναι από ύφασμα Oxford επεξεργασμένο με Taslan.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 69,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 85,56 €
------	--------------------------------	---------------------------------



Παντελόνι Θαμνοκοπτικών & Χορτοκοπτικών Εργασιών TECHNICAL

08 580.6881-XX
(N. 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60)

Σχεδιασμένο για πολύωρες εργασίες, με θαμνοκοπτικό ή χορτοκοπτικό. Το κάτω μέρος του παντελονιού είναι αδιάβροχο και έχει πρόσθετη ενίσχυση, ενώ τα προδιαμορφωμένα γόνατα και τα φερμουάρ εξαιρισμού προσφέρουν άνεση κατά την εργασία.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 137,10 €	με Φ.Π.Α. 24% 170,00 €
------	---------------------------------	----------------------------------

Αδιάβροχος Εξοπλισμός



Μπουφάν Παντός Καιρού "TYRPHONE"

08 505.6195-XX
(N. 46 - 50 - 52 - 58)

Τζάκετ παντός καιρού νέου σχεδιασμού από υλικό που είναι αποτελεσματικό στην απώθηση νερού. Αναπνέει χάρη στη δικτυωτή φόδρα σε όλο το τζάκετ. Δύο μπροστινές τσέπες με φερμουάρ. Ρυθμιζόμενο λάστιχο στη μέση και στο τελείωμα πλάτης. Ραφές ενισχυμένες με κολλητική ταινία και τελείωμα μανικιών με φερμουάρ και σουρά. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 343.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 111,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 137,64 €
------	---------------------------------	----------------------------------



Μπουφάν Αδιάβροχο

08 505.6308-XX
(N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL))

Η ειδική επένδυση σε στήθος, πλάτη και μανίκια εξασφαλίζει καλό εξαιρισμό. Το μπροστινό μέρος μέχρι την πορτοκαλί επένδυση είναι κατασκευασμένο από ισχυρό νάilon. Ανθεκτική δικτυωτή επένδυση κάτω από τη μπροστινή επένδυση. Γιακάς με σκρατς και μακρύ φερμουάρ δύο διαδρόμων που προστατεύεται με κάλυμμα από σουάτες. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 343.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 71,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 88,04 €
------	--------------------------------	---------------------------------



Μπουφάν Βροχής "GARDEN PRO"

08 505.6311-XX
(N. 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL))

Κατασκευάστηκε για επαγγελματίες κηπουρούς. Ανοικτό στη μέση με σουρά και σουάτες που επιτρέπουν να ανασηκώσετε το αδιάβροχο πάνω από το κάθισμα του Rider ή του τρακτέρ. Μακρύ μοντέλο που προστατεύει τα πόδια. Τρεις μπροστινές τσέπες με κάλυμμα. Ευρύχωρη κουκούλα ακόμα και με ωτασπίδες. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 343.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 73,00 €	με Φ.Π.Α. 24% 90,52 €
------	--------------------------------	---------------------------------



Περικελίδα HUSQVARNA (RAIN WEAR)

08 505.6326-10

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α. 40,87 €	με Φ.Π.Α. 24% 50,68 €
------	--------------------------------	---------------------------------

Ρούχα και Αξεσουάρ Ελεύθερου Χρόνου



Πουκάμισο Μπουφάν

08 505.6316-XX (N. 26 (L))

Φερμουάρ σε όλο το μήκος μπροστά. 100% βαμβάκι, με φόδρα από 100% νάιλον πολυεστέρα. Επένδυση από ελαφριά βάτα πολυεστέρα. Μπροστινές τσέπες με φερμουάρ.

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
34,00 €

με Φ.Π.Α. 24%
42,16 €



Πουκάμισο "DRY WEAR"

08 505.6325-XX (N. 46 (S) - 50 (M) - 54 (L) - 58 (XL))

Πουκάμισο σχεδιασμένο για εργασία σε υψηλές θερμοκρασίες, κατασκευασμένο από ιδιαίτερα απορροφητικό υλικό. Το υλικό αυτό στεγνώνει πολύ γρήγορα και δίνει μια αίσθηση δροσιάς στο σώμα. Με γιακά μέχρι τη μέση του λαιμού και φερμουάρ.

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
33,00 €

με Φ.Π.Α. 24%
40,92 €



Πουκάμισο Εργασίας

08 544.1406-XX (N. 39 (M) - 43 (XL))

Ένα μαλακό και ευρύχωρο πουκάμισο, επιτρέπει ελευθερία κινήσεων, κατάλληλο και για τη δουλειά και για τον ελεύθερο χρόνο. 100% προπλυμένο βαμβάκι για αποφυγή συρρίκνωσης.

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
20,00 €

με Φ.Π.Α. 24%
24,80 €

Ένδυση - Υπόδηση - Εξοπλισμός Ασφαλείας



Μπότες με Προστασία από Αλυσσπρίνο FUNCTIONAL 24

08 573.9558-XX (N. 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47)

Άνετες μπότες με πρόσθετη ενίσχυση στο άνω τμήμα και γύρω από τη σόλα και με προστατευτικό δαχτύλων. Με βαμβακερή επένδυση και σόλα με αναμονές καρφιών. Πληρούν τις προδιαγραφές EN 345 SB E, EN 381-3, Κλάση 2 (24 m/s).

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
108,87 €

με Φ.Π.Α. 24%
135,00 €



Μπότες με Προστασία από Αλυσσπρίνο FUNCTIONAL 28

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 505.6734-XX (N. 37 - 39 - 48 - 49 - 50)

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 573.9559-XX (N. 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50)

Άνετες μπότες με πρόσθετη ενίσχυση στο άνω τμήμα και γύρω από τη σόλα και με ασάλινο προστατευτικό δαχτύλων. Με προεξοχή στη φτέρνα για εύκολη αφαίρεση. Με επένδυση από καμβά και σόλα με αναμονές καρφιών. Πληρούν τις προδιαγραφές EN 345 SB E, EN 381-3, Κλάση 3 (28 m/s).

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
129,03 €

με Φ.Π.Α. 24%
160,00 €



Μπότες Δερμάτινες με Προστασία από Αλυσσπρίνο TECHNICAL 24

08 578.7856-XX (N. 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48)

Άνετες μπότες με προστασία από αλυσσπρίνο. Με πρόσθετη υποστήριξη στη φτέρνα και με μαλακή εσωτερική επένδυση. Ενισχυμένες εσωτερικά με την αδιάβροχη, αεριζόμενη μεμβράνη Sympatex®. Με πρόσθετη ενίσχυση στο άνω τμήμα και γύρω από τη σόλα και με μεταλλικό προστατευτικό δαχτύλων. Πληρούν τις προδιαγραφές EN 345 SB E, EN 381-3, Κλάση 2 (24 m/s).

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
395,16 €

με Φ.Π.Α. 24%
490,00 €



Μπότες Δερμάτινες με Προστασία από Αλυσσπρίνο 20

08 577.8600-XX (N. 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47)

Εξαιρετική αντοχή, άνεση και σταθερότητα. Ανθεκτική και αδιάβροχη σόλα πολυουρεθάνης που εκτείνεται μέχρι το επάνω μέρος της μπότας. Εσωτερική σόλα από αντικραδασμικό υλικό Ergothan που αποτρέπει τους τραυματισμούς. Πληρούν τις προδιαγραφές EN 345-2, S2, EN 381-3, Κλάση 1 (20 m/s).

	ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
		262,10 €	325,00 €



Μπότες Δερμάτινες με Προστασία από Αλυσσπρίνο CLASSIC 20

08 586.4471-XX (N. 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47)

Ελαφριές και άνετες μπότες, με εξαιρετική αντοχή στη φθορά και μεγάλη σταθερότητα για τους αστραγάλους και τα πόδια. Αφαιρούμενοι πάτοι που μπορούν να πλυθούν. Πληρούν τις προδιαγραφές ISO 17249:2013, SRA, Κλάση 1 (20 m/s).

	ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
		233,87 €	290,00 €



NEO

Μπότες Δερμάτινες με Προστασία από Αλυσσπρίνο FUNCTIONAL

(N. 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47) (Διαθέσιμες από 10/2019)

Σχεδιασμένες για επαγγελματίες δέντροκόμους αλλά και για ερασιτέχνες που επιθυμούν τη μέγιστη ασφάλεια. Αδιάβροχες, ελαφριές, άνετες και ξεκούραστες, διαθέτουν μεμβράνη TE-POR, μπροστινή ενίσχυση και αντιολισθητική σόλα. Πληρούν τις προδιαγραφές ISO 17249 : 2013 Κλάση 1 (20 m/s).

	ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
		-	-



Μποτάκια Προστασίας TECHNICAL

08 575.3547-XX (N. 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47)

Υψηλής ποιότητας μπότες από δέρμα και αδιάβροχο νάιλον, κατασκευασμένες για πολύωρη καθημερινή εργασία σε πάρκα και κήπους ή για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Επένδυση από διαπνέον, αδιάβροχοποιημένο υλικό Sympatex®. Λουράκι έλξης στο πίσω μέρος και πάνω στη γλώσσα. Καλύπτουν τις προδιαγραφές EN ISO 20345, SB, SRA.

	ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
		189,52 €	235,00 €



Κάλτσες HUSQVARNA®

08 505.6160-XX (N. 37 - 40 - 43 - 46)

Εσωτερική κάλτσα που βοηθά στην απορρόφηση και απομάκρυνση της υγρασίας.

	ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
		10,89 €	13,50 €



Καρφιά για Μπότες (35 TMX) + Εργαλείο Τοποθέτησης

08 587.2581-01

35 τεμάχια. Συμπεριλαμβάνεται το εργαλείο τοποθέτησης.

	ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
		20,16 €	25,00 €



Στεγνωτήρας Υποδημάτων

08 544.9640-01

Στεγνωτήρας υποδημάτων χωρίς να σκληραίνει το δέρμα. Με πιστοποίηση ποιότητας από SEMCO, ο στεγνωτήρας συνοδεύεται από καλώδιο 1,1 m και έχει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

	ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
		21,37 €	26,50 €

Προστασία για το Κεφάλι & τα Μάτια

Ωτοασπίδες Κήπου με Μάσκα Πλέξιγκλας και Υφασμάτινη Προστασία

08 505.6653-48

Προστατεύουν κατά τη διάρκεια εργασιών στον κήπο. Διατίθενται με προστατευτικό μεταξύ της μάσκας και του τόξου, το οποίο εμποδίζει την είσοδο σε χόρτα, πριονίδια και βροχή. Πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN 352-1 και EN 166.



ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

37,10 €

με Φ.Π.Α. 24%

46,00 €

Ωτοασπίδες Κήπου με Μάσκα Πλέξιγκλας

08 505.6653-60

Ωτοασπίδες κήπου, πλήρεις με μάσκα από πλέξιγκλας. Πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN 352-1 και EN 166.



ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

24,19 €

με Φ.Π.Α. 24%

30,00 €

Ωτοασπίδες με Μάσκα από Δικτυωτό Πλέγμα

08 505.6653-58

Πλήρεις, όπως απεικονίζονται. Διαθέτει προστατευτικό μεταξύ μάσκας και τόξου. Πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 352-1 και EN 1731.



ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

36,29 €

με Φ.Π.Α. 24%

45,00 €



Κράνος Προστασίας FOREST

08 585.0773-01

Κράνος με ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο για καλύτερη εφαρμογή. Με μεταλλική δικτυωτή μάσκα που παρέχει προστασία και καλή ορατότητα. Το κράνος καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας EN397 και οι ωτοασπίδες καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 352-3 SNR = 27 dB(A) EN 397.

Κράνος Προστασίας CLASSIC

08 580.7543-01

Εργονομικά σχεδιασμένο για ελαφριές εργασίες δασοκομίας. Ρυθμιζόμενος κεφαλόδεσμος για καλύτερη εφαρμογή. Μεταλλική δικτυωτή μάσκα που παρέχει προστασία και καλή ορατότητα. Το κράνος καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας EN397 και οι ωτοασπίδες καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 352-3 SNR = 27 dB(A) EN 397.



Κράνος Προστασίας FUNCTIONAL ΦΘΟΡΙΖΟΝ

08 576.4124-01

Για βέλτιστη εργονομία και ασφάλεια στο δάσος. Μάσκα UltraVision για καλύτερη ορατότητα. Κεφαλόδεσμος 6 σημείων για άνεση και λιγότερη πίεση στο κεφάλι. Άνετες και ρυθμιζόμενες ωτοασπίδες. Το κράνος καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 397/ ANSI Z89.1-2009 Κατηγορία G,E και οι ωτοασπίδες καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 352-3 SNR = 26 dB(A) / ANSI S3.19-1974 NRR = 24 dB(A).



ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
28,23 €

με Φ.Π.Α. 24%
35,00 €

χωρίς Φ.Π.Α.
45,97 €

με Φ.Π.Α. 24%
57,00 €

χωρίς Φ.Π.Α.
60,48 €

με Φ.Π.Α. 24%
75,00 €



Κράνος Προστασίας TECHNICAL

08 585.0584-01

Ελαφρύ κράνος που απευθύνεται σε επαγγελματίες δενδροκόμους. Με σύστημα εξαερισμού που εξασφαλίζει τη διατήρηση της θερμοκρασίας του κεφαλιού. Ρυθμιζόμενος κεφαλόδεσμος για βέλτιστη ισορροπία και εργονομία. Το κράνος καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 397/ ANSI Z89.1-2009 Κατηγορία C και οι ωτοασπίδες καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 352-3 SNR = 26 dB(A).

Κράνος Προστασίας Δενδροκόμου TECHNICAL

08 578.0923-01

Ελαφρύ αλλά στιβαρό κράνος, κατάλληλο για εργασίες κοπής πάνω στο δέντρο. Με πολύ χαμηλό βάρος, σύστημα εξαερισμού και ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο προσφέρει πολύ καλή εφαρμογή και εξασφαλίζει πως η θερμοκρασία κεφαλιού θα παραμείνει σταθερή. Βελτιωμένη ορατότητα και υποδοχή για φακό κεφαλής. Το κράνος καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 12492 / ANSI Z89.1-2009 Κατηγορία C και οι ωτοασπίδες καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 352-3 SNR = 26 dB(A) / ANSI S3.19-1974 NRR = 24 dB(A).



ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
108,87 €

με Φ.Π.Α. 24%
135,00 €

χωρίς Φ.Π.Α.
149,19 €

με Φ.Π.Α. 24%
185,00 €

Ωτοασπίδες Κήπου (10 TMX)

08 505.6990-12

Το ιδιαίτερα φαρδύ τόξο εξασφαλίζει ασφαλή και άνετη εφαρμογή και λιγότερη πίεση στο κεφάλι. Πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN 352-1 και EN 166. Συσκευασία 10 τεμαχίων.

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
149,19 €

με Φ.Π.Α. 24%
185,00 €





Ωτοασπίδες με Ραδιόφωνο

08 578.2749-03

Ωτοασπίδες με ραδιόφωνο FM, βελτιωμένη ποιότητα ήχου και ειδικά σχεδιασμένο κεφαλόδεσμο για λιγότερη πίεση στο κεφάλι και στα αυτιά. Οι ωτοασπίδες είναι ειδικά σχεδιασμένες για να ακολουθούν το σχήμα του κεφαλιού, διασφαλίζοντας τέλεια εφαρμογή. Με είσοδο ήχου (AUX) 3,5 χλστ. για mp3 και ραδιοεπικοινωνία.



Ωτοασπίδες με Τόξο

08 505.6653-04

Ειδική κατασκευή με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης. Ελαφριά και απαλή επένδυση στο μήκος του τόξου που εξασφαλίζει εφαρμογή που δεν σφίγγει. Είναι δοκιμασμένο και πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 352-1.



Ωτοασπίδες με Ραδιόφωνο και Bluetooth X-COM R

08 595.0840-01

Ωτοασπίδες με ραδιόφωνο FM και Bluetooth για να είστε πάντοτε συνδεδεμένοι με το κινητό σας. Το εύχρηστο χειριστήριο σας επιτρέπει να επιλέγετε εύκολα και γρήγορα τη μουσική που επιθυμείτε, είτε μέσω ραδιοφώνου είτε από το κινητό σας μέσω του Bluetooth. Επίσης μπορείτε να λαμβάνετε τις κλήσεις σας εύκολα και γρήγορα χωρίς να σταματάτε την εργασία σας, ενώ η φόρτιση με καλώδιο usb σας επιτρέπει να φορτίζετε τις ωτοασπίδες, όπου και αν βρίσκεστε. Τέλος, η ενσωματωμένη μπαταρία προσφέρει μέγιστη προστασία από την υγρασία και τη βροχή.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	145,16 €	180,00 €	20,97 €	26,00 €	- €	- €



Γυαλιά Προστασίας "PRO GOOGLES"

08 544.9639-01

Πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 166.



Γυαλιά Προστασίας "CLEAR X"

08 544.9637-01

Αντιχαρακτική προστασία με βραχίονες που μπορούν να επεκταθούν και να αλλάξουν κλίση. Κιτρινόχρωμοι φακοί για βελτιωμένη όραση σε σκοτεινές συνθήκες. Γκριζόχρωμοι φακοί για προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία. Πληρούν τις απαιτήσεις EN166 και ANSI Z87+.



Γυαλιά Προστασίας "SUN X"

08 544.9637-03



Γυαλιά Προστασίας "YELLOW X"

08 544.9637-02

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	20,16 €	25,00 €	10,89 €	13,50 €	10,89 €	13,50 €	10,89 €	13,50 €

Προστασία για τα Χέρια

Γάντια Προστασίας από Αλυσοπρίονο TECHNICAL

08 579.3810-XX (N. 08 - 09 - 10)

Παλάμη από κατσικόδεσμα, με διπλή εσωτερική επένδυση από ζέρσεϊ και γκρι αφρώδες υλικό. Πολυστρωματικό ύφασμα spandex στο πάνω μέρος των γαντιών. Πληροί τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο στο αριστερό χέρι κατά το πρότυπο EN381. Κλάση 1 (20 m/s) και για προστασία από μηχανικούς κινδύνους κατά το πρότυπο EN388, κατηγορία II.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	35,48 €	44,00 €



Γάντια Προστασίας από Αλυσοπρίονο FUNCTIONAL

08 579.3802-XX (N. 07 - 08 - 09 - 10 - 12)

Άνετα γάντια με παλάμη από διπλό κατσικόδεσμα, αφρώδες, πολυστρωματικό ύφασμα spandex στο πάνω μέρος των γαντιών και νάιλον νεοπρέν στις κλειδώσεις των δαχτύλων. Πληρούν τις απαιτήσεις για προστασία από αλυσοπρίονο στο αριστερό χέρι κατά το πρότυπο EN381. Κλάση 0 (16 m/s) και για προστασία από μηχανικούς κινδύνους κατά το πρότυπο EN388, κατηγορία II.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	29,03 €	36,00 €

Γάντια TECHNICAL

08 579.3804-XX (N. 09 - 10 - 12)

Πληρούν τις απαιτήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους κατά το πρότυπο EN388, κατηγορία II.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	28,23 €	35,00 €



Γάντια FUNCTIONAL

08 579.3801-XX (N. 07 - 08 - 09 - 10 - 12)

Πληρούν τις απαιτήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους κατά το πρότυπο EN388, κατηγορία II.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	25,81 €	32,00 €

Γάντια CLASSIC

08 579.3799-10

Ανθεκτικά γάντια σε ένα μέγεθος. Παλάμη από κατσικόδεσμα και ύφασμα spandex στο πάνω μέρος των γαντιών. Ελαστικοποιημένες μανσέτες με βαμβακερή δέσμη για τέλεια εφαρμογή. Πληρούν τις απαιτήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους κατά το πρότυπο EN388, κατηγορία II.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	14,52 €	18,00 €



Γάντια Γενικής Εργασίας CLASSIC LIGHT

08 579.3800-XX (N. 06 - 07 - 08 - 09 - 10)

Άνετα γάντια στενής εφαρμογής. Παλάμη από κατσικόδεσμα και ύφασμα ζέρσεϊ στο πάνω μέρος των γαντιών. Κατάλληλα για πολλούς διαφορετικούς τύπους εργασιών. Πληρούν τις απαιτήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους κατά το πρότυπο EN388, κατηγορία II.

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	13,71 €	17,00 €

ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάθε εργαλείο έχει σχεδιαστεί προσεκτικά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι θα εκτελέσει με επιτυχία και ασφάλεια την εργασία για την οποία προορίζεται.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΔΟΧΕΙΑ



ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Αξεσουάρ & Εργαλεία



Τσεκούρι UNIVERSAL HATCHET με FIBRE GLASS H900 34 cm

08 580.7610-01

Μικρό τσεκούρι για κοπή καυσόξυλων και για εργασίες στον κήπο.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	50,00 €	62,00 €



Τσεκούρι UNIVERSAL με FIBRE GLASS A1400 60 cm

08 580.7611-01

Τσεκούρι γενικής χρήσης για πολλαπλές εργασίες κοπής, όπως στην οικοδομή ή στο δάσος.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	62,90 €	78,00 €



Τσεκούρι Σχισίματος με FIBRE GLASS S2800 70 cm

08 580.7614-01

Πανίσχυρο σχιστικό τσεκούρι για σχίσμο μεγάλων τεμαχίων ξύλου.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	100,81 €	125,00 €



Τσεκούρι HATCHET 37,5 cm

08 576.9264-01

Για κοπή μικρών καυσόξυλων και για διάφορες κηπευτικές εργασίες.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	36,29 €	45,00 €



Τσεκούρι Τομής 50 cm

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 08 576.9268-01

Για σχίσμο μαλακών ξύλων.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	48,39 €	60,00 €



Τσεκούρι Σχισίματος 74 cm

08 576.9267-01

Για σχίσμο σκληρών ξύλων και καυσόξυλων.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	62,90 €	78,00 €



Τσεκούρι με Σφύρα 82 cm

08 576.9266-01

Για σχίσμο κορμών και μεγάλων τεμαχίων ξύλου, καθώς επίσης και για χρήση σαν βαριοπτούλα.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	70,97 €	88,00 €



Τσεκούρι Ξεκλαρίσματος

08 579.0006-01

Με λαβή τύπου Hicory και αντικαταστάσιμη δίκοπη λεπίδα.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	36,29 €	45,00 €

**Ζώνη Εργαλείων Πλήρης****08 505.6990-15**

Ζώνη εργαλείων πλήρης, με δύο θήκες, γάντζο ανύψωσης, πίσω φορέα εργαλείων και μετροταινία 15 μ.

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
161,29 €με Φ.Π.Α. 24%
200,00 €

NEO

**Ζώνη Εργαλείων Tool Belt Flexi****08 593.8372-03**

Ζώνη Εργαλείων Tool Belt Flexi με αποσπώμενη εξάρτηση, δυνατότητα στήριξης μέχρι και 6 διαφορετικών εξαρτημάτων, ενώ το ευέλικτο σύστημα στήριξης σάς επιτρέπει να τη διαμορφώνετε, όπως εσείς θέλετε. Διαθέτει ανακλαστικές λωρίδες και σύστημα εύκολης αφαίρεσης.

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
165,32 €με Φ.Π.Α. 24%
205,00 €**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ****Ζώνη Εργαλείων****08 505.6932-16**

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
14,92 €με Φ.Π.Α. 24%
18,50 €**Θήκη Εργαλείων από Δέρμα****08 505.6916-05**

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
18,95 €με Φ.Π.Α. 24%
23,50 €**Θήκη για Μπάρα Ανατροπής****08 505.6932-92**

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
7,26 €με Φ.Π.Α. 24%
9,00 €**Θήκη Κατσαβιδιού****08 505.6932-17**

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
6,05 €με Φ.Π.Α. 24%
7,50 €**Θήκη Μεταφοράς Πλαϊνή****08 505.6905-10**

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
20,16 €με Φ.Π.Α. 24%
25,00 €**Θήκη Μετροταινίας****08 505.6975-00**

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.
4,03 €με Φ.Π.Α. 24%
5,00 €



Γάντζος Ανύψωσης

08 574.3874-01

Με κλίμακα για υπολογισμό της διαμέτρου κορυφής.



Λαβίδα Ανύψωσης Κορμών (20 cm)

08 574.3875-01

Αιχμηρές λαβίδες με ακονισμένες ακμές. Ειδικά σκληρυμένος χάλυβας με επεξεργασμένη επιφάνεια.



Λαβίδα Ανύψωσης Κορμών (30 cm)

08 574.3876-01

ΤΙΜΗ	Γάντζος Ανύψωσης		Λαβίδα Ανύψωσης Κορμών (20 cm)		Λαβίδα Ανύψωσης Κορμών (30 cm)	
	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	16,53 €	20,50 €	23,39 €	29,00 €	33,87 €	42,00 €



Ιμάντας Περιστροφής

08 505.6980-20

Για μετακίνηση / στρέψη σφηνωμένων δέντρων και ως ιμάντας μεταφοράς για δοχεία καυσίμων.



Σφήνα Ρίψεως Πλαστική 5" (14 cm)

08 505.6947-02

Σφήνα Ρίψεως Πλαστική 8" (20 cm)

08 505.6947-03

Σφήνα Ρίψεως Πλαστική 10" (25 cm)

08 505.6947-04

Κατασκευασμένες από ανθεκτικό πολυστυρένιο. Βοηθούν στην πτώση του δέντρου προς τη σωστή κατεύθυνση.

ΤΙΜΗ	Ιμάντας Περιστροφής		Σφήνα Ρίψεως Πλαστική 5" (14 cm)		Σφήνα Ρίψεως Πλαστική 8" (20 cm)		Σφήνα Ρίψεως Πλαστική 10" (25 cm)	
	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	22,18 €	27,50 €	7,26 €	9,00 €	10,89 €	13,50 €	11,69 €	14,50 €



Σφήνα Διαχωρισμού Ατσάλινη 7" (18 cm)

08 578.4568-01

Για σχίσμο κορμών, μπορεί να χρησιμοποιείται με βαριοπούλα ή με βαρύ τσεκούρι. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας χάλυβα.



Μετροταινία 20 m

08 505.6973-20

Μετροταινία 20 m. Απλή και ελαφριά κατασκευή. Ρυθμίζεται και συντηρείται αυτόνομα χωρίς εργαλεία, με σήμανση και στις δύο πλευρές



Κρίκος Σύνδεσης Αλυσοπρίονου

08 578.0771-01

Προσφέρει έναν ασφαλή τρόπο για τη σύνδεση του αλυσοπρίονου με τον ιμάντα σύνδεσης. Ασφάλεια απελευθέρωσης, σε περίπτωση υπερβολικού φορτίου.

ΤΙΜΗ	Σφήνα Διαχωρισμού Ατσάλινη 7" (18 cm)		Μετροταινία 20 m		Κρίκος Σύνδεσης Αλυσοπρίονου	
	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	31,05 €	38,50 €	52,42 €	65,00 €	15,32 €	19,00 €

Δοχεία



Δοχείο COMBI (6 Λίτρα Καυσίμου & 2,5 Λίτρα Λάδι Λάμας & Αλυσίδας)

08 505.6980-00

Δοχείο Combi με αποτελεσματική προστασία από υπερπλήρωση. Όταν το ρεζερβουάρ είναι πλήρες, η ροή διακόπτεται αυτόματα και μπορείτε να ανυψώσετε το δοχείο, χωρίς να υπάρξει διαρροή. Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	33,87 €	42,00 €



Δοχείο COMBI (5 Λίτρα Καυσίμου & 2,5 Λίτρα Λάδι Λάμας & Αλυσίδας)

08 580.7542-01

Επιτρέπει τον ανεφοδιασμό με καύσιμο γρήγορα και χωρίς υπερχείλιση, διαρροές και σπατάλη. Τα δύο δοχεία είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να επιτυγχάνεται βελτιστοποιημένη αναλογία καυσίμου και λαδιού αλυσίδας. Ενσωματωμένη εργαλειοθήκη για τα εξαρτήματα που χρειάζονται συχνά. Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	42,74 €	53,00 €



Δοχείο Καυσίμων (15 Λίτρα)

08 580.7545-01

Δοχείο καυσίμου 15 λίτρων για τροχοφόρα μηχανήματα, που προσφέρει έναν καινοτόμο τρόπο ανεφοδιασμού καυσίμου. Στόμιο ανεφοδιασμού με προστασία από υπερπλήρωση.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	46,77 €	58,00 €



Δοχείο Καυσίμων Πορτοκαλί (6 Λίτρα)

08 505.6980-01

Δοχείο με αποτελεσματική προστασία από υπερχείλιση. Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ.

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	20,97 €	26,00 €



Δοχείο Καυσίμων Πράσινο (6 Λίτρα)

08 505.6980-40


	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	20,16 €	25,00 €



Σωλήνας Καυσίμων Εύκαμπτος

08 505.6980-41

	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
TIMH	8,47 €	10,50 €

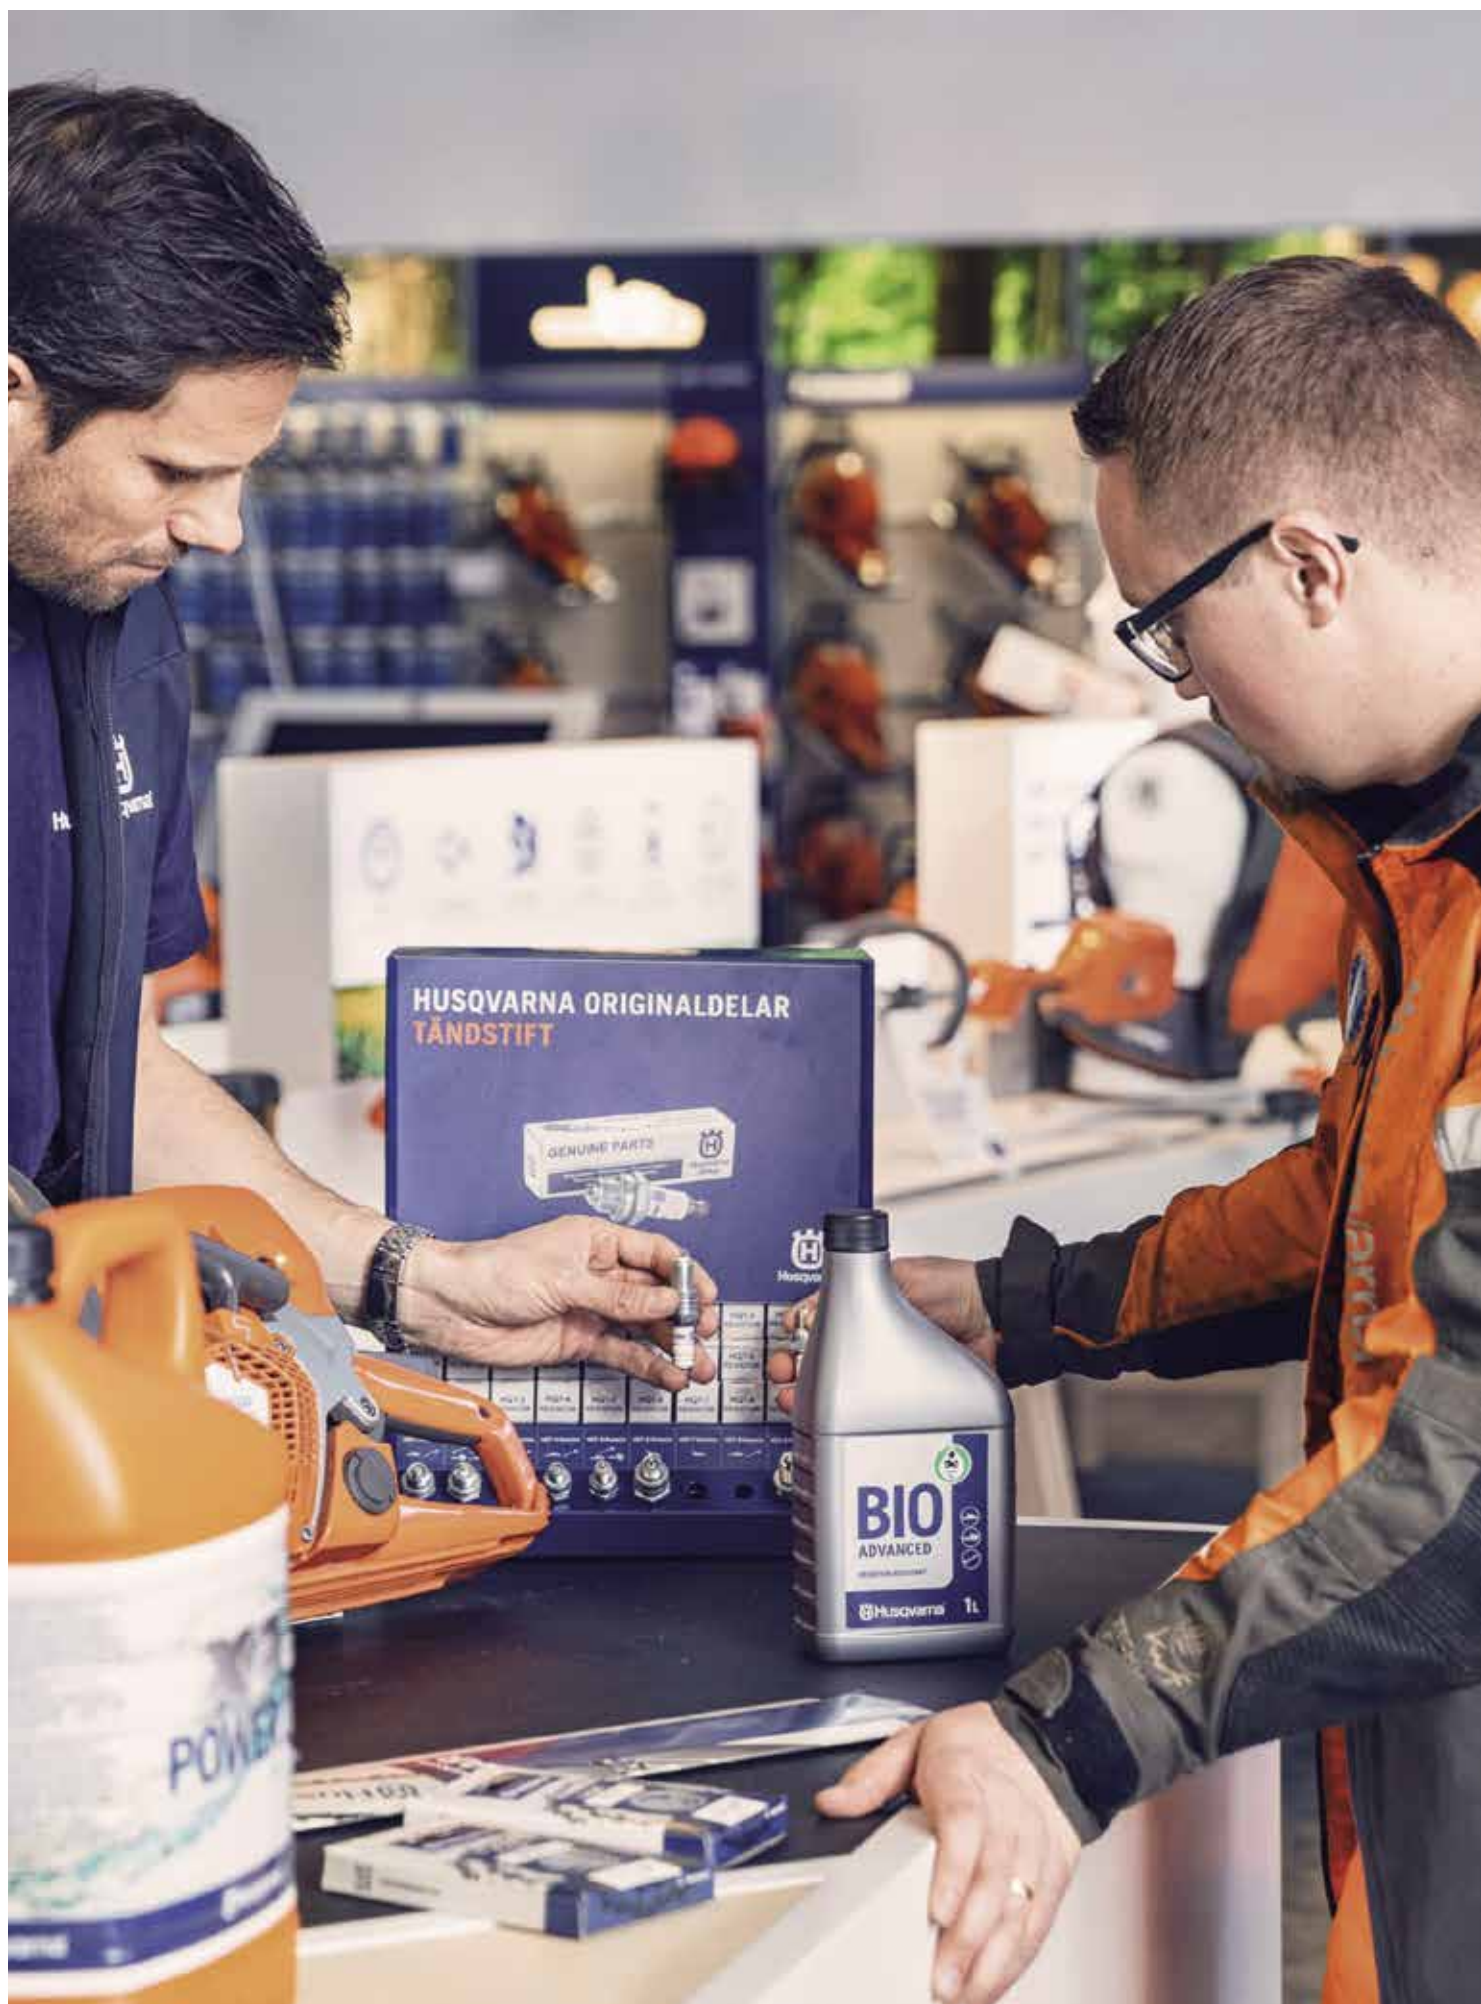



ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ HUSQVARNA®



Τσάντες



Τσάντα Ταξιδιού (ΜΠΛΕ)

08 505.6992-62

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	40,00 €	49,60 €



Τσάντα Αλυσσοπρίονου

08 576.8591-01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	29,84 €	37,00 €

Ρουχισμός



Μπλουζάκι HUSQVARNA® Λευκό-μεγάλο μπλε logo (XL)

12 101.6920-06/1

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	9,50 €	11,78 €

Αξεσουάρ Γραφείου



Πολυεργαλείο

12 101.6920-16

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	14,00 €	17,36 €

Προτάσεις για Δώρα - Γραφείο



Σημειωματάριο HUSQVARNA® A5

589 22 50-01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	5,65 €	7,00 €



Κλασικό Στυλό (100 TMX)

582 39 19-01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	44,35 €	55,00 €



Κούπες ΣΕΤ 4 τεμαχίων

582 39 92-01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	17,74 €	22,00 €



Χάρτινες Σακούλες 32x42x12 (100 TMX.)

582 40 71-01

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	197,58 €	245,00 €



Σακούλα Πλαστική ΜΠΛΕ (500 TMX.)

12 101.6895-96

ΤΙΜΗ	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
	116,94 €	145,00 €

Μικρά Δώρα

Powerbank ALU
2600mAhUSB Memory Stick
4GBUSB Memory Stick
8GBUSB Stick 4GB Ειδικά
Σχεδιασμένο όπως
ένα AUTOMOWER 305

Θήκη για iPhone 6

	582 37 90-01	522 62 73-01	582 29 77-01	580 71 44-01	588 13 79-01
	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%	χωρίς Φ.Π.Α.
TIMH	14,52 €	18,00 €	10,48 €	16,13 €	4,44 €
					με Φ.Π.Α. 24%
					5,50 €

READY
WHEN
YOU ARETattoo HUSQVARNA®
READY WHEN YOU ARE (100 TMX.)Tattoo HUSQVARNA® ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
67 x 48 (100 TMX.)Tattoo READY WHEN YOU ARE 67 x
48 (100 TMX.)

	582 16 21-01	501 46 46-01	582 16 22-01
	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.
TIMH	76,61 €	76,61 €	76,61 €

Παιχνίδι Αλυσοπρίονο με
Ήχο και ΚίνησηΠαιχνίδι Ψαλίδι
Μπορντούρας με Ήχο
και ΚίνησηΠαιχνίδι Φυσητήρας
όπως το Αληθινό και με
ΉχοΠαιχνίδι Θαμνοκοπτικό
με Ήχο και Κλωστή που
Ανάβει Πράσινη και
Γυρίζει

	522 77 11-01	586 49 79-01	586 49 80-01	586 49 81-01
	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.
TIMH	24,19 €	24,19 €	24,19 €	24,19 €

Παιχνίδι Αλυσοπρίονο,
Κράνος, Γάντια όλα σε Ένα

Παιχνίδι Μηχανή Γκαζόν

Μπρελόκ με Κατσαβίδι,
Φακό LED, Ανοικτήρι,
Μαχαίρι. (12 TMX.)Περίλαϊμο με
Ανακλαστικές Τελείες

	586 49 82-01	582 40 63-01	522 02 79-01	101 63 65-96
	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.
TIMH	28,23 €	40,32 €	40,32 €	13,71 €



Καραμέλες 1Kg / Κουτί



Τσίχλες 25 ΣΕΤ / Κουτί



Καραμέλες Υγρο 1Kg / Κουτί

Σοκολάτα Τετράγωνη
100τμχ. / Κουτί

	101 69 20-98	582 39 21-01	582 40 65-01	582 39 22-01
	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.	χωρίς Φ.Π.Α.
TIMH	12,10 €	44,35 €	15,32 €	32,26 €

**Τσάντα Πλάτης RWYR****582 39 18-01**

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

25,00 €

με Φ.Π.Α. 24%

31,00 €**Αθλητική Τσάντα****582 40 36-01**

χωρίς Φ.Π.Α.

25,00 €

με Φ.Π.Α. 24%

31,00 €**Σακίδιο Πλάτης****12 576.8592-01**

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

47,00 €

με Φ.Π.Α. 24%

58,28 €**Βραχιόλι Ενηλίκων
Άσπρο, Μπλε, Πορτοκαλί
3 τμχ.****582 33 27-01**

χωρίς Φ.Π.Α.

1,05 €

με Φ.Π.Α. 24%

1,30 €**Βραχιόλι Παιδικό Άσπρο,
Μπλε, Πορτοκαλί 3 τμχ.****582 33 27-02**

χωρίς Φ.Π.Α.

1,05 €

με Φ.Π.Α. 24%

1,30 €**Πετσέτα Παραλίας****582 49 73-01**

χωρίς Φ.Π.Α.

16,13 €

με Φ.Π.Α. 24%

20,00 €**Ομπρέλα Βροχής με LOGO
RWYA****12 101.6919-90**

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

9,27 €

με Φ.Π.Α. 24%

11,50 €**Αθλητικό Ρολόι****582 40 37-01**

χωρίς Φ.Π.Α.

20,16 €

με Φ.Π.Α. 24%

25,00 €**Ρολόι Χειρός με Χρονόμετρο****582 40 64-01**

χωρίς Φ.Π.Α.

64,52 €

με Φ.Π.Α. 24%

80,00 €**Outdoor****Θερμός 0,5 lt****582 40 61-01**

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

12,10 €

με Φ.Π.Α. 24%

15,00 €**Θερμός 0,7 lt****582 40 61-02**

χωρίς Φ.Π.Α.

16,13 €

με Φ.Π.Α. 24%

20,00 €**Ποτήρι Θερμός****582 40 62-01**

χωρίς Φ.Π.Α.

13,71 €

με Φ.Π.Α. 24%

17,00 €

Ανδρικά Ρούχα



**Θερμογυλιέκο με Πλεκτό
Λογότυπο HUSQVARNA® στο
Στήθος**

582 36 57-XX
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL, 06-XXXL)

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
66,13 €	82,00 €



**100% Βαμβακερό Λευκό
Πουκάμισο Αρίστης Ποιότητας
Regular Fit**

582 05 06-XX
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL, 06-XXXL)

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
79,84 €	99,00 €



**Μπλουζάκι Polo Navy με Logo
HUSQVARNA® Πλεκτό**

101 63 80-XX
(48-S, 50-M, 52-L, 54-XL, 56-XXL)

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
32,26 €	40,00 €



Λειτουργικό Τζάκετ

582 40 73-XX
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL, 06-XXXL)

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
88,71 €	110,00 €



Τζάκετ με Κουκούλα

582 39 93-XX
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL, 06-XXXL)

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
60,48 €	75,00 €



Fleece

582 40 21-XX
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL)

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
36,29 €	45,00 €



**Αδιάβροχο, Αντιανεμικό
Τζάκετ HUSQVARNA®
από Πολυεστέρα και με
Λογότυπο Στο Στήθος**

582 22 88-XX
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL, 06-XXXL)

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
88,71 €	110,00 €



Χειμωνιάτικο Τζάκετ HUSQVARNA®

582 22 73-XX
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL, 06-XXXL)

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
92,74 €	115,00 €



Γυναικεία Ρούχα



Θερμογιλέκο με Πλεκτό Λογότυπο HUSQVARNA® στο Στήθος

582 36 63-XX
(01-34/XS, 02-36/S, 03-38/M, 04-40/L, 05-40/XL)

χωρίς Φ.Π.Α.

66,13 €

με Φ.Π.Α. 24%

82,00 €



100% Βαμβακερό Λευκό Πουκάμισο Αρίστης Ποιότητας Regular Fit

582 05 23-XX
(01-XS, 02-S, 03-M, 04-L, 05-XL)

χωρίς Φ.Π.Α.

79,84 €

με Φ.Π.Α. 24%

99,00 €



Μπλουζάκι Polo Navy με Λογότυπο HUSQVARNA® Πλεκτό

101 63 79-XX
(46-XS, 48-S, 50-M, 52-L, 54-XL)

χωρίς Φ.Π.Α.

32,26 €

με Φ.Π.Α. 24%

40,00 €



Λειτουργικό Τζάκετ

582 40 72-XX
(01-XS, 02-S, 03-M, 04-L, 05-XL)

χωρίς Φ.Π.Α.

88,71 €

με Φ.Π.Α. 24%

110,00 €



Τζάκετ με Κουκούλα

582 39 94-XX
(01-34/XS, 02-36/S, 03-38/M, 04-40/L, 05-42/XL)

χωρίς Φ.Π.Α.

60,48 €

με Φ.Π.Α. 24%

75,00 €



Fleece

582 40 20-XX
(01-34/XS, 02-36/S, 03-38/M, 04-40/L, 05-42/XL)

χωρίς Φ.Π.Α.

36,29 €

με Φ.Π.Α. 24%

45,00 €



Μπλούζα POLO

582 40 66-XX
(01-34/XS, 02-36/S, 03-38/M, 04-40/L, 05-42/XL)

χωρίς Φ.Π.Α.

38,71 €

με Φ.Π.Α. 24%

48,00 €



Αδιάβροχο, Αντιανεμικό Τζάκετ HUSQVARNA® από Πολυεστέρα και με Λογότυπο Στο Στήθος

582 22 86-XX
(01-34/XS, 02-36/S, 03-38/M, 04-40/L, 05-42/XL)

χωρίς Φ.Π.Α.

88,71 €

με Φ.Π.Α. 24%

110,00 €



Χειμωνιάτικο Τζάκετ HUSQVARNA®

582 22 91-XX
(01-34/XS, 02-36/S, 03-38/M, 04-40/L, 05-42/XL)

χωρίς Φ.Π.Α.

92,74 €

με Φ.Π.Α. 24%

115,00 €

Unisex Ρούχα



Μπλουζάκι T-Shirt με Μεγάλο Λογότυπο HUSQVARNA®

101 63 71-XX
(48/S, 50/M, 52/L, 54/XL, 56/XXL, 58/XXXL)

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
10,48 €	13,00 €



Μπλουζάκι T-Shirt με Μικρό Λογότυπο HUSQVARNA®

101 63 72-XX
(48/S, 50/M, 52/L, 54/XL, 56/XXL, 58/XXXL)

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
6,85 €	8,50 €



Μπλουζάκι T-Shirt με Μεγάλο Λογότυπο RWYR

582 32 47-XX
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL, 06-XXXL)

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
9,68 €	12,00 €



Μπλουζάκι T-Shirt με Μικρό Λογότυπο RWYR

582 32 48-XX
(01-S, 02-M, 03-L, 04-XL, 05-XXL, 06-XXXL)

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
9,68 €	12,00 €

Αξεσουάρ για το Κεφάλι



Καπέλο RWYR Limited Edition

582 39 69-01

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
4,03 €	5,00 €



Χειμωνιάτικο Καπέλο

505 64 07-XX (50/M, 52/L)

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
12,10 €	15,00 €



Σκούφος RWYR

582 39 20-01

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
5,65 €	7,00 €

Προτάσεις για Δώρα



Γυαλιά Ηλίου Κοκκάλινα

12 101.6374-96

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
43,00 €	53,32 €



Κούκλα Μανεκέν (Ανδρας)

12 505.6652-80

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
200,00 €	248,00 €



Ανοιχτήρι Μπουκαλιών

12 516.0044-01

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
3,00 €	3,72 €



Τέντα-Κιόσκι

12 101.6102-96

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
1.480,00 €	1.835,20 €

Έντυπο Ενημερωτικό Υλικό



Εγχειρίδιο "ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ" 07 PB

12 106.3640-71

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
7,00 €	8,68 €



Εγχειρίδιο "ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ" 07 PERF.B.

12 106.3648-71

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
7,00 €	8,68 €



Εγχειρίδιο "ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΛΥΣ/ΝΟ" 07 PB

12 106.3649-71

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
7,00 €	8,68 €



DVD HVA Πώς να Χρησιμοποιείτε Αλυσοπρίνο

12 106.3758-96

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
3,00 €	3,72 €



DVD HVA Πώς να Χρησιμοποιείτε Rider

12 106.3998-96

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
3,00 €	3,72 €



Κατάλογος Προϊόντων HUSQVARNA® 2019 Συσκευασία (20 ΤΜΧ.)

1-

χωρίς Φ.Π.Α.	με Φ.Π.Α. 24%
- €	- €



Στολές Εργασίας



Κοντό παντελόνι εργασίας τεχνικών με HUSQVARNA®, logo

12 5951036 - XX (-01 = C44)(-02 = C46)(-03 = C48) (-04 = C50)(-05 = C52)(-06 = C54)(-07 = C56)(-08 = C58)(-09 = C60)(-10 = C62)

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

64,52 €

με Φ.Π.Α. 24%

80,00 €

Παντελόνι Εργασίας Τεχνικών HUSQVARNA®, classic line

12 5951047 - XX (-01 = C44)(-02 = C46)(-03 = C48) (-04 = C50)(-05 = C52)(-06 = C54)(-07 = C56)(-08 = C58)(-09 = C60)(-10 = C62)

χωρίς Φ.Π.Α.

72,58 €

με Φ.Π.Α. 24%

90,00 €

Παντελόνι Εργασίας Τεχνικών HUSQVARNA®, modern line

12 5951031 - XX (-01 = C44)(-02 = C46)(-03 = C48) (-04 = C50)(-05 = C52)(-06 = C54)(-07 = C56)(-08 = C58)(-09 = C60)(-10 = C62)

χωρίς Φ.Π.Α.

72,58 €

με Φ.Π.Α. 24%

90,00 €

Κοντομάνικη Μπλούζα POLO HUSQVARNA®

12 5855204-XX (-01 = S)(-02 = M)(-03 = L)(-04 = XL)

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

20,56 €

με Φ.Π.Α. 24%

25,50 €

Κοντομάνικη Μπλούζα POLO HUSQVARNA®

12 5951033 - XX (-01 = XS)(-02 = S)(-03 = M)(-04 = L)(-05 = XL)(-06 = XXL)

χωρίς Φ.Π.Α.

24,19 €

με Φ.Π.Α. 24%

30,00 €

Πουκάμισο Κοντομάνικο Τεχνικών HUSQVARNA®

12 5951043 - XX (-01 = XS)(-02 = S)(-03 = M)(-04 = L)(-05 = XL)(-06 = XXL)

χωρίς Φ.Π.Α.

36,29 €

με Φ.Π.Α. 24%

45,00 €

Πουκάμισο Μακρυμάνικο Τεχνικών HUSQVARNA®

12 5951044 - XX (-01 = XS)(-02 = S)(-03 = M)(-04 = L)(-05 = XL)(-06 = XXL)

ΤΙΜΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

39,52 €

με Φ.Π.Α. 24%

49,00 €

Φούτερ Τεχνικών HUSQVARNA®

12 5951030 - XX (-01 = XS)(-02 = S)(-03 = M)(-04 = L)(-05 = XL)(-06 = XXL)

χωρίς Φ.Π.Α.

48,39 €

με Φ.Π.Α. 24%

60,00 €

Μπουφάν Τεχνικών HUSQVARNA®

12 5951057 - XX (-01 = XS)(-02 = S)(-03 = M)(-04 = L)(-05 = XL)(-06 = XXL)

χωρίς Φ.Π.Α.

125,00 €

με Φ.Π.Α. 24%

155,00 €

Η HUSQVARNA® λέξη προς λέξη.

A

ACTIVE AIR FILTRATION™ Ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα φιλτραρίσματος αέρα στην αγορά. Μεγαλύτερα διαστήματα σέρβις και λιγότερη φθορά του κινητήρα, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

AIR INDUCTION™ Μια ισχυρή ροή αέρα ανασπώνεται το γρασίδι πριν κοπεί για εξαιρετική κοπή και συλλογή του γρασιδιού και των φύλλων.

AIR INJECTION™ Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα εισαγωγής για μειωμένη φθορά και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας πριν χρειαστεί καθαρισμός του φίλτρου.

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ Η χορτοκοπτική κεφαλή μπορεί να περιστρέφεται είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Αυτό σας επιτρέπει να αποφεύγετε τα χόρτα σε μονοπάτια.

AUTOTUNE™ Βέλτιστες επιδόσεις του κινητήρα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες μέσω του ψηφιακά ελεγχόμενου καρμπυρατέρ. Αντισταθμίζει διαφορετικά καύσιμα, υψόμετρα, τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας και βαθμούς συσσώρευσης σωματιδίων στο φίλτρο αέρα.

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ Οι στραμμένοι προς το έδαφος αεραγωγοί του συλλέκτη κατευθύνουν τον θόρυβο και τη σκόνη προς τα κάτω, μακριά από τον χρήστη, δημιουργώντας ένα πιο άνετο περιβάλλον εργασίας.

ΑΘΟΥΡΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΒΕΣ Η έλλειψη τριβής ανάμεσα στην περιστρεφόμενη και τη σταθερή λεπίδα ελαχιστοποιεί την αντίσταση και τον θόρυβο, διευκολύνοντας πάρα πολύ την ώθηση του χλοοκοπτικού.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ Ενσωματωμένοι αισθητήρες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία υπερήχων βοηθούν το χλοοκοπτικό να προσαρμόζει την ταχύτητά του ανάλογα με το περιβάλλον και να αποφεύγει τις σφοδρές συγκρούσεις.

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ Ανταποκρίνονται στην ανάγκη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

ΑΝΤΙΒΑΡΟ Αυξάνει το βάρος στους τροχούς και βελτιώνει την ισορροπία.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ Τα μαχαίρια περιστρέφονται αντίθετα ώστε το έδαφος να θρυμματίζεται καλά. Δυνατότητα εργασίας σε σκληρό έδαφος.

ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ Το εργονομικά σχεδιασμένο σύστημα ανύψωσης του πλαισίου προσφέρει ακρίβεια στη ρύθμιση του ύψους κοπής με διαβάθμιση ανά 6 mm (1/4 ίντσας) και συνοδεύεται από πεντάλ ανύψωσης. Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση από το κάθισμα του χειριστή.

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑ Άνετο και ποιοτικό κάθισμα με υψηλή πλάτη και βραχίονες στήριξης. Το κάθισμα είναι αυτο-στραγγιζόμενο και μπορεί να ανατραπεί για την προστασία του από τη βροχή.

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΤΙΖΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ανθεκτικές ντίζες για μεγάλη διάρκεια ζωής με αυξημένη αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες με χαμηλή θερμοκρασία.

ΑΠΟΔΟΣΗ Χ-TRA Τα μοντέλα Rider X διαθέτουν κατό κινητήρα σιλ αυτοκινήτου με ηχομονωτικό υλικό για βελτιωμένη ποιότητα ήχου. Αυτή η τεχνολογία χαμηλού επιπέδου θορύβου, παρέχει τη δυνατότητα αύξησης της ισχύος του κινητήρα και επομένως της ταχύτητας λεπίδας και κίνησης, με αποτέλεσμα τα μοντέλα X να είναι πιο αποτελεσματικά.

ΑΠΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΥ Η ενσωματωμένη ταχεία ασφάλιση του άξονα επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη αλλαγή του δίσκου.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Αν κάτι απρόβλεπτο παρεμποδίσει τη λειτουργία του, η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στο αυτόματο χλοοκοπτικό να στείλει ένα γραπτό μήνυμα σε ένα προκαθορισμένο κινητό τηλέφωνο.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΩΛΗΝΑ Εύκολη και διαισθητική αλλαγή της κατεύθυνσης του σωλήνα με εύχρηστο περιστροφέα.

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Αποσπώμενο περίβλημα μετάδοσης με στόμιο λίπανσης.

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Αποσπώμενος άξονας για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Το μοναδικό αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης επιτρέπει στο πίσω ζεύγος τροχών να κινείται κάτω από το μηχανήμα. Το αποτέλεσμα είναι ανώτερη ευελιξία με ελάχιστη ακτίνα πλήρους στροφής.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΛΕΠΙΔΩΝ Οι λεπίδες ενεργοποιούνται αυτόματα όταν χαμηλώνει το πλαίσιο κοπής.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Το αυτόνομο σύστημα εκκίνησης διευκολύνει την αλλαγή της τροχαλίας εκκίνησης εάν χρειάζεται. Εύκολη συντήρηση και επισκευή.

ΑΠΟΘΗΚΕΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ο πρακτικός αποθηκευτικός χώρος στο κατό του κινητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον εξοπλισμό.

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Η μπαταρία διαθέτει λαβή μεταφοράς αφαιρείται και φορτίζεται πολύ εύκολα. Η μπαταρία φορτίζεται επίσης ενώ είναι προσαρμοσμένη στο μηχανήμα.

AUTOTUNE™ Παρέχει μέγιστη ισχύ σε οποιαδήποτε αυτόματη ρύθμιση του κινητήρα. Δεν σπαταλάτε πλέον χρόνο στη χειροκίνητη ρύθμιση του καρμπυρατέρ. Το Autotune™ αντισταθμίζει διαφορετικά καύσιμα, υψόμετρα, τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας.

AUTOWALK™ 2. Με το χειριστήριο ελέγχου ταχύτητας και στα δύο χέρια, η ρύθμιση της ταχύτητας μπορεί να γίνει με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Αυτό εξασφαλίζει εργονομική λειτουργία, καθώς κάνει πιο εύκολη την εργασία σας γύρω από φράχτες και άλλα εμπόδια, καθώς μπορείτε να αφήσετε το ένα χειριστήριο και η χλοοκοπτική μηχανή ακόμα να δουλεύει.

B

ΒΑΜΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΕΠΙΔΑ Για εξαιρετικές επιδόσεις και μέγιστη ισχύ.

BIOCLIP® (ΚΟΠΗ ΣΕ ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΣΜΑ) Το γρασίδι κόβεται σε μικρά κομμάτια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στον χλοοτάπητα ως λίπασμα, κάνοντάς τον επίσης πιο ανθεκτικό στην ξηρασία. Το BioClip® είναι κατάλληλο για περιοχές που κουρεύονται συχνά.

BIOCLIP® ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ Εύκολη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών συλλογής και BioClip® (κοπή σε χορτολίπασμα) μέσω μιας κεντρικής συσκευής ενεργοποίησης που λειτουργεί από τον πίνακα οργάνων. Δεν χρειάζεται να σηκωθείτε από το κάθισμα του οδηγού.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ SMART START Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχανήμα να εκκινείται γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια.

Γ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ Διευκολύνει την αφαίρεση του φίλτρου αέρα για καθαρισμό ή αντικατάσταση. Δεν απαιτούνται εργαλεία.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ Διευκολύνει την πρόσβαση στο φίλτρο αέρα και το μπουζί για γρήγορο καθαρισμό ή αντικατάσταση. Ένα πολύτιμο πλεονέκτημα, ειδικά εάν το αλυσοπρίονο χρησιμοποιείται καθημερινά για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Για ιδιαίτερα αποδοτική κοπή χόρτου και υψηλή ταχύτητα μεταφοράς.

Δ

DURASTARTER™ Κατοχυρωμένο σύστημα εκκίνησης που είναι στεγανό από σκόνη, στο οποίο το ελατήριο επαναφοράς και η βάση της τροχαλίας είναι πλήρως στεγανά. Κάτι που μειώνει τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας και αυξάνει την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ Ο διακόπτης σβήσιματος επανέρχεται αυτομάτως στη θέση ON για εκκίνηση χωρίς προβλήματα.

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Μεγάλο, διαφανές δοχείο καυσίμου που διευκολύνει τον έλεγχο της στάθμης καυσίμου.

ΔΙΠΛΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μπορείτε να μεταφέρετε τη μοτοσάπα κλινοντάς την προς τα πίσω ώστε να στηριχθεί στους τροχούς μεταφοράς.

ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ Παρέχουν μικρότερη ακτίνα στροφής και βελτιωμένη ευελιξία.

Ε

E-SERIES Μια σειρά αλυσοπρίονων εξοπλισμένων με χαρακτηριστικά όπως το σύστημα εκκίνησης με ελατήριο για εύκολη εκκίνηση με μικρότερη προσπάθεια. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το γρήγορο και εύκολο τέντωμα της αλυσίδας και την τοποθέτηση της λάμας και της αλυσίδας χωρίς εργαλεία.

ELGARD™ Η προηγμένη ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτισης προειδοποιεί τον χρήστη σε περίπτωση επερχόμενης υπερφόρτισης μεταβάλλοντας την ταχύτητα περιστροφής.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ Παρέχει μια σαφή ένδειξη της κατάστασης της μπαταρίας, διευκολύνοντάς σας να δείτε πότε απαιτείται φόρτιση. Η υποδοχή φορτιστή βρίσκεται δίπλα στην ένδειξη για ακόμη πιο εύκολη φόρτιση της μπαταρίας. Για φορτιστή μπαταρίας HUSQVARNA® XS 800 (νέα υποδοχή) και BC 08.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ REVBOST™ Γρήγορη επιτάχυνση και υψηλότερη ταχύτητα αλυσίδας για βέλτιστη απόδοση κοπής.

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ Η αλλαγή διεύθυνσης του εκτοξευτή είναι εύκολη με έναν μοχλό στον πίνακα οργάνων.

ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ Η κατεύθυνση κάθετης εκτόξευσης ελέγχεται με έναν μοχλό στον πίνακα οργάνων.

ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ GT, YT και LT διαθέτουν εκτροπείς πλευρικής εκτόξευσης στον βασικό εξοπλισμό. Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ με ενσωματωμένο σύστημα συλλογής (CT) μπορούν να μετατραπούν σε οπίσθια εκτόξευση με τον προαιρετικό εκτροπέα (δεν είναι κατάλληλος για τα CTH126 και CT126).

ΕΛΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ Μειώνει τον κίνδυνο εμπλοκής και "κλωστήματος" του δίσκου.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ Τα ελαστικά διαθέτουν τόσο οριζόντια, όσο και κάθετα τακούνια. Αυτό, σε συνδυασμό με τον πορτοκαλί ελαστικό δακτύλιο, παρέχει καλή πρόσφυση στο γρασίδι, αλλά και σε πλακόστρωτες περιοχές. Επίσης, ο ελαστικός δακτύλιος εξασφαλίζει αθόρυβη και ομαλή λειτουργία σε σκληρές επιφάνειες.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ "X" Για εξαιρετική πρόσφυση.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Το εμπορικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ZT3400 series της Hydro-Gear είναι πλήρως επισκευάσιμο και προσφέρει υψηλότερες ταχύτητες κίνησης με ομαλή απόδοση.

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ Εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής για εξαιρετική πρόσβαση σε γωνίες και κάτω από θάμνους, παγκάκια, κλπ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ανάβει όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και πρέπει να ετοιμαστείτε να τη φορτίσετε.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Μια ένδειξη ειδοποιεί όταν ο συλλέκτης χρειάζεται να άδειασμα.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Διευκολύνει τον χρήστη να δει πότε απαιτείται ανεφοδιασμός με καύσιμο.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ Το κατάλληλα τοποθετημένο παράθυρο ένδειξης διευκολύνει τον έλεγχο των ρυθμίσεων ύψους κοπής.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ Ο ατσάλινος σωλήνας στην ακμή του πλαισίου κοπής παρέχει βελτιωμένη ανθεκτικότητα.

ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Γρήγορο και εύκολο τέντωμα της αλυσίδας και τοποθέτηση της λάμας και της αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΙΝΙ Ένα στιβαρό σημείο για την πρόσδεση σκοινιού, διευκολύνοντας την ανύψωση του αλυσοπρίονου σε κάποιο δέντρο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Μοναδικό εξάρτημα λειτουργίας κενού που παρέχει ασύγκριτη συλλογή της σκόνης.

ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE X™ εξάρτηση με μοναδική εργονομία που κατανέμει αποτελεσματικά το βάρος του μηχανήματος και μεγιστοποιεί την εξαιρετική ισορροπία του. Το μηχανήμα φαίνεται πολύ ελαφρύτερο και η μεταφορά του πολύ ευκολότερη και λιγότερο κουραστική. Εργονομική εξάρτηση με καλή στήριξη της πλάτης που κατανέμει το βάρος σε μεγαλύτερη περιοχή. Η ζώνη γοφών διαθέτει μαξιλαράκι απορρόφησης κραδασμών.

ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE XT™ Εξάρτηση με κορυφαία εργονομία. Το βάρος κατανέμεται και στους δύο ώμους, το στήθος, την πλάτη και τους γοφούς. Αυτό κάνει το μηχανήμα να φαίνεται πολύ ελαφρύτερο και τη μεταφορά του λιγότερο κουραστική. Η πλατιά, ρυθμιζόμενη επιφάνεια για την πλάτη, η οποία αερίζεται και ταιριάζει στην καμπύλη της πλάτης, επιτρέπει την εφαρμογή της εξάρτησης σε σώματα διαφορετικού μεγέθους. Πλατιά ζώνη γοφών με μαξιλαράκια. Το μαξιλαράκι απορρόφησης κραδασμών στους γοφούς διαθέτει μια κινούμενη σύνδεση που μειώνει τις κινήσεις του σώματος.

ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE Εργονομική εξάρτηση που κατανέμει ιδανικά το βάρος στους ώμους, το στήθος και την πλάτη. Οι φαρδίοι ιμάντες με μαξιλαράκι και η επιφάνεια για την πλάτη μειώνουν το βάρος. Το μαξιλαράκι στους γοφούς με κινούμενη σύνδεση μειώνει τις κινήσεις του σώματος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Εργονομική λαβή με εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ Η επικλινής χειρολαβή προσφέρει εξαιρετικό κράτημα για να μειωθούν τα περιττά τεντώματα και παρέχει βέλτιστη άνεση και εργονομικό έλεγχο λειτουργίας.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ Εργονομικό και άνετο τιμόνι.

ΕΥΚΟΛΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΕΠΙΔΩΝ Το προστατευτικό λεπίδων ρυθμίζεται γρήγορα και εύκολα κατά τη λειτουργία.

Η

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Τοποθετήστε το κλειδί εκκίνησης και πατήστε το σαν κουμπί. Το χλοοκοπτικό εκκινείται ομαλά και άνετα. Η μπαταρία αφαιρείται χωρίς εργαλεία και μπορεί να φορτιστεί ξεχωριστά.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ / ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΚΟΠΗΣ Εύκολη ενεργοποίηση της λεπίδας / των λεπίδων κοπής. Απλώς τραβήξτε τον διακόπτη στον πίνακα οργάνων.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ Συνδέστε τη με μια ηλεκτρική πρίζα και εκκινήστε τον κινητήρα με το πάτημα ενός κουμπιού. Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός, η εκκίνηση είναι εύκολη με τη χειρολαβή της τροχαλίας εκκίνησης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Για μεγαλύτερη ευκολία και άνετο άδειασμα του συλλέκτη. Απλώς τραβήξτε τον ηλεκτρικό διακόπτη και ο συλλέκτης θα ανοίξει αυτομάτως.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ. Διακόπτης εκκίνησης, λυχνίες ένδειξης για το φρένο στάθμευσης, προβολείς, ROS και σύμπλεξη μαχαριών

Θ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Θέρμανση ελεγχόμενη από θερμοστάτη στις χειρολαβές για εργασία υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υγρασίας.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ Οι αποδοτικές αντιστάσεις θέρμανσης στη μπροστινή και την πίσω χειρολαβή καθιστούν τη λειτουργία υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υγρασίας ακόμα πιο άνετη.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ Το θερμαινόμενο καρμπυρατέρ επιτρέπει στον κινητήρα να εκκινεί ευκολότερα και να λειτουργεί ομαλότερα υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΟΠΗΣ Η λεπίδα κοπής διπλώνεται παράλληλα με τον σωλήνα σε θέση μεταφοράς για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Χωρίς εργαλεία, μπορείτε γρήγορα να ανυψώσετε το πλαίσιο κοπής στη θέση συντήρησης για άνετο καθαρισμό και συντήρηση.

ΘΗΚΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ Βολική θήκη αναψυκτικού για το αγαπημένο σας αναψυκτικό κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Ι

ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΥΠΟΥ POLY-V Για καλύτερη μετάδοση ισχύος, λιγότερο συχνό τέντωμα αλυσίδας και αυξημένη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Κ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Εξοικονομεί χρόνο κατά την αλλαγή του μπουζί και τον καθαρισμό του φίλτρου αέρος.

ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Τα καλώδια είναι καλυμμένα στο εσωτερικό της χειρολαβής, εξαλείφοντας τον κίνδυνο να μπερδευτούν στους θάμνους ή να υποστούν βλάβη κατά την αναδίπλωση της χειρολαβής.

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ Προστατεύοντας το καρμπυρατέρ από κραδασμούς, ο κινητήρας λειτουργεί ομαλότερα και με λιγότερες ρυθμίσεις.

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ Μειώνει τους υδρογονάνθρακες και το διοξείδιο του άνθρακα έως και κατά 50 % και 25 % αντίστοιχα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ Γρήγορο και εύκολη ρύθμιση του ύψους κοπής γρασιδιού με έναν μοχλό που είναι προσβάσιμος από το κάθισμα του χειριστή. Η ρύθμιση είναι δυνατή ακόμα και κατά το κούρεμα.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ Χάρη στον κινητήρα που είναι τοποθετημένος στην πίσω πλευρά, έχετε καλύτερη ορατότητα των εργασιών και χαμηλότερο επίπεδο θορύβου και εκπομπών στη θέση του οδηγού.

ΚΟΧΛΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο στιβαρός κοχλίας δίνει εξαιρετικά σε παγωμένο, καθώς και σε εξαιρετικά υγρό χιόνι.

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΟΠΙΣΘΕΝ Αυξάνει την ευελιξία και τον έλεγχο.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΛΙΠΑΝΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Μια αντλία λαδιού εξασφαλίζει ότι όλα τα ζωτικά εξαρτήματα του κινητήρα λιπαίνονται επαρκώς.

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ Κινητήριοι τροχοί για εύκολη και άνετη λειτουργία.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ Το κλειδωμά του διαφορικού σημαίνει ότι το μηχανήμα κινείται και με τους δύο τροχούς. Αυτό, σε συνδυασμό με το μεγάλο πέλμα των ελαστικών, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση.

ΚΟΦΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΙΟΝΙΟΥ Βελτιώνει την απόδοση σε μεγάλο ύψος χιονιού.

ΚΟΧΛΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Για αυξημένη αντοχή.

Λ

LOW VIB® + Το Low Vib® + είναι ένα ακόμα πιο εξελιγμένο και εκλεπτυσμένο σύστημα απόσβεσης κραδασμών για επίπεδα κραδασμών κάτω από 2,5 m/s².

LOW VIB® Αποτελεσματικοί αποσβεστήρες κραδασμών που απορροφούν τις δονήσεις, ανακουφίζοντας τα χέρια του χειριστή.

Μ

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Τα μαχαίρια περιστρέφονται είτε προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εμπρόσθιας περιστροφής για φρεζάρισμα του επιφανειακού στρώματος του εδάφους και τη λειτουργία οπίσθιας περιστροφής για εργασία σε βάθος.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Επιτρέπει την προσαρμογή της ταχύτητας κίνησης ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες του γρασιδιού όπου λαμβάνει χώρα η εργασία.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΙΠΛΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Ισχυρός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης ατέρμονα κοχλία με τριπλά ρουλεμάν για αυξημένη αντοχή.

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ Το αυτόματο χλοοκοπτικό ανιχνεύει αυτόματα τους στενούς διαδρόμους και ακολουθεί κάθε φορά άλλη διαδρομή ώστε να μη δημιουργούνται ανεπιθύμητα ίχνη στον χλοοτάπητα.

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΣ Το μήκος κοπής είναι διαφορετικό από το συνολικό μήκος. Είναι η απόσταση από το μπροστινό μέρος του πριονιού έως το απώτερο άκρο δοντιού, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη ίντσα.

ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ Το πλαίσιο κοπής κατασκευάζεται μονοκόμματο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχει συγκολλημένα εξαρτήματα. Αυτό του προσδίδει πολύ μεγάλη ακαμψία στρέψης, ανοχή και αντοχή, καθώς και στιβαρότητα στη λειτουργία.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η μπαταρία υψηλής χωρητικότητας παρέχει επίπεδα απόδοσης συγκρίσιμα με αυτά ενός βενζινοκίνητου μηχανήματος.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Τα ρουλεμάν βαριάς χρήσης παρέχουν μεγάλης διάρκειας και χωρίς προβλήματα λειτουργία στα επαγγελματικά μοντέλα.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ GPS Αντικλεπτικός εντοπιστής GPS. Ειδοποίηση με αποστολή γραπτού μηνύματος SMS. Οι αλλαγές ρυθμίσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν από απόσταση, όπως και ο έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας.

MY AUTOMOWER® Εφαρμογή για iPhone που σας επιτρέπει να ελέγχετε το αυτόματο χλοοκοπτικό σας μέσω κινητού τηλεφώνου.

Ν

NEO ACTIVE AIR FILTRATION™ Το νέο Active Air Filtration™ είναι ένα από τα πιο αποδοτικά συστήματα φιλτραρίσματος αέρα που κυκλοφορούν με τον χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος να φτάνει το ένα έτος χωρίς να απαιτηθεί συντήρηση του φίλτρου.

Ξ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ Το ξεχωριστό φίλτρο λαδιού αντικαθίσταται εύκολα για τροφοδοσία του κινητήρα με καθαρό λιπαντικό.

Ο

ΟΠΙΣΘΙΑ / ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ Αυτά τα συστήματα κοπής έχουν μεγάλη χωρητικότητα και απόδοση και επομένως είναι κατάλληλα για ψηλότερο γρασίδι, πιο πυκνούς τύπους γρασιδιού και χλοοτάπητες που κουρεύονται σπάνια.

Π

ΠΕΛΜΑΤΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρέχουν καλύτερη απόδοση των ρουλεμάν και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΟΧΛΙΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Το στιβαρό και ανθεκτικό περίβλημα του κοχλία συνεπάγεται στιβαρή λειτουργία, αποδοτικό εκχονισμό και μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

ΠΙΣΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Ο πίσω προφυλακτήρας πρόσκρουσης προστατεύει τον κινητήρα από φθορά και ζημιές.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI Το πλαίσιο κοπής Combi προσφέρει την ευελιξία δύο διαφορετικών συστημάτων κοπής. Επιλέξτε μεταξύ του BioClip για λίπανση του χλοοτάπητα και της οπίσθιας εκτόξευσης για αποτελεσματικό κούρεμα σε εκτάσεις με ψηλότερο και πιο άγριο γρασίδι.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ GPS. Ένα σύστημα GPS που βρίσκεται ενσωματωμένο στο αυτόματο χλοοκοπτικό, δημιουργεί έναν χάρτη του κήπου που περιλαμβάνει τα όρια καθώς και καλώδια οδηγούς που έχουν εγκατασταθεί.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ COMBI Ο ίδιος προφυλακτήρας του εξοπλισμού κοπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη χορτοκοπτική κεφαλή και τον χορτοκοπτικό δίσκο.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ Πλαίσιο κατεργασμένο με ηλεκτροστατική βαφή για βελτιωμένη ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Εύκολη αλλαγή των πλαισίων κοπής και των εμπρόσθιων εξαρτημάτων, όπως π.χ. σκούπα, καταστροφέας, λεπίδα χιονιού και εκχιονιστικό. Δε χρειάζονται εργαλεία ή αλλαγές ιμάντων.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ Το πλαίσιο κοπής είναι από γαλβανισμένο ατσάλι με ειδική κατεργασία για μεγάλη αντοχή. Διαθέτει επίσης μεταλλική βαφή για καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ο πλευρικός εντατήρας αλυσίδας καθιστά τη ρύθμιση της αλυσίδας γρήγορη και εύκολη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Για μέγιστη άνεση και ευελιξία.

ΠΡΙΖΑ 12 V Καθιστά δυνατή τη σύνδεση πρόσθετου ηλεκτρικού εξοπλισμού, τη φόρτιση κινητού τηλεφώνου κ.λπ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ Για τέλειο αποτέλεσμα, τα περισσότερα χλοοκοπτικά Rider διαθέτουν προαιρετικά και άλλα πλαίσια κοπής.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Καθιστά το χλοοκοπτικό τρακτέρ πιο ορατό και σας επιτρέπει να δουλεύετε το βράδυ.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Καθιστούν τα προϊόντα περισσότερο ορατά και σας επιτρέπουν να εργάζεστε στο σκοτάδι.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΚΤΡΟΠΕΑ Παρέχει βελτιωμένες συνθήκες λειτουργίας σε εξαιρετικά ελαφρύ και ξηρό χιόνι, ενώ επίσης καθιστά πιο άνετο τον εκχονισμό σε συνθήκες ισχυρών ανέμων.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΩΝ Προστατεύουν τα φυτά εκτός της περιοχής εργασίας.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ Ελαχιστοποιεί την εκτόξευση θραυσμάτων από τα περιστρεφόμενα μαχαίρια.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ Ο ανθεκτικός προφυλακτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι προστατεύει το μπροστινό τμήμα του μηχανήματος.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ Προστατεύει αποτελεσματικά το μπροστινό μέρος του χλοοκοπτικού τρακτέρ.

ΠΩΜΑ BIOCLIP Μετατρέψτε το χλοοκοπτικό τρακτέρ σας από την ενσωματωμένη λειτουργία συλλογής σε κοπή χορτολιπτάσματος BioClip. Το πώμα διατίθεται για όλα τα τρακτέρ CT.

Ρ

READYSTART Το σύστημα ReadyStart εξαλείφει την ανάγκη της χειροκίνητης αντλίας καυσίμου και του τσοκ. Επίσης, μειώνει την αντίσταση του σχοινιού της τροχαλίας εκκίνησης κατά 30 %, διευκολύνοντας πολύ την εκκίνηση του χλοοκοπτικού.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΕΛΜΑΤΑ Επιτρέπουν τη ρύθμιση του διαστήματος μεταξύ του περιβλήματος του κοχλία και του εδάφους για την προστασία της επιφάνειας του εδάφους.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΛΕΠΙΔΑ Η ρυθμιζόμενη εξ αποστάσεως λεπίδα κοπής επιτρέπει τη ρύθμιση της γωνίας κατά τη λειτουργία.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ Η ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού παρέχει τη σωστή λίπανση στη λάμα και την αλυσίδα για κάθε εργασία.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Η πίσω χειρολαβή είναι ρυθμιζόμενη ώστε να διευκολύνει την κοπή στα πλάγια και την κορυφή των θάμνων.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΘΟΥΣ Για εύκολη ρύθμιση του βάθους καλλιέργειας.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Η διάταξη με περικόχλιο τύπου πεταλούδας ρυθμίζει τις χειρολαβές τόσο οριζόντια όσο και κάθετα για βέλτιστη θέση εργασίας.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ Για μεγαλύτερη εργονομία και άνεση, ο τηλεσκοπικός άξονας του τιμονιού επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους του τιμονιού.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ, ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑ Ρυθμίζεται ενώ κάθεστε. Το κάθισμα μετακινείται μπροστά, κάτω, πίσω και πάνω.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ Εύκολα προσβάσιμη ρύθμιση ύψους κοπής για βελτιωμένη εργονομία. Το πλαίσιο κοπής με ελατήριο κάνει τη ρύθμιση ευκολότερη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβής για μεγαλύτερη εργονομία.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΟΠΗΣ Ρυθμιζόμενη γωνία λεπίδας κοπής για μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερο κουραστική εργασία.

Σ

SAVE™ Μεγιστοποιεί τον χρόνο λειτουργίας των προϊόντων μπαταρίας.

SMARTCARB™ Τα καρμπυρατέρ με ενσωματωμένη αυτόματη αντιστάθμιση βουλουμένου φίλτρου αέρα διατηρούν σταθερή την αναλογία καυσίμου / αέρα ώστε να παραμένει μέγιστη η ισχύς του κινητήρα ακόμα και εάν έχουν αρχίσει να φράζουν τα φίλτρα.

SOFTSTART™ Η ηλεκτρονική τεχνολογία SoftStart™ παρέχει εύκολη και ομαλή εκκίνηση.

ΣΕΤ / ΤΑΠΑ BIOCLIP® Επιτρέπει τη μετατροπή του χλοοκοπτικού τρακτέρ με πλευρική εκτόξευση σε BioClip®, όπου το γρασίδι κόβεται σε μικρά κομμάτια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στον χλοοτάπητα ως λίπασμα, κάνοντάς τον επίσης πιο ανθεκτικό στην ξηρασία.

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ Εξασφαλίζει άνετη και εύκολη επιβίβαση και αποβίβαση.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ (CRUISE CONTROL) Βολική, αποδοτική λειτουργία που εξασφαλίζει ότι το χλοοκοπτικό τρακτέρ θα διατηρεί ομαλή ταχύτητα, ακόμα και αν ο χλοοτάπητας παρουσιάζει διαφορές στην πυκνότητα ή κλίση.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΛΑΜΑΣ Τα παξιμάδια της λάμας είναι προσαρτημένα στο κάλυμμα του συμπλέκτη. Η λειτουργία συγκράτησης δεν επιτρέπει τη χαλάρωσή τους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΠΙΔΩΝ RAPIDREPLACE™ Οι λεπίδες κοπής αφαιρούνται εύκολα και αντικαθίστανται χωρίς τη χρήση εργαλείων. Αυτό σημαίνει ασφαλέστερη και ταχύτερη επιδιόρθωση των λεπίδων κοπής και με πιο κοφτερές λεπίδες έχετε έναν υγιέστερο χλοοτάπητα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Η ξεχωριστή για κάθε τροχό υδραυλική μετάδοση κίνησης παρέχει πολύ μεγάλη ακρίβεια ελιγμών και επιτρέπει στο χλοοκοπτικό να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του με μηδενική ακτίνα στροφής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί ώστε το μηχανήμα να εκκινεί γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια. Η αντίσταση του σχοινιού της τροχαλίας εκκίνησης έχει μειωθεί κατά 40%.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΠΕΛΜΑ Για την αποτελεσματική εργασία σε παγωμένες επιφάνειες, βαθύ στρώμα χιονιού και κεκλιμένο έδαφος απαιτείται βέλτιστη πρόσφυση. Τα εκχινιστικά με φαρδύ πέλμα που διαθέτουν σφήνες σύσφιξης και μεγάλη επιφάνεια επαφής με το έδαφος, προτείνονται για τις πιο δύσκολες συνθήκες.

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Οι μεγάλοι και αποδοτικοί συλλέκτες τρακτέρ είναι ιδανικοί για τη συλλογή φύλλων και γρασιδιού. Οι ενσωματωμένοι συλλέκτες αδειάζουν εύκολα από τη θέση του οδηγού.

ΣΥΛΛΟΓΗ Πολύ περιποιημένο αποτέλεσμα κατά τη συλλογή του γρασιδιού. Ο κίνδυνος διασποράς ζιζανίων είναι μικρότερος, ενώ το γρασίδι που συλλέχθηκε αδειάζει εύκολα σε έναν βιολογικό παρασκευαστή λίπασματος. Μπορείτε επίσης να συλλέξετε φύλλα και μικρά κλαδιά.

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΦΡΕΝΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ Επιτρέπει την ακινητοποίηση της λεπίδας με τον κινητήρα σε λειτουργία. Σημαντικό χαρακτηριστικό όταν, για παράδειγμα, θέλετε να αδειάσετε τον συλλέκτη ή να διασχίσετε ένα χαλκίστρωτο μονοπάτι.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ Το απλό εξάρτημα σύνδεσης σωλήνα διευκολύνει τον καθαρισμό του πλαισίου κοπής.

ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΣΟΚ / ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο σύνθετος διακόπτης τσοκ / διακόπτης λειτουργίας επιτρέπει την ευκολότερη εκκίνηση και μειώνει τον κίνδυνο πουκώματος του κινητήρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ (DEX) Το σύστημα μείωσης της σκόνης παρέχει πιο καθαρή κοπή με μειωμένη χρήση νερού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ Το χιόνι τροφοδοτείται αποδοτικά στο μηχανήμα από έναν κοχλία. Στη συνέχεια, εκτοξεύεται από μία φτερωτή υψηλής ταχύτητας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ SMART START Τραβώντας την τροχαλία του συστήματος εκκίνησης, ένα ειδικό ελατήριο μειώνει την αντίσταση της τροχαλίας κατά 40%.

Τ

TRIOBRAKE™ Μοναδικό χαρακτηριστικό που επιτρέπει την ενεργοποίηση του φρένου της αλυσίδας είτε αυτομάτως μέσω του μηχανισμού απελευθέρωσης αδράνειας είτε μηχανικά με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Αυτό σας βοηθά να δουλεύετε ασφαλέστερα, ευκολότερα, πιο αποτελεσματικά και με περισσότερη εργονομία και λιγότερη καταπόνηση για το σώμα.

ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Εξασφαλίζει καλή ισορροπία και εξαιρετική οδηγική άνεση.

ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑΣ Ο πίσω άξονας ταλαντεύεται για μέγιστη πρόσφυση στους κινητήριους τροχούς και ομαλή πορεία ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες.

TAP-N-GO® Λειτουργία που ενεργοποιείται με ένα πάτημα για γρήγορη τροφοδοσία της μεσινέζας. Χτυπήστε την κεφαλή κοπής στο έδαφος για να τροφοδοτηθεί η νέα μεσινέζα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADVANCED FLOW (AFTech™) Η AFTech™ αποτελεί έναν μοναδικό σχεδιασμό όπου το πλαίσιο κοπής, η λεπίδα και ο αγωγός δημιουργούν βέλτιστη ροή αέρα. Αυτό συνεπάγεται κορυφαία αποτελέσματα για κάθε λειτουργία κοπής και βοηθά στην πλήρωση του συλλέκτη στο βέλτιστο επίπεδο για λιγότερο συχνό άδειασμα.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΙΣΟΜΕΓΕΘΕΙΣ ΤΡΟΧΟΙ Μεγάλοι τροχοί μπροστά και πίσω παρέχουν βέλτιστη άνεση οδήγησης, εξαιρετική προσβασιμότητα και μικρότερο κίνδυνο πρόκλησης ζημιών σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ TURBO Σε δύσκολες καταστάσεις ενεργοποιήστε την ταχύτητα Turbo για 15% περισσότερη περιστροφική ισχύ.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΟΠΙΣΘΕΝ Αντιστρέψτε την κατεύθυνση περιστροφής των μαχαιριών για ευκολότερη λειτουργία και μεγαλύτερη ευελιξία.

ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ (4 × 4) Το σύστημα τετρακίνησης (All-Wheel-Drive – AWD) εξασφαλίζει την καλή πρόσφυση σε ανώμαλο, υγρό, ολισθηρό και κεκλιμένο έδαφος. Η τετρακίνηση ρυθμίζει αυτομάτως την πρόσφυση σε όλους τους τροχούς ανάλογα με την περίπτωση και την κατάσταση του εδάφους.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ (ADVANCED FLOW TECHNOLOGY – AFT) Αποτελεί έναν μοναδικό σχεδιασμό του πλαισίου κοπής, της λεπίδας και του αγωγού, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη ροή αέρα. Αυτό συνεπάγεται κορυφαία αποτελέσματα για κάθε μέθοδο κοπής και βοηθά την πλήρωση του συλλέκτη στο βέλτιστο επίπεδο για λιγότερο συχνό άδειασμα.

ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Μεγάλοι τροχοί με μεγάλο πέλμα για καλύτερη πρόσφυση.

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΞΕΣΗ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ Τα περισσότερα πλαίσια κοπής διαθέτουν τροχούς για προστασία από απόξεση και ορισμένα και εμπρόσθιο κύλινδρο. Αυτοί μειώνουν τον κίνδυνο απόξεσης του χώρου κατά την εργασία σε ανώμαλο έδαφος.

ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΤΡΑΧΥ ΠΕΛΜΑ Για βελτιωμένη πρόσφυση χωρίς να αφήνουν ίχνη στο χορτάρι.

ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Εξασφαλίζουν ότι το χλοοκοπτικό κινείται εύκολα χωρίς να χαλαρώνουν οι τροχοί, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια χρήσης.

ΤΡΟΧΟΣ / ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Απλοποιούν τη μεταφορά. Αναδιπλώνονται εύκολα κατά τη λειτουργία.

Υ

U-CUT™ Νέα τεχνολογία διεύθυνσης που επιτρέπει την εκτέλεση πιο κλειστών στροφών γύρω από εμπόδια.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΠΗΣ Ελέγχει το εμπρόσθιο τοποθετημένο πλαίσιο κοπής γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια. Ελέγχεται από έναν εύκολο προσβάσιμο μοχλό στον πίνακα ελέγχου δίπλα από το κάθισμα του χειριστή.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Η απαιτούμενη δύναμη κατά την αλλαγή κατεύθυνσης μειώνεται μέσω της παροχής υδραυλικής πίεσης για υποβοήθηση κατά την περιστροφή των τροχών. Έτσι, η αλλαγή κατεύθυνσης πραγματοποιείται ευκολότερα, πιο ελεγχόμενα και ο χειρισμός του μηχανήματος είναι ευκολότερος.

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ Εύκολος έλεγχος ταχύτητας και κατεύθυνσης με υδροστατική μετάδοση με πεντάλ. Ξεχωριστά πεντάλ για κίνηση εμπρός και όπισθεν.

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Βελτιστοποιεί την ταχύτητα και παρέχει εξαιρετική άνεση οδήγησης. Η ταχύτητα και η κατεύθυνση ελέγχονται από ξεχωριστά πεντάλ για κίνηση εμπρός και όπισθεν.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ένα αυτοκόλλητο στο πάνω κάλυμμα, σάς υπενθυμίζει τη σωστή σειρά ενεργειών εκκίνησης.

ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ Η υπερυψωμένη βάση χειρολαβών αυξάνει την ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία σε κεκλιμένο έδαφος.

Φ

ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ Σε περίπτωση που προκύψει κλώσημα και το άκρο της λάμας τιναχτεί προς τα πάνω, η αδράνεια από το μπροστινό προστατευτικό του αριστερού χειριού θα ενεργοποιήσει το φρένο της αλυσίδας.

ΦΤΥΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Σε περίπτωση έμφραξης του αγωγού εκτόξευσης, ο καθαρισμός του είναι εύκολος με το φτυάρι καθαρισμού.

ΦΤΕΡΩΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Εκτοξεύει το χιόνι σε μεγάλη απόσταση.

Χ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙΡΟΥ Ρυθμίζει την ώρα εργασίας ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης του χλοοτάπητα, που σημαίνει πως τα αυτόματα χλοοκοπτικά μοντέλα μεγιστοποιούν ή ελαχιστοποιούν τις ώρες κοπής ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

X-TORQ® Η κατοχυρωμένη, κορυφαία παγκοσμίως τεχνολογία δίχρονων κινητήρων X-Torq® σάς προσφέρει περισσότερη ισχύ όταν τη χρειάζεστε με 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και έως 75% μείωση στις εκπομπές καυσαερίων σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα. Τεχνολογία για εσάς και το περιβάλλον.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΟΥΑΡ) Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου και η βαλβίδα αποσυμπίεσης, καθιστούν εξαιρετικά εύκολη την εκκίνηση του μηχανήματος.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΦΗΣ Άνετος χειρισμός με εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια για εκκίνηση, διακοπή και κίνηση όπισθεν.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Χειροκίνητη αντλία καυσίμου (πουάρ) που έχει σχεδιαστεί για εύκολη εκκίνηση και τη μείωση του αριθμού τραβηγμάτων του σχοινιού της τροχαλίας εκκίνησης.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Μειώνει τους κραδασμούς οπότε και την καταπόνηση και αυξάνει την άνεση για τον χρήστη.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ / ΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Διευκολύνουν την ανύψωση και τη μεταφορά.

ΧΥΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Ο βαρύς χυτός μπροστινός άξονας παρέχει μεγαλύτερη ισορροπία και σταθερότητα, ακόμα και με συλλέκτη του κομμένου χόρτου.

Ψ

ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ Εναλλάκτης θερμότητας για την ψύξη του υδραυλικού συστήματος. Το σύστημα ψύξης αρκεί για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του λαδιού σε ασφαλή όρια.

Ω

ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ Βοηθά στον έλεγχο των διαστημάτων μεταξύ εργασιών σέρβις και συντήρησης.



ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων, είναι η μέση καθαρή απόδοση ισχύος ενός τυπικού κινητήρα παραγωγής, για το μοντέλο του κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική απόδοση ισχύος του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχανήμα, εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η HUSQVARNA® διεξάγει συνεχή ανάπτυξη προϊόντων και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των σχεδίων, των προδιαγραφών και των επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα με κινούμενα μέρη μπορεί να είναι επικίνδυνα, εάν δε χρησιμοποιηθούν σωστά. Να διαβάσετε πάντα τις οδηγίες με προσοχή. Ο εξοπλισμός και η απόδοση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά. Ρωτήστε τον τοπικό σας συνεργάτη μας για τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις αποδόσεις στην αγορά σας. Σχετικά με τη σχεδίαση και τη χρήση του ανακλαστικού ρουχισμού, ελέγξτε προσεκτικά τις νομικές απαιτήσεις για τη χώρα σας. Όλα τα τεχνικά δεδομένα ήταν έγκυρα κατά την στιγμή της εκτύπωσης. Ωστόσο, τέτοια δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές λόγω ανάπτυξης προϊόντων. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τυχόν σφάλματα εκτύπωσης.







Husqvarna®
READY WHEN YOU ARE

www.husqvarna.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ:



Λεωφ. Αθηνών 92, 104 42 Αθήνα, Τηλ.: 210 5193100, Fax: 210 5193105
e-mail: info@papadopoulos.com.gr, url: www.papadopoulos.com.gr



ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι τιμές αυτού του τιμοκαταλόγου αποτελούν τις συνιστώμενες λιανικές τιμές πώλησης
2. Η εταιρία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
3. Τα γνήσια προϊόντα πωλούνται μόνο μέσα από τα επιλεγμένα καταστήματα – συνεργάτες της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ.
4. Όλα τα μηχανήματα που διαθέτουν κινούμενα μέρη, μπορεί να γίνουν επικίνδυνα, εάν δε χρησιμοποιηθούν σωστά. Να διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχανήμα.
5. Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε παλαιότερο.
6. Η εταιρία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη που αφορούν την αναπαραγωγή, μετάφραση και επεξεργασία κειμένων αυτού του τιμοκαταλόγου.
7. Η εταιρία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη